



COMUNE DI CARPI  
 PROVINCIA DI MODENA

# SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO DELLA TORRE S.R.L.

SS 468, n. 61/AA - Ponte Nuovo - 41012 Carpi (MO)

P.zza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE) - tel 0522 652022 fax 0522 651603 - P.Iva 02675190355

Progetto:

PROCEDIMENTO UNICO DI  
 ATTAZIONE DEL PUG  
 progetto soggetto all'art. 53 della  
 L.R. 24/2017

Titolo tavola:

RELAZIONE TECNICA  
 DGR 1732/2015

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
 PRIVATA ESTERNA

Fase Progetto:

Tavola :

<input type="checkbox"/>	Preliminare
<input checked="" type="checkbox"/>	Definitivo
<input type="checkbox"/>	Esecutivo
<input type="checkbox"/>	As Built

**IE.01**

Timbro e firma:



Commessa :  
 24-335

**MODIFICHE**

Scala :  
 ---

Indice rev	Data	Descrizione della Modifica
0	21/11/2024	Prima emissione

Archivio :  
 g:\2024\24-335-  
 -ST SACCHETTI  
 -INQUINAM.  
 LUMINOSO-CARPI

Nome file :  
 24-335-ie.01-rel.

Disegnatore / Elaborazione:


Progettista :

Responsabile Progetto :

Per. Ind. Filippo Reggiani

Per. Ind. Federico Vezzani

Per. Ind. Mauro Reggiani



**COMUNE DI CARPI**  
**Provincia di Modena**

**SOCIETA' AGRICOLA**  
**ALLEVAMENTO**  
**DELLA TORRE S.R.L.**

**Strada Provinciale 468 Correggio, 61/AA**  
**Ponte Nuovo - Carpi (MO)**

**RELAZIONE TECNICA**

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**  
**PRIVATA ESTERNA**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO UNICO DI ATTUAZIONE DEL PUG  
progetto soggetto all'art. 53 della L.R. 24/2017

data, 18/11/2024

**IL TECNICO**

**Per. Ind. Federico Vezzani**



---

## Riferimenti legislativi e normativi

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici (fascicolo di riferimento all'ultima edizione attualmente in vigore).
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 20-21/1-1: Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente-Parte1-1: Equazioni per il calcolo della portata di corrente (fattore di carico 100%) e calcolo delle perdite - Generalità.
- CEI 20-22: Cavi non propaganti l'incendio.
- CEI 64-8 ultima edizione: "Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale fino a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua".
- C.E.I. 64-8/7 sez. 714: Impianti di illuminazione situati all'esterno.
- CEI 315-4: Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica: aspetti generali.
- CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
- LEGGE 186 DEL 01/03/1968 : Esecuzione degli impianti alla regola d'arte stabilita dalle norme C.E.I.
- LEGGE 791 DEL 18/10/1977 : Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- D.Lgs. n.626 del 25.11.96 "Attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico di bassa tensione"
- D.Lgs. n.257 Recepimento della direttiva 2004/40/CE del 19 novembre 2007: prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
- D.Lgs. n.194 Recepimento della direttiva 2004/108/CE del 06 novembre 2007: compatibilità elettromagnetica.
- D.Lgs. n.81 del 09/04/08 : Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- LEGGE REGIONALE n°19 del 29/09/2003 : Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
- D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013: Nuova direttiva per l'applicazione dell'art.2 della LR. 19/2003 recante le norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico.
- D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015: Nuova direttiva per l'applicazione dell'art.2 della LR. 19/2003 recante le norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico.
- Norme UNI EN 40: Pali per illuminazione pubblica.
- Norma UNI EN 12665: Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements  
[Luce e illuminazione – Criteri e termini base per specificare I requisiti di illuminazione
- UNI 11248: Illuminazione stradale (selezione delle categorie illuminotecniche).
- UNI EN 13201-2: Illuminazione stradale (parte 2: requisiti prestazionali).
- UNI EN 13201-3: Illuminazione stradale (parte 3: calcolo delle prestazioni).
- UNI EN 13201-4: Illuminazione stradale (parte 4: metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche).
- UNI EN 13201-5: Illuminazione stradale (parte 5: indicatori delle prestazioni energetiche)

## Oggetto e scopo

Il presente documento interessa la conformità dell'impianto di illuminazione privata esterna al servizio dell'azienda agricola, in ottemperanza alla DGR 1732/2015 – terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico".

Nello specifico, l'impianto di illuminazione esistente è costituito da:

1. N. 26 apparecchi illuminanti a sfera trasparente, ubicati su palo rastremato h ft 3,5 m e dotati di sorgente a fluorescenza aventi potenza stimata pari a 50/100W. I presenti corpi sono destinati all'illuminazione di zone di passaggio quali vialetti ecc..


L'accensione avviene a mezzo di crepuscolare esterno. Lo spegnimento ha luogo alle 22/22.30 tramite un orologio per guida DIN, il quale esegue una forzatura del c.to.



2. N. 3 apparecchi illuminanti per ill. stradale, ubicati su palo rastremato h ft 8 m e dotati di sorgente a LED aventi potenza stimata pari a 50W cad. I presenti corpi sono destinati all'illuminazione del parcheggio del maneggio. L'accensione/spegnimento avviene manualmente a mezzo di pulsanti ubicati sul quadro elettrico del maneggio.



- N. 8 proiettori per impianti sportivi, ubicati a bordo di torre faro h ft 12 m e dotati di sorgente a LED aventi potenza pari a 200W cad. N. 3 proiettori per impianti sportivi, ubicati a bordo di torre faro h ft 12 m e dotati di sorgente a scarica aventi potenza stimata pari a 250W cad. I presenti corpi sono destinati all'illuminazione del campo in sabbia. L'accensione/spegnimento avviene manualmente a mezzo di pulsanti ubicati sul quadro elettrico del maneggio. Il funzionamento di detti apparati è circoscritto ai soli allenamenti (durata max 2 ore).

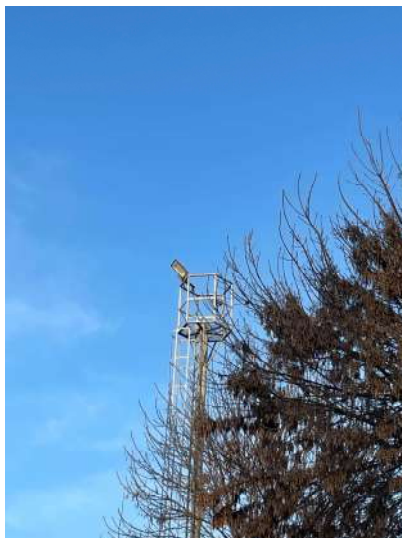

- N. 6 proiettori per impianti sportivi, ubicati a bordo di torre faro h ft 12 m e dotati di sorgente a scarica aventi potenza stimata pari a 250W cad. I presenti corpi, precedentemente destinati all'illuminazione di zone paddok risultano ad oggi DISATTIVATI.



---

## Verifica dei requisiti

1. I corpi illuminanti di cui al punto 1 del precedente paragrafo, destinati all'illuminazione delle zone di passaggio non sono conformi alle prescrizioni della DGR 1732/2015.

L'adeguamento dell'impianto ricade tra gli interventi citati all'art. 5 della DGR 1732/2015 – Riqualficazione degli impianti di illuminazione esterna esistenti. Il presente articolo afferisce all'illuminazione pubblica, ciononostante si è ritenuto opportuno estendere le prescrizioni ad un impianto privato poiché il sito ne risulta già dotato.

Nel caso specifico, la direttiva richiede quanto segue:

*Gli interventi di riqualficazione/manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione esterna esistenti, oltre i 5 punti luce, sono sempre soggetti a redazione del Progetto illuminotecnico da parte di progettista qualificato, in conformita a quanto specificato all'articolo 9, comma 4.*

*Tali interventi si distinguono in:*

- *interventi per adeguamento alla normativa, se permettono di ottenere l'adeguamento alla presente direttiva;*
- *interventi per miglioramento della situazione esistente, se permettono di ottenere il miglioramento di una o piu caratteristiche dell'impianto, nella oggettiva impossibilita, dichiarata e giustificata dal progettista nel progetto, di rispettare tutti i parametri della presente direttiva.*

*In tutti i casi in cui sia possibile, gli interventi di riqualficazione /manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione esterna esistenti devono essere del tipo per adeguamento. Solo nei casi di oggettiva impossibilita nel rispettare tutti i parametri della presente direttiva si può realizzare un intervento di riqualficazione per miglioramento, esplicitando nel progetto le motivazioni di tale scelta, e dimostrando le caratteristiche dell'impianto, tra quelle indicate al successivo comma 4, lett.c) che l'intervento migliora rispetto alla situazione preesistente.*


L'intervento in oggetto si configura come riqualficazione per miglioramento. Non è possibile realizzare un completo adeguamento alla direttiva in quanto:

- Trattasi di sostituzione punto-punto perciò non sono previsti scavi / spostamenti al fine di garantire adeguate interdistanze come previsto dalla direttiva;
- Mancanza di informazioni relative ai corpi illuminanti su palo ad h ft 3.5 m perciò non vi è la possibilità di generare l'indice di prestazione IPEI richiesto dalla direttiva;

*Gli interventi di riqualificazione per miglioramento devono:*

*- utilizzare sorgenti conformi all'art.4, comma 1, lett. a) ed apparecchi conformi all'articolo 4, comma 1, lett.b) punto I.(13)*

I corpi illuminanti proposti saranno dotati di sorgente a LED, temperatura di colore 3000K nonostante non si rientri in zone di particolare protezione e ottiche che non emetteranno luce verso l'alto, cioè potranno dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno  $\gamma \geq 90^\circ$ , un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm. In tal senso, si riporta una curva fotometrica tipologica del prodotto individuato.

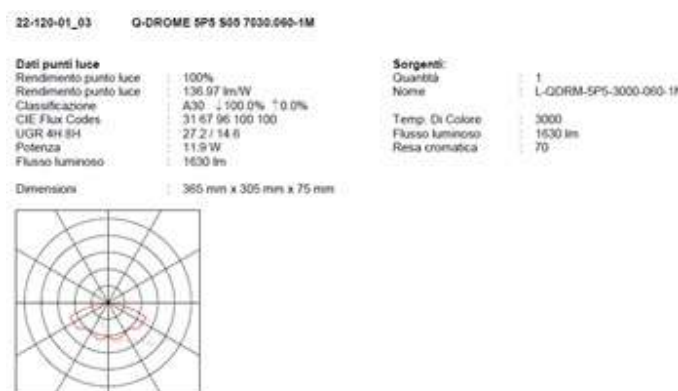

I vari articoli individuati, assimilabili ma differenti in termini di potenze e ottiche, risultano essere dotati di curve fotometriche rispondenti alla presente direttiva.

*- soddisfare i parametri illuminotecnici di riferimento di cui all'ALLEGATO F, con una tolleranza massima accettabile solo in eccesso del +20%.;*

Per i corpi illuminanti ubicati nella parte interna dell'area, ove non è stato possibile giungere ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, sarà garantito un livello di illuminamento medio minimo mantenuto non superiore a 15 lux.

Per quanto concerne i corpi illuminanti ubicati nei pressi della strada, in analogia a quanto indicato per gli ambiti ad uso pubblico (strade) i valori di luminanza/illuminamento da utilizzare, devono essere stabiliti identificando la categoria illuminotecnica di ingresso, attraverso la comparazione di categorie, ed applicando i corrispondenti valori di luminanza/illuminamento di cui alla Norma EN 13201-2, con l'accortezza anche in questo caso di non superare una differenza maggiore di due categorie illuminotecniche tra le aree adiacenti/contigue.

La DGR 1732/2015, mette a disposizione una tabella di confronto tra la categoria ill. dedicata al traffico motorizzato (M) e la categoria destinata alle zone di secondaria importanza (P). Nello specifico, la tabellina propone la seguente comparazione – M4 → P2.

Quanto sopracitato è ampiamente dimostrato nei calcoli illuminotecnici previsti nella sezione denominata Allegati apparecchiature – calcoli illuminotecnici.

*- garantire l'ottenimento di almeno una delle seguenti prestazioni di miglioramento:*

- *aumento della prestazione energetica degli apparecchi, da dimostrare attraverso la comparazione dell'Indice IPEA degli apparecchi prima e dopo la riqualificazione;*

L'indice IPEA del prodotto proposto è di seguito riportato:

DATI APPARECCHIO LED																						
Produttore:	AEC Illuminazione	<table border="1"> <tr><td>An+</td><td><math>IPEA^* &gt; 1.10 + (0.10 \times n)</math></td></tr> <tr><td>A++</td><td><math>1.30 &lt; IPEA^* &lt; 1.40</math></td></tr> <tr><td>A+</td><td><math>1.20 &lt; IPEA^* &lt; 1.30</math></td></tr> <tr><td>A</td><td><math>1.10 &lt; IPEA^* &lt; 1.20</math></td></tr> <tr><td>B</td><td><math>1.00 &lt; IPEA^* &lt; 1.10</math></td></tr> <tr><td>C</td><td><math>0.85 &lt; IPEA^* &lt; 1.00</math></td></tr> <tr><td>D</td><td><math>0.70 &lt; IPEA^* &lt; 0.85</math></td></tr> <tr><td>E</td><td><math>0.55 &lt; IPEA^* &lt; 0.70</math></td></tr> <tr><td>F</td><td><math>0.40 &lt; IPEA^* &lt; 0.55</math></td></tr> <tr><td>G</td><td><math>IPEA^* &lt; 0.40</math></td></tr> </table>	An+	$IPEA^* > 1.10 + (0.10 \times n)$	A++	$1.30 < IPEA^* < 1.40$	A+	$1.20 < IPEA^* < 1.30$	A	$1.10 < IPEA^* < 1.20$	B	$1.00 < IPEA^* < 1.10$	C	$0.85 < IPEA^* < 1.00$	D	$0.70 < IPEA^* < 0.85$	E	$0.55 < IPEA^* < 0.70$	F	$0.40 < IPEA^* < 0.55$	G	$IPEA^* < 0.40$
An+	$IPEA^* > 1.10 + (0.10 \times n)$																					
A++	$1.30 < IPEA^* < 1.40$																					
A+	$1.20 < IPEA^* < 1.30$																					
A	$1.10 < IPEA^* < 1.20$																					
B	$1.00 < IPEA^* < 1.10$																					
C	$0.85 < IPEA^* < 1.00$																					
D	$0.70 < IPEA^* < 0.85$																					
E	$0.55 < IPEA^* < 0.70$																					
F	$0.40 < IPEA^* < 0.55$																					
G	$IPEA^* < 0.40$																					
Apparecchio:	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M																					
Tc:	3000 K																					
CRI:	70																					
Flusso apparecchio:	1880 lm																					
Potenza apparecchio (P):	13.6 W																					
Efficienza apparecchio ( $\eta_a$ ):	138 lm/W																					

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA		
Illuminazione stradale	IPEA* = 1.89	A7+
Illuminazione di grandi aree	IPEA* = 1.97	A8+
Illuminazione di percorsi ciclopedonali	IPEA* = 1.84	A7+
Illuminazione di aree verdi e parchi	IPEA* = 1.84	A7+
Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici	IPEA* = 2.3	A12+

Trattasi di classificazione IPEA indicativa in quanto tutti gli articoli individuati sono assimilabili ma differenti in termini di potenze e ottiche.

Al termine dell'elaborato è presente una sezione denominata Allegati apparecchiature – Aec Illuminazione srl - Q-DROME, nella quale sono presenti le certificazioni richieste dalla direttiva.

Al fine di eseguire una comparazione tra lo stato ante-post, si segnala che non è stato possibile recuperare documentazione circa la prestazione energetica del corpo illuminante esistente. Trattandosi di lampada a fluorescenza, si ritiene che dette sorgenti (in seguito CFL) posseggano un livello di efficienza inferiore rispetto ai LED, inoltre consumano più energia a parità di prestazioni e hanno una vita utile più breve. Le lampade CFL sono anche meno resistenti e si riscaldano rapidamente.

- *aumento della prestazione energetica dell'impianto, da dimostrare attraverso la comparazione dell'Indice IPEI dell'impianto prima e dopo la riqualificazione.*

Vi sono delle gravi mancanze di informazioni relative ai corpi illuminanti esistenti e pertanto non vi è la possibilità di generare l'indice di prestazione IPEI richiesto dalla direttiva;




2. I corpi illuminanti di cui al punto 2 del precedente paragrafo, destinati al parcheggio del maneggio ricadono tra gli impianti citati all'art. 4 comma 3 della DGR 1732/2015 – Illuminazione privata esterna. Nel caso specifico, la direttiva richiede quanto segue:  
 - per il tipo di sorgenti ammesse, comma 1, lett.a);

Come segnalato al punto n. 2 del paragrafo precedente, i corpi illuminanti sono costituiti da sorgenti a LED.

- per gli apparecchi, comma 1, lett.b), punti I, II e III;

I corpi illuminanti non emettono luce verso l'alto, cioè possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno  $\gamma \geq 90^\circ$ , un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm. In tal senso, si riporta una curva fotometrica del prodotto.

Emissione luminosa 1:

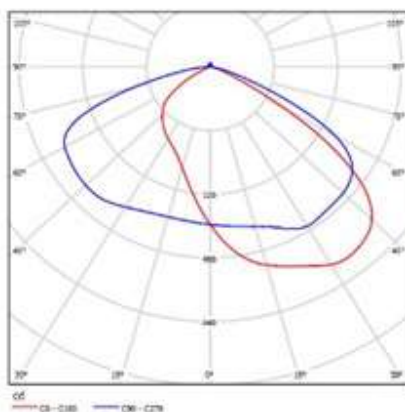

L'indice di prestazione energetica dell'apparecchio, non fornita dal produttore, è stato calcolato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato D della direttiva. Ne consegue.

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA	
Classe energetica apparecchi illuminanti	IPE <sub>4</sub> *
An+	$IPE_4^* \geq 1,10 + (0,10 \times n)$
A++	$1,30 \leq IPE_4^* < 1,40$
A+	$1,20 \leq IPE_4^* < 1,30$
A	$1,10 \leq IPE_4^* < 1,20$
B	$1,00 \leq IPE_4^* < 1,10$
C	$0,85 \leq IPE_4^* < 1,00$
D	$0,70 \leq IPE_4^* < 0,85$
E	$0,55 \leq IPE_4^* < 0,70$
F	$0,40 \leq IPE_4^* < 0,55$
G	$IPE_4^* < 0,40$

Tale risultato deriva dal calcolo:  
 IPEA= Efficienza globale app. / Efficienza globale di riferimento :  $63.2/60 = 1.05$

Il corpo risulta essere ritenuto sicuro dal punto di vista fotobiologico EN 60598-1:2015, in quanto certificato secondo il documento sottoscritto dal produttore.

Al termine dell'elaborato è presente una sezione denominata Allegati apparecchiature – V-TAC VT-15051ST nella quale sono presenti le certificazioni richieste dalla direttiva.

3. I corpi illuminanti di cui al punto 3 del precedente paragrafo, destinati all'illuminazione del campo in sabbia ricadono tra gli impianti citati all'art. 6 della DGR 1732/2015 – Illuminazione di impianti/aree destinate ad attività sportiva.

Nel caso specifico, la direttiva richiede quanto segue:

*L'illuminazione degli impianti sportivi e delle aree destinate allo svolgimento di attività sportive di qualsiasi tipo, deve:*

- essere realizzata con sorgenti luminose a scarica o con LED nel rispetto dei requisiti minimi contenuti nelle norme Italiane ed Europee di settore (es. UNI EN 12193/2008 e s.m.i.);

Come segnalato al punto n. 3 del paragrafo precedente, i corpi illuminanti sono costituiti da sorgenti a scarica / LED. L'ultima sorgente citata risulta essere la più impiegata.

- non emettere luce verso l'alto nel rispetto di quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.b) punto I) della presente direttiva nel caso si possano ospitare sino a 5000 posti a sedere e non si prevedano riprese televisive.

La suddetta prescrizione non risulta ad oggi ottemperata in quanto i proiettori sono orientati a circa 45°. Si modificherà la posizione di installazione del prodotto affinché si possa dimostrare che non vi sarà emissione di luce verso l'alto (l'orientamento sarà pari a 90°). A dimostrazione di quanto decretato, si riporta estratto di calcolo illuminotecnico, ove il valore ULR è pari a zero. Il suddetto valore (Upward Light Ratio) indica quale parte del flusso luminoso di un corpo illuminante o di un impianto di illuminazione viene irraggiato sopra l'orizzonte.

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%		
<b>Distinta lampade</b>		
No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)
1	1	PHILIPS BVP165 LED240/830_40_65 200W S X (1.000)

- utilizzare appositi sistemi di riduzione di potenza in relazione alle differenti attività/avvenimenti(es. allenamenti, gare, riprese televisive, ecc) ed essere spenta immediatamente dopo l'ultimazione delle attività.

Non risultano essere installati sistemi di riduzione di potenza in quanto il campo in sabbia viene utilizzato per soli allenamenti. In merito allo spegnimento al termine dell'ultimazione dell'attività, verrà consegnata un'istruzione operativa al personale aziendale.

Al termine dell'elaborato è presente una sezione denominata Allegati apparecchiature – Philips BVP165 nella quale sono parzialmente presenti le certificazioni richieste dalla direttiva.

4. I corpi illuminanti di cui al punto 4 del precedente paragrafo, in quanto DISATTIVATI, non saranno oggetto della presente disamina.

---



## Documenti e procedure per gli impianti di ill.

Gli impianti di illuminazione privata esterna oltre 10 apparecchi, e gli impianti particolari di cui all'art.6, qualora privati, hanno obbligo di progetto illuminotecnico redatto da progettista qualificato. Pertanto l'adempimento di cui al comma 1, si intende assolto presentando il documento di cui all'**ALLEGATO H2**, anche se l'impianto ricade nelle deroghe. Per tali impianti si precisa che deve essere allegato il progetto illuminotecnico (completo di tutte le dichiarazioni, certificazioni, dati fotometrici e calcoli previsti dalla presente direttiva) e che deve essere acquisita anche la dichiarazione di conformità dell'installazione di cui all'**ALLEGATO I**.

# ALLEGATI

## APPARECCHIATURE

### AEC ILLUMINAZIONE - Q-DROME

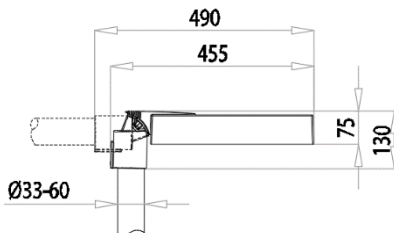

## Q-DROME



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>Applicazioni</b>	Illuminazione stradale.
<b>Gruppo ottico</b>	<p>STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.                  STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.                  STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane ed extraurbane, specifica per asfalti bagnati.                  SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette.                  S05/S07: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.                  STA: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane e ciclopedonale.                  Temperatura di colore: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (altre in opzione)   CRI≥70                  LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%                  Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP                  Efficienza sorgente LED: 185 lm/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K</p>
<b>Classe di isolamento</b>	II, I
<b>Grado di protezione</b>	IP66/IP67   IK08 totale
<b>Dimensioni</b>	Vedere disegno
<b>Peso</b>	max 5.5 kg escluso accessori di montaggio
<b>Superficie esposta</b>	Laterale: 0.03m <sup>2</sup> – Pianta: 0.11m <sup>2</sup>
<b>Montaggio</b>	<p>TP Ø60: Braccio o testa palo Ø33mm + Ø60mm                  TP Ø76: testa palo Ø76mm in opzione.                  TP Ø102: testa palo Ø60/76mm in opzione                  AM: Attacco a parete</p>
<b>Inclinazione</b>	<p>TP Ø60 / TP Ø76: Testa palo: 0°/+20° (step di 5°)   Braccio: +5° / -20° (step di 5°).                  TP Ø102: 0°/+10° (step di 5°)                  AM: 0°</p>
<b>Moduli LED</b>	Gruppo ottico rimovibile.
<b>Cablaggio</b>	Rimovibile
<b>Temp. di esercizio</b>	-40°C / +50°C
<b>Temp. di stoccaggio</b>	-40°C / +80°C
<b>Norme di riferimento</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
<b>Alimentazione</b>	220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
<b>Fattore di potenza</b>	>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)
<b>Connessione rete</b>	Morsettiera per cavi sezione max. 4mm <sup>2</sup>
<b>Protez. sovratensioni</b>	<p>Fino a 12kV                  Con SPD: CL.II: 10kV / 10kV CM/DM   CL.I: 12kV / 10kV CM/DM                  Senza SPD: CL.II: 10kV / 6kV CM/DM   CL.I: 10kV / 6kV CM/DM</p>
<b>SPD (in opzione)</b>	12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
<b>Sistema di controllo (opzioni)</b>	<p>F: Fisso non dimmerabile.                  DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.                  DAC: Profilo DA custom.                  FLC: Flusso luminoso costante.                  DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.                  NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).                  ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).</p>
<b>Vita gruppo ottico (Tq=25°C)</b>	<p>&gt;100.000hr L90B10                  &gt;100.000hr L90, TM-21</p>
<b>MATERIALI</b>	
<b>Attacco</b>	<p>TP: Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.                  AM: Acciaio zincato. Verniciato a polveri.</p>
<b>Telaio</b>	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
<b>Ganci di chiusura</b>	Molle in acciaio inox.
<b>Gruppo ottico</b>	Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
<b>Schermo</b>	Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.
<b>Pressacavo</b>	Plastico M20x1.5 - IP68
<b>Guarnizione</b>	Poliuretanic
<b>Colore</b>	Grafite - Cod. 01





**DETTAGLI FISSAGGIO**





**TP Ø60**

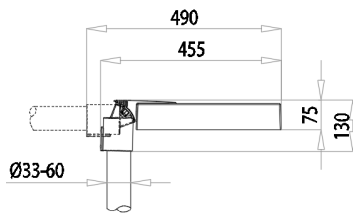



**TP Ø76**

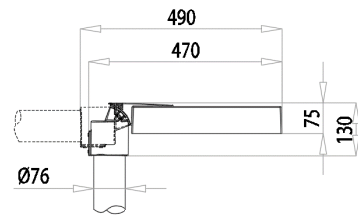

**TP Ø102**

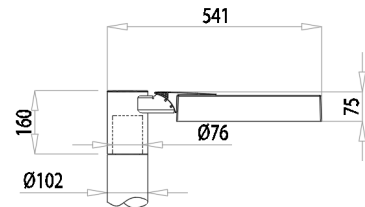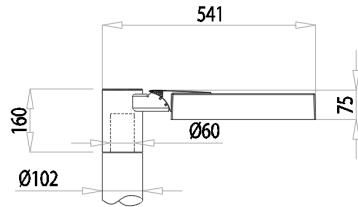

**AM**



APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7040.060-1M	STE-M STU-M STW SV	60	1760	11.9	147.8	1847	9.4
Q-DROME 5P5 7040.060-2M			3550	23	154.3	3694	18.8
Q-DROME 5P5 7040.060-3M			5330	33.8	157.6	5541	28.2
Q-DROME 5P5 7040.060-4M			7170	43.4	165.2	7387	37.6
Q-DROME 5P5 7040.100-1M		100	2890	19.1	151.3	3023	16
Q-DROME 5P5 7040.100-2M			5790	37.4	154.8	6046	31.9
Q-DROME 5P5 7040.100-3M			8670	54.8	158.2	9069	47.9
Q-DROME 5P5 7040.100-4M			11550	72	160.4	12092	63.8
Q-DROME 5P5 7040.140-1M		140	4000	26.8	149.2	4150	22.7
Q-DROME 5P5 7040.140-2M			7930	52.3	151.6	8299	45.4
Q-DROME 5P5 7040.140-3M			11860	76.7	154.6	12449	68
Q-DROME 5P5 7040.140-4M			15610	102	153	16598	90.7
Q-DROME 5P5 7040.180-1M		180	5000	34.8	143.6	5227	29.6
Q-DROME 5P5 7040.180-2M			9870	67.7	145.7	10453	59.1
Q-DROME 5P5 7040.180-3M			14750	100	147.5	15680	88.7
Q-DROME 5P5 7040.180-4M**			19410	132	147	20906	118
Q-DROME 5P5 7040.060-1M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	1730	11.9	145.3	1847	9.4
Q-DROME 5P5 7040.060-2M			3460	23	150.4	3694	18.8
Q-DROME 5P5 7040.060-3M			5210	33.8	154.1	5541	28.2
Q-DROME 5P5 7040.060-4M			7010	43.4	161.5	7387	37.6
Q-DROME 5P5 7040.100-1M		100	2830	19.1	148.1	3023	16
Q-DROME 5P5 7040.100-2M			5650	37.4	151	6046	31.9
Q-DROME 5P5 7040.100-3M			8480	54.8	154.7	9069	47.9
Q-DROME 5P5 7040.100-4M			11290	72	156.8	12092	63.8

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7040.140-1M	140		3900	26.8	145.5	4150	22.7
Q-DROME 5P5 7040.140-2M			7760	52.3	148.3	8299	45.4
Q-DROME 5P5 7040.140-3M			11600	76.7	151.2	12449	68
Q-DROME 5P5 7040.140-4M			15260	102	149.6	16598	90.7
Q-DROME 5P5 7040.180-1M	180		4870	34.8	139.9	5227	29.6
Q-DROME 5P5 7040.180-2M			9670	67.7	142.8	10453	59.1
Q-DROME 5P5 7040.180-3M			14420	100	144.2	15680	88.7
Q-DROME 5P5 7040.180-4M**			18980	132	143.7	20906	118

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

\*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso:  $\pm 7\%$ . Tolleranza su potenza:  $\pm 7\%$ .

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR:  $\pm 10\%$ .

\*\*Temperatura di esercizio:  $-40^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7030.060-1M	STE-M STU-M STW SV	60	1660	11.9	139.4	1736	9.4
Q-DROME 5P5 7030.060-2M			3340	23	145.2	3472	18.8
Q-DROME 5P5 7030.060-3M			5010	33.8	148.2	5208	28.2
Q-DROME 5P5 7030.060-4M			6740	43.4	155.2	6944	37.6
Q-DROME 5P5 7030.100-1M		100	2720	19.1	142.4	2842	16
Q-DROME 5P5 7030.100-2M			5440	37.4	145.4	5683	31.9
Q-DROME 5P5 7030.100-3M			8150	54.8	148.7	8525	47.9
Q-DROME 5P5 7030.100-4M			10860	72	150.8	11367	63.8
Q-DROME 5P5 7030.140-1M		140	3760	26.8	140.2	3901	22.7
Q-DROME 5P5 7030.140-2M			7450	52.3	142.4	7801	45.4
Q-DROME 5P5 7030.140-3M			11150	76.7	145.3	11702	68
Q-DROME 5P5 7030.140-4M			14670	102	143.8	15602	90.7
Q-DROME 5P5 7030.180-1M		180	4700	34.8	135	4913	29.6
Q-DROME 5P5 7030.180-2M			9280	67.7	137	9826	59.1
Q-DROME 5P5 7030.180-3M			13870	100	138.7	14739	88.7
Q-DROME 5P5 7030.180-4M**			18250	132	138.2	19652	118
Q-DROME 5P5 7030.060-1M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	1630	11.9	136.9	1736	9.4
Q-DROME 5P5 7030.060-2M			3260	23	141.7	3472	18.8
Q-DROME 5P5 7030.060-3M			4900	33.8	144.9	5208	28.2
Q-DROME 5P5 7030.060-4M			6590	43.4	151.8	6944	37.6
Q-DROME 5P5 7030.100-1M		100	2660	19.1	139.2	2842	16
Q-DROME 5P5 7030.100-2M			5310	37.4	141.9	5683	31.9
Q-DROME 5P5 7030.100-3M			7970	54.8	145.4	8525	47.9
Q-DROME 5P5 7030.100-4M			10610	72	147.3	11367	63.8

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7030.140-1M	140		3670	26.8	136.9	3901	22.7
Q-DROME 5P5 7030.140-2M			7290	52.3	139.3	7801	45.4
Q-DROME 5P5 7030.140-3M			10900	76.7	142.1	11702	68
Q-DROME 5P5 7030.140-4M			14340	102	140.5	15602	90.7
Q-DROME 5P5 7030.180-1M	180		4580	34.8	131.6	4913	29.6
Q-DROME 5P5 7030.180-2M			9090	67.7	134.2	9826	59.1
Q-DROME 5P5 7030.180-3M			13560	100	135.6	14739	88.7
Q-DROME 5P5 7030.180-4M**			17840	132	135.1	19652	118

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

\*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso:  $\pm 7\%$ . Tolleranza su potenza:  $\pm 7\%$ .

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR:  $\pm 10\%$ .

\*\*Temperatura di esercizio:  $-40^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2700K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7027.060-1M	STE-M STU-M STW SV	60	1590	11.9	133.6	1662	9.4
Q-DROME 5P5 7027.060-2M			3200	23	139.1	3324	18.8
Q-DROME 5P5 7027.060-3M			4800	33.8	142	4986	28.2
Q-DROME 5P5 7027.060-4M			6450	43.4	148.6	6649	37.6
Q-DROME 5P5 7027.100-1M		100	2600	19.1	136.1	2721	16
Q-DROME 5P5 7027.100-2M			5210	37.4	139.3	5441	31.9
Q-DROME 5P5 7027.100-3M			7800	54.8	142.3	8162	47.9
Q-DROME 5P5 7027.100-4M			10400	72	144.4	10883	63.8
Q-DROME 5P5 7027.140-1M		140	3600	26.8	134.3	3735	22.7
Q-DROME 5P5 7027.140-2M			7140	52.3	136.5	7469	45.4
Q-DROME 5P5 7027.140-3M			10670	76.7	139.1	11204	68
Q-DROME 5P5 7027.140-4M			14050	102	137.7	14938	90.7
Q-DROME 5P5 7027.180-1M		180	4500	34.8	129.3	4704	29.6
Q-DROME 5P5 7027.180-2M			8890	67.7	131.3	9408	59.1
Q-DROME 5P5 7027.180-3M			13280	100	132.8	14112	88.7
Q-DROME 5P5 7027.180-4M**			17470	132	132.3	18816	118
Q-DROME 5P5 7027.060-1M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	1560	11.9	131	1662	9.4
Q-DROME 5P5 7027.060-2M			3120	23	135.6	3324	18.8
Q-DROME 5P5 7027.060-3M			4690	33.8	138.7	4986	28.2
Q-DROME 5P5 7027.060-4M			6310	43.4	145.3	6649	37.6
Q-DROME 5P5 7027.100-1M		100	2550	19.1	133.5	2721	16
Q-DROME 5P5 7027.100-2M			5090	37.4	136	5441	31.9
Q-DROME 5P5 7027.100-3M			7630	54.8	139.2	8162	47.9
Q-DROME 5P5 7027.100-4M			10160	72	141.1	10883	63.8

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2700K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7027.140-1M	140		3510	26.8	130.9	3735	22.7
Q-DROME 5P5 7027.140-2M			6980	52.3	133.4	7469	45.4
Q-DROME 5P5 7027.140-3M			10440	76.7	136.1	11204	68
Q-DROME 5P5 7027.140-4M			13730	102	134.6	14938	90.7
Q-DROME 5P5 7027.180-1M	180		4380	34.8	125.8	4704	29.6
Q-DROME 5P5 7027.180-2M			8700	67.7	128.5	9408	59.1
Q-DROME 5P5 7027.180-3M			12980	100	129.8	14112	88.7
Q-DROME 5P5 7027.180-4M**			17080	132	129.3	18816	118

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

\*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso:  $\pm 7\%$ . Tolleranza su potenza:  $\pm 7\%$ .

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR:  $\pm 10\%$ .

\*\*Temperatura di esercizio:  $-40^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2200K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7022.060-1M	STE-M STU-M STW SV	60	1430	11.9	120.1	1496	9.4
Q-DROME 5P5 7022.060-2M			2880	23	125.2	2992	18.8
Q-DROME 5P5 7022.060-3M			4320	33.8	127.8	4488	28.2
Q-DROME 5P5 7022.060-4M			5810	43.4	133.8	5984	37.6
Q-DROME 5P5 7022.100-1M		100	2340	19.1	122.5	2449	16
Q-DROME 5P5 7022.100-2M			4690	37.4	125.4	4897	31.9
Q-DROME 5P5 7022.100-3M			7020	54.8	128.1	7346	47.9
Q-DROME 5P5 7022.100-4M			9360	72	130	9795	63.8
Q-DROME 5P5 7022.140-1M		140	3240	26.8	120.8	3361	22.7
Q-DROME 5P5 7022.140-2M			6420	52.3	122.7	6722	45.4
Q-DROME 5P5 7022.140-3M			9610	76.7	125.2	10083	68
Q-DROME 5P5 7022.140-4M			12640	102	123.9	13445	90.7
Q-DROME 5P5 7022.180-1M		180	4050	34.8	116.3	4233	29.6
Q-DROME 5P5 7022.180-2M			8000	67.7	118.1	8467	59.1
Q-DROME 5P5 7022.180-3M			11950	100	119.5	12700	88.7
Q-DROME 5P5 7022.180-4M**			15730	132	119.1	16934	118
Q-DROME 5P5 7022.060-1M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	1400	11.9	117.6	1496	9.4
Q-DROME 5P5 7022.060-2M			2810	23	122.1	2992	18.8
Q-DROME 5P5 7022.060-3M			4220	33.8	124.8	4488	28.2
Q-DROME 5P5 7022.060-4M			5680	43.4	130.8	5984	37.6
Q-DROME 5P5 7022.100-1M		100	2290	19.1	119.8	2449	16
Q-DROME 5P5 7022.100-2M			4580	37.4	122.4	4897	31.9
Q-DROME 5P5 7022.100-3M			6870	54.8	125.3	7346	47.9
Q-DROME 5P5 7022.100-4M			9140	72	126.9	9795	63.8

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2200K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
Q-DROME 5P5 7022.140-1M	140		3160	26.8	117.9	3361	22.7
Q-DROME 5P5 7022.140-2M			6290	52.3	120.2	6722	45.4
Q-DROME 5P5 7022.140-3M			9400	76.7	122.5	10083	68
Q-DROME 5P5 7022.140-4M			12360	102	121.1	13445	90.7
Q-DROME 5P5 7022.180-1M	180		3940	34.8	113.2	4233	29.6
Q-DROME 5P5 7022.180-2M			7830	67.7	115.6	8467	59.1
Q-DROME 5P5 7022.180-3M			11680	100	116.8	12700	88.7
Q-DROME 5P5 7022.180-4M**			15370	132	116.4	16934	118

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

\*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso:  $\pm 7\%$ . Tolleranza su potenza:  $\pm 7\%$ .

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR:  $\pm 10\%$ .

\*\*Temperatura di esercizio:  $-40^{\circ}\text{C} / +35^{\circ}\text{C}$

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

## Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  
52010 Subbiano (AR) - Italia

## dichiara qui di seguito che il prodotto

**Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M**


apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

## presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Emilia Romagna - Legge Regionale n° 19 del 29 settembre 2003  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 2263 del 29 dicembre 2005  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1688 del 18 novembre 2013  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1732 del 12 novembre 2015

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

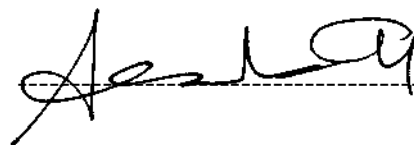

## Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  
52010 Subbiano (AR) - Italia

## dichiara qui di seguito che il prodotto

**Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M**


apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

## presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Emilia Romagna - Legge Regionale n° 19 del 29 settembre 2003  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 2263 del 29 dicembre 2005  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1688 del 18 novembre 2013  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1732 del 12 novembre 2015

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

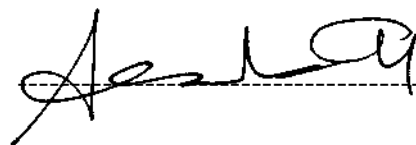



## Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  
52010 Subbiano (AR) - Italia

## dichiara qui di seguito che il prodotto

**Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M**


apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

## presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Emilia Romagna - Legge Regionale n° 19 del 29 settembre 2003  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 2263 del 29 dicembre 2005  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1688 del 18 novembre 2013  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1732 del 12 novembre 2015

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

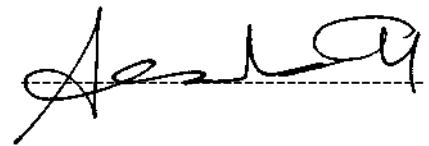

# Indice di prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

## IPEA\*

### DATI APPARECCHIO LED

**Produttore:** AEC Illuminazione  
**Apparecchio:** Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M  
**Tc:** 3000 K  
**CRI:** 70  
**Flusso apparecchio:** 1920 lm  
**Potenza apparecchio (P):** 13.6 W  
**Efficienza apparecchio ( $\eta_a$ ):** 141 lm/W

An+	$IPEA^* > 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 < IPEA^* < 1.40$
A+	$1.20 < IPEA^* < 1.30$
A	$1.10 < IPEA^* < 1.20$
B	$1.00 < IPEA^* < 1.10$
C	$0.85 < IPEA^* < 1.00$
D	$0.70 < IPEA^* < 0.85$
E	$0.55 < IPEA^* < 0.70$
F	$0.40 < IPEA^* < 0.55$
G	$IPEA^* < 0.40$

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Illuminazione stradale	IPEA* = 1.93	A8+
Illuminazione di grandi aree	IPEA* = 2.01	A9+
Illuminazione di percorsi ciclopdonali	IPEA* = 1.88	A7+
Illuminazione di aree verdi e parchi	IPEA* = 1.88	A7+
Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici	IPEA* = 2.35	A12+

### EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO ( $\eta_r$ )

	Illuminazione stradale	Illuminazione grandi aree	Percorsi ciclopdonali	Aree verdi	Centri storici
(W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)
<b>P ≤ 65</b>	73	70	75	75	60
<b>65 &lt; P ≤ 85</b>	75	70	80	80	60
<b>85 &lt; P ≤ 115</b>	83	70	85	85	65
<b>115 &lt; P ≤ 175</b>	90	72	88	88	65
<b>175 &lt; P ≤ 285</b>	98	75	90	90	70
<b>285 &lt; P ≤ 450</b>	100	80	92	92	70
<b>450 &lt; P</b>	100	83	92	92	75

$$IPEA^* = \frac{\eta_a}{\eta_r}$$

\*Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017)

# Indice di prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

## IPEA\*

### DATI APPARECCHIO LED

<b>Produttore:</b> AEC Illuminazione	<b>An+</b> IPEA* > 1.10 + (0.10 x n)
<b>Apparecchio:</b> Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	<b>A++</b> 1.30 < IPEA* < 1.40
<b>Tc:</b> 3000 K	<b>A+</b> 1.20 < IPEA* < 1.30
<b>CRI:</b> 70	<b>A</b> 1.10 < IPEA* < 1.20
<b>Flusso apparecchio:</b> 1660 lm	<b>B</b> 1.00 < IPEA* < 1.10
<b>Potenza apparecchio (P):</b> 11.9 W	<b>C</b> 0.85 < IPEA* < 1.00
<b>Efficienza apparecchio (η<sub>a</sub>):</b> 139 lm/W	<b>D</b> 0.70 < IPEA* < 0.85
	<b>E</b> 0.55 < IPEA* < 0.70
	<b>F</b> 0.40 < IPEA* < 0.55
	<b>G</b> IPEA* < 0.40

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Illuminazione stradale	IPEA* = 1.9	A8+
Illuminazione di grandi aree	IPEA* = 1.99	A8+
Illuminazione di percorsi ciclopdonali	IPEA* = 1.85	A7+
Illuminazione di aree verdi e parchi	IPEA* = 1.85	A7+
Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici	IPEA* = 2.32	A12+

### EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO (η<sub>r</sub>)

	Illuminazione stradale	Illuminazione grandi aree	Percorsi ciclopdonali	Aree verdi	Centri storici
(W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)
<b>P ≤ 65</b>	73	70	75	75	60
<b>65 &lt; P ≤ 85</b>	75	70	80	80	60
<b>85 &lt; P ≤ 115</b>	83	70	85	85	65
<b>115 &lt; P ≤ 175</b>	90	72	88	88	65
<b>175 &lt; P ≤ 285</b>	98	75	90	90	70
<b>285 &lt; P ≤ 450</b>	100	80	92	92	70
<b>450 &lt; P</b>	100	83	92	92	75

$$IPEA^* = \frac{\eta_a}{\eta_r}$$

\*Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017)

# Indice di prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

## IPEA\*

### DATI APPARECCHIO LED

<b>Produttore:</b> AEC Illuminazione	<b>An+</b> IPEA* > 1.10 + (0.10 x n)
<b>Apparecchio:</b> Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	<b>A++</b> 1.30 < IPEA* < 1.40
<b>Tc:</b> 3000 K	<b>A+</b> 1.20 < IPEA* < 1.30
<b>CRI:</b> 70	<b>A</b> 1.10 < IPEA* < 1.20
<b>Flusso apparecchio:</b> 1880 lm	<b>B</b> 1.00 < IPEA* < 1.10
<b>Potenza apparecchio (P):</b> 13.6 W	<b>C</b> 0.85 < IPEA* < 1.00
<b>Efficienza apparecchio (η<sub>a</sub>):</b> 138 lm/W	<b>D</b> 0.70 < IPEA* < 0.85
	<b>E</b> 0.55 < IPEA* < 0.70
	<b>F</b> 0.40 < IPEA* < 0.55
	<b>G</b> IPEA* < 0.40

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Illuminazione stradale	IPEA* = 1.89	A7+
Illuminazione di grandi aree	IPEA* = 1.97	A8+
Illuminazione di percorsi ciclopedonali	IPEA* = 1.84	A7+
Illuminazione di aree verdi e parchi	IPEA* = 1.84	A7+
Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici	IPEA* = 2.3	A12+

### EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO (η<sub>r</sub>)

	Illuminazione stradale	Illuminazione grandi aree	Percorsi ciclopedonali	Aree verdi	Centri storici
(W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)
<b>P ≤ 65</b>	73	70	75	75	60
<b>65 &lt; P ≤ 85</b>	75	70	80	80	60
<b>85 &lt; P ≤ 115</b>	83	70	85	85	65
<b>115 &lt; P ≤ 175</b>	90	72	88	88	65
<b>175 &lt; P ≤ 285</b>	98	75	90	90	70
<b>285 &lt; P ≤ 450</b>	100	80	92	92	70
<b>450 &lt; P</b>	100	83	92	92	75

$$IPEA^* = \frac{\eta_a}{\eta_r}$$

\*Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017)

# Indice di prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

## IPEA\*

### DATI APPARECCHIO LED

<b>Produttore:</b> AEC Illuminazione	<b>An+</b> IPEA* > 1.10 + (0.10 x n)
<b>Apparecchio:</b> Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	<b>A++</b> 1.30 < IPEA* < 1.40
<b>Tc:</b> 3000 K	<b>A+</b> 1.20 < IPEA* < 1.30
<b>CRI:</b> 70	<b>A</b> 1.10 < IPEA* < 1.20
<b>Flusso apparecchio:</b> 1630 lm	<b>B</b> 1.00 < IPEA* < 1.10
<b>Potenza apparecchio (P):</b> 11.9 W	<b>C</b> 0.85 < IPEA* < 1.00
<b>Efficienza apparecchio (η<sub>a</sub>):</b> 136 lm/W	<b>D</b> 0.70 < IPEA* < 0.85
	<b>E</b> 0.55 < IPEA* < 0.70
	<b>F</b> 0.40 < IPEA* < 0.55
	<b>G</b> IPEA* < 0.40

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Illuminazione stradale	IPEA* = 1.86	A7+
Illuminazione di grandi aree	IPEA* = 1.94	A8+
Illuminazione di percorsi ciclopedonali	IPEA* = 1.81	A7+
Illuminazione di aree verdi e parchi	IPEA* = 1.81	A7+
Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici	IPEA* = 2.27	A11+

### EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO (η<sub>r</sub>)

	Illuminazione stradale	Illuminazione grandi aree	Percorsi ciclopedonali	Aree verdi	Centri storici
(W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)	(lm / W)
<b>P ≤ 65</b>	73	70	75	75	60
<b>65 &lt; P ≤ 85</b>	75	70	80	80	60
<b>85 &lt; P ≤ 115</b>	83	70	85	85	65
<b>115 &lt; P ≤ 175</b>	90	72	88	88	65
<b>175 &lt; P ≤ 285</b>	98	75	90	90	70
<b>285 &lt; P ≤ 450</b>	100	80	92	92	70
<b>450 &lt; P</b>	100	83	92	92	75

$$IPEA^* = \frac{\eta_a}{\eta_r}$$

\*Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017)

**Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore**

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Italia

**dichiara qui di seguito che il prodotto**

**Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M**

apparecchio di illuminazione stradale

**risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie**

2014/35/UE (direttiva bassa tensione)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione*

2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*

2011/65/UE (RoHS)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2012/19/UE (RAEE)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2009/125/CE (ERP - Eco design)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*

2019/2020 (ERP - Eco design)


*Regolamento (UE) della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione*

**e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro.**

**Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE** **/24**

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.  
Alessandro Cini

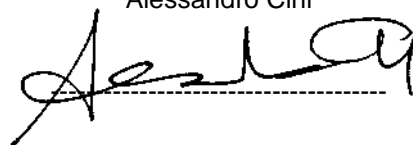

Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:

**- norme armonizzate:**

numero	data	classif.	titolo
EN IEC 60598-1 EN IEC 60598-1/A11	2021 2022	34-21	Apparecchi di illuminazione Prescrizioni generali e prove
EN IEC 60598-2-1	2021	34-23	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi fissi per uso generale
EN 60598-2-3 EN 60598-2-3/A1	2003 2011	34-33	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi di illuminazione stradale
IEC 62471	2006	76-9	Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
EN 62493 EN 62493/A1	2015 2022	34-130	Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
EN IEC 55015 EN IEC 55015/A11	2019 2020	210-107	Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
EN IEC 61000-3-2	2019	110-31	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16$ A per fase)
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3/A1	2013 2019	210-96	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale $\leq 16$ A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
EN IEC 61547	2023	34-75	Apparecchiature per illuminazione generale Prescrizioni di immunità EMC
EN 50581	2013-05	111-57	Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

**- altre norme e/o specifiche tecniche:**

numero	data	classif.	titolo
Decreto Ministeriale 27 Settembre 2017	2017-09	-	Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013)

**- altri riferimenti:**

**Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore**

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Italia

**dichiara qui di seguito che il prodotto**

**Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M**

apparecchio di illuminazione stradale

**risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie**

2014/35/UE (direttiva bassa tensione)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione*

2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*

2011/65/UE (RoHS)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2012/19/UE (RAEE)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2009/125/CE (ERP - Eco design)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*

2019/2020 (ERP - Eco design)


*Regolamento (UE) della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione*

**e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro.**

**Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE** **/24**

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.  
Alessandro Cini

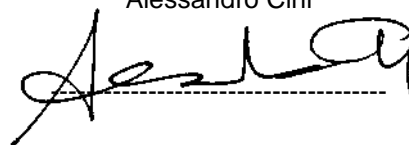



Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:

**- norme armonizzate:**

numero	data	classif.	titolo
EN IEC 60598-1 EN IEC 60598-1/A11	2021 2022	34-21	Apparecchi di illuminazione Prescrizioni generali e prove
EN IEC 60598-2-1	2021	34-23	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi fissi per uso generale
EN 60598-2-3 EN 60598-2-3/A1	2003 2011	34-33	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi di illuminazione stradale
IEC 62471	2006	76-9	Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
EN 62493 EN 62493/A1	2015 2022	34-130	Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
EN IEC 55015 EN IEC 55015/A11	2019 2020	210-107	Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
EN IEC 61000-3-2	2019	110-31	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16$ A per fase)
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3/A1	2013 2019	210-96	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale $\leq 16$ A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
EN IEC 61547	2023	34-75	Apparecchiature per illuminazione generale Prescrizioni di immunità EMC
EN 50581	2013-05	111-57	Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

**- altre norme e/o specifiche tecniche:**

numero	data	classif.	titolo
Decreto Ministeriale 27 Settembre 2017	2017-09	-	Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013)

**- altri riferimenti:**

**Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore**

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Italia

**dichiara qui di seguito che il prodotto**

**Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M**

apparecchio di illuminazione stradale

**risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie**

2014/35/UE (direttiva bassa tensione)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione*

2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*

2011/65/UE (RoHS)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2012/19/UE (RAEE)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2009/125/CE (ERP - Eco design)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*

2019/2020 (ERP - Eco design)


*Regolamento (UE) della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione*

**e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro.**

**Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE /24**

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.  
Alessandro Cini

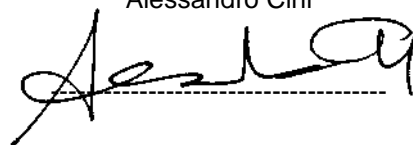

Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:

**- norme armonizzate:**

numero	data	classif.	titolo
EN IEC 60598-1 EN IEC 60598-1/A11	2021 2022	34-21	Apparecchi di illuminazione Prescrizioni generali e prove
EN IEC 60598-2-1	2021	34-23	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi fissi per uso generale
EN 60598-2-3 EN 60598-2-3/A1	2003 2011	34-33	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi di illuminazione stradale
IEC 62471	2006	76-9	Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
EN 62493 EN 62493/A1	2015 2022	34-130	Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
EN IEC 55015 EN IEC 55015/A11	2019 2020	210-107	Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
EN IEC 61000-3-2	2019	110-31	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16$ A per fase)
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3/A1	2013 2019	210-96	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale $\leq 16$ A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
EN IEC 61547	2023	34-75	Apparecchiature per illuminazione generale Prescrizioni di immunità EMC
EN 50581	2013-05	111-57	Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

**- altre norme e/o specifiche tecniche:**

numero	data	classif.	titolo
Decreto Ministeriale 27 Settembre 2017	2017-09	-	Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013)

**- altri riferimenti:**

**Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore**

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Italia

**dichiara qui di seguito che il prodotto**

**Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M**

apparecchio di illuminazione stradale

**risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie**

2014/35/UE (direttiva bassa tensione)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione*

2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*

2011/65/UE (RoHS)

*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2012/19/UE (RAEE)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*

2009/125/CE (ERP - Eco design)

*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*

2019/2020 (ERP - Eco design)


*Regolamento (UE) della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione*

**e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro.**

**Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE** **/24**

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.  
Alessandro Cini

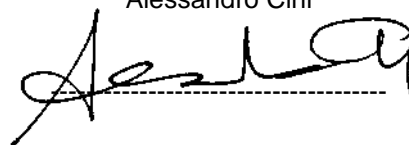

Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:

**- norme armonizzate:**

numero	data	classif.	titolo
EN IEC 60598-1 EN IEC 60598-1/A11	2021 2022	34-21	Apparecchi di illuminazione Prescrizioni generali e prove
EN IEC 60598-2-1	2021	34-23	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi fissi per uso generale
EN 60598-2-3 EN 60598-2-3/A1	2003 2011	34-33	Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni particolari Apparecchi di illuminazione stradale
IEC 62471	2006	76-9	Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
EN 62493 EN 62493/A1	2015 2022	34-130	Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
EN IEC 55015 EN IEC 55015/A11	2019 2020	210-107	Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
EN IEC 61000-3-2	2019	110-31	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16$ A per fase)
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3/A1	2013 2019	210-96	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Limiti Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale $\leq 16$ A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione
EN IEC 61547	2023	34-75	Apparecchiature per illuminazione generale Prescrizioni di immunità EMC
EN 50581	2013-05	111-57	Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose

**- altre norme e/o specifiche tecniche:**

numero	data	classif.	titolo
Decreto Ministeriale 27 Settembre 2017	2017-09	-	Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013)

**- altri riferimenti:**

# Report Fotometrico



<b>Costruttore</b>	AEC ILLUMINAZIONE SRL
<b>Tipo di prodotto</b>	Outdoor Lighting Luminaire
<b>Codice fotometria</b>	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
<b>Codice apparecchio</b>	22-076-09_03
<b>Numero di riferimento</b>	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
<b>Descrizione apparecchio</b>	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
<b>Data di rilascio</b>	17-02-2024



<b>Technical manager</b>	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

## Sommario e Allegati

<b>Sommario</b>	<b>Dati apparecchio</b>	
	<b>Normative di riferimento</b>	
	<b>Condizioni generali</b>	
	<b>Dati fotometrici</b>	
	<b>Lista strumentazione</b>	
<b>Allegati</b>	<b>Dati Generali</b>	<b>X</b>
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)</b>	
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd)</b>	<b>X</b>
	<b>Diagramma Polare</b>	
	<b>Diagramma Cartesiano</b>	
	<b>Valutazione UGR</b>	
	<b>Diagramma Sollner Abbagliamento</b>	
	<b>Flusso Zonale</b>	
	<b>Coefficienti di Utilizzazione</b>	
	<b>Isolux Unitario</b>	
	<b>Isocandele Percentuale</b>	
	<b>Tabella e Diagramma Luminanza</b>	
	<b>Classificazione Strade</b>	<b>X</b>
<b>Classificazione Strade IES TM-15</b>		

## DATI APPARECCHIO

<b>Geometria apparecchio</b>	Rettangolare		
<b>Dimensioni apparecchio (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>
	365	305	75
<b>Dimensioni area luminosa (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza C0</b>
	358	278	0
	<b>Altezza C90</b>	<b>Altezza C180</b>	<b>Altezza C270</b>
	0	0	0
<b>Tipo sorgente</b>	LED		
<b>Modello sorgente</b>	Luxeon 7070		
<b>Tipo Alimentatore</b>	Elettronico / Electronic		
<b>Modello Alimentatore</b>	Philips Xi		

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

<b>Normative di riferimento</b>	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
<b>Valutazione luce parassita</b>	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1



## CONDIZIONI GENERALI

<b>Condizioni Ambientali</b>	<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	25
	<b>Umidità relativa (°RH)</b>	< 60
	<b>Movimento aria (m/s)</b>	< 0.2
<b>Condizioni Elettriche</b>	<b>Tensione di alimentazione (V)</b>	230
	<b>Frequenza di alimentazione (Hz)</b>	50
	<b>Distorsione armonica THD V (%)</b>	< 0.5%
<b>Condizioni Preliminari Prova</b>	<b>Tipo di strumento</b>	Goniofotometro
	<b>Sistema di riferimento misura</b>	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	<b>Posizione di misura</b>	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	<b>Tempo di stabilizzazione (min)</b>	> 60
	<b>Instabilità sorgente (%)</b>	< 0.5%

## ***DATI FOTOMETRICI***


<b>Tipo di dato</b>	Assoluta
<b>LOR (%)</b>	100.0
<b>Flusso luminoso apparecchio (lm)</b>	1920
<b>Potenza ingresso apparecchio (W)</b>	13.6
<b>Efficienza apparecchio (lm/W)</b>	141
<b>Note e commenti</b>	

## ***LISTA STRUMENTAZIONE***

<b>STRUMENTO</b>	<b>PRODUTTORE</b>	<b>MODELLO</b>
Mirror goniophotometer	LMT	GO-DS 1600
Spectroradiometer	LMT	SM 8117
Power meter	Yokogawa	WT310E
AC Power source	Keysight	AC6803B
Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVO + SHSI

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	
Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 365 mm	Larg. 305 mm	Alt. 75 mm		
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 358 mm	Larg. 278 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.099524 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.024077 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	17-02-2024	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 - 13.60 W	1920.00	13.60	1
C.I.E.	45 76 97 100 100	D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5 / 4 / BZ 4		


365mm x 305mm



Semipiani C

180.0 ——— 0.0  
270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %  
DLOR 100.00 %  
RN 0.00 %

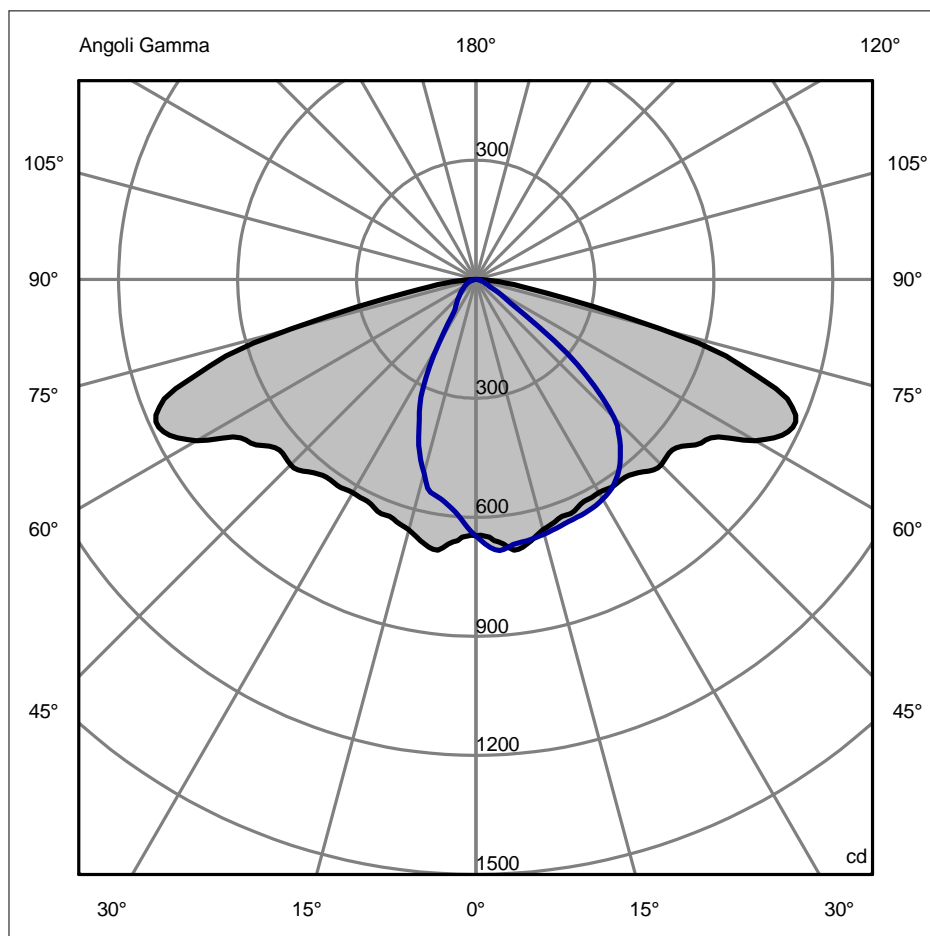

<b>Apparecchio</b> Codice 22-076-09_03 Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 1/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	645.17	646.13	647.43	648.78	649.94	650.32	649.93	649.54	649.57	651.71	653.69	651.97	645.25
G 2.0	647.30	648.03	649.79	652.67	655.04	655.04	654.56	656.14	658.32	659.46	658.72	658.34	662.00
G 3.0	650.81	648.54	654.87	657.07	658.38	660.59	663.65	663.90	663.85	665.94	668.32	667.72	667.08
G 4.0	660.11	660.68	664.49	666.54	666.87	667.33	669.61	672.59	672.98	673.25	675.46	677.65	675.63
G 5.0	664.30	669.39	667.48	660.37	671.56	674.66	676.08	678.88	680.60	681.26	681.22	683.26	682.54
G 6.0	670.98	674.62	679.18	671.35	672.38	681.59	682.55	685.19	685.97	687.44	686.44	686.37	686.54
G 7.0	681.37	684.19	689.47	686.83	677.04	689.85	688.71	690.71	691.07	691.07	688.72	687.23	687.57
G 8.0	689.22	693.61	699.02	700.21	684.27	695.27	697.42	695.43	694.50	693.28	690.71	686.16	686.90
G 9.0	689.03	696.03	700.34	707.01	690.79	697.51	707.63	701.92	698.81	694.55	690.85	684.40	685.12
G 10.0	684.57	693.01	697.57	707.28	695.24	696.00	711.06	707.18	705.03	697.31	691.81	683.12	682.64
G 11.0	679.03	687.76	693.81	704.28	697.66	691.59	713.24	709.50	708.42	700.53	693.60	683.61	681.11
G 12.0	672.93	681.64	689.51	700.07	698.63	686.35	712.94	709.65	709.08	701.90	695.44	685.32	680.41
G 13.0	666.19	675.40	685.61	695.94	698.62	681.70	711.03	708.28	708.42	702.02	696.61	686.97	680.48
G 14.0	659.31	668.45	681.33	691.55	698.40	678.70	707.42	705.88	707.15	701.71	696.45	687.93	681.27
G 15.0	653.63	662.34	675.97	686.71	697.10	677.00	702.17	702.62	705.05	700.71	695.82	688.01	681.34
G 16.0	649.74	659.19	671.81	682.79	694.14	675.88	697.88	699.42	701.81	698.64	694.73	687.34	680.29
G 17.0	646.61	657.51	670.40	680.94	690.86	677.13	695.02	697.01	698.24	695.44	692.38	686.00	678.76
G 18.0	642.97	655.66	670.20	680.87	688.46	679.73	693.04	694.64	695.12	692.31	689.60	684.14	676.90
G 19.0	638.29	652.86	669.32	680.99	687.52	682.53	691.43	691.93	692.11	689.24	686.32	681.82	674.97
G 20.0	635.12	650.02	667.24	679.97	687.19	685.67	690.42	689.23	688.42	685.81	682.93	679.08	672.92
G 21.0	635.76	650.01	665.27	677.90	686.73	688.10	689.89	686.59	684.83	682.67	679.92	676.50	671.04
G 22.0	636.93	652.37	664.98	676.17	685.78	688.97	689.60	684.26	681.84	680.08	677.22	674.52	669.74
G 23.0	634.81	653.53	666.59	676.19	684.50	688.42	688.67	682.18	679.46	677.82	674.73	672.66	668.80
G 24.0	629.67	651.36	667.80	677.83	684.06	687.04	686.85	680.57	677.29	675.67	672.79	670.98	668.29
G 25.0	624.93	647.67	666.54	678.81	684.58	685.48	684.44	678.99	675.47	673.82	671.21	669.98	668.19
G 26.0	622.40	645.58	664.09	677.05	684.63	684.22	682.11	677.05	673.80	672.37	669.86	668.51	666.50
G 27.0	621.87	646.12	663.07	672.09	681.41	683.72	680.03	675.27	672.33	671.19	668.88	669.30	668.89
G 28.0	622.10	647.96	664.43	668.78	676.07	683.39	679.18	674.99	672.10	670.27	668.26	669.10	669.01
G 29.0	621.35	649.68	669.40	669.21	673.82	682.71	680.25	675.53	671.64	670.11	667.82	668.71	668.49
G 30.0	620.16	650.97	672.84	673.25	675.18	682.95	683.95	672.97	665.31	670.02	667.20	668.02	667.25
G 31.0	620.87	653.11	676.61	677.35	679.24	686.06	688.27	676.43	668.02	670.33	666.51	666.72	665.39
G 32.0	623.44	657.27	679.35	683.89	686.73	692.41	692.77	684.67	677.06	670.63	665.41	664.64	662.35
G 33.0	625.48	661.84	685.44	690.92	695.33	700.89	699.86	690.26	680.85	671.51	663.76	661.60	658.60
G 34.0	625.47	664.56	690.47	698.92	704.42	710.30	708.20	695.26	683.85	672.08	661.67	657.62	655.40
G 35.0	624.58	666.29	694.58	707.50	714.84	719.87	717.62	702.69	687.73	671.78	658.03	653.27	651.83
G 36.0	624.17	668.44	698.06	714.38	724.07	729.50	728.20	711.08	690.70	670.14	653.29	648.89	646.72
G 37.0	624.84	671.02	702.22	719.80	729.87	738.76	738.36	718.05	693.22	666.40	648.36	643.88	640.20
G 38.0	627.18	674.17	707.68	725.56	733.52	746.44	747.94	724.94	694.34	662.16	641.73	637.81	632.59
G 39.0	631.08	679.73	714.65	731.21	737.14	752.03	756.05	731.02	694.01	657.84	634.26	630.87	624.66
G 40.0	635.76	686.84	722.50	736.10	740.15	755.73	761.28	733.81	692.91	652.84	625.23	623.34	616.13
G 41.0	642.21	693.60	730.39	741.16	742.21	757.84	763.22	732.91	690.38	648.11	617.56	614.61	605.41
G 42.0	650.11	700.18	737.79	746.51	744.50	758.78	761.79	728.11	687.22	644.47	608.66	603.60	592.55
G 43.0	656.93	706.20	744.03	751.83	746.47	759.11	757.91	720.60	685.16	642.60	600.08	591.51	578.79
G 44.0	660.26	710.49	748.96	756.61	748.02	758.49	753.68	715.06	685.14	641.86	590.04	579.28	564.50
G 45.0	660.50	714.08	752.31	761.47	751.02	756.42	749.96	713.56	686.65	640.13	581.57	566.74	550.05
G 46.0	659.08	717.94	753.76	762.71	751.97	753.74	746.63	715.94	688.79	635.77	572.93	554.11	534.49
G 47.0	656.98	720.46	753.39	760.75	748.68	750.90	744.42	721.50	692.16	629.99	563.28	539.74	518.97
G 48.0	655.34	720.58	751.45	757.85	746.44	747.37	743.66	729.85	696.23	624.20	552.09	523.73	502.19
G 49.0	655.53	718.57	748.86	755.29	744.91	744.45	743.40	739.26	698.82	617.39	538.79	506.70	484.52
G 50.0	660.06	716.69	748.27	756.52	746.50	743.01	744.61	746.12	697.80	607.54	522.23	489.79	466.94
G 51.0	668.67	718.60	753.27	762.73	752.89	745.56	748.46	748.12	693.01	594.00	502.31	473.51	446.05
G 52.0	680.11	727.71	764.78	771.07	762.43	755.13	754.78	746.16	684.21	577.02	481.85	455.07	417.76
G 53.0	693.06	741.57	775.85	780.05	773.47	768.11	767.20	742.86	670.84	558.22	463.61	431.72	386.90
G 54.0	701.85	751.63	780.56	786.76	784.61	787.11	784.23	740.61	652.20	537.37	442.98	403.02	355.49
G 55.0	706.51	757.05	784.90	790.81	793.95	809.24	804.81	740.15	631.89	515.24	416.11	370.48	318.07
G 56.0	714.53	763.62	797.62	801.57	803.94	830.30	825.31	741.55	615.07	491.67	386.12	337.47	275.61
G 57.0	729.65	777.52	823.98	826.75	822.22	849.00	842.79	744.96	598.81	465.32	357.89	306.29	232.69
G 58.0	755.12	804.50	863.43	864.14	852.45	869.36	856.51	747.12	584.90	436.98	328.26	272.29	191.71
G 59.0	787.15	839.82	906.69	905.29	890.32	897.43	869.08	743.97	571.90	405.86	292.13	230.80	160.76
G 60.0	813.40	875.62	945.86	941.32	924.89	926.42	882.55	736.89	550.38	372.55	255.98	191.16	140.92
G 61.0	832.65	913.37	982.63	969.24	951.43	950.47	894.80	729.36	518.51	338.41	222.62	164.10	126.69
G 62.0	850.84	950.69	1014.33	991.04	971.51	967.14	900.92	719.99	480.88	304.62	190.52	145.23	116.85
G 63.0	865.65	975.26	1037.12	1009.88	989.48	974.73	897.75	699.95	446.32	271.55	166.36	130.99	105.12
G 64.0	875.47	988.46	1053.03	1027.46	1004.00	977.46	886.43	670.55	414.19	241.11	150.60	119.69	89.24
G 65.0	881.34	997.60	1063.98	1046.48	1012.13	974.77	868.97	633.86	378.50	213.17	135.89	105.15	75.23
G 66.0	882.59	999.57	1069.83	1064.30	1013.66	964.58	842.35	589.26	333.79	185.47	117.55	88.07	64.77
G 67.0	875.63	992.57	1068.08	1072.08	1009.30	947.83	805.17	544.51	288.81	160.23	98.71	74.30	56.41
G 68.0	860.11	977.94	1058.28	1066.56	994.79	926.34	757.60	500.26	250.44	135.18	82.64	64.41	49.00
G 69.0	840.85	958.73	1040.62	1054.43	976.35	895.87	699.50	449.76	210.87	109.63	70.92	56.43	42.18
G 70.0	804.91	926.40	1007.26	1034.40	954.06	848.10	634.50	390.38	166.64	89.43	61.96	49.72	36.92
G 71.0	749.94	867.31	951.33	992.78	905.26	783.19	567.21	325.21	125.78	75.19	53.77	43.35	33.36
G 72.0	704.58	801.97	887.46	936.19	830.24	709.71	495.89	260.26	98.88	63.99	46.35	37.38	30.19

<b>Apparecchio</b>				<b>Rilievo</b>				<b>Lampada</b>			
Codice 22-076-09_03				Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M				Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25			
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M				Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M				Numero 1			
Archivio Eulumdat				Data 17-02-2024				Posizione			

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 2/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	641.25	644.77	651.92	655.22	655.87	656.49	655.87	655.22	651.92	644.77	641.25	645.25	651.97
G 2.0	662.87	648.99	647.61	661.11	665.45	667.26	665.45	661.11	647.61	648.99	662.87	662.04	658.34
G 3.0	672.26	666.64	650.05	664.39	674.74	676.47	674.74	664.39	650.05	666.64	672.26	667.08	667.72
G 4.0	677.38	680.23	654.42	665.78	682.78	682.98	682.78	665.78	654.42	680.23	677.38	675.63	677.65
G 5.0	680.35	686.06	656.06	662.82	687.03	686.07	687.03	662.82	656.06	686.06	680.35	682.54	683.26
G 6.0	681.93	686.20	657.54	657.34	686.99	684.28	686.99	657.34	657.54	686.20	681.93	686.54	686.37
G 7.0	681.89	684.41	658.43	652.01	682.89	679.26	682.89	652.01	658.43	684.41	681.89	687.57	687.23
G 8.0	682.34	681.24	657.45	645.89	678.24	674.88	678.24	645.89	657.45	681.24	682.34	686.90	686.16
G 9.0	680.38	678.79	655.76	640.11	675.39	672.84	675.39	640.11	655.76	678.79	680.38	685.12	684.40
G 10.0	679.50	677.98	656.01	637.55	674.21	672.03	674.21	637.55	656.01	677.98	679.50	682.64	683.12
G 11.0	678.93	682.81	657.55	636.65	673.44	671.22	673.44	636.65	657.55	682.81	678.93	681.11	683.61
G 12.0	678.11	682.43	658.67	635.11	672.45	670.09	672.45	635.11	658.67	682.43	678.11	680.41	685.32
G 13.0	677.36	680.98	660.19	636.22	671.06	668.43	671.06	636.22	660.19	680.98	677.36	680.48	686.97
G 14.0	676.89	678.14	662.88	642.75	669.27	666.48	669.27	642.75	662.88	678.14	676.89	681.27	687.93
G 15.0	676.50	674.57	663.51	646.47	667.14	664.62	667.14	646.47	663.51	674.57	676.50	681.34	688.01
G 16.0	675.65	670.19	661.86	647.38	664.31	662.79	664.31	647.38	661.86	670.19	675.65	680.29	687.34
G 17.0	674.53	667.77	658.99	645.88	661.49	660.90	661.49	645.88	658.99	667.77	674.53	678.76	686.00
G 18.0	672.75	665.60	655.99	642.55	658.95	658.96	658.95	642.55	655.99	665.60	672.75	676.90	684.14
G 19.0	670.93	663.82	652.75	638.72	656.28	657.12	656.28	638.72	652.75	663.82	670.93	674.97	681.82
G 20.0	669.72	663.56	649.59	634.97	653.98	655.27	653.98	634.97	649.59	663.56	669.72	672.92	679.08
G 21.0	668.66	663.27	647.99	632.03	652.32	653.53	652.32	632.03	647.99	663.27	668.66	671.04	676.50
G 22.0	668.10	663.55	647.92	630.51	650.98	652.42	650.98	630.51	647.92	663.55	668.10	669.74	674.52
G 23.0	668.17	664.26	648.24	630.13	650.35	651.68	650.35	630.13	648.24	664.26	668.17	668.80	672.66
G 24.0	669.12	665.47	648.90	630.46	649.05	650.82	649.05	630.46	648.90	665.47	669.12	668.29	670.98
G 25.0	670.21	667.17	650.20	630.16	647.94	649.81	647.94	630.16	650.20	667.17	670.21	668.19	669.98
G 26.0	671.29	668.93	651.72	627.91	646.15	648.62	646.15	627.91	651.72	668.93	671.29	668.51	669.50
G 27.0	672.13	670.36	652.71	624.19	644.43	646.99	644.43	624.19	652.71	670.36	672.13	668.89	669.30
G 28.0	672.35	670.89	652.92	620.25	642.10	644.78	642.10	620.25	652.92	670.89	672.35	669.01	669.10
G 29.0	671.98	670.36	652.34	616.43	639.47	642.23	639.47	616.43	652.34	670.36	671.98	668.49	668.71
G 30.0	671.19	669.36	651.19	612.58	636.20	639.37	636.20	612.58	651.19	669.36	671.19	667.25	668.02
G 31.0	669.26	666.37	649.73	608.55	632.36	636.16	632.36	608.55	649.73	666.37	669.26	665.39	666.72
G 32.0	665.68	663.06	647.60	604.43	628.59	632.64	628.59	604.43	647.60	663.06	665.68	662.35	664.64
G 33.0	662.21	659.59	644.62	600.16	624.36	628.34	624.36	600.16	644.62	659.59	662.21	658.60	661.60
G 34.0	659.40	655.86	640.82	595.28	618.65	622.68	618.65	595.28	640.82	655.86	659.40	655.40	657.62
G 35.0	655.36	651.06	635.62	589.60	611.93	615.77	611.93	589.60	635.62	651.06	655.36	651.83	653.27
G 36.0	649.59	644.52	629.13	583.02	604.60	608.31	604.60	583.02	629.13	644.52	649.59	646.72	648.89
G 37.0	642.89	635.78	621.08	575.81	596.31	600.19	596.31	575.81	621.08	635.78	642.89	640.20	643.88
G 38.0	635.33	626.78	611.63	568.56	586.72	590.28	586.72	568.56	611.63	626.78	635.33	632.59	637.81
G 39.0	626.10	616.54	602.07	560.38	576.10	578.73	576.10	560.38	602.07	616.54	626.10	624.66	630.87
G 40.0	614.83	606.31	591.79	550.24	564.37	566.80	564.37	550.24	591.79	606.31	614.83	616.13	623.34
G 41.0	603.43	594.69	578.86	538.41	551.49	554.87	551.49	538.41	578.86	594.69	603.43	605.41	614.61
G 42.0	591.46	580.84	563.90	525.39	538.12	541.44	538.12	525.39	580.84	581.46	591.46	592.55	603.60
G 43.0	575.64	565.39	549.57	511.60	524.30	527.24	524.30	511.60	549.57	565.39	575.64	578.79	591.51
G 44.0	559.87	549.45	536.66	497.95	509.17	513.13	509.17	497.95	536.66	549.45	559.87	564.50	579.28
G 45.0	546.95	534.01	523.23	483.37	489.08	492.18	489.08	483.37	523.23	534.01	546.95	550.05	566.74
G 46.0	532.22	516.81	506.75	466.77	467.42	464.20	467.42	466.77	506.75	516.81	532.22	534.49	554.11
G 47.0	515.27	498.66	488.74	447.65	445.06	435.15	445.06	447.65	488.74	498.66	515.27	518.97	539.74
G 48.0	498.66	480.34	468.14	424.02	416.02	402.13	416.02	424.02	468.14	480.34	498.66	502.19	523.73
G 49.0	480.61	456.20	439.38	395.78	381.44	367.12	381.44	395.78	439.38	456.20	480.61	484.52	506.70
G 50.0	457.92	422.56	402.77	362.64	347.13	334.15	347.13	362.64	402.77	422.56	457.92	466.94	489.79
G 51.0	429.77	384.88	362.73	322.84	313.99	297.51	313.99	322.84	362.73	384.88	429.77	446.05	473.51
G 52.0	396.89	348.73	323.83	283.81	274.70	250.31	274.70	283.81	323.83	348.73	396.89	417.76	455.07
G 53.0	359.67	309.53	286.87	241.84	229.10	197.66	229.10	241.84	286.87	309.53	359.67	386.90	431.72
G 54.0	319.27	265.21	247.62	197.98	185.00	153.09	185.00	197.98	247.62	265.21	319.27	355.49	403.02
G 55.0	276.61	224.38	205.61	160.21	146.44	122.45	146.44	160.21	205.61	224.38	276.61	318.07	370.48
G 56.0	234.96	187.48	165.31	128.35	117.00	103.65	117.00	128.35	165.31	187.48	234.96	275.61	337.47
G 57.0	199.14	151.91	133.06	106.09	98.78	92.20	98.78	106.09	133.06	151.91	199.14	232.69	306.29
G 58.0	167.13	125.88	113.68	94.93	88.74	83.58	88.74	94.93	113.68	125.88	167.13	191.71	272.29
G 59.0	139.48	112.51	103.48	88.02	79.78	74.86	79.78	88.02	103.48	112.51	139.48	160.76	230.80
G 60.0	122.17	104.16	94.49	78.60	68.39	64.95	68.39	78.60	94.49	104.16	122.17	140.92	191.16
G 61.0	112.26	93.21	82.03	66.59	57.43	54.80	57.43	66.59	82.03	93.21	112.26	126.69	164.10
G 62.0	100.26	78.74	67.15	55.48	49.57	46.29	49.57	55.48	67.15	78.74	100.26	116.85	145.23
G 63.0	85.26	64.95	55.37	47.01	44.15	40.46	44.15	47.01	55.37	64.95	85.26	105.12	130.99
G 64.0	70.94	54.78	48.39	41.65	39.41	36.66	39.41	41.65	48.39	54.78	70.94	89.24	119.69
G 65.0	59.78	47.72	43.08	38.46	35.48	33.72	35.48	38.46	43.08	47.72	59.78	75.23	105.15
G 66.0	51.85	42.99	38.61	35.58	32.57	31.07	32.57	35.58	38.61	42.99	51.85	64.77	88.07
G 67.0	45.81	39.42	35.23	32.64	30.28	28.73	30.28	32.64	35.23	39.42	45.81	56.41	74.30
G 68.0	40.74	36.04	32.57	29.86	28.28	26.60	28.28	29.86	32.57	36.04	40.74	49.00	64.41
G 69.0	36.43	32.63	30.28	27.27	26.33	24.56	26.33	27.27	30.28	32.63	36.43	42.18	56.43
G 70.0	32.86	29.61	28.00	25.03	24.29	22.81	24.29	25.03	28.00	29.61	32.86	36.92	49.72
G 71.0	29.82	27.26	25.64	23.12	22.15	21.24	22.15	23.12	25.64	27.26	29.82	33.36	43.35
G 72.0	27.23	25.20	23.38	21.50	20.11	19.58	20.11	21.50	23.38	25.20	27.23	30.19	37.38

Apparecchio		Rilievo	Lampada		
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 3/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	653.69	651.71	649.57	649.54	649.93	650.32	649.94	648.78	647.43	646.13	645.17	644.59	644.26
G 2.0	658.72	659.46	658.32	656.14	654.56	655.04	655.04	652.67	649.79	648.03	647.30	645.72	642.49
G 3.0	668.32	665.94	663.85	663.90	663.65	660.59	658.38	657.07	654.87	648.54	650.81	652.07	648.23
G 4.0	675.46	673.25	672.98	672.59	669.61	667.33	665.87	660.54	654.49	660.68	660.11	654.83	654.16
G 5.0	681.22	681.26	680.60	678.88	676.08	674.66	671.56	660.37	667.48	669.39	664.30	661.37	657.70
G 6.0	686.44	687.44	685.97	685.19	682.55	681.59	672.38	671.35	679.18	674.62	670.98	668.22	663.12
G 7.0	689.72	691.07	691.07	690.71	688.71	689.85	677.04	686.83	689.47	684.19	681.37	675.83	671.03
G 8.0	690.71	693.28	694.50	695.43	697.42	695.27	684.27	700.21	699.02	693.61	689.22	681.45	675.80
G 9.0	690.85	694.55	698.81	701.92	707.63	697.51	690.79	707.01	700.34	696.03	689.03	682.21	673.33
G 10.0	691.81	697.31	705.03	707.18	711.06	696.00	695.24	707.28	697.57	693.01	684.57	677.31	666.52
G 11.0	693.60	700.53	708.42	709.50	713.24	691.59	697.66	704.28	693.81	687.76	679.03	670.67	658.86
G 12.0	695.44	701.90	709.08	709.65	712.94	686.35	698.63	700.07	689.51	681.64	672.93	663.28	650.49
G 13.0	696.61	702.02	708.42	708.28	711.03	681.70	698.62	695.94	685.61	675.40	666.19	655.29	642.11
G 14.0	696.45	701.71	707.15	705.88	707.42	678.70	698.40	691.55	681.33	668.45	659.31	648.32	635.80
G 15.0	695.82	700.71	705.05	702.62	702.17	677.00	697.10	686.71	675.97	662.34	653.63	642.96	630.72
G 16.0	694.73	698.64	701.81	699.42	697.88	675.88	694.14	682.79	671.81	659.19	649.74	638.23	624.51
G 17.0	692.38	695.44	698.24	697.01	695.02	677.13	690.86	680.94	670.40	657.51	646.61	632.31	617.06
G 18.0	689.60	692.31	695.12	694.64	693.04	679.73	688.46	680.87	670.20	655.66	642.97	625.91	610.72
G 19.0	686.32	689.24	692.11	691.93	691.43	682.53	687.52	680.99	669.32	652.86	638.29	621.56	606.79
G 20.0	682.93	685.81	688.42	689.23	690.42	685.67	687.19	679.97	667.24	650.02	635.12	620.41	605.10
G 21.0	679.92	682.67	684.83	686.59	689.89	688.10	686.73	677.90	665.27	650.01	635.76	620.56	603.22
G 22.0	677.22	680.08	681.84	684.26	689.60	688.97	685.78	676.17	664.98	652.37	636.93	618.60	598.51
G 23.0	674.73	677.82	679.46	682.18	688.67	688.42	684.50	676.19	666.59	653.53	634.81	613.51	592.42
G 24.0	672.79	675.67	677.29	680.57	686.85	687.04	684.06	677.83	667.80	651.36	629.67	608.25	587.54
G 25.0	671.21	673.82	675.47	678.99	684.44	685.48	684.58	678.81	666.54	647.67	624.93	604.91	584.43
G 26.0	669.86	672.37	673.80	677.05	682.11	684.22	684.63	677.05	664.09	645.58	622.40	603.50	582.44
G 27.0	668.88	671.19	672.33	675.27	680.03	683.72	681.41	672.09	663.07	646.12	621.87	602.30	579.45
G 28.0	668.26	670.27	672.10	674.99	679.18	683.39	676.07	668.78	664.43	647.96	622.10	599.65	574.16
G 29.0	667.82	670.11	671.64	675.53	680.25	682.71	673.82	669.21	669.40	649.68	621.35	595.88	567.22
G 30.0	667.20	670.02	665.31	672.97	683.95	682.95	675.18	673.25	672.84	650.97	620.16	592.55	561.14
G 31.0	666.51	670.33	668.02	676.43	688.27	686.06	679.24	677.35	676.61	653.11	620.87	590.93	556.69
G 32.0	665.41	670.63	677.06	684.67	692.77	692.41	686.73	683.89	679.35	657.27	623.44	589.39	552.41
G 33.0	663.76	671.51	680.85	690.26	699.86	700.89	695.33	690.92	685.44	661.84	625.48	585.89	547.28
G 34.0	661.67	672.08	683.85	695.26	708.20	710.30	704.42	698.92	690.47	664.56	625.47	580.15	540.72
G 35.0	658.03	671.78	687.73	702.69	717.62	719.87	714.84	707.50	694.58	666.29	624.58	573.14	533.60
G 36.0	653.29	670.14	690.70	711.08	728.20	729.50	724.07	714.38	698.06	668.44	624.17	567.99	528.94
G 37.0	648.36	666.40	693.22	718.05	738.36	738.76	729.87	719.80	702.22	671.02	624.84	566.37	527.33
G 38.0	641.73	662.16	694.34	724.94	747.94	746.44	733.52	725.56	707.68	674.17	627.18	567.54	526.47
G 39.0	634.26	657.84	694.01	731.02	756.05	752.03	737.14	731.21	714.65	679.73	631.08	570.60	524.84
G 40.0	625.23	652.84	692.91	733.81	761.28	755.73	740.15	736.10	722.50	686.84	635.76	574.25	522.03
G 41.0	617.56	648.11	690.38	732.91	763.22	757.84	742.21	741.16	730.39	693.60	642.21	577.51	517.05
G 42.0	608.66	644.47	687.22	728.11	761.79	758.78	744.50	746.51	737.79	700.18	650.11	579.63	510.30
G 43.0	600.08	642.60	685.16	720.60	757.91	759.11	746.47	751.83	744.03	706.20	656.93	579.87	504.03
G 44.0	590.04	641.86	685.14	715.06	753.68	758.49	748.02	756.61	748.96	710.49	660.26	577.67	498.68
G 45.0	581.57	640.13	686.65	713.56	749.96	756.42	751.02	761.47	752.31	714.08	660.50	573.58	494.43
G 46.0	572.93	635.77	688.79	715.94	746.63	753.74	751.97	762.71	753.76	717.94	659.08	569.46	491.56
G 47.0	563.28	629.99	692.16	721.50	744.42	750.90	748.68	760.75	753.39	720.46	656.98	567.42	489.69
G 48.0	552.09	624.20	696.23	729.85	743.66	747.37	746.44	757.85	751.45	720.58	655.34	567.86	487.97
G 49.0	538.79	617.39	698.82	739.26	743.40	744.45	744.91	755.29	748.86	718.57	655.53	569.05	485.71
G 50.0	522.23	607.54	697.80	746.12	744.61	743.01	746.50	756.52	748.27	716.69	660.06	570.69	483.97
G 51.0	502.31	594.00	693.01	748.12	748.46	745.56	752.89	762.73	753.27	718.60	668.67	576.27	484.90
G 52.0	481.85	577.02	684.21	746.16	754.78	755.13	762.43	771.07	764.78	727.71	680.11	587.25	490.24
G 53.0	463.61	558.22	670.84	742.86	767.20	768.11	773.47	780.05	775.85	741.57	693.06	596.64	497.93
G 54.0	442.98	537.37	652.20	740.61	784.23	787.11	784.61	786.76	780.56	751.63	701.85	599.54	502.53
G 55.0	416.11	515.24	631.89	740.15	804.81	809.24	793.95	790.81	784.90	757.05	706.51	601.39	503.58
G 56.0	386.12	491.67	615.07	741.55	825.31	830.30	803.94	801.57	797.62	763.62	714.53	610.67	503.49
G 57.0	357.89	465.32	598.81	744.96	842.79	849.00	822.22	826.75	823.98	777.52	729.65	627.83	506.54
G 58.0	328.26	436.98	584.90	747.12	856.51	869.36	852.45	864.14	863.43	804.50	755.12	651.55	521.84
G 59.0	292.13	405.86	571.90	743.97	869.08	897.43	890.32	905.29	906.69	839.82	787.15	680.22	545.31
G 60.0	255.98	372.55	550.38	736.89	882.55	926.42	924.89	941.32	945.86	875.62	813.40	702.39	565.27
G 61.0	222.62	338.41	518.51	729.36	894.80	950.47	951.43	969.24	982.63	913.37	832.65	715.46	579.81
G 62.0	190.52	304.62	480.88	719.99	900.92	967.14	971.51	991.04	1014.33	950.69	850.84	725.02	588.04
G 63.0	166.36	271.55	446.32	699.95	897.75	974.73	989.48	1009.88	1037.12	975.26	865.65	733.39	588.57
G 64.0	150.60	241.11	414.19	670.55	886.43	977.46	1004.00	1027.46	1053.03	988.46	875.47	740.85	585.06
G 65.0	135.89	213.17	378.50	633.86	868.97	974.77	1012.13	1046.48	1063.98	997.60	881.34	746.07	583.96
G 66.0	117.55	185.47	333.79	589.26	842.35	964.58	1013.66	1064.30	1069.83	999.57	882.59	748.82	585.95
G 67.0	98.71	160.23	288.81	544.51	805.17	947.83	1009.30	1072.08	1068.08	992.57	875.63	748.13	588.40
G 68.0	82.64	135.18	250.44	500.26	757.60	926.34	994.79	1066.56	1058.28	977.94	860.11	742.74	591.31
G 69.0	70.92	109.63	210.87	449.76	699.50	895.87	976.35	1054.43	1040.62	958.73	840.85	732.06	588.86
G 70.0	61.96	89.43	166.64	390.38	634.50	848.10	954.06	1034.40	1007.26	926.40	804.91	706.05	568.88
G 71.0	53.77	75.19	125.78	325.21	567.21	783.19	905.26	992.78	951.33	867.31	749.94	66	

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 4/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	643.94	643.47	642.82	642.06	641.25	640.46	639.69	638.97	638.28	637.53	636.85	636.42	637.00
G 2.0	643.04	643.21	640.94	638.67	637.33	635.52	633.91	633.80	631.78	630.03	628.10	628.04	625.91
G 3.0	645.45	643.98	640.41	639.68	637.73	633.44	630.69	626.33	625.18	620.01	617.55	616.30	612.63
G 4.0	649.69	646.30	644.67	640.35	635.87	629.27	625.43	621.12	614.03	610.87	607.55	602.75	602.88
G 5.0	653.22	651.24	645.53	638.86	631.62	625.51	621.08	613.39	607.13	603.76	598.10	595.00	593.77
G 6.0	659.77	655.07	644.26	637.56	628.13	623.06	615.99	607.52	602.55	597.70	591.42	587.06	586.49
G 7.0	666.63	655.99	646.04	635.84	627.58	620.76	611.92	602.76	597.34	590.74	584.68	579.52	579.27
G 8.0	667.62	656.33	646.62	635.41	627.92	618.80	608.56	598.44	591.91	583.23	578.25	572.55	572.69
G 9.0	663.49	653.55	643.92	634.01	626.46	616.89	604.79	595.23	586.83	577.16	570.99	566.73	566.43
G 10.0	656.64	647.56	638.39	629.56	622.84	613.14	600.49	591.47	581.88	572.51	564.55	562.24	561.61
G 11.0	649.38	640.32	631.71	623.61	617.36	606.92	594.96	586.90	577.09	569.01	560.67	559.04	558.57
G 12.0	641.72	632.86	625.11	617.21	611.48	600.39	589.78	582.89	573.95	566.00	558.53	556.51	555.12
G 13.0	633.45	625.15	617.81	610.68	605.07	595.11	586.04	579.87	572.16	563.20	555.67	552.82	547.70
G 14.0	626.52	617.11	610.06	603.26	597.54	589.12	582.62	576.90	570.05	560.18	550.39	545.13	537.12
G 15.0	620.92	609.24	602.52	594.20	589.68	581.86	578.67	573.11	566.31	556.13	543.11	535.42	526.17
G 16.0	614.29	601.08	593.84	584.18	581.74	574.22	573.14	567.87	560.23	549.40	535.63	526.40	512.15
G 17.0	606.19	592.32	584.16	574.72	573.59	566.82	565.23	560.49	553.36	541.91	527.85	516.45	495.17
G 18.0	598.17	584.92	575.45	566.64	565.60	559.59	556.58	552.43	546.49	533.35	516.46	503.10	479.47
G 19.0	592.24	579.71	568.41	560.81	558.91	552.70	549.25	545.44	537.66	521.16	500.89	488.67	464.11
G 20.0	588.96	574.40	562.89	556.58	553.97	547.34	542.99	538.09	524.93	505.58	485.05	473.78	447.84
G 21.0	585.38	567.86	555.25	549.29	542.24	536.24	526.83	509.29	490.60	469.59	456.89	432.23	
G 22.0	579.07	560.43	550.36	546.04	543.68	536.57	527.64	512.30	492.90	475.26	452.14	440.03	416.52
G 23.0	572.14	553.07	543.76	540.89	537.84	529.75	516.02	497.38	476.16	456.59	434.48	424.55	396.56
G 24.0	566.49	547.47	538.98	536.08	531.80	520.12	500.77	480.51	457.73	438.39	417.44	405.38	373.43
G 25.0	561.98	544.24	535.66	531.34	524.53	508.92	484.65	462.59	439.17	421.73	396.80	382.25	352.23
G 26.0	557.92	541.51	533.14	527.87	517.96	496.75	470.18	446.00	419.50	401.63	371.89	354.12	330.88
G 27.0	553.29	537.22	531.36	522.79	508.56	484.14	453.88	428.02	397.64	376.61	345.80	327.37	305.57
G 28.0	547.15	532.38	527.24	507.04	489.11	471.65	437.18	408.96	374.48	348.45	318.56	303.90	280.11
G 29.0	539.35	526.53	522.68	486.78	463.44	459.06	421.55	389.61	349.43	320.12	292.23	283.47	256.71
G 30.0	532.80	522.00	518.35	477.84	448.95	444.40	403.62	367.74	324.37	296.66	272.72	263.48	232.86
G 31.0	529.16	519.81	515.28	471.55	439.06	428.42	382.57	343.89	302.15	279.74	255.43	241.03	208.93
G 32.0	527.19	519.45	512.40	462.79	428.51	410.95	360.35	320.47	284.22	262.77	232.49	217.31	186.51
G 33.0	525.33	518.56	507.29	449.31	413.40	391.65	336.51	299.66	266.62	239.46	206.71	194.32	166.26
G 34.0	521.92	515.05	499.06	435.41	396.67	371.21	312.93	282.14	245.69	214.25	185.31	173.29	149.49
G 35.0	516.82	510.28	492.42	433.57	385.71	347.45	293.05	264.70	223.70	192.63	168.62	154.82	135.32
G 36.0	512.73	505.19	476.79	434.66	374.09	318.92	275.24	243.15	202.54	175.16	153.28	139.30	121.41
G 37.0	509.96	497.35	463.10	419.54	353.28	293.31	255.02	220.96	182.64	160.51	138.34	125.58	107.22
G 38.0	505.63	487.16	448.37	399.35	330.26	274.29	233.22	199.94	165.18	146.67	123.26	110.47	95.24
G 39.0	499.86	475.72	432.11	380.45	308.07	258.21	214.07	180.96	150.24	131.44	108.27	97.19	88.20
G 40.0	493.30	463.75	416.34	360.50	289.00	241.78	197.16	164.83	136.64	115.56	97.01	90.52	84.77
G 41.0	484.44	450.72	400.61	341.04	273.41	224.65	180.52	150.61	122.51	102.21	91.34	87.62	81.96
G 42.0	474.06	437.30	384.90	324.71	258.81	207.26	164.34	137.20	108.79	93.74	88.32	84.68	78.81
G 43.0	465.75	425.82	370.09	311.46	241.78	189.64	151.11	123.44	99.29	89.67	85.13	81.40	75.51
G 44.0	460.84	416.86	356.47	297.61	222.33	171.29	138.02	111.30	94.23	87.06	81.69	78.09	72.38
G 45.0	456.58	409.00	344.09	282.17	203.48	153.27	123.71	102.21	90.63	84.27	78.86	74.97	69.60
G 46.0	450.66	401.43	332.22	266.54	187.35	138.26	111.11	96.39	87.67	81.56	76.11	72.07	66.77
G 47.0	443.55	394.01	318.73	250.39	174.56	125.36	102.52	93.20	85.27	78.98	73.07	69.31	63.89
G 48.0	435.93	384.91	303.90	232.90	163.51	114.80	98.06	91.11	82.94	76.40	70.37	66.69	61.20
G 49.0	428.31	373.47	290.86	216.50	151.76	108.06	94.99	89.01	80.72	74.16	67.98	64.15	58.68
G 50.0	422.50	361.16	280.26	203.59	139.47	103.48	92.69	86.73	78.80	72.05	65.75	61.90	56.37
G 51.0	419.52	348.88	269.22	192.01	127.14	97.75	91.07	84.50	76.96	69.76	63.74	59.96	54.32
G 52.0	419.17	338.32	255.47	179.81	116.82	96.58	89.36	82.23	74.65	67.71	61.71	58.08	52.44
G 53.0	420.07	328.29	238.88	166.54	110.04	93.98	87.12	79.27	71.89	65.65	59.54	56.12	50.68
G 54.0	418.77	316.47	222.23	152.83	105.48	91.58	84.43	76.21	69.15	63.14	57.31	54.01	49.03
G 55.0	411.91	304.50	208.38	139.70	100.86	88.96	81.91	73.98	66.64	60.63	55.05	51.80	47.27
G 56.0	401.28	296.09	196.70	127.92	96.10	86.66	79.45	72.01	64.33	58.40	52.80	49.73	45.56
G 57.0	394.73	293.87	185.27	118.39	92.50	84.49	77.02	70.01	62.34	56.30	50.67	47.78	43.91
G 58.0	398.30	294.36	172.15	110.68	90.47	82.19	74.83	68.07	60.61	54.38	48.60	45.67	41.72
G 59.0	409.66	292.84	157.61	104.02	88.39	79.75	72.57	65.99	58.82	52.74	46.57	43.28	39.09
G 60.0	422.36	287.77	144.38	98.61	85.78	77.08	70.19	63.69	56.83	51.10	44.73	40.75	36.87
G 61.0	431.72	277.84	134.57	94.36	82.63	74.43	67.81	61.30	54.74	49.03	42.63	38.39	35.09
G 62.0	435.51	261.60	126.55	90.79	78.92	71.83	65.35	59.04	52.59	46.66	39.97	36.31	33.25
G 63.0	431.19	238.51	116.92	87.13	75.45	69.33	62.68	56.66	50.18	44.18	37.63	34.44	31.47
G 64.0	417.63	212.17	105.62	82.80	72.66	67.08	59.93	53.95	47.37	41.67	35.69	32.66	29.95
G 65.0	401.26	189.43	94.82	77.97	70.13	64.96	57.31	51.14	44.58	39.28	33.64	30.75	28.53
G 66.0	385.13	171.97	86.26	73.52	67.83	63.00	54.84	48.10	41.92	37.02	31.68	28.86	27.13
G 67.0	366.44	154.24	79.50	69.92	65.83	61.43	52.50	45.37	39.44	34.84	29.94	27.37	25.69
G 68.0	342.14	135.59	73.63	66.91	64.46	60.24	50.35	43.43	37.35	32.71	28.18	26.06	24.25
G 69.0	309.75	117.65	68.39	63.89	63.87	59.17	48.24	41.64	35.32	30.63	26.29	24.70	22.88
G 70.0	278.38	99.27	63.36	61.07	64.08	57.90	46.26	39.64	33.15	28.65	24.50	23.42	21.35
G 71.0	250.22	83.17	59.67	58.89	64.40	56.28	44.78	37.63	31.08	26.70	22.97	22.16	19.70
G 72.0	221.66	71.73	54.21	57.37	63.99	54.60	43.66	35.78	29.14	24.79	21.58	20.76	18.21

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 5/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	635.99	635.32	636.48	635.32	635.99	637.00	636.42	636.85	637.53	638.28	638.97	639.69	640.46
G 2.0	625.78	625.53	624.83	625.53	625.78	625.91	628.04	628.10	630.03	631.78	633.80	633.91	635.52
G 3.0	613.20	609.68	611.84	609.68	613.20	612.63	616.30	617.55	620.01	625.18	626.33	630.69	633.44
G 4.0	601.34	596.51	599.46	596.51	601.34	602.88	602.75	607.55	610.87	614.03	621.12	625.43	629.27
G 5.0	591.59	588.27	589.06	588.27	591.59	593.77	595.00	598.10	603.76	607.13	613.39	621.08	625.51
G 6.0	583.23	581.35	580.22	581.35	583.23	586.49	587.06	591.42	597.70	602.55	607.52	615.99	623.06
G 7.0	575.76	574.02	572.83	574.02	575.76	579.27	579.52	584.68	590.74	597.34	602.76	611.92	620.76
G 8.0	568.84	566.50	566.38	566.50	568.84	572.69	572.55	578.25	583.23	591.91	598.44	608.56	618.80
G 9.0	562.25	560.31	560.66	560.31	562.25	566.43	566.73	570.99	577.16	586.83	595.23	604.79	616.89
G 10.0	557.53	556.54	556.05	556.54	557.53	561.61	562.24	564.55	572.51	581.88	591.47	600.49	613.14
G 11.0	552.31	553.41	552.56	553.41	552.31	558.57	559.04	560.67	569.01	577.09	586.90	594.96	606.92
G 12.0	545.16	548.22	548.41	548.22	545.16	555.12	556.51	558.53	566.00	573.95	582.89	589.78	600.39
G 13.0	539.36	539.65	539.85	539.65	539.36	547.70	552.82	555.67	563.20	572.16	579.87	586.04	595.11
G 14.0	530.54	527.75	523.26	527.75	530.54	537.12	545.13	550.39	560.18	570.05	576.90	582.62	589.12
G 15.0	516.15	512.94	505.20	512.94	516.15	526.17	535.42	543.11	556.13	566.31	573.11	578.67	581.86
G 16.0	501.95	495.35	490.91	495.35	501.95	512.15	526.40	535.63	549.40	560.23	567.87	573.14	574.22
G 17.0	487.29	477.07	475.32	477.07	487.29	495.17	516.45	527.85	541.91	553.36	560.49	565.23	566.82
G 18.0	467.90	458.58	458.60	458.58	467.90	479.47	503.10	516.46	533.35	546.49	552.43	556.58	559.59
G 19.0	447.81	439.03	441.79	439.03	447.81	464.11	488.67	500.89	521.16	537.66	545.44	549.25	552.70
G 20.0	431.86	421.59	421.42	421.59	431.86	447.84	473.78	485.05	505.58	524.93	538.09	542.99	547.34
G 21.0	416.69	405.82	399.90	405.82	416.69	432.23	456.89	469.59	490.60	509.29	526.83	536.24	542.24
G 22.0	399.43	387.34	381.22	387.34	399.43	416.52	440.03	452.14	475.26	492.90	512.30	527.64	536.57
G 23.0	379.99	366.13	364.04	366.13	379.99	396.56	424.55	434.48	456.59	476.16	497.38	516.02	529.75
G 24.0	359.01	344.76	346.55	344.76	359.01	373.43	405.38	417.44	438.39	457.73	480.51	500.77	520.12
G 25.0	337.48	324.20	326.86	324.20	337.48	352.23	382.25	396.80	421.73	439.17	462.59	484.65	508.92
G 26.0	314.54	300.95	303.30	300.95	314.54	330.88	354.12	371.89	401.63	419.50	446.00	470.18	496.75
G 27.0	289.09	273.87	277.03	273.87	289.09	305.57	327.37	345.80	376.61	397.64	428.02	453.88	484.14
G 28.0	263.72	244.91	249.14	244.91	263.72	280.11	303.90	318.56	348.45	374.48	408.96	437.18	471.65
G 29.0	238.91	213.95	218.61	213.95	238.91	256.71	283.47	292.23	320.12	349.43	389.61	421.55	459.06
G 30.0	212.08	185.32	186.59	185.32	212.08	232.86	263.48	272.72	296.66	324.37	367.74	403.62	444.40
G 31.0	185.38	162.37	156.94	162.37	185.38	208.93	241.03	255.43	279.74	302.15	343.89	382.57	428.42
G 32.0	163.53	140.94	132.62	140.94	163.53	186.51	217.31	232.49	262.77	284.22	320.47	360.35	410.95
G 33.0	146.03	122.32	113.26	122.32	146.03	166.26	194.32	206.71	239.46	266.62	299.66	336.51	391.65
G 34.0	130.46	109.61	99.21	109.61	130.46	149.49	173.29	185.31	214.25	245.69	282.14	312.93	371.21
G 35.0	117.65	99.20	91.00	99.20	117.65	135.32	154.82	168.62	192.63	223.70	264.70	293.05	347.45
G 36.0	106.90	90.79	86.65	90.79	106.90	121.41	139.30	153.28	175.16	202.54	243.15	275.24	318.92
G 37.0	96.35	85.24	83.28	85.24	96.35	107.22	125.58	138.34	160.51	182.64	220.96	255.02	293.31
G 38.0	87.40	80.87	79.34	80.87	87.40	95.24	110.47	123.26	146.67	165.18	199.94	233.22	274.29
G 39.0	82.09	77.23	76.16	77.23	82.09	88.20	97.19	108.27	131.44	150.24	180.96	214.07	258.21
G 40.0	78.88	74.09	73.69	74.09	78.88	84.77	90.52	97.01	115.56	136.64	164.83	197.16	241.78
G 41.0	75.75	71.25	70.83	71.25	75.75	81.96	87.62	91.34	102.21	122.51	150.61	180.52	224.65
G 42.0	72.91	68.59	67.90	68.59	72.91	78.81	84.68	88.32	93.74	108.79	137.20	164.34	207.26
G 43.0	70.37	65.89	65.12	65.89	70.37	75.51	81.40	85.13	89.67	99.29	123.44	151.11	189.64
G 44.0	67.76	63.28	62.29	63.28	67.76	72.38	78.09	81.69	87.06	94.23	111.30	138.02	171.29
G 45.0	65.02	60.79	59.38	60.79	65.02	69.60	74.97	78.86	84.27	90.63	102.21	123.71	153.27
G 46.0	62.23	58.25	56.93	58.25	62.23	66.77	72.07	76.11	81.56	87.67	96.39	111.11	138.26
G 47.0	59.47	55.74	54.73	55.74	59.47	63.89	69.31	73.07	78.98	85.27	93.20	102.52	125.36
G 48.0	56.89	53.32	52.33	53.32	56.89	61.20	66.69	70.37	76.40	82.94	91.11	98.06	114.80
G 49.0	54.44	51.04	50.34	51.04	54.44	58.68	64.15	67.98	74.16	80.72	89.01	94.99	108.06
G 50.0	52.23	48.66	48.44	48.66	52.23	56.37	61.90	65.75	72.05	78.80	86.73	92.69	103.48
G 51.0	50.31	46.10	45.89	46.10	50.31	54.32	59.96	63.74	69.76	76.96	84.50	91.07	99.75
G 52.0	48.47	44.00	43.32	44.00	48.47	52.44	58.08	61.71	67.71	74.65	82.23	89.36	96.58
G 53.0	46.62	42.35	41.19	42.35	46.62	50.68	56.12	59.54	65.65	71.89	79.27	87.12	93.98
G 54.0	44.90	40.62	39.39	40.62	44.90	49.03	54.01	57.31	63.14	69.15	76.21	84.43	91.58
G 55.0	43.41	39.10	37.81	39.10	43.41	47.27	51.80	55.05	60.63	66.64	73.98	81.91	88.96
G 56.0	41.94	37.78	36.37	37.78	41.94	45.56	49.73	52.80	58.40	64.33	72.01	79.45	86.66
G 57.0	40.25	36.21	34.96	36.21	40.25	43.91	47.78	50.67	56.30	62.34	70.01	77.02	84.49
G 58.0	38.28	34.47	33.50	34.47	38.28	41.72	45.67	48.60	54.38	60.61	68.07	74.83	82.19
G 59.0	36.18	32.63	31.95	32.63	36.18	39.09	43.28	46.57	52.74	58.82	65.99	72.57	79.75
G 60.0	34.18	30.71	30.40	30.71	34.18	36.87	40.75	44.73	51.10	56.83	63.69	70.19	77.08
G 61.0	32.39	29.28	28.96	29.28	32.39	35.09	38.39	42.63	49.03	54.74	61.30	67.81	74.43
G 62.0	30.70	28.19	27.63	28.19	30.70	33.25	36.31	39.97	46.66	52.59	59.04	65.35	71.83
G 63.0	29.15	26.89	26.50	26.89	29.15	31.47	34.44	37.63	44.18	50.18	56.66	62.68	69.33
G 64.0	27.93	25.69	25.59	25.69	27.93	29.95	32.66	35.69	41.67	47.37	53.95	59.93	67.08
G 65.0	26.85	24.74	24.75	24.74	26.85	28.53	30.75	33.64	39.28	44.58	51.14	57.31	64.96
G 66.0	25.76	23.75	23.67	23.75	25.76	27.13	28.86	31.68	37.02	41.92	48.10	54.84	63.00
G 67.0	24.59	22.42	22.29	22.42	24.59	25.69	27.37	29.94	34.84	39.44	45.37	52.50	61.43
G 68.0	23.22	21.06	21.01	21.06	23.22	24.25	26.06	28.18	32.71	37.35	43.43	50.35	60.24
G 69.0	21.76	19.84	19.85	19.84	21.76	22.88	24.70	26.29	30.63	35.32	41.64	48.24	59.17
G 70.0	20.29	18.38	18.64	18.38	20.29	21.35	23.42	24.50	28.65	33.15	39.64	46.26	57.90
G 71.0	18.77	16.92	17.35	16.92	18.77	19.70	22.16	22.97	26.70	31.08	37.63	44.78	56.28
G 72.0	17.43	15.66	16.16	15.66	17.43	18.21	20.76	21.58	24.79	29.14	35.78	43.66	54.60



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49	646.49
G 1.0	641.25	642.06	642.82	643.47	643.94	644.26	644.59
G 2.0	637.33	638.67	640.94	643.21	643.04	642.49	645.72
G 3.0	637.73	639.68	640.41	643.98	645.45	648.23	652.07
G 4.0	635.87	640.35	644.67	646.30	649.69	654.16	654.83
G 5.0	631.62	638.86	645.53	651.24	653.22	657.70	661.37
G 6.0	628.13	637.56	644.26	655.07	659.77	663.12	668.22
G 7.0	627.58	635.84	646.04	655.99	666.63	671.03	675.83
G 8.0	627.92	635.41	646.62	656.33	667.62	675.80	681.45
G 9.0	626.46	634.01	643.92	653.55	663.49	673.33	682.21
G 10.0	622.84	629.56	638.39	647.56	656.64	666.52	677.31
G 11.0	617.36	623.61	631.71	640.32	649.38	658.86	670.67
G 12.0	611.48	617.21	625.11	632.86	641.72	650.49	663.28
G 13.0	605.07	610.68	617.81	625.15	633.45	642.11	655.29
G 14.0	597.54	603.26	610.06	617.11	626.52	635.80	648.32
G 15.0	589.68	594.20	602.52	609.24	620.92	630.72	642.96
G 16.0	581.74	584.18	593.84	601.08	614.29	624.51	638.23
G 17.0	573.59	574.72	584.16	592.32	606.19	617.06	632.31
G 18.0	565.60	566.64	575.45	584.92	598.17	610.72	625.91
G 19.0	558.91	560.81	568.41	579.71	592.24	606.79	621.56
G 20.0	553.97	556.58	562.89	574.40	588.96	605.10	620.41
G 21.0	549.29	551.70	557.25	567.86	585.38	603.22	620.56
G 22.0	543.68	546.04	550.36	560.43	579.07	598.51	618.60
G 23.0	537.84	540.89	543.76	553.07	572.14	592.42	613.51
G 24.0	531.80	536.08	538.98	547.47	566.49	587.54	608.25
G 25.0	524.53	531.34	535.66	544.24	561.98	584.43	604.91
G 26.0	517.96	527.87	533.14	541.51	557.92	582.44	603.50
G 27.0	508.56	522.79	531.36	537.22	553.29	579.45	602.30
G 28.0	489.11	507.04	527.24	532.38	547.15	574.16	599.65
G 29.0	463.44	486.78	522.68	526.53	539.35	567.22	595.88
G 30.0	448.95	477.84	518.35	522.00	532.80	561.14	592.55
G 31.0	439.06	471.55	515.28	519.81	529.16	556.69	590.93
G 32.0	428.51	462.79	512.40	519.45	527.19	552.41	589.39
G 33.0	413.40	449.31	507.29	518.56	525.33	547.28	585.89
G 34.0	396.67	435.41	499.06	515.05	521.92	540.72	580.15
G 35.0	385.71	433.57	492.42	510.28	516.82	533.60	573.14
G 36.0	374.09	434.66	476.79	505.19	512.73	528.94	567.99
G 37.0	353.28	419.54	463.10	497.35	509.96	527.33	566.37
G 38.0	330.26	399.35	448.37	487.16	505.63	526.47	567.54
G 39.0	308.07	380.45	432.11	475.72	499.86	524.84	570.60
G 40.0	289.00	360.50	416.34	463.75	493.30	522.03	574.25
G 41.0	273.41	341.04	400.61	450.72	484.44	517.05	577.51
G 42.0	258.81	324.71	384.90	437.30	474.06	510.30	579.63
G 43.0	241.78	311.46	370.09	425.82	465.75	504.03	579.87
G 44.0	222.33	297.61	356.47	416.86	460.84	498.68	577.67
G 45.0	203.48	282.17	344.09	409.00	456.58	494.43	573.58
G 46.0	187.35	266.54	332.22	401.43	450.66	491.56	569.46
G 47.0	174.56	250.39	318.73	394.01	443.55	489.69	567.42
G 48.0	163.51	232.90	303.90	384.91	435.93	487.97	567.86
G 49.0	151.76	216.50	290.86	373.47	428.31	485.71	569.05
G 50.0	139.47	203.59	280.26	361.16	422.50	483.97	570.69
G 51.0	127.14	192.01	269.22	348.88	419.52	484.90	576.27
G 52.0	116.82	179.81	255.47	338.32	419.17	490.24	587.25
G 53.0	110.04	166.54	238.88	328.29	420.07	497.93	596.64
G 54.0	105.48	152.83	222.23	316.47	418.77	502.53	599.54
G 55.0	100.86	139.70	208.38	304.50	411.91	503.58	601.39
G 56.0	96.10	127.92	196.70	296.09	401.28	503.49	610.67
G 57.0	92.50	118.39	185.27	293.87	394.73	506.54	627.83
G 58.0	90.47	110.68	172.15	294.36	398.30	521.84	651.55
G 59.0	88.39	104.02	157.61	292.84	409.66	545.31	680.22
G 60.0	85.78	98.61	144.38	287.77	422.36	565.27	702.39
G 61.0	82.63	94.36	134.57	277.84	431.72	579.81	715.46
G 62.0	78.92	90.79	126.55	261.60	435.51	588.04	725.02
G 63.0	75.45	87.13	116.92	238.51	431.19	588.57	733.39
G 64.0	72.66	82.80	105.62	212.17	417.63	585.06	740.85
G 65.0	70.13	77.97	94.82	189.43	401.26	583.96	746.07
G 66.0	67.83	73.52	86.26	171.97	385.13	585.95	748.82
G 67.0	65.83	69.92	79.50	154.24	366.44	588.40	748.13
G 68.0	64.46	66.91	73.63	135.59	342.14	591.31	742.74
G 69.0	63.87	63.89	68.39	117.65	309.75	588.86	732.06
G 70.0	64.08	61.07	63.36	99.27	278.38	568.88	706.05
G 71.0	64.40	58.89	59.67	83.17	250.22	528.19	665.24
G 72.0	63.99	57.37	54.21	71.73	221.66	480.48	622.80

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 7/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	658.70	744.85	816.49	864.36	744.76	630.70	413.20	199.87	78.79	54.45	39.29	32.57	27.11
G 74.0	584.00	648.13	714.61	763.40	645.80	542.35	318.92	146.50	62.04	45.61	33.16	28.72	24.60
G 75.0	483.01	510.38	589.63	640.86	534.85	438.86	231.35	102.72	49.81	37.76	28.88	25.43	22.16
G 76.0	386.38	392.39	464.91	507.02	426.24	328.85	162.21	73.04	41.11	31.57	25.60	22.45	19.56
G 77.0	304.79	307.97	361.68	377.89	326.67	229.46	112.05	54.38	34.71	26.83	22.46	19.75	17.26
G 78.0	233.82	247.25	282.97	269.00	230.42	151.72	76.99	41.74	29.32	23.19	19.37	17.34	15.17
G 79.0	182.34	201.11	222.12	189.95	149.30	98.73	52.89	32.79	24.35	20.23	16.72	15.03	13.08
G 80.0	147.80	163.97	195.83	138.95	97.06	65.84	36.82	26.27	20.13	17.16	14.16	12.68	11.11
G 81.0	118.42	129.81	139.99	99.91	65.02	44.90	26.72	21.14	16.69	13.97	11.45	10.46	9.12
G 82.0	96.85	99.93	99.50	68.51	44.35	31.15	19.61	16.55	13.06	11.45	9.25	8.47	7.28
G 83.0	78.58	75.18	68.76	47.66	30.53	22.28	14.07	12.06	9.61	9.02	7.30	6.52	5.49
G 84.0	59.38	53.82	46.47	31.87	21.18	15.65	9.90	8.19	6.41	6.11	4.62	4.13	3.01
G 85.0	39.55	34.98	27.88	18.23	13.00	9.40	5.47	4.59	3.03	2.71	1.56	1.52	0.75
G 86.0	19.99	18.67	12.23	8.13	4.67	3.39	1.65	1.45	0.58	0.55	0.34	0.24	0.16
G 87.0	6.35	6.67	3.09	2.40	0.61	0.52	0.30	0.25	0.16	0.11	0.11	0.10	0.09
G 88.0	1.05	0.92	0.40	0.26	0.13	0.14	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
G 89.0	0.09	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 8/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	24.95	22.95	21.22	19.76	18.24	17.76	18.24	19.76	21.22	22.95	24.95	27.11	32.57
G 74.0	22.66	20.67	19.07	17.67	16.51	15.78	16.51	17.67	19.07	20.67	22.66	24.60	28.72
G 75.0	20.25	18.56	16.96	15.63	14.74	14.12	14.74	15.63	16.96	18.56	20.25	22.16	25.43
G 76.0	17.97	16.45	15.19	13.81	13.04	13.15	13.04	13.81	15.19	16.45	17.97	19.56	22.45
G 77.0	15.98	14.40	13.60	12.09	11.63	12.14	11.63	12.09	13.60	14.40	15.98	17.26	19.75
G 78.0	14.07	12.62	11.74	10.53	10.26	10.31	10.26	10.53	11.74	12.62	14.07	15.17	17.34
G 79.0	12.09	10.92	9.92	9.17	8.82	8.28	8.82	9.17	9.92	10.92	12.09	13.08	15.03
G 80.0	10.06	9.18	8.43	7.76	7.44	6.82	7.44	7.76	8.43	9.18	10.06	11.11	12.68
G 81.0	8.28	7.67	7.03	6.29	6.10	5.86	6.10	6.29	7.03	7.67	8.28	9.12	10.46
G 82.0	6.95	6.24	5.66	5.02	4.95	4.92	4.95	5.02	5.66	6.24	6.95	7.28	8.47
G 83.0	5.38	4.36	4.13	3.49	3.39	3.45	3.39	3.49	4.13	4.36	5.38	5.49	6.52
G 84.0	2.82	2.00	2.12	1.48	1.43	1.50	1.43	1.48	2.12	2.00	2.82	3.01	4.13
G 85.0	0.67	0.47	0.54	0.28	0.32	0.41	0.32	0.28	0.54	0.47	0.67	0.75	1.52
G 86.0	0.17	0.19	0.13	0.12	0.12	0.29	0.12	0.12	0.13	0.19	0.17	0.16	0.24
G 87.0	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.16	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10
G 88.0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
G 89.0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 9/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	39.29	54.45	78.79	199.87	413.20	630.70	744.76	864.36	816.49	744.85	658.70	572.17	428.12
G 74.0	33.16	45.61	62.04	146.50	318.92	542.35	645.80	763.40	714.61	648.13	584.00	507.19	362.03
G 75.0	28.88	37.76	49.81	102.72	231.35	438.86	534.85	640.86	589.63	510.38	483.01	429.95	287.42
G 76.0	25.60	31.57	41.11	73.04	162.21	328.85	426.24	507.02	464.91	392.39	386.38	350.42	218.29
G 77.0	22.46	26.83	34.71	54.38	112.05	229.46	326.67	377.89	361.68	307.97	304.79	273.70	163.52
G 78.0	19.37	23.19	29.32	41.74	76.99	151.72	230.42	269.00	282.97	247.25	233.82	202.51	119.40
G 79.0	16.72	20.23	24.35	32.79	52.89	98.73	149.30	189.95	222.12	201.11	182.34	153.37	85.10
G 80.0	14.16	17.16	20.13	26.27	36.82	65.84	97.06	138.95	195.83	163.97	147.80	123.72	63.22
G 81.0	11.45	13.97	16.69	21.14	26.72	44.90	65.02	99.91	139.99	129.81	118.42	97.34	48.51
G 82.0	9.25	11.45	13.06	16.55	19.61	31.15	44.35	68.51	99.50	99.93	96.85	72.93	36.05
G 83.0	7.30	9.02	9.61	12.06	14.07	22.28	30.53	47.66	68.76	75.18	78.58	53.02	25.15
G 84.0	4.62	6.11	6.41	8.19	9.90	15.65	21.18	31.87	46.47	53.82	59.38	36.06	16.15
G 85.0	1.56	2.71	3.03	4.59	5.47	9.40	13.00	18.23	27.88	34.98	39.55	20.66	9.44
G 86.0	0.34	0.55	0.58	1.45	1.65	3.39	4.67	8.13	12.23	18.67	19.99	8.64	4.78
G 87.0	0.11	0.11	0.16	0.25	0.30	0.52	0.61	2.40	3.09	6.67	6.35	2.18	1.61
G 88.0	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.26	0.40	0.92	1.05	0.36	0.31
G 89.0	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	0.09	0.08	0.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 10/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	190.31	63.65	50.36	56.14	62.93	52.86	42.32	34.24	27.13	23.10	20.16	19.27	16.91
G 74.0	150.23	57.46	46.52	54.66	61.52	50.92	40.58	32.58	24.95	21.66	18.71	17.89	15.63
G 75.0	108.66	52.95	42.76	52.84	59.45	48.89	38.36	30.20	22.79	19.98	17.26	16.51	14.30
G 76.0	78.24	50.65	39.96	50.99	56.26	46.17	35.18	27.29	20.44	17.75	15.73	14.96	12.91
G 77.0	60.09	48.01	38.11	48.68	51.58	42.26	31.10	23.80	17.78	15.30	13.87	13.26	11.39
G 78.0	49.31	44.14	36.20	45.40	45.53	37.35	26.41	19.80	15.22	12.92	11.67	11.47	9.82
G 79.0	41.36	38.98	33.53	41.00	38.86	31.72	21.80	16.26	12.64	10.65	9.49	9.57	8.38
G 80.0	33.63	32.75	30.00	35.49	31.96	25.68	17.54	13.10	9.85	8.50	7.49	7.60	6.68
G 81.0	26.94	26.23	25.79	29.18	24.54	19.48	12.73	9.91	7.27	6.38	5.64	5.55	4.71
G 82.0	21.66	20.08	21.29	22.51	17.42	13.39	8.31	6.76	5.06	4.40	3.95	3.69	3.34
G 83.0	16.66	15.15	16.61	16.19	11.28	8.11	5.09	4.10	3.26	2.94	2.73	2.60	2.59
G 84.0	11.83	11.30	11.52	10.40	6.28	4.42	2.79	2.57	2.03	2.01	1.86	1.86	1.78
G 85.0	7.48	7.50	6.53	5.48	3.01	2.13	1.52	1.55	1.15	1.20	0.90	0.92	0.71
G 86.0	3.69	3.73	2.80	2.06	1.24	0.95	0.75	0.61	0.41	0.44	0.22	0.26	0.14
G 87.0	1.10	1.24	0.83	0.61	0.42	0.34	0.19	0.17	0.11	0.16	0.10	0.11	0.10
G 88.0	0.21	0.26	0.17	0.20	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12	0.09	0.08	0.07
G 89.0	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 11/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	16.16	14.36	15.03	14.36	16.16	16.91	19.27	20.16	23.10	27.13	34.24	42.32	52.86
G 74.0	14.83	13.17	13.82	13.17	14.83	15.63	17.89	18.71	21.66	24.95	32.58	40.58	50.92
G 75.0	13.59	12.02	12.59	12.02	13.59	14.30	16.51	17.26	19.98	22.79	30.20	38.36	48.89
G 76.0	12.30	10.74	11.30	10.74	12.30	12.91	14.96	15.73	17.75	20.44	27.29	35.18	46.17
G 77.0	10.87	9.59	9.93	9.59	10.87	11.39	13.26	13.87	15.30	17.78	23.80	31.10	42.26
G 78.0	9.55	8.46	8.71	8.46	9.55	9.82	11.47	11.67	12.92	15.22	19.80	26.41	37.35
G 79.0	8.19	7.01	7.45	7.01	8.19	8.38	9.57	9.49	10.65	12.64	16.26	21.80	31.72
G 80.0	6.49	5.48	5.91	5.48	6.49	6.68	7.60	7.49	8.50	9.85	13.10	17.54	25.68
G 81.0	4.67	4.18	4.42	4.18	4.67	4.71	5.55	5.64	6.38	7.27	9.91	12.73	19.48
G 82.0	3.40	3.18	3.28	3.18	3.40	3.34	3.69	3.95	4.40	5.06	6.76	8.31	13.39
G 83.0	2.71	2.44	2.46	2.44	2.71	2.59	2.60	2.73	2.94	3.26	4.10	5.09	8.11
G 84.0	1.92	1.56	1.70	1.56	1.92	1.78	1.86	1.86	2.01	2.03	2.57	2.79	4.42
G 85.0	0.85	0.60	0.72	0.60	0.85	0.71	0.92	0.90	1.20	1.15	1.55	1.52	2.13
G 86.0	0.23	0.14	0.14	0.14	0.23	0.14	0.26	0.22	0.44	0.41	0.61	0.75	0.95
G 87.0	0.13	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.11	0.10	0.16	0.11	0.17	0.19	0.34
G 88.0	0.10	0.07	0.06	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.12	0.08	0.09	0.08	0.09
G 89.0	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 12/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	62.93	56.14	50.36	63.65	190.31	428.12	572.17
G 74.0	61.52	54.66	46.52	57.46	150.23	362.03	507.19
G 75.0	59.45	52.84	42.76	52.95	108.66	287.42	429.95
G 76.0	56.26	50.99	39.96	50.65	78.24	218.29	350.42
G 77.0	51.58	48.68	38.11	48.01	60.09	163.52	273.70
G 78.0	45.53	45.40	36.20	44.14	49.31	119.40	202.51
G 79.0	38.86	41.00	33.53	38.98	41.36	85.10	153.37
G 80.0	31.96	35.49	30.00	32.75	33.63	63.22	123.72
G 81.0	24.54	29.18	25.79	26.23	26.94	48.51	97.34
G 82.0	17.42	22.51	21.29	20.08	21.66	36.05	72.93
G 83.0	11.28	16.19	16.61	15.15	16.66	25.15	53.02
G 84.0	6.28	10.40	11.52	11.30	11.83	16.15	36.06
G 85.0	3.01	5.48	6.53	7.50	7.48	9.44	20.66
G 86.0	1.24	2.06	2.80	3.73	3.69	4.78	8.64
G 87.0	0.42	0.61	0.83	1.24	1.10	1.61	2.18
G 88.0	0.11	0.20	0.17	0.26	0.21	0.31	0.36
G 89.0	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.10	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 13/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 14/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 15/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>			<b>Rilievo</b>			<b>Lampada</b>		
Codice	22-076-09_03		Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M		Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25	
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M		Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	17-02-2024		Posizione		

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 16/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 17/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 18/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1920.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	141.18 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1920.00 lm	Valore Massimo	1072.08 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.70%	Piano	5	6.14%
Piano	-10	10.89%	Piano	10	12.54%
Piano	-15	15.71%	Piano	15	19.04%
Piano	-20	20.03%	Piano	20	25.58%
Piano	-25	23.59%	Piano	25	32.14%
Piano	-30	26.22%	Piano	30	38.65%
Piano	-35	27.93%	Piano	35	45.05%
Piano	-40	28.99%	Piano	40	51.22%
Piano	-45	29.76%	Piano	45	56.82%
Piano	-50	30.37%	Piano	50	61.47%
Piano	-55	30.87%	Piano	55	64.59%
Piano	-60	31.29%	Piano	60	66.28%
Piano	-65	31.63%	Piano	65	67.08%
Piano	-70	31.90%	Piano	70	67.45%
Piano	-75	32.09%	Piano	75	67.65%
Piano	-80	32.18%	Piano	80	67.76%
Piano	-85	32.21%	Piano	85	67.79%
Piano	-90	32.21%	Piano	90	67.79%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%

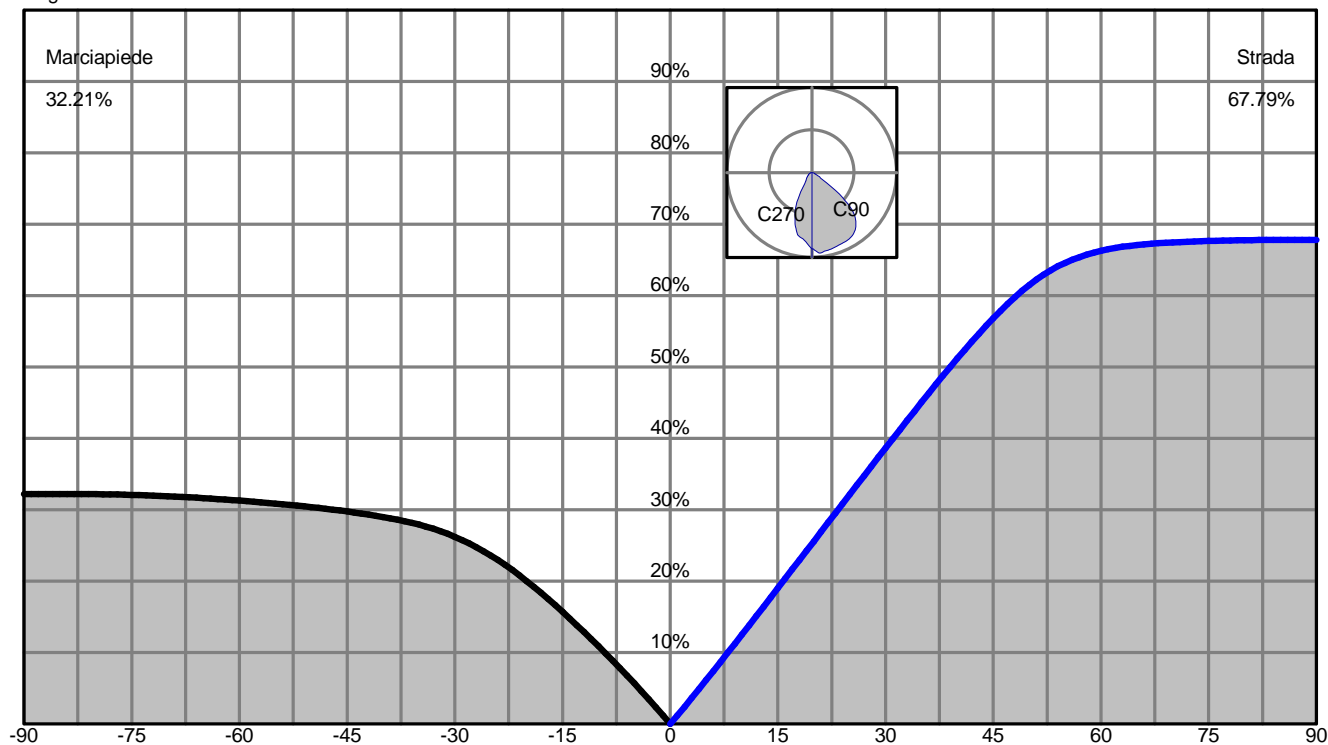

Spread	43.4° Stretto	DLOR	100.00000 %
Throw	66.2° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	6.3 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=15.0° Gamma=67.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D6
IESNA Type II Medium Asymmetrical			

# Report Fotometrico



<b>Costruttore</b>	AEC ILLUMINAZIONE SRL
<b>Tipo di prodotto</b>	Outdoor Lighting Luminaire
<b>Codice fotometria</b>	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
<b>Codice apparecchio</b>	22-076-09_03
<b>Numero di riferimento</b>	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
<b>Descrizione apparecchio</b>	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
<b>Data di rilascio</b>	17-02-2024



<b>Technical manager</b>	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

## Sommario e Allegati

<b>Sommario</b>	<b>Dati apparecchio</b>	
	<b>Normative di riferimento</b>	
	<b>Condizioni generali</b>	
	<b>Dati fotometrici</b>	
	<b>Lista strumentazione</b>	
<b>Allegati</b>	<b>Dati Generali</b>	<b>X</b>
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)</b>	
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd)</b>	<b>X</b>
	<b>Diagramma Polare</b>	
	<b>Diagramma Cartesiano</b>	
	<b>Valutazione UGR</b>	
	<b>Diagramma Sollner Abbagliamento</b>	
	<b>Flusso Zonale</b>	
	<b>Coefficienti di Utilizzazione</b>	
	<b>Isolux Unitario</b>	
	<b>Isocandele Percentuale</b>	
	<b>Tabella e Diagramma Luminanza</b>	
	<b>Classificazione Strade</b>	<b>X</b>
<b>Classificazione Strade IES TM-15</b>		



## DATI APPARECCHIO

<b>Geometria apparecchio</b>	Rettangolare		
<b>Dimensioni apparecchio (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>
	365	305	75
<b>Dimensioni area luminosa (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza C0</b>
	358	278	0
	<b>Altezza C90</b>	<b>Altezza C180</b>	<b>Altezza C270</b>
	0	0	0
<b>Tipo sorgente</b>	LED		
<b>Modello sorgente</b>	Luxeon 7070		
<b>Tipo Alimentatore</b>	Elettronico / Electronic		
<b>Modello Alimentatore</b>	Philips Xi		

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

<b>Normative di riferimento</b>	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
<b>Valutazione luce parassita</b>	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

## CONDIZIONI GENERALI

<b>Condizioni Ambientali</b>	<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	25
	<b>Umidità relativa (°RH)</b>	< 60
	<b>Movimento aria (m/s)</b>	< 0.2
<b>Condizioni Elettriche</b>	<b>Tensione di alimentazione (V)</b>	230
	<b>Frequenza di alimentazione (Hz)</b>	50
	<b>Distorsione armonica THD V (%)</b>	< 0.5%
<b>Condizioni Preliminari Prova</b>	<b>Tipo di strumento</b>	Goniofotometro
	<b>Sistema di riferimento misura</b>	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	<b>Posizione di misura</b>	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	<b>Tempo di stabilizzazione (min)</b>	> 60
	<b>Instabilità sorgente (%)</b>	< 0.5%

## **DATI FOTOMETRICI**


<b>Tipo di dato</b>	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1660
Potenza ingresso apparecchio (W)	11.9
Efficienza apparecchio (lm/W)	139
Note e commenti	

## **LISTA STRUMENTAZIONE**

<b>STRUMENTO</b>	<b>PRODUTTORE</b>	<b>MODELLO</b>
Mirror goniophotometer	LMT	GO-DS 1600
Spectroradiometer	LMT	SM 8117
Power meter	Yokogawa	WT310E
AC Power source	Keysight	AC6803B
Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVO + SHSI


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	
Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 365 mm	Larg. 305 mm	Alt. 75 mm		
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 358 mm	Larg. 278 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.099524 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.024077 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	17-02-2024	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 - 11.90 W	1660.00	11.90	1
C.I.E.	45 76 97 100 100	D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5 / 4 / BZ 4		

365mm x 305mm



Semipiani C  
 180.0 ——— 0.0  
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %  
 DLOR 100.00 %  
 RN 0.00 %

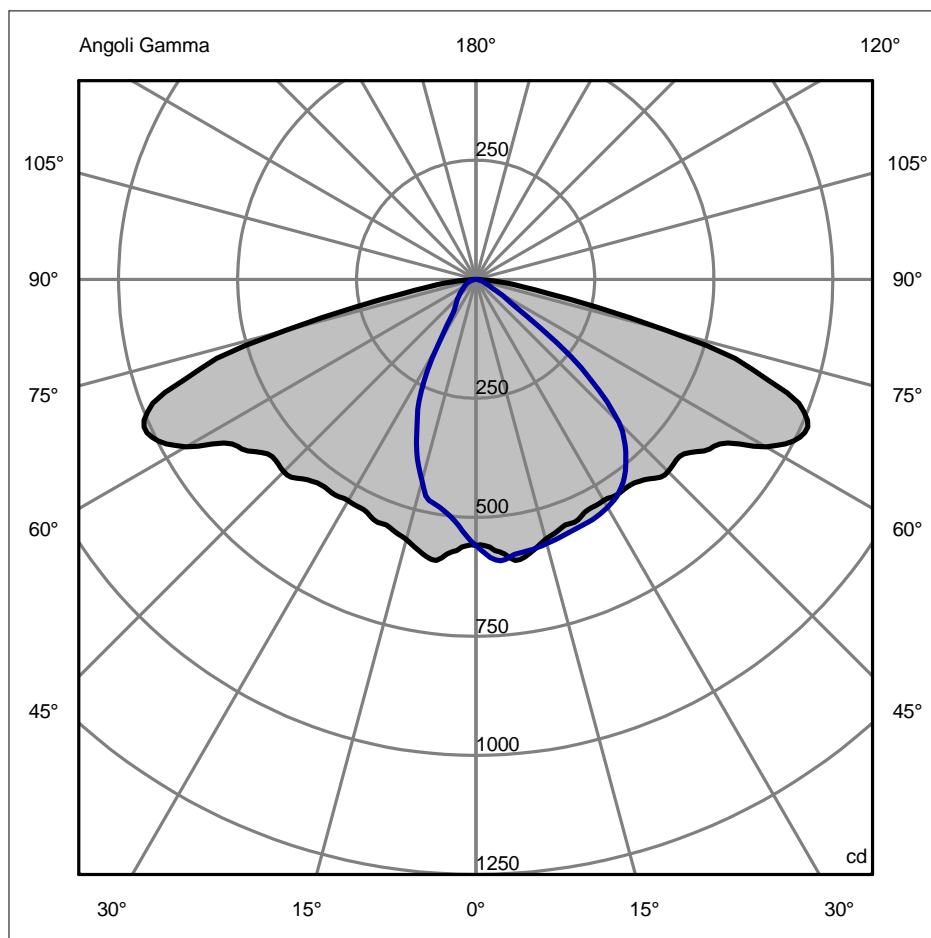

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd													Tabella 1/18												
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00												
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95												
G 1.0	557.80	558.64	559.76	560.92	561.92	562.26	561.92	561.58	561.61	563.46	565.17	563.68	557.88												
G 2.0	559.64	560.28	561.80	564.29	566.34	566.33	565.92	567.29	569.17	570.16	569.52	569.19	572.39												
G 3.0	562.68	560.72	566.19	568.09	569.23	571.14	573.78	573.99	573.96	575.76	577.82	577.30	576.75												
G 4.0	570.72	571.22	565.86	571.09	575.70	576.96	578.93	581.51	581.85	582.08	584.00	585.89	584.14												
G 5.0	574.35	578.74	577.09	570.94	580.62	583.30	584.53	586.95	588.44	589.01	588.97	590.74	590.12												
G 6.0	580.12	583.27	587.20	580.44	581.32	589.29	590.12	592.40	593.08	594.35	593.48	593.42	593.57												
G 7.0	589.10	591.54	596.11	593.82	585.35	596.43	595.45	597.18	597.49	597.48	596.32	594.17	594.46												
G 8.0	595.89	599.68	604.36	605.39	591.61	601.12	602.98	601.26	600.45	599.39	597.18	593.25	593.88												
G 9.0	595.73	601.78	605.50	611.27	597.24	603.05	611.80	606.87	604.18	600.49	597.30	591.72	592.35												
G 10.0	591.87	599.16	603.11	611.51	601.09	601.75	614.77	611.42	609.56	602.88	598.13	590.61	590.20												
G 11.0	587.08	594.63	599.86	608.91	603.19	597.94	616.66	613.42	612.49	605.66	599.67	591.04	588.88												
G 12.0	581.80	589.33	596.14	605.27	604.02	593.40	616.40	613.55	613.06	606.85	601.27	592.51	588.27												
G 13.0	575.98	583.94	592.76	601.70	604.01	589.38	614.75	612.37	612.49	606.96	602.27	593.94	588.33												
G 14.0	570.03	577.93	589.07	597.90	603.82	586.79	611.62	610.29	611.39	606.69	602.14	594.77	589.02												
G 15.0	565.12	572.64	584.43	593.72	602.70	585.33	607.08	607.47	609.57	605.82	601.60	594.84	589.07												
G 16.0	561.76	569.93	580.84	590.33	600.14	584.36	603.37	604.71	606.77	604.04	600.65	594.26	588.16												
G 17.0	559.05	568.47	579.62	588.73	597.31	585.44	600.90	602.63	603.68	601.27	598.62	593.10	586.84												
G 18.0	555.90	566.87	579.45	588.66	595.23	587.68	599.19	600.57	600.99	598.56	596.21	591.50	585.24												
G 19.0	551.86	564.45	578.68	588.77	594.42	590.10	597.80	598.23	598.39	595.91	593.38	589.49	583.57												
G 20.0	549.12	562.00	576.89	587.89	594.13	592.82	596.93	595.89	595.20	592.94	590.45	587.12	581.79												
G 21.0	549.67	561.99	575.18	586.10	593.73	594.92	596.47	593.62	592.10	590.23	587.85	584.89	580.17												
G 22.0	550.68	564.02	574.93	584.61	592.91	595.67	596.22	591.60	589.50	587.98	585.52	583.18	579.05												
G 23.0	548.85	565.03	576.33	584.62	591.80	595.20	595.42	589.80	587.45	586.03	583.36	581.57	578.24												
G 24.0	544.41	563.15	577.37	586.04	591.43	594.01	593.84	588.41	585.58	584.17	581.69	580.12	577.80												
G 25.0	540.30	559.96	576.28	586.89	591.87	592.65	591.75	587.04	584.00	582.58	580.32	579.25	577.70												
G 26.0	538.12	558.15	574.16	585.37	591.92	591.57	589.74	585.37	582.56	581.32	579.15	578.83	577.98												
G 27.0	537.66	558.63	573.28	581.08	589.14	591.13	587.94	583.83	581.28	580.30	578.31	578.67	578.31												
G 28.0	537.86	560.22	574.45	578.22	584.52	590.85	587.21	583.59	581.08	579.50	577.77	578.50	578.41												
G 29.0	537.21	561.71	578.75	578.59	582.57	590.26	588.13	584.05	580.68	579.37	577.38	578.15	577.96												
G 30.0	536.18	562.82	581.73	582.08	583.75	590.47	591.33	581.84	575.22	579.29	576.85	577.56	576.90												
G 31.0	536.79	564.67	584.99	585.62	587.26	593.15	595.07	584.83	577.56	579.56	576.25	576.44	575.28												
G 32.0	539.02	568.27	587.36	591.28	593.74	598.65	598.95	591.95	585.38	579.82	575.30	574.64	572.65												
G 33.0	540.78	572.21	592.62	597.36	601.17	605.98	605.09	596.78	588.65	580.58	573.87	572.01	569.42												
G 34.0	540.77	574.57	596.97	604.27	609.03	614.11	612.29	601.11	591.24	581.07	572.07	568.56	566.64												
G 35.0	540.00	576.06	600.52	611.69	618.04	622.39	620.44	607.53	594.60	580.81	568.92	564.81	563.56												
G 36.0	539.64	577.92	603.53	617.64	626.02	630.72	629.59	614.79	597.17	579.39	564.83	561.02	559.15												
G 37.0	540.23	580.15	607.12	622.33	631.04	638.72	638.38	620.81	599.35	576.16	560.56	556.69	553.51												
G 38.0	542.25	582.88	611.85	627.30	634.19	645.36	646.65	626.77	600.31	572.49	554.83	551.44	546.93												
G 39.0	545.62	587.69	617.88	632.19	637.32	650.19	653.67	632.03	600.03	568.76	548.37	545.44	540.07												
G 40.0	549.66	593.83	624.66	636.42	639.92	653.39	658.19	634.44	599.08	564.43	540.56	538.93	532.69												
G 41.0	555.24	599.67	631.49	640.80	641.71	655.22	659.87	633.66	596.89	560.34	533.93	531.38	523.43												
G 42.0	562.07	605.37	637.88	645.42	643.68	656.03	658.63	629.51	594.16	557.20	526.24	521.86	512.31												
G 43.0	567.97	610.57	643.28	650.02	645.39	656.31	655.28	623.01	592.38	555.58	518.82	511.41	500.41												
G 44.0	570.85	614.28	647.54	654.15	646.72	655.78	651.62	618.23	592.36	554.94	510.14	500.84	488.06												
G 45.0	571.06	617.38	650.44	658.35	649.32	653.99	648.40	616.94	593.66	553.45	502.81	489.99	475.56												
G 46.0	569.83	620.72	651.69	659.43	650.14	651.67	645.52	618.99	595.52	549.68	495.34	479.07	462.11												
G 47.0	568.01	622.90	651.37	657.74	647.30	649.21	643.62	623.80	598.43	544.68	487.00	466.65	448.69												
G 48.0	566.60	623.00	649.69	655.22	645.36	646.17	642.96	631.01	601.95	539.68	477.33	452.81	434.18												
G 49.0	566.76	621.26	647.45	653.01	644.04	643.64	642.73	639.15	604.19	533.79	465.83	438.09	418.90												
G 50.0	570.68	619.64	646.94	654.07	645.41	642.39	643.78	645.08	603.31	525.27	451.51	423.46	403.71												
G 51.0	578.12	621.29	651.26	659.44	650.94	644.60	647.10	646.82	599.17	513.56	434.29	409.39	385.64												
G 52.0	588.01	629.16	661.22	666.65	659.19	652.87	652.57	645.12	591.56	498.88	416.60	393.45	361.19												
G 53.0	599.21	641.15	670.79	674.42	668.73	664.10	663.31	642.26	579.99	482.63	400.83	373.26	334.51												
G 54.0	606.81	649.85	674.86	680.22	678.36	680.53	678.03	640.32	563.88	464.60	382.99	348.45	307.35												
G 55.0	610.84	654.53	678.61	683.72	686.43	699.65	695.83	639.92	546.32	445.47	359.77	320.31	275.00												
G 56.0	617.77	660.22	689.61	693.02	695.07	717.86	713.55	641.13	531.78	425.09	333.83	291.77	238.29												
G 57.0	630.84	672.23	712.40	714.80	710.87	734.03	728.66	644.08	517.72	402.31	309.43	264.81	201.18												
G 58.0	652.86	695.56	746.51	747.12	737.02	751.64	740.52	645.94	505.69	377.80	283.81	235.42	165.75												
G 59.0	680.56	726.09	783.91	782.70	769.75	775.90	751.39	643.22	494.45	350.90	252.57	199.54	138.99												
G 60.0	703.25	757.05	817.77	813.85	799.65	800.96	763.04	637.11	475.85	322.10	221.32	165.27	121.84												
G 61.0	719.90	789.69	849.56	837.99	822.59	821.76	773.63	630.59	448.30	292.58	192.47	141.88	109.53												
G 62.0	735.62	821.95	876.97	856.84	839.95	836.17	778.92	622.49	415.76	263.37	164.72	125.56	101.03												
G 63.0	748.43	843.20	896.68	873.13	855.49	842.74	776.18	605.17	385.88	234.78	143.83	113.25	90.89												
G 64.0	756.91	854.61	910.44	888.32	868.04	845.10	766.39	579.74	358.10	208.46	130.21	103.48	77.15												
G 65.0	761.99	862.51	919.90	904.77	875.07	842.77	751.30	548.02	327.25	184.31	117.49	90.91	65.05												
G 66.0	763.07	864.21	924.96	920.18	876.39	833.96	728.28	509.47	288.59	160.36	101.63	76.14	56.00												
G 67.0	757.05	858.16	923.44	926.90	872.63	819.48	696.14	470.78	249.70	138.53	85.34	64.23	48.77												
G 68.0	743.64	845.51	914.97	922.13	860.08	800.90	655.01	432.52	216.52	116.87	71.45	55.69	42.37												
G 69.0	726.98	828.90	899.70	911.65	844.14	774.55	604.78	388.85	182.32	94.78	61.31	48.79	36.47												
G 70.0	695.91	800.95	870.86	894.32	824.86	733.25	548.58	337.52	144.07	77.32	53.57	42.99	31.92												
G 71.0	648.39	749.86	822.50	858.34	782.67	677.13	490.40	281.17	108.74	65.00	46.49	37.48	28.84												
G 72.0	609.17	693.37	767.28	809.42	717.82	613.60	428.74	225.02	85.49	55.32	40.08	32.32	26.10												

<b>Apparecchio</b> Codice 22-076-09_03 Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Archivio Eulumatd	<b>Rilievo</b> Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 2/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95
G 1.0	554.41	557.45	563.64	566.49	567.05	567.59	567.05	566.49	563.64	557.45	554.41	557.88	563.68
G 2.0	573.11	561.10	559.92	571.59	575.34	576.90	575.34	571.59	559.92	561.10	573.11	572.39	569.19
G 3.0	581.23	576.36	562.02	574.42	583.37	584.87	583.37	574.42	562.02	576.36	581.23	576.75	577.30
G 4.0	585.65	588.12	565.80	575.62	590.32	590.49	590.32	575.62	565.80	588.12	585.65	584.14	585.89
G 5.0	588.22	593.15	567.22	573.06	594.00	593.17	594.00	573.06	567.22	593.15	588.22	590.12	590.74
G 6.0	589.58	593.27	568.50	568.33	593.96	591.62	593.96	568.33	568.50	593.27	589.58	593.57	593.42
G 7.0	589.55	591.73	569.27	563.72	590.41	587.27	590.41	563.72	569.27	591.73	589.55	594.46	594.17
G 8.0	589.94	588.98	568.42	558.43	586.39	583.49	586.39	558.43	568.42	588.98	589.94	593.88	593.25
G 9.0	588.25	586.87	566.96	553.43	583.93	581.73	583.93	553.43	566.96	586.87	588.25	592.35	591.72
G 10.0	587.48	586.17	567.18	551.22	582.91	581.03	582.91	551.22	567.18	586.17	587.48	590.20	590.61
G 11.0	587.00	590.35	568.51	550.44	582.24	580.32	582.24	550.44	568.51	590.35	587.00	588.88	591.04
G 12.0	586.28	590.02	569.48	549.10	581.39	579.35	581.39	549.10	569.48	590.02	586.28	588.27	592.51
G 13.0	585.64	588.77	570.79	550.06	580.19	577.91	580.19	550.06	570.79	588.77	585.64	588.33	593.94
G 14.0	585.23	586.31	573.12	555.71	578.64	576.23	578.64	555.71	573.12	586.31	585.23	589.02	594.77
G 15.0	584.89	583.22	573.66	558.92	576.80	574.62	576.80	558.92	573.66	583.22	584.89	589.07	594.84
G 16.0	584.16	579.43	572.23	559.72	574.35	573.04	574.35	559.72	572.23	579.43	584.16	588.16	594.26
G 17.0	583.19	577.34	569.75	558.42	571.92	571.40	571.92	558.42	569.75	577.34	583.19	586.84	593.10
G 18.0	581.65	575.47	567.16	555.53	569.71	569.73	569.71	555.53	567.16	575.47	581.65	585.24	591.50
G 19.0	580.07	573.93	564.35	552.23	567.41	568.14	567.41	552.23	564.35	573.93	580.07	583.57	589.49
G 20.0	579.03	573.70	561.63	548.98	565.42	566.54	565.42	548.98	561.63	573.70	579.03	581.79	587.12
G 21.0	578.11	573.45	560.25	546.44	563.99	565.03	563.99	546.44	560.25	573.45	578.11	580.17	584.89
G 22.0	577.63	573.69	560.18	545.13	562.82	564.07	562.82	545.13	560.18	573.69	577.63	579.05	583.18
G 23.0	577.69	574.31	560.46	544.80	562.28	563.43	562.28	544.80	560.46	574.31	577.69	578.24	581.57
G 24.0	578.51	575.36	561.03	545.09	561.15	562.69	561.15	545.09	561.03	575.36	578.51	577.80	580.12
G 25.0	579.45	576.82	562.15	544.83	560.20	561.82	560.20	544.83	562.15	576.82	579.45	577.70	579.25
G 26.0	580.38	578.34	563.47	542.88	558.65	560.79	558.65	542.88	563.47	578.34	580.38	577.98	578.83
G 27.0	581.11	579.58	564.33	539.67	557.17	559.38	557.17	539.67	564.33	579.58	581.11	578.31	578.67
G 28.0	581.30	580.04	564.50	536.26	555.15	557.47	555.15	536.26	564.50	580.04	581.30	578.41	578.50
G 29.0	580.98	579.58	564.00	532.95	552.87	555.26	552.87	532.95	564.00	579.58	580.98	577.96	578.15
G 30.0	580.30	578.72	563.01	529.63	550.05	552.79	550.05	529.63	563.01	578.72	580.30	576.90	577.56
G 31.0	578.63	576.13	561.74	526.14	546.73	550.01	546.73	526.14	561.74	576.13	578.63	575.28	576.44
G 32.0	575.54	573.27	559.90	522.58	543.47	546.97	543.47	522.58	559.90	573.27	575.54	572.65	574.64
G 33.0	572.53	570.27	557.33	518.89	539.81	543.25	539.81	518.89	557.33	570.27	572.53	569.42	572.01
G 34.0	570.11	567.04	554.04	514.67	534.87	538.36	534.87	514.67	554.04	567.04	570.11	566.64	568.56
G 35.0	566.62	562.90	549.55	509.76	529.07	532.38	529.07	509.76	549.55	562.90	566.62	563.56	564.81
G 36.0	561.62	557.25	543.94	504.07	522.73	525.93	522.73	504.07	543.94	557.25	561.62	559.15	561.02
G 37.0	555.83	549.69	536.97	497.83	515.56	518.92	515.56	497.83	536.97	549.69	555.83	553.51	556.69
G 38.0	549.30	541.90	528.81	491.57	507.27	510.35	507.27	491.57	528.81	541.90	549.30	546.93	551.44
G 39.0	541.31	533.05	520.54	484.50	498.09	500.36	498.09	484.50	520.54	533.05	541.31	540.07	545.44
G 40.0	531.57	524.21	511.66	475.73	487.95	490.05	487.95	475.73	511.66	524.21	531.57	532.69	538.93
G 41.0	521.71	514.16	500.47	465.50	476.81	479.73	476.81	465.50	500.47	514.16	521.71	523.43	531.38
G 42.0	511.36	502.18	487.54	454.24	465.25	468.12	465.25	454.24	487.54	502.18	511.36	512.31	521.86
G 43.0	497.69	488.83	475.15	442.32	453.30	455.85	453.30	442.32	475.15	488.83	497.69	500.41	511.41
G 44.0	484.06	475.05	463.98	430.52	440.22	443.64	440.22	430.52	463.98	475.05	484.06	488.06	500.84
G 45.0	472.88	461.70	452.38	417.91	422.85	425.53	422.85	417.91	452.38	461.70	472.88	475.56	489.99
G 46.0	460.15	446.83	438.13	403.57	404.13	401.34	404.13	403.57	438.13	446.83	460.15	462.11	479.07
G 47.0	445.49	431.14	422.56	387.03	384.79	376.22	384.79	387.03	422.56	431.14	445.49	448.69	466.65
G 48.0	431.14	415.30	404.75	366.60	359.68	347.68	359.68	366.60	404.75	415.30	431.14	434.18	452.81
G 49.0	415.53	394.42	379.88	342.19	329.79	317.41	329.79	342.19	379.88	394.42	415.53	418.90	438.09
G 50.0	395.91	365.34	348.23	313.53	300.12	288.90	300.12	313.53	348.23	365.34	395.91	403.71	423.46
G 51.0	371.57	332.76	313.61	279.13	271.47	257.22	271.47	279.13	313.61	332.76	371.57	385.64	409.39
G 52.0	343.14	301.51	279.97	245.38	237.50	216.41	237.50	245.38	279.97	301.51	343.14	361.19	393.45
G 53.0	310.97	267.61	248.02	209.09	198.07	170.89	198.07	209.09	248.02	267.61	310.97	334.51	373.26
G 54.0	276.04	229.30	214.09	171.17	159.95	132.36	159.95	171.17	229.30	276.04	307.35	348.45	
G 55.0	239.15	194.00	177.76	138.52	126.61	105.87	126.61	138.52	177.76	194.00	239.15	275.00	320.31
G 56.0	203.14	162.09	142.93	110.97	101.15	89.61	101.15	110.97	142.93	162.09	203.14	238.29	291.77
G 57.0	172.17	131.34	115.04	91.72	85.40	79.71	85.40	91.72	115.04	131.34	172.17	201.18	264.81
G 58.0	144.50	108.83	98.28	82.07	76.73	72.26	76.73	82.07	98.28	108.83	144.50	165.75	235.42
G 59.0	120.59	97.27	89.46	76.10	68.98	64.72	68.98	76.10	89.46	97.27	120.59	138.99	199.54
G 60.0	105.62	90.06	81.69	67.96	59.13	56.16	59.13	67.96	81.69	90.06	105.62	121.84	165.27
G 61.0	97.06	80.59	70.93	57.57	49.66	47.38	49.66	57.57	70.93	80.59	97.06	109.53	141.88
G 62.0	86.69	68.08	58.06	47.96	42.85	40.02	42.85	47.96	58.06	68.08	86.69	101.03	125.56
G 63.0	73.72	56.15	47.87	40.65	38.17	34.98	38.17	40.65	47.87	56.15	73.72	90.89	113.25
G 64.0	61.34	47.36	41.84	36.01	34.08	31.70	34.08	36.01	41.84	47.36	61.34	77.15	103.48
G 65.0	51.69	41.26	37.25	33.25	30.67	29.16	30.67	33.25	37.25	41.26	51.69	65.05	90.91
G 66.0	44.83	37.17	33.38	30.76	28.16	26.86	28.16	30.76	33.38	37.17	44.83	56.00	76.14
G 67.0	39.61	34.09	30.46	28.22	26.18	24.84	26.18	28.22	30.46	34.09	39.61	48.77	64.23
G 68.0	35.22	31.16	28.16	25.82	24.45	22.99	24.45	25.82	28.16	31.16	35.22	42.37	55.69
G 69.0	31.49	28.22	26.18	23.58	22.76	21.24	22.76	23.58	26.18	28.22	31.49	36.47	48.79
G 70.0	28.41	25.60	24.21	21.64	21.00	19.72	21.00	21.64	24.21	25.60	28.41	31.92	42.99
G 71.0	25.78	23.57	22.17	19.99	19.15	18.36	19.15	19.99	22.17	23.57	25.78	28.84	37.48
G 72.0	23.55	21.79	20.21	18.59	17.38	16.93	17.38	18.59	20.21	21.79	23.55	26.10	32.32

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95
G 1.0	565.17	563.46	561.61	561.58	561.92	562.26	561.92	560.92	559.76	558.64	557.80	557.30	557.02
G 2.0	569.52	570.16	569.17	567.29	565.92	566.33	566.34	564.29	561.80	560.28	559.64	558.28	555.49
G 3.0	577.82	575.76	573.96	573.99	573.78	571.14	569.23	568.09	566.19	560.72	562.68	563.77	560.45
G 4.0	584.00	582.08	581.85	581.51	578.93	576.96	575.70	571.09	565.86	571.22	570.72	566.16	565.57
G 5.0	588.97	589.01	588.44	586.95	584.53	583.30	580.62	570.94	577.09	578.74	574.35	571.81	568.63
G 6.0	593.48	594.35	593.08	592.40	590.12	589.29	581.32	580.44	587.20	583.27	580.12	577.73	573.32
G 7.0	596.32	597.48	597.49	597.18	595.45	596.43	585.35	593.82	596.11	591.54	589.10	584.31	580.16
G 8.0	597.18	599.39	600.45	601.26	602.98	601.12	591.61	605.39	604.36	599.68	595.89	589.17	584.28
G 9.0	597.30	600.49	604.18	606.87	611.80	603.05	597.24	611.27	605.50	601.78	595.73	589.82	582.15
G 10.0	598.13	602.88	609.56	611.42	614.77	601.75	601.09	611.51	603.11	599.16	591.87	585.59	576.26
G 11.0	599.67	605.66	612.49	613.42	616.66	597.94	603.19	608.91	599.86	594.63	587.08	579.85	569.64
G 12.0	601.27	606.85	613.06	613.55	616.40	593.40	604.02	605.27	596.14	589.33	581.80	573.46	562.40
G 13.0	602.27	606.96	612.49	612.37	614.75	589.38	604.01	601.70	592.76	583.94	575.98	566.55	555.16
G 14.0	602.14	606.69	611.39	610.29	611.62	586.79	603.82	597.90	589.07	577.93	570.03	560.53	549.70
G 15.0	601.60	605.82	609.57	607.47	607.08	585.33	602.70	593.72	584.43	572.64	565.12	555.89	545.31
G 16.0	600.65	604.04	606.77	604.71	603.37	584.36	600.14	590.33	580.84	569.93	561.76	551.80	539.94
G 17.0	598.62	601.27	603.68	602.63	600.90	585.44	597.31	588.73	579.62	568.47	559.05	546.68	533.50
G 18.0	596.21	598.56	600.99	600.57	599.19	587.68	595.23	588.66	579.45	566.87	555.90	541.15	528.02
G 19.0	593.38	595.91	598.39	598.23	597.80	590.10	594.42	588.77	578.68	564.45	551.86	537.39	524.62
G 20.0	590.45	592.94	595.20	595.89	596.93	592.82	594.13	587.89	576.89	562.00	549.12	536.39	523.16
G 21.0	587.85	590.23	592.10	593.62	596.47	594.92	593.73	586.10	575.18	561.99	549.67	536.53	521.54
G 22.0	585.52	587.98	589.50	591.60	596.22	595.67	592.91	584.61	574.93	564.02	550.68	534.83	517.47
G 23.0	583.36	586.03	587.45	589.80	595.42	595.20	591.80	584.62	576.33	565.03	548.85	530.43	512.19
G 24.0	581.69	584.17	585.58	588.41	593.84	594.01	591.43	586.04	577.37	563.15	544.41	525.88	507.98
G 25.0	580.32	582.58	584.00	587.04	591.75	592.65	591.87	586.89	576.28	559.96	540.30	523.00	505.29
G 26.0	579.15	581.32	582.56	585.37	589.74	591.57	591.92	585.37	574.16	558.15	538.12	521.77	503.57
G 27.0	578.31	580.30	581.28	583.83	587.94	591.13	589.14	581.08	573.28	558.63	537.66	520.74	500.98
G 28.0	577.77	579.50	581.08	583.59	587.21	590.85	584.52	578.22	574.45	560.22	537.86	518.45	496.41
G 29.0	577.38	579.37	580.68	584.05	588.13	590.26	582.57	578.59	578.75	561.71	537.21	515.19	490.41
G 30.0	576.85	579.29	575.22	581.84	591.33	590.47	583.75	582.08	581.73	562.82	536.18	512.31	485.16
G 31.0	576.25	579.56	577.56	584.83	595.07	593.15	587.26	585.62	584.99	564.67	536.79	510.90	481.31
G 32.0	575.30	579.82	585.38	591.95	598.95	598.65	593.74	591.28	587.36	568.27	539.02	509.58	477.61
G 33.0	573.87	580.58	588.65	596.78	605.09	605.98	601.17	597.36	592.62	572.21	540.78	506.55	473.17
G 34.0	572.07	581.07	591.24	601.11	612.29	614.11	609.03	604.27	596.97	574.57	540.77	501.59	467.49
G 35.0	568.92	580.81	594.60	607.53	620.44	622.39	618.04	611.69	600.52	576.06	540.00	495.53	461.34
G 36.0	564.83	579.39	597.17	614.79	629.59	630.72	626.02	617.64	603.53	577.92	539.64	491.08	457.31
G 37.0	560.56	576.16	599.35	620.81	638.38	638.72	631.04	622.33	607.12	580.15	540.23	489.67	455.92
G 38.0	554.83	572.49	600.31	626.77	646.65	645.36	634.19	627.30	611.85	582.88	542.25	490.69	455.18
G 39.0	548.37	568.76	600.03	632.03	653.67	650.19	637.32	632.19	617.88	587.69	545.62	493.33	453.77
G 40.0	540.56	564.43	599.08	634.44	658.19	653.39	639.92	636.42	624.66	593.83	549.66	496.49	451.34
G 41.0	533.93	560.34	596.89	633.66	659.87	655.22	641.71	640.80	631.49	599.67	555.24	499.30	447.03
G 42.0	526.24	557.20	594.16	629.51	658.63	656.03	643.68	645.42	637.88	605.37	562.07	501.14	441.20
G 43.0	518.82	555.58	592.38	623.01	655.28	656.31	645.39	650.02	643.28	610.57	567.97	501.34	435.78
G 44.0	510.14	554.94	592.36	618.23	651.62	655.78	646.72	654.15	647.54	614.28	570.85	499.45	431.15
G 45.0	502.81	553.45	593.66	616.94	648.40	653.99	649.32	658.35	650.44	617.38	571.06	495.91	427.47
G 46.0	495.34	549.68	595.52	618.99	645.52	651.67	650.14	659.43	651.69	620.72	569.83	492.35	425.00
G 47.0	487.00	544.68	598.43	623.80	643.62	649.21	647.30	657.74	651.37	622.90	568.01	490.58	423.38
G 48.0	477.33	539.68	601.95	631.01	642.96	646.17	645.36	655.22	649.69	623.00	566.60	490.96	421.89
G 49.0	465.83	533.79	604.19	639.15	642.73	643.64	644.04	653.01	647.45	621.26	566.76	491.99	419.93
G 50.0	451.51	525.27	603.31	645.08	643.78	642.39	645.41	654.07	646.94	619.64	570.68	493.41	418.43
G 51.0	434.29	513.56	599.17	646.82	647.10	644.60	650.94	659.44	651.26	621.29	578.12	498.24	419.24
G 52.0	416.60	498.88	591.56	645.12	652.57	652.87	659.19	666.65	661.22	629.16	588.01	507.73	423.86
G 53.0	400.83	482.63	579.99	642.26	663.31	664.10	668.73	674.42	670.79	641.15	599.21	515.84	430.50
G 54.0	382.99	464.60	563.88	640.32	678.03	680.53	678.36	680.22	674.86	649.85	606.81	518.36	434.48
G 55.0	359.77	445.47	546.32	639.92	695.83	699.65	686.43	683.72	678.61	654.53	610.84	519.95	435.39
G 56.0	333.83	425.09	531.78	641.13	713.55	717.86	695.07	693.02	689.61	660.22	617.77	527.97	435.31
G 57.0	309.43	402.31	517.72	644.08	728.66	734.03	710.87	714.80	712.40	672.23	630.84	542.81	437.94
G 58.0	283.81	377.80	505.69	645.94	740.52	751.64	737.02	747.12	746.51	695.56	652.86	563.32	451.18
G 59.0	252.57	350.90	494.45	643.22	751.39	775.90	769.75	782.70	783.91	726.09	680.56	588.11	471.46
G 60.0	221.32	322.10	475.85	637.11	763.04	800.96	799.65	813.85	817.77	757.05	703.25	607.28	488.72
G 61.0	192.47	292.58	448.30	630.59	773.63	821.76	822.59	837.99	849.56	789.69	719.90	618.57	501.29
G 62.0	164.72	263.37	415.76	622.49	778.92	836.17	839.95	856.84	876.97	821.95	735.62	626.84	508.41
G 63.0	143.83	234.78	385.88	605.17	776.18	842.74	855.49	873.13	896.68	843.20	748.43	634.08	508.87
G 64.0	130.21	208.46	358.10	579.74	766.39	845.10	868.04	888.32	910.44	854.61	756.91	640.53	505.83
G 65.0	117.49	184.31	327.25	548.02	751.30	842.77	875.07	904.77	919.90	862.51	761.99	645.04	504.88
G 66.0	101.63	160.36	288.59	509.47	728.28	833.96	876.39	920.18	924.96	864.21	763.07	647.42	506.60
G 67.0	85.34	138.53	249.70	470.78	696.14	819.48	872.63	926.90	923.44	858.16	757.05	646.82	508.72
G 68.0	71.45	116.87	216.52	432.52	655.01	800.90	860.08	922.13	914.97	845.51	743.64	642.16	511.23
G 69.0	61.31	94.78	182.32	388.85	604.78	774.55	844.14	911.65	899.70	828.90	726.98	632.93	509.12
G 70.0	53.57	77.32	144.07	337.52	548.58	733.25	824.86	894.32	870.86	800.95	695.91	610.44	491.84
G 71.0	46.49	65.00	108.74	281.17	490.40	677.13	782.67	858.34	822.50	749.86	648.39	575.15	456.66
G 72.0	40.08	55.32	85.49	225.02	428.74	613.60	717.82	809.42	767.28	693.37	609.17	538.47	

<b>Apparecchio</b>				<b>Rilievo</b>						<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03			Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M					Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M			Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M					Numero	1
Archivio	Eulumdat			Data	17-02-2024					Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95
G 1.0	556.74	556.33	555.78	555.11	554.42	553.73	553.07	552.44	551.85	551.20	550.61	550.23	550.74
G 2.0	555.96	556.11	554.14	552.18	551.03	549.46	548.07	547.97	546.23	544.72	543.05	542.99	541.15
G 3.0	558.05	556.78	553.69	553.05	551.37	547.67	545.29	541.51	540.52	536.05	533.92	532.84	529.67
G 4.0	561.71	558.78	557.37	553.64	549.76	544.06	540.74	537.01	530.88	528.15	525.28	521.13	521.24
G 5.0	564.76	559.05	558.11	552.35	548.09	540.81	536.97	530.33	524.92	522.00	517.10	514.42	513.37
G 6.0	570.43	566.37	557.02	551.22	543.07	538.69	532.57	525.25	520.95	516.76	511.33	507.56	507.07
G 7.0	576.36	567.15	558.56	549.74	542.59	536.70	529.05	521.13	516.45	510.74	505.51	501.04	500.83
G 8.0	577.21	567.45	559.06	549.37	542.89	535.00	526.15	517.40	511.75	504.25	499.95	495.02	495.13
G 9.0	573.64	565.05	556.72	548.15	541.63	533.35	522.89	514.63	507.36	499.00	493.67	489.98	489.72
G 10.0	567.72	559.87	551.94	544.31	538.49	530.11	519.17	511.38	503.08	494.98	488.10	486.10	485.56
G 11.0	561.45	553.61	546.17	539.16	533.76	524.73	514.40	507.42	498.94	491.95	484.75	483.34	482.93
G 12.0	554.82	547.16	540.46	533.63	528.68	519.09	509.92	503.96	496.23	489.36	482.90	481.15	479.95
G 13.0	547.67	540.50	534.15	527.98	523.14	514.52	506.68	501.35	494.68	486.93	480.42	477.96	473.54
G 14.0	541.68	533.54	527.45	521.57	516.62	509.35	503.72	498.78	492.86	484.32	475.86	471.31	464.39
G 15.0	536.84	526.74	520.93	513.74	509.83	503.07	500.31	495.50	489.62	480.82	469.56	462.92	454.92
G 16.0	531.11	519.68	513.42	505.08	502.97	496.46	495.53	490.98	484.36	475.00	463.10	455.12	442.80
G 17.0	524.10	512.11	505.05	496.90	495.91	490.06	488.69	484.59	478.42	468.52	456.37	446.51	428.12
G 18.0	517.17	505.71	497.52	489.91	489.01	483.81	481.21	477.62	472.48	461.13	446.52	434.97	414.54
G 19.0	512.04	501.21	491.44	484.87	483.23	477.86	474.88	471.58	464.85	450.59	433.06	422.49	401.26
G 20.0	509.20	496.62	486.67	481.21	478.95	473.22	469.46	465.23	453.84	437.12	419.37	409.62	387.19
G 21.0	506.11	490.97	481.79	476.99	474.91	468.81	463.62	455.49	440.32	424.16	406.00	395.02	373.70
G 22.0	500.65	484.53	475.83	472.09	470.06	463.91	456.19	442.93	426.16	410.91	390.91	380.45	360.12
G 23.0	494.66	478.17	470.12	467.65	465.00	458.01	446.14	430.03	411.68	394.76	375.65	367.06	342.86
G 24.0	489.78	473.34	466.00	463.49	459.78	449.69	432.96	415.44	395.74	379.03	360.91	350.48	322.86
G 25.0	485.88	470.54	463.13	459.38	453.50	440.01	419.02	399.95	379.70	364.62	343.06	330.48	304.53
G 26.0	482.37	468.18	460.94	456.39	447.82	429.48	406.51	385.61	362.69	347.25	321.53	306.17	286.07
G 27.0	478.37	464.47	459.40	452.00	439.69	418.58	392.41	370.06	343.79	325.61	298.97	283.04	264.19
G 28.0	473.06	460.28	455.84	438.38	422.87	407.78	377.98	353.58	323.77	301.26	275.42	262.75	242.18
G 29.0	466.32	455.23	451.90	420.87	400.68	396.90	364.46	336.85	302.11	276.77	252.66	245.08	221.95
G 30.0	460.65	451.32	448.15	413.13	388.16	384.22	348.96	317.94	280.44	256.49	235.79	227.80	201.32
G 31.0	457.50	449.42	445.50	407.69	379.60	370.40	330.76	297.32	261.23	241.86	220.84	208.39	180.64
G 32.0	455.80	449.11	443.01	400.12	370.49	355.30	311.55	277.08	245.73	227.18	201.00	187.88	161.26
G 33.0	454.19	448.34	438.60	388.47	357.42	338.61	290.94	259.08	230.52	207.03	178.72	168.00	143.75
G 34.0	451.24	445.30	431.48	376.45	342.96	320.94	270.55	243.93	212.42	185.24	160.21	149.82	129.24
G 35.0	446.84	441.18	425.74	374.86	333.48	300.40	253.36	228.85	193.41	166.55	145.79	133.85	116.99
G 36.0	443.30	436.78	412.23	375.80	323.43	275.73	237.97	210.22	175.11	151.44	132.52	120.44	104.97
G 37.0	440.90	430.00	400.39	362.73	305.44	253.59	220.48	191.04	157.91	138.77	119.60	108.58	92.70
G 38.0	437.16	421.19	387.65	345.27	285.53	237.15	201.64	172.87	142.81	126.81	106.57	95.51	82.34
G 39.0	432.17	411.30	373.60	328.93	266.35	223.25	185.08	156.45	129.90	113.64	93.61	84.03	76.26
G 40.0	426.50	400.95	359.96	311.68	249.86	209.04	170.46	142.51	118.14	99.91	83.88	78.26	73.29
G 41.0	418.84	389.69	346.36	294.86	236.38	194.23	156.07	130.22	105.92	88.37	78.97	75.75	70.86
G 42.0	409.87	378.08	332.77	280.74	223.76	179.19	142.08	118.62	94.06	81.05	76.36	73.21	68.13
G 43.0	402.68	368.16	319.97	269.28	209.04	163.96	130.65	106.72	85.84	77.53	73.61	70.38	65.29
G 44.0	398.44	360.41	308.20	257.31	192.22	148.09	119.33	96.23	81.47	75.27	70.62	67.52	62.58
G 45.0	394.75	353.62	297.50	243.96	175.92	132.52	106.96	88.37	78.36	72.86	68.18	64.82	60.17
G 46.0	389.63	347.07	287.23	230.44	161.98	119.54	96.07	83.33	75.80	70.51	65.80	62.31	57.73
G 47.0	383.49	340.66	275.57	216.48	150.92	108.38	88.64	80.58	73.72	68.28	63.18	59.92	55.24
G 48.0	376.90	332.78	262.75	201.36	141.37	99.25	84.78	78.77	71.71	66.05	60.84	57.66	52.91
G 49.0	370.31	322.89	251.47	187.18	131.21	93.43	82.13	76.96	69.79	64.12	58.78	55.47	50.73
G 50.0	365.29	312.26	242.31	176.02	120.58	89.47	80.14	74.98	68.13	62.29	56.85	53.52	48.73
G 51.0	362.71	301.64	232.77	166.01	109.92	86.24	78.74	73.06	66.53	60.32	55.11	51.84	46.97
G 52.0	362.41	292.51	220.87	155.46	101.00	83.50	77.26	71.09	64.54	58.54	53.35	50.21	45.34
G 53.0	363.18	283.84	206.54	143.99	95.14	81.26	75.32	68.53	62.15	56.76	51.48	48.52	43.82
G 54.0	362.06	273.61	192.13	132.13	91.20	79.18	73.00	65.89	59.79	54.59	49.55	46.70	42.39
G 55.0	356.13	263.27	180.16	120.78	87.20	76.91	70.82	63.96	57.62	52.42	47.59	44.78	40.87
G 56.0	346.94	256.00	170.06	110.60	83.09	74.93	68.69	62.26	55.62	50.50	45.65	43.00	39.39
G 57.0	341.28	254.07	160.19	102.36	79.97	73.05	66.59	60.53	53.90	48.67	43.81	41.31	37.96
G 58.0	344.36	254.50	148.84	95.69	78.22	71.06	64.70	58.85	52.41	47.01	42.02	39.49	36.07
G 59.0	354.18	253.18	136.27	89.93	76.42	68.95	62.74	57.05	50.85	45.60	40.27	37.42	33.80
G 60.0	365.17	248.80	124.83	85.25	74.16	66.64	60.68	55.06	49.14	44.18	38.67	35.23	31.88
G 61.0	373.26	240.22	116.34	81.58	71.44	64.35	58.63	53.00	47.33	42.39	36.86	33.19	30.34
G 62.0	376.54	226.18	109.41	78.50	68.23	62.10	56.50	51.04	45.47	40.34	34.56	31.39	28.75
G 63.0	372.80	206.22	101.09	75.33	65.23	59.94	54.20	48.98	43.38	38.20	32.53	29.77	27.21
G 64.0	361.07	183.44	91.32	71.59	62.82	58.00	51.82	46.65	40.96	36.03	30.85	28.24	25.89
G 65.0	346.92	163.78	81.98	67.41	60.63	56.17	49.55	44.21	38.54	33.96	29.08	26.58	24.67
G 66.0	332.98	148.68	74.58	63.56	58.64	54.47	47.41	41.58	36.24	32.00	27.39	24.95	23.45
G 67.0	316.82	133.35	68.73	60.45	56.92	53.11	45.39	39.22	34.10	30.12	25.88	23.66	22.21
G 68.0	295.81	117.23	63.66	57.85	55.73	52.08	43.54	37.55	32.29	28.28	24.36	22.53	20.97
G 69.0	267.80	101.72	59.13	55.24	55.22	51.15	41.71	36.00	30.53	26.48	22.73	21.36	19.78
G 70.0	240.68	85.83	54.78	52.80	55.40	50.06	39.99	34.28	28.66	24.77	21.18	20.25	18.46
G 71.0	216.33	71.90	51.59	50.91	55.68	48.66	38.72	32.54	26.88	23.09	19.86	19.16	17.03
G 72.0	191.64	62.02	46.87	49.60	55.33	47.20	37.75	30.94	25.20	21.44	18.66	17.95	15.75



<b>Apparecchio</b> Codice 22-076-09_03 Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Archivio Eulumdat			<b>Rilievo</b> Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Data 17-02-2024			<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 Numero 1 Posizione		
Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%	
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico	

		Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 5/18						
		C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	
G 1.0	549.87	549.29	550.29	549.29	549.87	550.74	550.23	550.61	551.20	551.85	552.44	553.07	553.73	
G 2.0	541.04	540.82	540.21	540.82	541.04	541.15	542.99	543.05	544.72	546.23	547.97	548.07	549.46	
G 3.0	530.16	527.12	528.98	527.12	530.16	529.67	532.84	533.92	536.05	540.52	541.51	545.29	547.67	
G 4.0	519.91	515.73	518.28	515.73	519.91	521.24	521.13	525.28	528.15	530.88	537.01	540.74	544.06	
G 5.0	511.48	508.61	509.29	508.61	511.48	513.37	514.42	517.10	522.00	524.92	530.33	536.97	540.81	
G 6.0	504.25	502.63	501.65	502.63	504.25	507.07	507.56	511.33	516.76	520.95	525.25	532.57	538.69	
G 7.0	497.79	496.28	495.26	496.28	497.79	500.83	501.04	505.51	510.74	516.45	521.13	529.05	536.70	
G 8.0	491.81	489.78	489.68	489.78	491.81	495.13	495.02	499.95	504.25	511.75	517.40	526.15	535.00	
G 9.0	486.11	484.43	484.73	484.43	486.11	489.72	489.98	493.67	499.00	507.36	514.63	522.89	533.35	
G 10.0	482.03	481.18	480.75	481.18	482.03	485.56	486.10	488.10	494.98	503.08	511.38	519.17	530.11	
G 11.0	477.52	478.47	477.73	478.47	477.52	482.93	483.34	484.75	491.95	498.94	507.42	514.40	524.73	
G 12.0	471.34	473.98	474.15	473.98	471.34	479.95	481.15	482.90	489.36	496.23	503.96	509.92	519.09	
G 13.0	466.32	466.57	466.75	466.57	466.32	473.54	477.96	480.42	486.93	494.68	501.35	506.68	514.52	
G 14.0	458.70	456.28	452.40	456.28	458.70	464.39	471.31	475.86	484.32	492.86	498.78	503.72	509.35	
G 15.0	446.26	443.48	436.79	443.48	446.26	454.92	462.92	469.56	480.82	489.62	495.50	500.31	503.07	
G 16.0	433.98	428.27	424.43	428.27	433.98	442.80	455.12	463.10	475.00	484.36	490.98	495.53	496.46	
G 17.0	421.30	412.47	410.95	412.47	421.30	428.12	446.51	456.37	468.52	478.42	484.59	488.69	490.06	
G 18.0	404.54	396.48	396.50	396.48	404.54	414.54	434.97	446.52	461.13	472.48	477.62	481.21	483.81	
G 19.0	387.17	379.58	381.97	379.58	387.17	401.26	422.49	433.06	450.59	464.85	471.58	474.88	477.86	
G 20.0	373.38	364.50	364.35	364.50	373.38	387.19	409.62	419.37	437.12	453.84	465.23	469.46	473.22	
G 21.0	360.27	350.86	345.75	350.86	360.27	373.70	395.02	406.00	424.16	440.32	455.49	463.62	468.81	
G 22.0	345.34	334.88	329.60	334.88	345.34	360.12	380.45	390.91	410.91	426.16	442.93	456.19	463.91	
G 23.0	328.53	316.55	314.74	316.55	328.53	342.86	367.06	375.65	394.76	411.68	430.03	446.14	458.01	
G 24.0	310.40	298.08	299.62	298.08	310.40	322.86	350.48	360.91	379.03	395.74	415.44	432.96	449.69	
G 25.0	291.78	280.30	282.60	280.30	291.78	304.53	330.48	343.06	364.62	379.70	399.95	419.02	440.01	
G 26.0	271.95	260.20	262.23	260.20	271.95	286.07	306.17	321.53	347.25	362.69	385.61	406.51	429.48	
G 27.0	249.94	236.78	239.52	236.78	249.94	264.19	283.04	298.97	325.61	343.79	370.06	392.41	418.58	
G 28.0	228.01	211.74	215.40	211.74	228.01	242.18	262.75	275.42	301.26	323.77	353.58	377.98	407.78	
G 29.0	206.56	184.98	189.01	184.98	206.56	221.95	245.08	252.66	276.77	302.11	336.85	364.46	396.90	
G 30.0	183.36	160.23	161.32	160.23	183.36	201.32	227.80	235.79	256.49	280.44	317.94	348.96	384.22	
G 31.0	160.28	140.38	135.69	140.38	160.28	180.64	208.39	220.84	241.86	261.23	297.32	330.76	370.40	
G 32.0	141.38	121.85	114.66	121.85	141.38	161.26	187.88	201.00	227.18	245.73	277.08	311.55	355.30	
G 33.0	126.26	105.76	97.92	105.76	126.26	143.75	168.00	178.72	207.03	230.52	259.08	290.94	338.61	
G 34.0	112.79	94.76	85.78	94.76	112.79	129.24	149.82	160.21	185.24	212.42	243.93	270.55	320.94	
G 35.0	101.72	85.76	78.67	85.76	101.72	116.99	133.85	145.79	166.55	193.41	228.85	253.36	300.40	
G 36.0	92.42	78.50	74.91	78.50	92.42	104.97	120.44	132.52	151.44	175.11	210.22	237.97	275.73	
G 37.0	83.30	73.70	72.00	73.70	83.30	92.70	108.58	119.60	138.77	157.91	191.04	220.48	253.59	
G 38.0	75.56	69.92	68.59	69.92	75.56	82.34	95.51	106.57	126.81	142.81	172.87	201.64	237.15	
G 39.0	70.98	66.77	65.84	66.77	70.98	76.26	84.03	93.61	113.64	129.90	156.45	185.08	223.25	
G 40.0	68.19	64.06	63.71	64.06	68.19	73.29	78.26	83.88	99.91	118.14	142.51	170.46	209.04	
G 41.0	65.50	61.60	61.24	61.60	65.50	70.86	75.75	78.97	88.37	105.92	130.22	156.07	194.23	
G 42.0	63.04	59.30	58.70	59.30	63.04	68.13	73.21	76.36	81.05	94.06	118.62	142.08	179.19	
G 43.0	60.84	56.97	56.31	56.97	60.84	65.29	70.38	73.61	77.53	85.84	106.72	130.65	163.96	
G 44.0	58.58	54.71	53.85	54.71	58.58	62.58	67.52	70.62	75.27	81.47	96.23	119.33	148.09	
G 45.0	56.22	52.55	51.34	52.55	56.22	60.17	64.82	68.18	72.86	78.36	88.37	106.96	132.52	
G 46.0	53.80	50.36	49.22	50.36	53.80	57.73	62.31	65.80	70.51	75.80	83.33	96.07	119.54	
G 47.0	51.42	48.19	47.32	48.19	51.42	55.24	59.92	63.18	68.28	73.72	80.58	88.64	108.38	
G 48.0	49.18	46.10	45.24	46.10	49.18	52.91	57.66	60.84	66.05	71.71	78.77	84.78	99.25	
G 49.0	47.07	44.13	43.52	44.13	47.07	50.73	55.47	58.78	64.12	69.79	76.96	82.13	93.43	
G 50.0	45.16	42.07	41.88	42.07	45.16	48.73	53.52	56.85	62.29	68.13	74.98	80.14	89.47	
G 51.0	43.50	39.86	39.68	39.86	43.50	46.97	51.84	55.11	60.32	66.53	73.06	78.74	86.24	
G 52.0	41.91	38.05	37.45	38.05	41.91	45.34	50.21	53.35	58.54	64.54	71.09	77.26	83.50	
G 53.0	40.30	36.62	35.62	36.62	40.30	43.82	48.52	51.48	56.76	62.15	68.53	75.32	81.26	
G 54.0	38.82	35.12	34.05	35.12	38.82	42.39	46.70	49.55	54.59	59.79	65.89	73.00	79.18	
G 55.0	37.53	33.80	32.69	33.80	37.53	40.87	44.78	47.59	52.42	57.62	63.96	70.82	76.91	
G 56.0	36.26	32.67	31.45	32.67	36.26	39.39	43.00	45.65	50.50	55.62	62.26	68.69	74.93	
G 57.0	34.80	31.31	30.23	31.31	34.80	37.96	41.31	43.81	48.67	53.90	60.53	66.59	73.05	
G 58.0	33.10	29.81	28.96	29.81	33.10	36.07	39.49	42.02	47.01	52.41	58.85	64.70	71.06	
G 59.0	31.28	28.21	27.62	28.21	31.28	33.80	37.42	40.27	45.60	50.85	57.05	62.74	68.95	
G 60.0	29.55	26.55	26.28	26.55	29.55	31.88	35.23	38.67	44.18	49.14	55.06	60.68	66.64	
G 61.0	28.00	25.32	25.03	25.32	28.00	30.34	33.19	36.86	42.39	47.33	53.00	58.63	64.35	
G 62.0	26.54	24.37	23.89	24.37	26.54	28.75	31.39	34.56	40.34	45.47	51.04	56.50	62.10	
G 63.0	25.20	23.25	22.91	23.25	25.20	27.21	29.77	32.53	38.20	43.38	48.98	54.20	59.94	
G 64.0	24.15	22.21	22.12	22.21	24.15	25.89	28.24	30.85	36.03	40.96	46.65	51.82	58.00	
G 65.0	23.21	21.39	21.40	21.39	23.21	24.67	26.58	29.08	33.96	38.54	44.21	49.55	56.17	
G 66.0	22.27	20.53	20.46	20.53	22.27	23.45	24.95	27.39	32.00	36.24	41.58	47.41	54.47	
G 67.0	21.26	19.38	19.28	19.38	21.26	22.21	23.66	25.88	30.12	34.10	39.22	45.39	53.11	
G 68.0	20.08	18.21	18.16	18.21	20.08	20.97	22.53	24.36	28.28	32.29	37.55	43.54	52.08	
G 69.0	18.82	17.15	17.16	17.15	18.82	19.78	21.36	22.73	26.48	30.53	36.00	41.71	51.15	
G 70.0	17.54	15.89	16.12	15.89	17.54	18.46	20.25	21.18	24.77	28.66	34.28	39.99	50.06	
G 71.0	16.23	14.63	15.00	14.63	16.23	17.03	19.16	19.86	23.09	26.88	32.54	38.72	48.66	
G 72.0	15.07	13.54	13.97	13.54	15.07	15.75	17.95	18.66	21.44	25.20	30.94	37.75	47.20	

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95	558.95
G 1.0	554.42	555.11	555.78	556.33	556.74	557.02	557.30
G 2.0	551.03	552.18	554.14	556.11	555.96	555.49	558.28
G 3.0	551.37	553.05	553.69	556.78	558.05	560.45	563.77
G 4.0	549.76	553.64	557.37	558.78	561.71	565.57	566.16
G 5.0	546.09	552.35	558.11	563.05	564.76	568.63	571.81
G 6.0	543.07	551.22	557.02	566.37	570.43	573.32	577.73
G 7.0	542.59	549.74	558.56	567.15	576.36	580.16	584.31
G 8.0	542.89	549.37	559.06	567.45	577.21	584.28	589.17
G 9.0	541.63	548.15	556.72	565.05	573.64	582.15	589.82
G 10.0	538.49	544.31	551.94	559.87	567.72	576.26	585.59
G 11.0	533.76	539.16	546.17	553.61	561.45	569.64	579.85
G 12.0	528.68	533.63	540.46	547.16	554.82	562.40	573.46
G 13.0	523.14	527.98	534.15	540.50	547.67	555.16	566.55
G 14.0	516.62	521.57	527.45	533.54	541.68	549.70	560.53
G 15.0	509.83	513.74	520.93	526.74	536.84	545.31	555.89
G 16.0	502.97	505.08	513.42	519.68	531.11	539.94	551.80
G 17.0	495.91	496.90	505.05	512.11	524.10	533.50	546.68
G 18.0	489.01	489.91	497.52	505.71	517.17	528.02	541.15
G 19.0	483.23	484.87	491.44	501.21	512.04	524.62	537.39
G 20.0	478.95	481.21	486.67	496.62	509.20	523.16	536.39
G 21.0	474.91	476.99	481.79	490.97	506.11	521.54	536.53
G 22.0	470.06	472.09	475.83	484.53	500.65	517.47	534.83
G 23.0	465.00	467.65	470.12	478.17	494.66	512.19	530.43
G 24.0	459.78	463.49	466.00	473.34	489.78	507.98	525.88
G 25.0	453.50	459.38	463.13	470.54	485.88	505.29	523.00
G 26.0	447.82	456.39	460.94	468.18	482.37	503.57	521.77
G 27.0	439.69	452.00	459.40	464.47	478.37	500.98	520.74
G 28.0	422.87	438.38	455.84	460.28	473.06	496.41	518.45
G 29.0	400.68	420.87	451.90	455.23	466.32	490.41	515.19
G 30.0	388.16	413.13	448.15	451.32	460.65	485.16	512.31
G 31.0	379.60	407.69	445.50	449.42	457.50	481.31	510.90
G 32.0	370.49	400.12	443.01	449.11	455.80	477.61	509.58
G 33.0	357.42	388.47	438.60	448.34	454.19	473.17	506.55
G 34.0	342.96	376.45	431.48	445.30	451.24	467.49	501.59
G 35.0	333.48	374.86	425.74	441.18	446.84	461.34	495.53
G 36.0	323.43	375.80	412.23	436.78	443.30	457.31	491.08
G 37.0	305.44	362.73	400.39	430.00	440.90	455.92	489.67
G 38.0	285.53	345.27	387.65	421.19	437.16	455.18	490.69
G 39.0	266.35	328.93	373.60	411.30	432.17	453.77	493.33
G 40.0	249.86	311.68	359.96	400.95	426.50	451.34	496.49
G 41.0	236.38	294.86	346.36	389.69	418.84	447.03	499.30
G 42.0	223.76	280.74	332.77	378.08	409.87	441.20	501.14
G 43.0	209.04	269.28	319.97	368.16	402.68	435.78	501.34
G 44.0	192.22	257.31	308.20	360.41	398.44	431.15	499.45
G 45.0	175.92	243.96	297.50	353.62	394.75	427.47	495.91
G 46.0	161.98	230.44	287.23	347.07	389.63	425.00	492.35
G 47.0	150.92	216.48	275.57	340.66	383.49	423.38	490.58
G 48.0	141.37	201.36	262.75	332.78	376.90	421.89	490.96
G 49.0	131.21	187.18	251.47	322.89	370.31	419.93	491.99
G 50.0	120.58	176.02	242.31	312.26	365.29	418.43	493.41
G 51.0	109.92	166.01	232.77	301.64	362.71	419.24	498.24
G 52.0	101.00	155.46	220.87	292.51	362.41	423.86	507.73
G 53.0	95.14	143.99	206.54	283.84	363.18	430.50	515.84
G 54.0	91.20	132.13	192.13	273.61	362.06	434.48	518.36
G 55.0	87.20	120.78	180.16	263.27	356.13	435.39	519.95
G 56.0	83.09	110.60	170.06	256.00	346.94	435.31	527.97
G 57.0	79.97	102.36	160.19	254.07	341.28	437.94	542.81
G 58.0	78.22	95.69	148.84	254.50	344.36	451.18	563.32
G 59.0	76.42	89.93	136.27	253.18	354.18	471.46	588.11
G 60.0	74.16	85.25	124.83	248.80	365.17	488.72	607.28
G 61.0	71.44	81.58	116.34	240.22	373.26	501.29	618.57
G 62.0	68.23	78.50	109.41	226.18	376.54	508.41	626.84
G 63.0	65.23	75.33	101.09	206.22	372.80	508.87	634.08
G 64.0	62.82	71.59	91.32	183.44	361.07	505.83	640.53
G 65.0	60.63	67.41	81.98	163.78	346.92	504.88	645.04
G 66.0	58.64	63.56	74.58	148.68	332.98	506.60	647.42
G 67.0	56.92	60.45	68.73	133.35	316.82	508.72	646.82
G 68.0	55.73	57.85	63.66	117.23	295.81	511.23	642.16
G 69.0	55.22	55.24	59.13	101.72	267.80	509.12	632.93
G 70.0	55.40	52.80	54.78	85.83	240.68	491.84	610.44
G 71.0	55.68	50.91	51.59	71.90	216.33	456.66	575.15
G 72.0	55.33	49.60	46.87	62.02	191.64	415.41	538.47

<b>Apparecchio</b>			<b>Rilievo</b>			<b>Lampada</b>		
Codice	22-076-09_03		Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25	
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	17-02-2024		Posizione		

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 7/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	569.50	643.99	705.93	747.31	643.91	545.29	357.24	172.81	68.12	47.07	33.97	28.16	23.44
G 74.0	504.91	560.36	617.84	660.02	558.35	468.91	275.73	126.66	53.64	39.44	28.67	24.83	21.26
G 75.0	417.61	441.27	509.78	554.07	462.42	379.43	200.02	88.81	43.07	32.65	24.97	21.99	19.16
G 76.0	334.06	339.25	401.95	438.36	368.52	284.32	140.24	63.15	35.54	27.29	22.14	19.41	16.91
G 77.0	263.52	266.26	312.70	326.71	282.44	198.39	96.88	47.01	30.01	23.19	19.42	17.07	14.92
G 78.0	202.15	213.77	244.65	232.57	199.22	131.17	66.56	36.09	25.35	20.05	16.74	14.99	13.11
G 79.0	157.65	173.87	192.04	164.22	129.08	85.36	45.72	28.35	21.05	17.49	14.45	12.99	11.31
G 80.0	127.78	141.76	169.32	120.13	83.91	56.93	31.83	22.72	17.41	14.84	12.25	10.96	9.60
G 81.0	102.38	112.24	121.03	86.38	56.22	38.82	23.10	18.28	14.43	12.08	9.90	9.05	7.89
G 82.0	83.73	86.40	86.03	59.23	38.35	26.93	16.96	14.31	11.29	9.90	8.00	7.32	6.29
G 83.0	67.94	65.00	59.45	41.21	26.39	19.27	12.17	10.42	8.31	7.79	6.31	5.84	4.75
G 84.0	51.34	46.53	40.18	27.55	18.32	13.53	8.56	7.08	5.55	5.29	4.00	3.57	2.61
G 85.0	34.19	30.24	24.11	15.76	11.24	8.13	4.73	3.97	2.62	2.34	1.35	1.31	0.65
G 86.0	17.28	16.14	10.57	7.03	4.04	2.93	1.43	1.25	0.50	0.48	0.30	0.20	0.14
G 87.0	5.49	5.77	2.67	2.08	0.53	0.45	0.26	0.22	0.14	0.10	0.09	0.09	0.08
G 88.0	0.91	0.80	0.35	0.23	0.11	0.12	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
G 89.0	0.07	0.11	0.07	0.09	0.07	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03		Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 8/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	21.57	19.84	18.35	17.08	15.77	15.35	15.77	17.08	18.35	19.84	21.57	23.44	28.16
G 74.0	19.59	17.87	16.49	15.28	14.27	13.64	14.27	15.28	16.49	17.87	19.59	21.26	24.83
G 75.0	17.51	16.05	14.66	13.51	12.75	12.21	12.75	13.51	14.66	16.05	17.51	19.16	21.99
G 76.0	15.54	14.22	13.13	11.94	11.27	11.37	11.27	11.94	13.13	14.22	15.54	16.91	19.41
G 77.0	13.81	12.45	11.76	10.45	10.06	10.50	10.06	10.45	11.76	12.45	13.81	14.92	17.07
G 78.0	12.17	10.91	10.15	9.11	8.87	8.91	8.87	9.11	10.15	10.91	12.17	13.11	14.99
G 79.0	10.45	9.44	8.58	7.93	7.63	7.16	7.63	7.93	8.58	9.44	10.45	11.31	12.99
G 80.0	8.70	7.94	7.29	6.71	6.43	5.89	6.43	6.71	7.29	7.94	8.70	9.60	10.96
G 81.0	7.16	6.63	6.08	5.44	5.27	5.06	5.27	5.44	6.08	6.63	7.16	7.89	9.05
G 82.0	6.01	5.39	4.90	4.34	4.28	4.25	4.28	4.34	4.90	5.39	6.01	6.29	7.32
G 83.0	4.66	3.77	3.57	3.02	2.93	2.98	2.93	3.02	3.57	3.77	4.66	4.75	5.64
G 84.0	2.43	1.73	1.83	1.28	1.24	1.30	1.24	1.28	1.83	1.73	2.43	2.61	3.57
G 85.0	0.58	0.40	0.47	0.24	0.27	0.36	0.27	0.24	0.47	0.40	0.58	0.65	1.31
G 86.0	0.14	0.16	0.11	0.11	0.10	0.25	0.10	0.11	0.16	0.14	0.14	0.14	0.20
G 87.0	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.14	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09
G 88.0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
G 89.0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b> Codice 22-076-09_03 Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 9/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	33.97	47.07	68.12	172.81	357.24	545.29	643.91	747.31	705.93	643.99	569.50	494.69	370.15
G 74.0	28.67	39.44	53.64	126.66	275.73	468.91	558.35	660.02	617.84	560.36	504.91	438.50	313.00
G 75.0	24.97	32.65	43.07	88.81	200.02	379.43	462.42	554.07	509.78	441.27	417.61	371.73	248.50
G 76.0	22.14	27.29	35.54	63.15	140.24	284.32	368.52	438.36	401.95	339.25	334.06	302.97	188.73
G 77.0	19.42	23.19	30.01	47.01	96.88	198.39	282.44	326.71	312.70	266.26	263.52	236.64	141.38
G 78.0	16.74	20.05	25.35	36.09	66.56	131.17	199.22	232.57	244.65	213.77	202.15	175.09	103.23
G 79.0	14.45	17.49	21.05	28.35	45.72	85.36	129.08	164.22	192.04	173.87	157.65	132.60	73.57
G 80.0	12.25	14.84	17.41	22.72	31.83	56.93	83.91	120.13	169.32	141.76	127.78	106.96	54.66
G 81.0	9.90	12.08	14.43	18.28	23.10	38.82	56.22	86.38	121.03	112.24	102.38	84.16	41.94
G 82.0	8.00	9.90	11.29	14.31	16.96	26.93	38.35	59.23	86.03	86.40	83.73	63.05	31.17
G 83.0	6.31	7.79	8.31	10.42	12.17	19.27	26.39	41.21	59.45	65.00	67.94	45.84	21.74
G 84.0	4.00	5.29	5.55	7.08	8.56	13.53	18.32	27.55	40.18	46.53	51.34	31.18	13.96
G 85.0	1.35	2.34	2.62	3.97	4.73	8.13	11.24	15.76	24.11	30.24	34.19	17.86	8.16
G 86.0	0.30	0.48	0.50	1.25	1.43	2.93	4.04	7.03	10.57	16.14	17.28	7.47	4.13
G 87.0	0.09	0.10	0.14	0.22	0.26	0.45	0.53	2.08	2.67	5.77	5.49	1.89	1.39
G 88.0	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.12	0.11	0.23	0.35	0.80	0.91	0.32	0.27
G 89.0	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	0.07	0.09	0.07	0.11	0.07	0.07	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>			<b>Lampada</b>		
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25	
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024		Posizione		

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 10/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	164.54	55.03	43.54	48.54	54.41	45.70	36.59	29.61	23.46	19.98	17.43	16.66	14.62
G 74.0	129.88	49.68	40.22	47.26	53.19	44.02	35.08	28.17	21.57	18.73	16.17	15.47	13.52
G 75.0	93.95	45.78	36.97	45.69	51.40	42.27	33.16	26.11	19.71	17.27	14.93	14.28	12.37
G 76.0	67.65	43.79	34.55	44.08	48.64	39.92	30.42	23.59	17.67	15.35	13.60	12.93	11.16
G 77.0	51.95	41.51	32.95	42.09	44.60	36.54	26.89	20.58	15.37	13.22	11.99	11.46	9.85
G 78.0	42.64	38.16	31.29	39.26	39.37	32.29	22.84	17.12	13.16	11.17	10.09	9.92	8.49
G 79.0	35.76	33.70	28.99	35.45	33.60	27.43	18.85	14.06	10.93	9.20	8.21	8.27	7.25
G 80.0	29.07	28.32	25.93	30.68	27.63	22.20	15.17	11.33	8.52	7.35	6.48	6.58	5.77
G 81.0	23.30	22.67	22.29	25.23	21.22	16.84	11.01	8.57	6.28	5.52	4.88	4.80	4.07
G 82.0	18.73	17.36	18.41	19.46	15.06	11.57	7.18	5.85	4.37	3.81	3.41	3.19	2.89
G 83.0	14.40	13.10	14.36	14.00	9.75	7.01	4.40	3.55	2.81	2.54	2.36	2.24	2.24
G 84.0	10.23	9.77	9.96	8.99	5.43	3.82	2.41	2.22	1.76	1.74	1.61	1.61	1.54
G 85.0	6.47	6.48	5.64	4.74	2.60	1.84	1.31	1.34	1.00	1.03	0.78	0.80	0.61
G 86.0	3.19	3.22	2.42	1.78	1.08	0.82	0.65	0.53	0.35	0.38	0.19	0.22	0.12
G 87.0	0.95	1.07	0.71	0.53	0.36	0.29	0.17	0.15	0.10	0.14	0.09	0.09	0.08
G 88.0	0.18	0.23	0.15	0.17	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.07	0.06
G 89.0	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03		Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 11/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	13.97	12.42	13.00	12.42	13.97	14.62	16.66	17.43	19.98	23.46	29.61	36.59	45.70
G 74.0	12.82	11.38	11.95	11.38	12.82	13.52	15.47	16.17	18.73	21.57	28.17	35.08	44.02
G 75.0	11.75	10.39	10.88	10.39	11.75	12.37	14.28	14.93	17.27	19.71	26.11	33.16	42.27
G 76.0	10.64	9.29	9.77	9.29	10.64	11.16	12.93	13.60	15.35	17.67	23.59	30.42	39.92
G 77.0	9.40	8.29	8.59	8.29	9.40	9.85	11.46	11.99	13.22	15.37	20.58	26.89	36.54
G 78.0	8.25	7.31	7.53	7.31	8.25	8.49	9.92	10.09	11.17	13.16	17.12	22.84	32.29
G 79.0	7.08	6.06	6.44	6.06	7.08	7.25	8.27	8.21	9.20	10.93	14.06	18.85	27.43
G 80.0	5.61	4.73	5.11	4.73	5.61	5.77	6.58	6.48	7.35	8.52	11.33	15.17	22.20
G 81.0	4.04	3.61	3.82	3.61	4.04	4.07	4.80	4.88	5.52	6.28	8.57	11.01	16.84
G 82.0	2.94	2.75	2.84	2.75	2.94	2.89	3.19	3.41	3.81	4.37	5.85	7.18	11.57
G 83.0	2.34	2.11	2.13	2.11	2.34	2.24	2.24	2.36	2.54	2.81	3.55	4.40	7.01
G 84.0	1.66	1.35	1.47	1.35	1.66	1.54	1.61	1.61	1.74	1.76	2.22	2.41	3.82
G 85.0	0.73	0.52	0.62	0.52	0.73	0.61	0.80	0.78	1.03	1.00	1.34	1.31	1.84
G 86.0	0.19	0.12	0.13	0.12	0.19	0.12	0.22	0.19	0.38	0.35	0.53	0.65	0.82
G 87.0	0.12	0.07	0.09	0.07	0.12	0.08	0.09	0.09	0.14	0.10	0.15	0.17	0.29
G 88.0	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07
G 89.0	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 12/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	54.41	48.54	43.54	55.03	164.54	370.15	494.69
G 74.0	53.19	47.26	40.22	49.68	129.88	313.00	438.50
G 75.0	51.40	45.69	36.97	45.78	93.95	248.50	371.73
G 76.0	48.64	44.08	34.55	43.79	67.65	188.73	302.97
G 77.0	44.60	42.09	32.95	41.51	51.95	141.38	236.64
G 78.0	39.37	39.26	31.29	38.16	42.64	103.23	175.09
G 79.0	33.60	35.45	28.99	33.70	35.76	73.57	132.60
G 80.0	27.63	30.68	25.93	28.32	29.07	54.66	106.96
G 81.0	21.22	25.23	22.29	22.67	23.30	41.94	84.16
G 82.0	15.06	19.46	18.41	17.36	18.73	31.17	63.05
G 83.0	9.75	14.00	14.36	13.10	14.40	21.74	45.84
G 84.0	5.43	8.99	9.96	9.77	10.23	13.96	31.18
G 85.0	2.60	4.74	5.64	6.48	6.47	8.16	17.86
G 86.0	1.08	1.78	2.42	3.22	3.19	4.13	7.47
G 87.0	0.36	0.53	0.71	1.07	0.95	1.39	1.89
G 88.0	0.10	0.17	0.15	0.23	0.18	0.27	0.32
G 89.0	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 13/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 14/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-076-09_03	Codice 22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 15/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>			<b>Rilievo</b>			<b>Lampada</b>		
Codice	22-076-09_03		Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25	
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	17-02-2024		Posizione		

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 16/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 17/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 18/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_03	Codice	22-076-09_03_Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	139.50 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	926.90 cd	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.70%	Piano	5	6.14%
Piano	-10	10.89%	Piano	10	12.54%
Piano	-15	15.71%	Piano	15	19.04%
Piano	-20	20.03%	Piano	20	25.58%
Piano	-25	23.59%	Piano	25	32.14%
Piano	-30	26.22%	Piano	30	38.65%
Piano	-35	27.93%	Piano	35	45.05%
Piano	-40	28.99%	Piano	40	51.22%
Piano	-45	29.76%	Piano	45	56.82%
Piano	-50	30.37%	Piano	50	61.47%
Piano	-55	30.87%	Piano	55	64.59%
Piano	-60	31.29%	Piano	60	66.28%
Piano	-65	31.63%	Piano	65	67.08%
Piano	-70	31.90%	Piano	70	67.45%
Piano	-75	32.09%	Piano	75	67.65%
Piano	-80	32.18%	Piano	80	67.76%
Piano	-85	32.21%	Piano	85	67.79%
Piano	-90	32.21%	Piano	90	67.79%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%

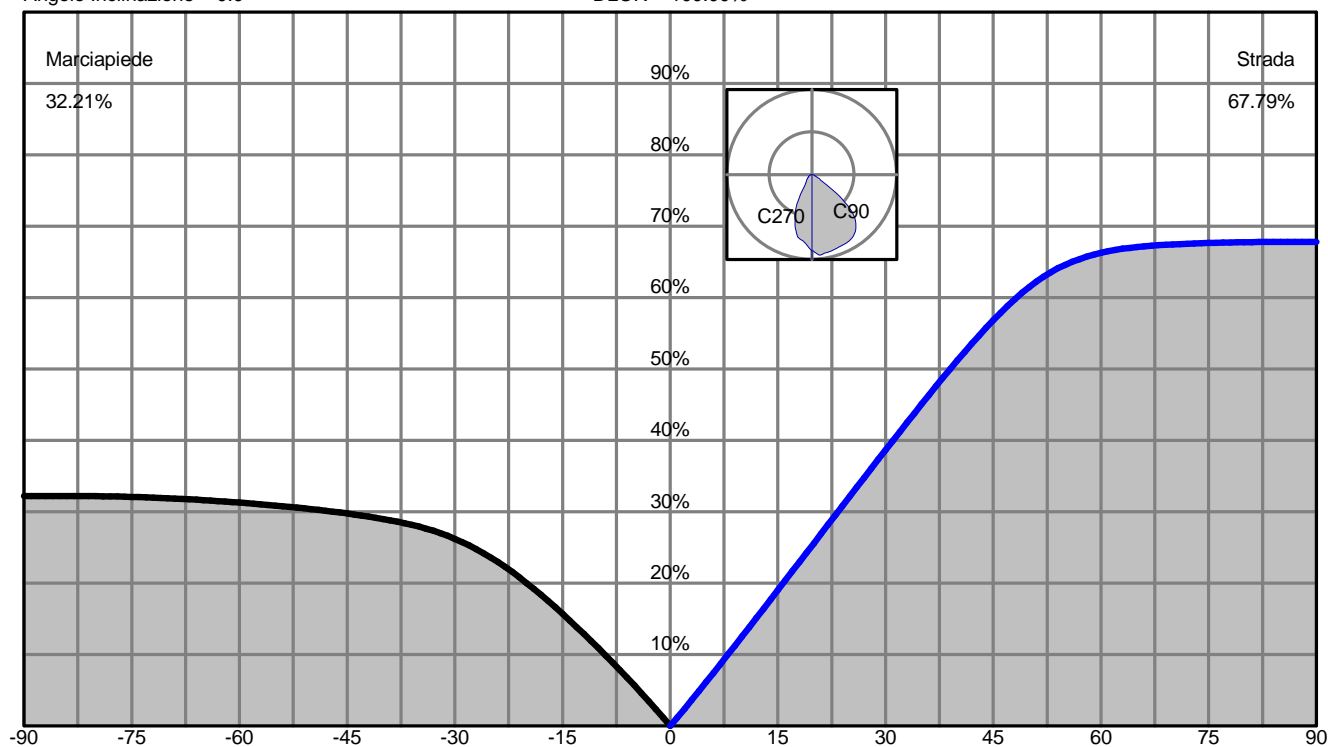

Spread	43.4° Stretto	DLOR	100.00000 %
Throw	66.2° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	6.5 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=15.0° Gamma=67.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D6
IESNA Type II Medium Asymmetrical			

# Report Fotometrico



<b>Costruttore</b>	AEC ILLUMINAZIONE SRL
<b>Tipo di prodotto</b>	Outdoor Lighting Luminaire
<b>Codice fotometria</b>	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
<b>Codice apparecchio</b>	22-120-01_03
<b>Numero di riferimento</b>	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
<b>Descrizione apparecchio</b>	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
<b>Data di rilascio</b>	17-02-2024



<b>Technical manager</b>	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--



## Sommario e Allegati

<b>Sommario</b>	<b>Dati apparecchio</b>	
	<b>Normative di riferimento</b>	
	<b>Condizioni generali</b>	
	<b>Dati fotometrici</b>	
	<b>Lista strumentazione</b>	
<b>Allegati</b>	<b>Dati Generali</b>	<b>X</b>
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)</b>	
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd)</b>	<b>X</b>
	<b>Diagramma Polare</b>	
	<b>Diagramma Cartesiano</b>	
	<b>Valutazione UGR</b>	
	<b>Diagramma Sollner Abbagliamento</b>	
	<b>Flusso Zonale</b>	
	<b>Coefficienti di Utilizzazione</b>	
	<b>Isolux Unitario</b>	
	<b>Isocandele Percentuale</b>	
	<b>Tabella e Diagramma Luminanza</b>	
	<b>Classificazione Strade</b>	<b>X</b>
<b>Classificazione Strade IES TM-15</b>		

## DATI APPARECCHIO

<b>Geometria apparecchio</b>	Rettangolare		
<b>Dimensioni apparecchio (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>
	365	305	75
<b>Dimensioni area luminosa (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza C0</b>
	358	278	0
	<b>Altezza C90</b>	<b>Altezza C180</b>	<b>Altezza C270</b>
	0	0	0
<b>Tipo sorgente</b>	LED		
<b>Modello sorgente</b>	Luxeon 7070		
<b>Tipo Alimentatore</b>	Elettronico / Electronic		
<b>Modello Alimentatore</b>	Philips Xi		

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

<b>Normative di riferimento</b>	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
<b>Valutazione luce parassita</b>	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

## CONDIZIONI GENERALI

<b>Condizioni Ambientali</b>	<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	25
	<b>Umidità relativa (°RH)</b>	< 60
	<b>Movimento aria (m/s)</b>	< 0.2
<b>Condizioni Elettriche</b>	<b>Tensione di alimentazione (V)</b>	230
	<b>Frequenza di alimentazione (Hz)</b>	50
	<b>Distorsione armonica THD V (%)</b>	< 0.5%
<b>Condizioni Preliminari Prova</b>	<b>Tipo di strumento</b>	Goniofotometro
	<b>Sistema di riferimento misura</b>	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	<b>Posizione di misura</b>	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	<b>Tempo di stabilizzazione (min)</b>	> 60
	<b>Instabilità sorgente (%)</b>	< 0.5%

## **DATI FOTOMETRICI**

<b>Tipo di dato</b>	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1880
Potenza ingresso apparecchio (W)	13.6
Efficienza apparecchio (lm/W)	138
Note e commenti	

## **LISTA STRUMENTAZIONE**


<b>STRUMENTO</b>	<b>PRODUTTORE</b>	<b>MODELLO</b>
Mirror goniophotometer	LMT	GO-DS 1600
Spectroradiometer	LMT	SM 8117
Power meter	Yokogawa	WT310E
AC Power source	Keysight	AC6803B
Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVO + SHSI

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare		Lung.	365 mm	Larg.	305 mm	Alt.	75 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	358 mm	Larg.	278 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.099524 m2			Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2			Area Luminosa a 76°	0.024077 m2		
Sistema Coordinate		CG		Tipo di Simmetria		Asimmetrico	
Data		17-02-2024		Massimo Angolo Gamma		180	


Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25	1880.00	13.60	1
C.I.E.	31 67 96 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 I	B NBN	BZ 7 / 0.8 / BZ 6 / 2.5 / BZ 5		

365mm x 305mm



Semipiani C  
 180.0 ——— 0.0  
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %  
 DLOR 100.00 %  
 RN 0.00 %

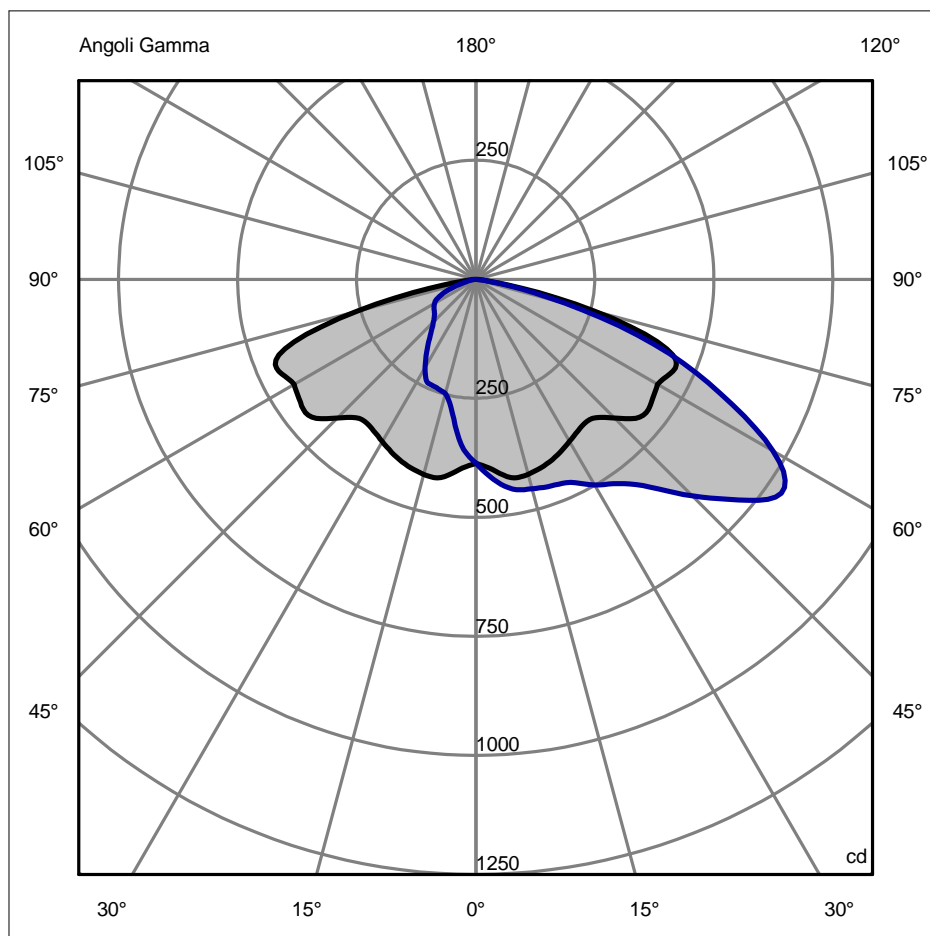

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03		Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 1/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	388.44	388.86	388.80	389.73	390.48	390.71	390.89	391.60	392.23	392.21	392.48	392.99	393.22
G 2.0	391.07	391.94	391.89	393.67	395.16	395.61	396.01	397.37	398.57	398.55	399.07	400.03	400.47
G 3.0	393.98	395.35	395.46	397.93	400.10	400.76	401.47	403.37	405.02	405.05	405.77	407.09	407.67
G 4.0	397.32	399.27	399.74	402.65	405.43	406.29	407.43	409.73	411.64	411.79	412.63	414.15	414.81
G 5.0	401.21	403.85	404.97	408.01	411.30	412.33	414.09	416.56	418.48	418.83	419.71	421.23	421.85
G 6.0	405.72	409.14	411.24	414.05	417.75	418.93	421.50	423.91	425.56	426.22	427.03	428.31	428.76
G 7.0	410.52	414.76	418.03	420.47	424.51	425.87	429.39	431.57	432.77	433.79	434.44	435.28	435.43
G 8.0	415.20	420.20	424.67	426.82	431.20	432.88	437.39	439.28	439.95	441.31	441.76	442.04	441.74
G 9.0	419.36	424.94	430.49	432.71	437.48	439.66	445.13	446.77	446.96	448.59	448.82	448.47	447.55
G 10.0	422.58	428.48	434.85	437.71	442.97	445.92	452.22	453.77	453.64	455.40	455.44	454.44	452.76
G 11.0	424.56	428.63	435.30	441.51	447.42	451.42	458.35	460.01	459.81	461.52	461.43	459.85	457.25
G 12.0	425.44	428.79	435.76	444.17	450.89	456.10	463.37	465.27	465.23	466.73	466.58	464.53	461.05
G 13.0	425.46	428.94	436.21	445.89	453.56	459.91	467.19	469.32	469.59	470.78	470.68	468.34	464.21
G 14.0	424.87	429.10	436.67	446.85	455.60	462.84	469.71	471.93	472.62	473.44	473.52	471.12	466.76
G 15.0	423.91	429.25	437.13	447.21	457.17	464.86	470.83	472.89	474.03	474.46	474.90	472.71	468.76
G 16.0	422.78	428.56	437.41	447.17	458.41	465.96	470.54	472.08	473.68	473.75	474.72	473.06	470.25
G 17.0	421.52	427.99	438.18	446.85	459.30	466.24	469.14	469.90	471.99	471.81	473.38	472.52	471.33
G 18.0	420.12	427.43	439.14	446.42	459.79	465.83	467.04	466.86	469.56	469.28	471.42	471.51	472.11
G 19.0	418.58	426.72	440.02	446.01	459.83	464.85	464.61	463.47	466.96	466.79	469.37	470.47	472.68
G 20.0	416.90	425.72	440.53	445.75	459.35	463.44	462.27	460.23	464.77	464.99	467.75	469.85	473.14
G 21.0	415.08	424.34	440.45	445.76	458.35	461.72	460.31	457.59	463.45	464.37	466.99	469.97	473.60
G 22.0	413.11	422.69	439.83	445.95	456.94	459.81	458.79	455.69	462.92	464.77	467.06	470.74	474.14
G 23.0	410.99	420.90	438.78	446.22	455.29	457.82	457.65	454.61	463.02	465.90	467.82	471.94	474.87
G 24.0	408.73	419.14	437.41	446.44	453.54	455.88	456.86	454.43	463.56	467.44	469.16	473.38	475.88
G 25.0	406.32	417.55	435.83	446.50	451.86	454.09	456.37	455.21	464.34	469.09	470.92	474.86	477.27
G 26.0	403.77	416.24	434.16	446.31	450.37	452.55	456.15	456.97	465.24	470.64	472.99	476.22	479.09
G 27.0	401.13	415.22	432.57	445.91	449.03	451.26	456.14	459.43	466.30	472.16	475.27	477.59	481.28
G 28.0	398.44	414.42	431.21	445.36	447.78	450.18	456.27	462.26	467.63	473.81	477.67	479.15	483.73
G 29.0	395.75	413.82	430.25	444.74	446.56	449.28	456.51	465.11	469.31	475.77	480.10	481.08	486.33
G 30.0	393.11	413.36	429.87	444.11	445.29	448.51	456.77	467.63	471.46	478.19	482.46	483.55	488.98
G 31.0	390.57	412.98	430.13	443.52	443.95	447.91	457.07	469.61	474.14	481.19	484.76	486.72	491.64
G 32.0	388.16	412.55	430.81	442.98	442.70	447.65	457.58	471.27	477.38	484.71	487.30	490.57	494.49
G 33.0	385.89	411.91	431.55	442.46	441.75	447.98	458.54	472.95	481.17	488.66	490.49	495.06	497.79
G 34.0	383.79	410.89	432.04	441.95	441.31	449.15	460.19	474.99	485.52	492.92	494.72	500.14	501.78
G 35.0	381.88	409.34	431.93	441.44	441.58	451.38	462.76	477.74	490.41	497.39	500.39	505.76	506.73
G 36.0	380.23	407.23	431.31	440.95	442.72	454.84	466.43	481.47	495.87	502.07	507.79	511.93	512.83
G 37.0	379.08	405.02	430.69	440.75	444.71	459.28	471.14	486.20	501.98	507.28	516.69	518.86	520.18
G 38.0	378.70	403.30	430.07	441.13	447.45	464.38	476.77	491.88	508.83	513.45	526.77	526.81	528.79
G 39.0	379.39	402.65	429.45	442.39	450.89	469.82	483.21	498.46	516.51	521.02	537.71	536.04	538.72
G 40.0	381.42	403.67	428.83	444.82	454.95	475.27	490.33	505.89	525.13	530.40	549.16	546.81	550.00
G 41.0	385.00	406.78	431.12	448.64	459.59	480.54	498.05	514.17	534.81	541.93	560.94	559.34	562.66
G 42.0	390.02	411.78	434.94	453.72	464.99	486.02	506.34	523.48	545.73	555.59	573.36	573.62	576.74
G 43.0	396.27	418.30	440.07	459.81	471.36	492.21	515.23	534.06	558.14	571.26	586.90	589.62	592.26
G 44.0	403.56	425.96	446.34	466.70	478.93	499.63	524.72	546.14	572.23	588.83	602.02	607.27	609.25
G 45.0	411.69	434.39	453.54	474.16	487.91	508.81	534.84	559.96	588.25	608.18	619.17	626.55	627.74
G 46.0	420.39	443.26	461.48	482.04	498.47	520.14	545.70	575.72	606.37	629.22	638.74	647.40	647.73
G 47.0	429.15	452.26	469.96	490.54	510.62	533.59	557.92	593.49	626.64	652.03	660.75	669.79	669.09
G 48.0	437.35	461.15	478.80	499.93	524.34	549.04	572.21	613.35	649.06	676.68	685.15	693.69	691.70
G 49.0	444.42	469.65	487.79	510.47	539.60	566.34	589.29	635.33	673.65	703.27	711.87	719.09	715.38
G 50.0	449.74	477.49	496.75	522.44	556.35	585.36	609.87	659.50	700.40	731.89	740.88	745.94	740.01
G 51.0	452.90	484.44	505.49	535.90	574.40	605.82	634.32	685.82	729.26	762.51	771.96	774.12	765.38
G 52.0	454.10	490.33	513.78	550.05	592.86	626.93	661.56	713.88	759.82	794.55	804.37	803.00	791.14
G 53.0	453.73	495.01	521.41	563.86	610.69	647.74	690.16	743.19	791.61	827.33	837.24	831.86	816.88
G 54.0	452.15	498.33	528.18	576.32	626.83	667.33	718.68	773.24	824.15	860.15	869.66	859.97	842.21
G 55.0	449.75	500.13	533.85	586.40	640.22	684.76	745.69	803.56	856.98	892.31	900.77	886.60	866.71
G 56.0	447.94	501.01	538.37	593.47	650.21	699.42	770.03	833.50	889.37	922.96	929.55	910.83	889.59
G 57.0	446.13	501.90	542.19	598.38	657.67	712.06	791.71	861.89	919.58	950.53	954.53	930.97	908.45
G 58.0	444.31	502.78	545.93	602.32	663.86	723.73	810.98	887.44	945.65	973.30	974.11	945.13	920.50
G 59.0	442.50	503.66	550.21	606.54	670.05	735.51	828.14	908.85	965.60	989.54	986.71	951.43	922.93
G 60.0	440.68	504.54	555.64	612.25	677.51	748.47	843.45	924.80	977.45	997.54	990.73	947.98	912.95
G 61.0	442.59	510.72	562.63	620.27	687.09	763.21	857.02	934.31	979.74	995.87	984.76	933.23	888.59
G 62.0	445.79	518.95	570.78	629.90	697.95	778.47	868.27	937.58	973.06	984.42	968.06	906.99	851.24
G 63.0	449.64	528.15	579.49	640.04	708.84	792.53	876.42	935.16	958.53	963.39	940.11	869.38	803.09
G 64.0	453.48	537.19	588.18	649.58	718.51	803.67	880.73	927.55	937.26	932.98	900.34	820.54	746.35
G 65.0	456.68	544.98	596.23	657.43	725.71	810.18	880.43	915.30	910.36	893.38	848.23	760.60	683.22
G 66.0	458.48	550.41	602.88	662.45	729.23	810.57	874.76	898.66	878.71	845.04	783.95	690.36	615.92
G 67.0	457.69	552.32	606.67	663.35	727.96	804.27	862.92	876.95	842.24	789.42	710.68	613.26	546.61
G 68.0	453.02	549.56	605.93	658.83	720.85	790.98	844.11	849.19	800.66	728.23	632.30	533.38	477.50
G 69.0	443.19	540.95	599.03	647.55	706.83	770.37	817.51	814.44	753.66	663.19	552.72	454.83	410.74
G 70.0	426.90	525.35	584.32	628.20	684.84	742.13	782.32	771.74	700.95	596.01	475.82	381.70	348.54
G 71.0	403.30	501.92	560.64	599.98	654.15	706.03	738.05	720.50	642.50	528.29	404.88	317.29	292.66
G 72.0	373.28	471.20	528.70	564.18	615								

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03		Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	392.99	393.92	393.32	392.78	393.74	393.17	393.74	392.78	393.32	393.92	392.99	393.22	392.99
G 2.0	400.06	401.85	400.76	399.71	401.45	400.35	401.45	399.71	400.76	401.85	400.06	400.47	400.03
G 3.0	407.19	409.67	408.35	406.83	408.98	407.42	408.98	406.83	408.35	409.67	407.19	407.67	407.09
G 4.0	414.38	417.34	416.16	414.22	416.24	414.32	416.24	414.22	416.16	417.34	414.38	414.81	414.15
G 5.0	421.68	424.80	424.24	421.97	423.15	421.01	423.15	421.97	424.24	424.80	421.68	421.85	421.23
G 6.0	429.04	431.97	432.58	430.09	429.62	427.41	429.62	430.09	432.58	431.97	429.04	428.76	428.31
G 7.0	436.19	438.64	440.70	438.13	435.53	433.38	435.53	438.13	440.70	438.64	436.19	435.43	435.28
G 8.0	442.79	444.54	448.02	445.58	440.79	438.76	440.79	445.58	448.02	444.54	442.79	441.74	442.04
G 9.0	448.52	449.45	453.95	451.89	445.29	443.39	445.29	451.89	453.95	449.45	448.52	447.55	448.47
G 10.0	453.03	453.09	457.93	456.55	448.91	447.12	448.91	456.55	457.93	453.09	453.03	452.76	454.44
G 11.0	456.13	455.35	457.32	456.78	451.60	449.85	451.60	456.78	457.32	455.35	456.13	457.25	459.85
G 12.0	458.10	456.53	456.71	457.01	453.46	451.78	453.46	457.01	456.71	456.53	458.10	461.05	464.53
G 13.0	459.38	457.08	456.09	457.24	454.65	453.16	454.65	457.24	456.09	457.08	459.38	464.21	468.34
G 14.0	460.39	457.41	455.48	457.47	455.30	454.25	455.30	457.47	455.48	457.41	460.39	466.76	471.12
G 15.0	461.55	457.97	454.87	457.70	455.57	455.30	455.57	457.70	454.87	457.97	461.55	468.76	472.71
G 16.0	463.19	459.09	454.22	457.38	455.61	456.52	455.61	457.38	454.22	459.09	463.19	470.25	473.06
G 17.0	465.14	460.72	454.37	457.06	455.62	457.87	455.62	457.06	454.37	460.72	465.14	471.33	472.52
G 18.0	467.13	462.70	455.13	456.73	455.77	459.26	455.77	456.73	455.13	462.70	467.13	472.11	471.51
G 19.0	468.88	464.89	456.31	456.41	456.26	460.58	456.26	456.41	456.31	464.89	468.88	472.68	470.47
G 20.0	470.14	467.13	457.73	456.09	457.28	461.75	457.28	456.09	457.73	467.13	470.14	473.14	469.85
G 21.0	470.72	469.30	459.26	456.97	458.96	462.74	458.96	456.97	459.26	469.30	470.72	473.60	469.97
G 22.0	470.86	471.40	460.94	458.20	461.18	463.81	461.18	458.20	460.94	471.40	470.86	474.14	470.74
G 23.0	470.88	473.42	462.87	459.66	463.76	465.28	463.76	459.66	462.87	473.42	470.88	474.87	471.94
G 24.0	471.12	475.38	465.14	461.24	466.53	467.47	466.53	461.24	465.14	475.38	471.12	475.88	473.38
G 25.0	471.89	477.29	467.87	462.84	469.29	470.72	469.29	462.84	467.87	477.29	471.89	477.27	474.86
G 26.0	473.46	479.17	471.08	464.36	471.93	475.21	471.93	464.36	471.08	479.17	473.46	479.09	476.22
G 27.0	475.74	481.08	474.61	465.90	474.50	480.65	474.50	465.90	474.61	481.08	475.74	481.28	477.59
G 28.0	478.58	483.06	478.26	467.57	477.08	486.60	477.08	467.57	478.26	483.06	478.58	483.73	479.15
G 29.0	481.84	485.19	481.81	469.50	479.77	492.65	479.77	469.50	481.81	485.19	481.84	486.33	481.08
G 30.0	485.36	487.51	485.03	471.79	482.68	498.35	482.68	471.79	485.03	487.51	485.36	488.98	483.55
G 31.0	489.03	490.10	487.80	474.56	485.89	503.42	485.89	474.56	487.80	490.10	489.03	491.64	486.72
G 32.0	492.92	493.05	490.34	477.91	489.44	508.10	489.44	477.91	490.34	493.05	492.92	494.49	490.57
G 33.0	497.15	496.44	492.97	481.91	493.36	512.75	493.36	481.91	492.97	496.44	497.15	497.79	495.06
G 34.0	501.83	500.39	495.99	486.65	497.67	517.73	497.67	486.65	495.99	500.39	501.83	501.78	500.14
G 35.0	507.07	505.00	499.72	492.21	502.42	523.43	502.42	492.21	499.72	505.00	507.07	506.73	505.76
G 36.0	513.00	510.35	504.42	498.64	507.63	530.16	507.63	498.64	504.42	510.35	513.00	512.83	511.93
G 37.0	519.77	516.60	510.21	505.78	513.42	538.05	513.42	505.78	510.21	516.60	519.77	520.18	518.86
G 38.0	527.54	523.85	517.17	513.48	519.90	547.18	519.90	513.48	517.17	523.85	527.54	528.79	526.81
G 39.0	536.48	532.26	525.35	521.53	527.22	557.64	527.22	521.53	525.35	532.26	536.48	538.72	536.04
G 40.0	546.75	541.95	534.85	529.77	535.48	569.50	535.48	529.77	534.85	541.95	546.75	550.00	546.81
G 41.0	558.50	553.04	545.68	538.13	544.76	582.78	544.76	538.13	545.68	553.04	558.50	562.66	559.34
G 42.0	571.83	565.55	557.77	546.96	554.97	597.17	554.97	546.96	557.77	565.55	571.83	576.74	573.62
G 43.0	586.83	579.50	570.96	556.75	565.97	612.29	565.97	556.75	570.96	579.50	586.83	592.26	589.62
G 44.0	603.60	594.90	585.12	567.98	577.61	627.76	577.61	567.98	585.12	594.90	603.60	609.25	607.27
G 45.0	622.23	611.77	600.12	581.13	589.75	643.20	589.75	600.12	611.77	622.23	627.74	626.55	625.57
G 46.0	642.70	630.06	615.85	596.47	602.29	658.34	602.29	596.47	615.85	630.06	642.70	647.73	647.40
G 47.0	664.63	649.59	632.32	613.51	615.21	673.35	615.21	613.51	632.32	649.59	664.63	669.09	669.79
G 48.0	687.53	670.12	649.56	631.56	628.52	688.49	628.52	631.56	649.56	670.12	687.53	691.70	693.69
G 49.0	710.91	691.42	667.62	649.91	642.25	704.04	642.25	649.91	667.62	691.42	710.91	715.38	719.09
G 50.0	734.28	713.25	686.54	667.88	656.42	720.26	656.42	667.88	686.54	713.25	734.28	740.01	745.94
G 51.0	757.22	735.33	706.21	684.83	670.86	737.13	670.86	706.21	735.33	757.22	765.38	774.12	774.12
G 52.0	779.59	757.19	725.97	700.36	684.74	753.41	684.74	700.36	725.97	757.19	779.59	791.14	803.00
G 53.0	801.31	778.32	745.01	714.13	697.01	767.56	697.01	714.13	745.01	778.32	801.31	816.88	831.86
G 54.0	822.30	798.21	762.53	725.82	706.66	778.04	706.66	725.82	762.53	798.21	822.30	842.21	859.97
G 55.0	842.48	816.33	777.73	735.08	712.67	783.31	712.67	735.08	777.73	816.33	842.48	866.71	886.60
G 56.0	861.34	831.90	789.69	741.43	714.12	782.18	714.12	741.43	789.69	831.90	861.34	889.59	910.83
G 57.0	876.50	843.01	797.05	743.77	710.59	774.83	710.59	743.77	797.05	843.01	876.50	908.45	930.97
G 58.0	885.15	847.50	798.36	740.88	701.76	761.79	701.76	740.88	798.36	847.50	885.15	920.50	945.13
G 59.0	884.48	843.17	792.15	731.50	687.34	743.60	687.34	731.50	792.15	843.17	884.48	922.93	951.43
G 60.0	871.65	827.87	776.96	714.39	667.01	720.78	667.01	714.39	776.96	827.87	871.65	912.95	947.98
G 61.0	844.85	800.31	752.01	688.95	640.81	693.95	640.81	688.95	752.01	800.31	844.85	888.59	933.23
G 62.0	806.12	762.88	719.30	657.06	610.14	664.07	610.14	657.06	719.30	762.88	806.12	851.24	906.99
G 63.0	758.51	718.86	681.50	621.23	576.78	632.18	576.78	621.23	681.50	718.86	758.51	803.09	869.38
G 64.0	705.07	671.54	641.28	583.96	542.47	599.32	542.47	583.96	641.28	671.54	705.07	746.35	820.54
G 65.0	648.83	624.22	601.32	547.76	508.97	566.53	508.97	547.76	601.32	624.22	648.83	683.22	760.60
G 66.0	592.38	579.42	563.63	514.47	477.55	534.53	477.55	514.47	563.63	579.42	592.38	615.92	690.36
G 67.0	536.46	536.71	527.51	483.17	447.49	502.71	447.49	483.17	527.51	536.71	536.46	546.61	613.26
G 68.0	481.37	494.89	491.60	452.26	417.55	470.13	417.55	452.26	491.60	494.89	481.37	477.50	533.38
G 69.0	427.38	452.76	454.54	420.15	386.52	435.87	386.52	420.15	454.54	452.76	427.38	410.74	454.83
G 70.0	374.78	409.13	414.98	385.25	353.18	398.98	353.18	385.25	409.13	409.13	374.78	348.54	381.70
G 71.0	323.95	363.26	372.05	346.50	316.76	358.94	316.76	346.50	363.26	363.26	323.95	292.66	317.29
G 72.0	275.53	316.23	326.94	305.12	27								

<b>Apparecchio</b> Codice 22-120-01_03 Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	----	-------------

<b>Tabella Intensità Luminosa - cd</b>						<b>Tabella 3/18</b>						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	392.48	392.21	392.23	391.60	390.89	390.71	390.48	389.73	388.80	388.86	388.44	387.61	386.44
G 2.0	399.07	398.55	398.57	397.37	396.01	395.61	395.16	393.67	391.89	391.94	391.07	389.44	387.13
G 3.0	405.77	405.05	405.02	403.37	401.47	400.76	400.10	397.93	395.46	395.35	393.98	391.58	388.21
G 4.0	412.63	411.79	411.64	409.73	407.43	406.29	405.43	402.65	399.74	399.27	397.32	394.20	389.88
G 5.0	419.71	418.83	418.48	416.56	414.09	412.33	411.30	408.01	404.97	403.85	401.21	397.44	392.33
G 6.0	427.03	426.22	425.56	423.91	421.50	419.83	417.75	414.05	411.24	409.14	405.72	401.37	395.62
G 7.0	434.44	433.79	432.77	431.57	429.39	425.87	424.51	420.47	418.03	414.76	410.52	405.60	399.27
G 8.0	441.76	441.31	439.95	439.28	437.39	432.88	431.20	426.82	424.67	420.20	415.20	409.66	402.67
G 9.0	448.82	448.59	446.96	446.77	445.13	439.66	437.48	432.71	430.49	424.94	419.36	413.05	405.19
G 10.0	455.44	455.40	453.64	453.77	452.22	445.92	442.97	437.71	434.85	428.48	422.58	415.30	406.22
G 11.0	461.43	461.52	459.81	460.01	458.35	451.42	447.42	441.51	435.30	428.63	424.56	416.05	405.34
G 12.0	466.58	466.73	465.23	465.27	463.37	456.10	450.89	444.17	435.76	428.79	425.44	415.50	402.88
G 13.0	470.68	470.78	469.59	469.32	467.19	459.91	453.56	445.89	436.21	428.94	425.46	413.97	399.35
G 14.0	473.52	473.44	472.62	471.93	469.71	462.84	455.60	446.85	436.67	429.10	424.87	411.77	395.30
G 15.0	474.90	474.46	474.03	472.89	470.83	464.86	457.17	447.21	437.13	429.25	423.91	409.23	391.23
G 16.0	474.72	473.75	473.68	472.08	470.54	465.96	458.41	447.17	437.41	428.56	422.78	406.62	387.57
G 17.0	473.38	471.81	471.99	469.90	469.14	466.24	459.30	446.85	438.18	427.99	421.52	404.06	384.31
G 18.0	471.42	469.28	469.56	466.86	467.04	465.83	459.79	446.42	439.14	427.43	420.12	401.60	381.30
G 19.0	469.37	466.79	466.96	463.47	464.61	464.85	459.83	446.01	440.02	426.72	418.58	399.33	378.43
G 20.0	467.75	464.99	464.77	460.23	462.27	463.44	459.35	445.75	440.53	425.72	416.90	397.29	375.56
G 21.0	466.99	464.37	463.45	457.59	460.31	461.72	458.35	445.76	440.45	424.34	415.08	395.52	372.60
G 22.0	467.06	464.77	462.92	455.69	458.79	459.81	456.94	445.95	439.83	422.69	413.11	393.82	369.50
G 23.0	467.82	465.90	463.02	454.61	457.65	457.82	455.29	446.22	438.78	420.90	410.99	391.98	366.25
G 24.0	469.16	467.44	463.56	454.43	456.86	455.88	453.54	446.44	437.41	419.14	408.73	389.75	362.85
G 25.0	470.92	469.09	464.34	455.21	456.37	454.09	451.86	446.50	435.83	417.55	406.32	386.92	359.26
G 26.0	472.99	470.64	465.24	456.97	456.15	452.55	450.37	446.31	434.16	416.24	403.77	383.31	355.51
G 27.0	475.27	472.16	466.30	459.43	456.14	451.26	449.03	445.91	432.57	415.22	401.13	379.05	351.67
G 28.0	477.67	473.81	467.63	462.26	456.27	450.18	447.78	445.36	431.21	414.42	398.44	374.33	347.86
G 29.0	480.10	475.77	469.31	465.11	456.51	449.28	446.56	444.74	430.25	413.82	395.75	369.32	344.18
G 30.0	482.46	478.19	471.46	467.63	456.77	448.51	445.29	444.11	429.87	413.36	393.11	364.22	340.75
G 31.0	484.76	481.19	474.14	469.61	457.07	447.91	443.95	443.52	430.13	412.98	390.57	359.23	337.66
G 32.0	487.30	484.71	477.38	471.27	457.58	447.65	442.70	442.98	430.81	412.55	388.16	354.65	335.07
G 33.0	490.49	488.66	481.17	472.95	458.54	447.98	441.75	442.46	431.55	411.91	385.89	350.80	333.12
G 34.0	494.72	492.92	485.52	474.99	460.19	449.15	441.31	441.95	432.04	410.89	383.79	347.99	331.94
G 35.0	500.39	497.39	490.41	477.74	462.76	451.38	441.58	441.44	431.93	409.34	381.88	346.54	331.68
G 36.0	507.79	502.07	495.87	481.47	466.43	454.84	442.72	440.95	431.31	407.23	380.23	346.68	332.44
G 37.0	516.69	507.28	501.98	486.20	471.14	459.28	444.71	440.75	430.69	405.02	379.08	348.28	334.18
G 38.0	526.77	513.45	508.83	491.88	476.77	464.38	447.45	441.13	430.07	403.30	378.70	351.13	336.81
G 39.0	537.71	521.02	516.51	498.46	483.21	469.82	450.89	442.39	429.45	402.65	379.39	355.02	340.23
G 40.0	549.16	530.40	525.13	505.89	490.33	475.27	454.95	444.82	428.83	403.67	381.42	359.74	344.36
G 41.0	560.94	541.93	534.81	514.17	498.05	480.54	459.59	448.64	431.12	406.78	385.00	365.10	349.09
G 42.0	573.36	555.59	545.73	523.48	506.34	486.02	464.99	453.72	434.94	411.78	390.02	371.01	354.22
G 43.0	586.90	571.26	558.14	534.06	515.23	492.21	471.36	459.81	440.07	418.30	396.27	377.39	359.54
G 44.0	602.02	588.83	572.23	546.14	524.72	499.63	478.93	466.70	446.34	425.96	403.56	384.16	364.82
G 45.0	619.17	608.18	588.25	559.96	534.84	508.81	487.91	474.16	453.54	434.39	411.69	391.26	369.84
G 46.0	638.74	629.22	606.37	575.72	545.70	520.14	498.47	482.04	461.48	443.26	420.39	398.51	374.36
G 47.0	660.75	652.03	626.64	593.49	557.92	533.59	510.62	490.54	469.96	452.26	429.15	405.30	377.92
G 48.0	685.15	676.68	649.06	613.35	572.21	549.04	524.34	499.93	478.80	461.15	437.35	410.91	380.06
G 49.0	711.87	703.27	673.65	635.33	589.29	566.34	539.60	510.47	487.79	469.65	444.42	414.63	380.29
G 50.0	740.88	731.89	700.40	659.50	609.87	585.36	556.35	522.44	496.75	477.49	449.74	415.73	378.14
G 51.0	771.96	762.51	729.26	685.82	634.32	605.82	574.40	535.90	505.49	484.44	452.90	413.77	373.27
G 52.0	804.37	794.55	759.82	713.88	661.56	626.93	592.86	550.05	513.78	490.33	454.10	409.39	365.91
G 53.0	837.24	827.33	791.61	743.19	690.16	647.74	610.69	563.86	521.41	495.01	453.73	403.50	356.47
G 54.0	869.66	860.15	824.15	773.24	718.68	667.33	626.83	576.32	528.18	498.33	452.15	396.99	345.31
G 55.0	900.77	892.31	856.98	803.56	745.69	684.76	640.22	586.40	533.85	500.13	449.75	390.77	332.83
G 56.0	929.55	922.96	889.37	833.50	770.03	699.42	650.21	593.47	538.37	501.01	447.94	385.52	319.41
G 57.0	954.53	950.53	919.58	861.89	791.71	712.06	657.67	598.38	542.19	501.90	446.13	381.03	305.44
G 58.0	974.11	973.30	945.65	887.44	810.98	723.73	663.86	602.32	545.93	502.78	444.31	376.87	291.30
G 59.0	986.71	989.54	965.60	908.85	828.14	735.51	670.05	606.54	550.21	503.66	442.50	372.61	277.41
G 60.0	990.73	997.54	977.45	924.80	843.45	748.47	677.51	612.25	555.64	504.54	440.68	367.80	264.13
G 61.0	984.76	995.87	979.74	934.31	857.02	763.21	687.09	620.27	562.63	510.72	442.59	362.12	251.82
G 62.0	968.06	984.42	973.06	937.58	868.27	778.47	697.95	629.90	570.78	518.95	445.79	355.66	240.59
G 63.0	940.11	963.39	958.53	935.16	876.42	792.53	708.84	640.04	579.49	528.15	449.64	348.61	230.50
G 64.0	900.34	932.98	937.26	927.55	880.73	803.67	718.51	649.58	588.18	537.19	453.48	341.15	221.60
G 65.0	848.23	893.38	910.36	915.30	880.43	810.18	725.71	657.43	596.23	544.98	456.68	333.49	213.96
G 66.0	783.95	845.04	878.71	898.66	874.76	810.57	729.23	662.45	602.88	550.41	458.48	325.66	207.51
G 67.0	710.68	789.42	842.24	876.95	862.92	804.27	727.96	663.35	606.67	552.32	457.69	317.05	201.64
G 68.0	632.30	728.23	800.66	849.19	844.11	790.98	720.85	658.83	605.93	549.56	453.02	306.93	195.62
G 69.0	552.72	663.19	753.66	814.44	817.51	770.37	706.83	647.55	599.03	540.95	443.19	294.53	188.71
G 70.0	475.82	596.01	700.95	771.74	782.32	742.13	684.84	628.20	584.32	525.35	426.90	279.11	180.17
G 71.0	404.88	528.29	642.50	720.50	738.05	706.03	654.15	599.98	560.64	501.92	403.30	260.15	169.46
G 72.0	340.60	461.22	579.36	661.65	685.47	662.34	615.37	564					



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 4/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	386.06	385.88	384.21	382.99	382.74	382.00	381.13	380.39	379.95	379.84	380.25	381.02	380.24
G 2.0	386.25	385.80	382.56	380.11	379.52	378.08	376.38	374.89	373.97	373.68	374.37	375.76	374.21
G 3.0	386.61	385.70	381.06	377.35	376.28	374.21	371.76	369.50	367.99	367.41	368.10	369.85	367.54
G 4.0	387.21	385.56	379.78	374.79	373.00	370.43	367.32	364.28	362.04	360.97	361.24	362.97	359.90
G 5.0	388.13	385.39	378.81	372.48	369.66	366.75	363.13	359.27	356.11	354.30	353.61	354.77	350.97
G 6.0	389.39	385.13	378.15	370.46	366.27	363.19	359.21	354.50	350.19	347.37	345.09	345.09	340.58
G 7.0	390.71	384.63	377.56	368.65	362.94	359.73	355.41	349.81	344.20	340.18	335.90	334.32	329.11
G 8.0	391.77	383.72	376.73	366.94	359.78	356.33	351.51	344.99	338.05	332.74	326.34	323.01	317.13
G 9.0	392.23	382.21	375.35	365.19	356.92	352.95	347.33	339.84	331.63	325.07	316.73	311.70	305.17
G 10.0	391.74	379.93	373.11	363.31	354.48	349.56	342.66	334.17	324.86	317.19	307.36	300.94	293.77
G 11.0	390.07	376.77	369.82	361.18	352.47	346.08	337.38	327.85	317.70	309.16	298.51	291.18	283.40
G 12.0	387.33	372.95	365.75	358.69	350.53	342.33	331.61	321.15	310.40	301.23	290.31	282.51	274.19
G 13.0	383.74	368.75	361.30	355.74	348.16	338.07	325.54	314.39	303.26	293.67	282.84	274.89	266.20
G 14.0	379.52	364.47	356.86	352.24	344.88	333.10	319.37	307.92	296.60	286.79	276.19	268.31	259.47
G 15.0	374.87	360.39	352.84	348.07	340.22	327.17	313.30	302.07	290.74	280.86	270.47	262.76	254.06
G 16.0	370.02	356.76	349.49	343.20	333.87	320.20	307.47	297.07	285.86	276.06	265.71	258.19	249.97
G 17.0	365.18	353.56	346.56	337.73	326.31	312.59	301.84	292.62	281.71	272.15	261.80	254.49	246.99
G 18.0	360.61	350.74	343.67	331.85	318.18	304.88	296.29	288.32	277.90	268.75	258.56	251.53	244.89
G 19.0	356.54	348.24	340.44	325.72	310.13	297.61	290.74	283.77	274.05	265.49	255.82	249.18	243.40
G 20.0	353.19	345.99	336.49	319.51	302.83	291.31	285.09	278.57	269.78	262.02	253.41	247.31	242.29
G 21.0	350.73	343.93	331.58	313.41	296.75	286.35	279.27	272.45	264.84	258.07	251.17	245.77	241.30
G 22.0	348.98	341.88	325.99	307.58	291.71	282.31	273.38	265.75	259.47	253.80	248.99	244.37	240.26
G 23.0	347.68	339.65	320.19	302.23	287.36	278.63	267.55	258.95	254.02	249.48	246.78	242.90	238.97
G 24.0	346.57	337.07	314.60	297.53	283.36	274.73	261.92	252.53	248.85	245.38	244.43	241.16	237.27
G 25.0	345.38	333.95	309.66	293.68	279.34	270.02	256.61	246.98	244.34	241.76	241.84	238.94	234.96
G 26.0	343.92	330.20	305.71	290.76	275.05	264.12	251.71	242.62	240.71	238.79	238.91	236.07	231.91
G 27.0	342.14	326.10	302.64	288.43	270.51	257.43	247.18	239.18	237.68	236.15	235.57	232.52	228.14
G 28.0	340.09	322.03	300.22	286.24	265.82	250.54	242.89	236.23	234.84	233.46	231.73	228.31	223.68
G 29.0	337.78	318.36	298.26	283.74	261.10	244.04	238.76	233.33	231.78	230.30	227.31	223.45	218.60
G 30.0	335.23	315.49	296.53	280.50	256.44	238.51	234.67	230.05	228.08	226.27	222.23	217.95	212.95
G 31.0	332.48	313.65	294.83	276.22	251.96	234.37	230.54	226.06	223.44	221.08	216.45	211.84	206.78
G 32.0	329.65	312.53	293.01	271.25	247.77	231.34	226.31	221.36	217.94	214.88	210.09	205.26	200.21
G 33.0	326.85	311.70	290.94	266.10	243.98	228.97	221.91	216.05	211.79	207.96	203.28	198.34	193.33
G 34.0	324.21	310.72	288.48	261.28	240.71	226.78	217.29	210.23	205.16	200.57	196.19	191.23	186.28
G 35.0	321.85	309.14	285.51	257.29	238.07	224.34	212.39	204.00	198.25	193.00	188.97	184.07	179.16
G 36.0	319.91	306.69	281.99	254.52	236.10	221.28	207.19	197.47	191.24	185.48	181.75	177.00	172.08
G 37.0	318.53	303.74	278.37	252.86	234.62	217.67	201.75	190.75	184.19	178.11	174.65	170.11	165.18
G 38.0	317.87	300.84	275.17	252.08	233.36	213.65	196.16	183.95	177.17	170.93	167.75	163.47	158.58
G 39.0	318.11	298.53	272.94	251.96	232.05	209.40	190.49	177.21	170.22	164.00	161.15	157.18	152.41
G 40.0	319.41	297.35	272.21	252.25	230.43	205.07	184.86	170.63	163.41	157.39	154.94	151.31	146.80
G 41.0	321.84	297.70	273.35	252.73	228.30	200.78	179.32	164.32	156.79	151.13	149.19	145.92	141.83
G 42.0	325.26	299.37	275.92	253.24	225.71	196.52	173.90	158.31	150.41	145.27	143.90	141.05	137.48
G 43.0	329.43	302.03	279.31	253.60	222.74	192.24	168.60	152.60	144.30	139.81	139.04	136.69	133.68
G 44.0	334.10	305.33	282.91	253.66	219.51	187.90	163.43	147.21	138.52	134.79	134.60	132.85	130.34
G 45.0	339.05	308.93	286.11	253.24	216.10	183.43	158.39	142.14	133.11	130.22	130.55	129.55	127.41
G 46.0	343.94	312.44	288.36	252.18	212.57	178.80	153.48	137.39	128.11	126.13	126.86	126.78	124.81
G 47.0	348.05	315.32	289.33	250.30	208.82	174.04	148.73	132.95	123.56	122.47	123.58	124.48	122.55
G 48.0	350.57	316.99	288.76	247.45	204.69	169.17	144.15	128.82	119.50	119.22	120.74	122.59	120.60
G 49.0	350.66	316.86	286.41	243.43	200.03	164.23	139.76	124.96	115.96	116.34	118.37	121.04	118.97
G 50.0	347.51	314.34	282.00	238.09	194.68	159.24	135.56	121.37	112.97	113.78	116.51	119.78	117.66
G 51.0	340.56	309.01	275.38	231.32	188.57	154.25	131.60	118.05	110.56	111.53	115.18	118.73	116.65
G 52.0	330.33	301.07	266.77	223.31	181.87	149.37	127.95	115.07	108.66	109.59	114.28	117.87	115.89
G 53.0	317.58	290.88	256.48	214.31	174.85	144.71	124.72	112.52	107.20	107.97	113.70	117.18	115.31
G 54.0	303.09	278.80	244.83	204.59	167.76	140.38	121.99	110.49	106.10	106.69	113.31	116.61	114.85
G 55.0	287.62	265.17	232.12	194.41	160.85	136.50	119.88	109.07	105.30	105.76	113.01	116.14	114.45
G 56.0	271.89	250.43	218.72	184.04	154.34	133.16	118.43	108.33	104.73	105.17	112.68	115.74	114.04
G 57.0	256.43	235.21	205.13	173.82	148.33	130.38	117.60	108.18	104.38	104.86	112.29	115.35	113.57
G 58.0	241.68	220.22	191.91	164.12	142.87	128.14	117.29	108.55	104.26	104.73	111.79	114.90	112.98
G 59.0	228.12	206.15	179.60	155.28	138.02	126.44	117.42	109.32	104.37	104.70	111.14	114.31	112.22
G 60.0	216.19	193.70	168.77	147.67	133.83	125.26	117.89	110.41	104.72	104.67	110.32	113.53	111.23
G 61.0	206.22	183.38	159.80	141.52	130.35	125.35	118.62	111.70	105.30	104.56	109.27	112.47	109.94
G 62.0	197.84	174.83	152.41	136.61	127.56	125.43	119.56	113.11	106.00	104.30	107.94	111.02	108.24
G 63.0	190.58	167.51	146.17	132.60	125.39	125.52	120.66	114.53	106.70	103.83	106.23	109.04	105.99
G 64.0	183.92	160.87	140.63	129.15	123.81	125.60	121.86	115.87	107.28	103.11	104.08	106.40	103.06
G 65.0	177.37	154.35	135.36	125.92	122.76	125.68	123.12	117.04	107.62	102.06	101.40	102.99	99.32
G 66.0	170.48	147.49	129.99	122.60	122.15	126.52	124.33	117.91	107.59	100.62	98.13	98.69	94.68
G 67.0	163.05	140.14	124.39	119.11	121.65	127.12	125.15	118.21	106.98	98.61	94.24	93.59	89.23
G 68.0	154.90	132.24	118.51	115.39	120.85	127.07	125.21	117.67	105.56	95.86	89.68	87.76	83.10
G 69.0	145.89	123.74	112.32	111.40	119.38	125.97	124.10	115.99	103.12	92.18	84.43	81.31	76.45
G 70.0	135.86	114.56	105.75	107.08	116.83	123.41	121.45	112.89	99.45	87.38	78.46	74.33	69.39
G 71.0	124.73	104.72	98.78	102.37	112.91	119.08	116.96	108.16	94.38	81.37	71.79	66.94	62.09
G 72.0	112.80	94.49	91.49	97.18	107.63	113.05	110.75	101.92	88.07	74.39	64.61	59.35	54.71

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 5/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	380.40	380.60	380.05	380.60	380.40	380.24	381.02	380.25	379.84	379.95	380.39	381.13	382.00
G 2.0	374.49	374.82	373.75	374.82	374.49	374.21	375.76	374.37	373.68	373.97	374.89	376.38	378.08
G 3.0	367.81	368.16	366.65	368.16	367.81	367.54	369.85	368.10	367.41	367.99	369.50	371.76	374.21
G 4.0	360.00	360.20	358.33	360.20	360.00	359.90	362.97	361.24	360.97	362.04	364.28	367.32	370.43
G 5.0	350.67	350.49	348.40	350.49	350.67	350.97	354.77	353.61	354.30	356.11	359.27	363.13	366.75
G 6.0	339.62	338.79	336.65	338.79	339.62	340.58	345.09	345.09	347.37	350.19	354.50	359.21	363.19
G 7.0	327.31	325.68	323.64	325.68	327.31	329.11	334.32	335.90	340.18	344.20	349.81	355.41	359.73
G 8.0	314.41	311.92	310.12	311.92	314.41	317.13	323.01	326.34	332.74	338.05	344.99	351.51	356.33
G 9.0	301.55	298.27	296.66	298.27	301.55	305.17	311.70	316.73	325.07	331.63	339.84	347.33	352.95
G 10.0	289.39	285.50	284.62	285.50	289.39	293.77	300.94	307.36	317.19	324.86	334.17	342.66	349.56
G 11.0	278.46	274.25	274.01	274.25	278.46	283.40	291.18	298.51	309.16	317.70	327.85	337.38	346.08
G 12.0	268.92	264.67	265.09	264.67	268.92	274.19	282.51	290.31	301.23	310.40	321.15	331.61	342.33
G 13.0	260.80	256.78	257.78	256.78	260.80	266.20	274.89	282.84	293.67	303.26	314.39	325.54	338.07
G 14.0	254.16	250.59	251.99	250.59	254.16	259.47	268.31	276.19	286.79	296.60	307.92	319.37	333.10
G 15.0	249.03	246.14	247.65	246.14	249.03	254.06	262.76	270.47	280.86	290.74	302.07	313.30	327.17
G 16.0	245.41	245.21	246.49	245.21	245.41	249.97	258.19	265.71	276.06	285.86	297.07	307.47	320.20
G 17.0	243.03	244.27	245.33	244.27	243.03	246.99	254.49	261.80	272.15	281.71	292.62	301.84	312.59
G 18.0	241.57	243.34	244.17	243.34	241.57	244.89	251.53	258.56	268.75	277.90	288.32	296.29	304.88
G 19.0	240.72	242.41	243.01	242.41	240.72	243.40	249.18	255.82	265.49	274.05	283.77	290.74	297.61
G 20.0	240.17	241.47	241.85	241.47	240.17	242.29	247.31	253.41	262.02	269.78	278.57	285.09	291.31
G 21.0	239.60	241.26	241.46	241.26	239.60	241.30	245.77	251.17	258.07	264.84	272.45	279.27	286.35
G 22.0	238.82	240.58	241.07	240.58	238.82	240.26	244.37	248.99	253.80	259.47	265.75	273.38	282.31
G 23.0	237.62	239.30	240.69	239.30	237.62	238.97	242.90	246.78	249.48	254.02	258.95	267.55	278.63
G 24.0	235.81	237.31	240.30	237.31	235.81	237.27	241.16	244.43	245.38	248.85	252.53	261.92	274.73
G 25.0	233.21	234.48	239.91	234.48	233.21	234.96	238.94	241.84	241.76	244.34	246.98	256.61	270.02
G 26.0	229.66	230.72	236.52	230.72	229.66	231.91	236.07	238.91	238.79	240.71	242.62	251.71	264.12
G 27.0	225.26	226.13	231.88	226.13	225.26	228.14	232.52	235.57	236.15	237.68	239.18	247.18	257.43
G 28.0	220.11	220.85	226.25	220.85	220.11	223.68	228.31	231.73	233.46	234.84	236.23	242.89	250.54
G 29.0	214.37	215.03	219.89	215.03	214.37	218.60	223.45	227.31	230.30	231.78	233.33	238.76	244.04
G 30.0	208.15	208.81	213.06	208.81	208.15	212.95	217.95	222.23	226.27	228.08	230.05	234.67	238.51
G 31.0	201.58	202.33	206.00	202.33	201.58	206.78	211.84	216.45	221.08	223.44	226.06	230.54	234.37
G 32.0	194.79	195.66	198.82	195.66	194.79	200.21	205.26	210.09	214.88	217.94	221.36	226.31	231.34
G 33.0	187.89	188.87	191.63	188.87	187.89	193.33	198.34	203.28	207.96	211.79	216.05	221.91	228.97
G 34.0	181.00	182.05	184.51	182.05	181.00	186.28	191.23	196.19	200.57	205.16	210.23	217.29	226.78
G 35.0	174.23	175.24	177.58	175.24	174.23	179.16	184.07	188.97	193.00	198.25	204.00	212.39	224.34
G 36.0	167.71	168.54	170.90	168.54	167.71	172.08	177.00	181.75	185.48	191.24	197.47	207.19	221.28
G 37.0	161.45	162.00	164.51	162.00	161.45	165.18	170.11	174.65	178.11	184.19	190.75	201.75	217.67
G 38.0	155.49	155.70	158.42	155.70	155.49	158.58	163.47	167.75	170.93	177.17	183.95	196.16	213.65
G 39.0	149.85	149.70	152.66	149.70	149.85	152.41	157.18	161.15	164.00	170.22	177.21	190.49	209.40
G 40.0	144.55	144.08	147.24	144.08	144.55	146.80	151.31	154.94	157.39	163.41	170.63	184.86	205.07
G 41.0	139.62	138.89	142.16	138.89	139.62	141.83	145.92	149.19	151.13	156.79	164.32	179.32	200.78
G 42.0	135.09	134.17	137.46	134.17	135.09	137.48	141.05	143.90	145.27	150.41	158.31	173.90	196.52
G 43.0	130.98	129.94	133.12	129.94	130.98	133.68	136.69	139.04	139.81	144.30	152.60	168.60	192.24
G 44.0	127.34	126.22	129.17	126.22	127.34	130.34	132.85	134.60	134.79	138.52	147.21	163.43	187.90
G 45.0	124.17	123.02	125.60	123.02	124.17	127.41	129.55	130.55	130.22	133.11	142.14	158.39	183.43
G 46.0	121.51	120.36	122.43	120.36	121.51	124.81	126.78	126.86	126.13	128.11	137.39	153.48	178.80
G 47.0	119.28	118.13	119.63	118.13	119.28	122.55	124.48	123.58	122.47	123.56	132.95	148.73	174.04
G 48.0	117.43	116.23	117.19	116.23	117.43	120.60	122.59	120.74	119.22	119.50	128.82	144.15	169.17
G 49.0	115.88	114.54	115.07	114.54	115.88	118.97	121.04	118.37	116.34	115.96	124.96	139.76	164.23
G 50.0	114.55	112.95	113.27	112.95	114.55	117.66	119.78	116.51	113.78	112.97	121.37	135.56	159.24
G 51.0	113.39	111.37	111.74	111.37	113.39	116.65	118.73	115.18	111.53	110.56	118.05	131.60	154.25
G 52.0	112.37	109.81	110.43	109.81	112.37	115.89	117.87	114.28	109.59	108.66	115.07	127.95	149.37
G 53.0	111.46	108.32	109.27	108.32	111.46	115.31	117.18	113.70	107.97	107.20	112.52	124.72	144.71
G 54.0	110.64	106.94	108.20	106.94	110.64	114.85	116.61	113.31	106.69	106.10	110.49	121.99	140.38
G 55.0	109.89	105.71	107.15	105.71	109.89	114.45	116.14	113.01	105.76	105.30	109.07	119.88	136.50
G 56.0	109.19	104.65	106.06	104.65	109.19	114.04	115.74	112.68	105.17	104.73	108.33	118.43	133.16
G 57.0	108.43	103.66	104.86	103.66	108.43	113.57	115.35	112.29	104.86	104.38	108.18	117.60	130.38
G 58.0	107.54	102.65	103.51	102.65	107.54	112.98	114.90	111.79	104.73	104.26	108.55	117.29	128.14
G 59.0	106.42	101.49	101.95	101.49	106.42	112.22	114.31	111.14	104.70	104.37	109.32	117.42	126.44
G 60.0	104.97	100.09	100.12	100.09	104.97	111.23	113.53	110.32	104.67	104.72	110.41	117.89	125.26
G 61.0	103.11	98.32	97.96	98.32	103.11	109.94	112.47	109.27	104.56	105.30	111.70	118.62	125.35
G 62.0	100.78	96.08	95.39	96.08	100.78	108.24	111.02	107.94	104.30	106.00	113.11	119.56	125.43
G 63.0	97.94	93.30	92.32	93.30	97.94	105.99	109.04	106.23	103.83	106.70	114.53	120.66	125.52
G 64.0	94.55	89.85	88.65	89.85	94.55	103.06	106.40	104.08	103.11	107.28	115.87	121.86	125.60
G 65.0	90.55	85.66	84.29	85.66	90.55	99.32	102.99	101.40	102.06	107.62	117.04	123.12	125.68
G 66.0	85.93	80.67	79.19	80.67	85.93	94.68	98.69	98.13	100.62	107.59	117.91	124.33	126.52
G 67.0	80.74	75.03	73.49	75.03	80.74	89.23	93.59	94.24	98.61	106.98	118.21	125.15	127.12
G 68.0	75.06	68.93	67.37	68.93	75.06	83.10	87.76	89.68	95.86	105.56	117.67	125.21	127.07
G 69.0	68.95	62.56	61.03	62.56	68.95	76.45	81.31	84.43	92.18	103.12	115.99	124.10	125.97
G 70.0	62.50	56.12	54.63	56.12	62.50	69.39	74.33	78.46	87.38	99.45	112.89	121.45	123.41
G 71.0	55.79	49.78	48.35	49.78	55.79	62.09	66.94	71.79	81.37	94.38	108.16	116.96	119.08
G 72.0	49.01	43.65	42.29	43.65	49.01	54.71	59.35	64.61	74.39	88.07	101.92	110.75	113.05

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94	385.94
G 1.0	382.74	382.99	384.21	385.88	386.06	386.44	387.61
G 2.0	379.52	380.11	382.56	385.80	386.25	387.13	389.44
G 3.0	376.28	377.35	381.06	385.70	386.61	388.21	391.58
G 4.0	373.00	374.79	379.78	385.56	387.21	389.88	394.20
G 5.0	369.66	372.48	378.81	385.39	388.13	392.33	397.44
G 6.0	366.27	370.46	378.15	385.13	389.39	395.62	401.37
G 7.0	362.94	368.65	377.56	384.63	390.71	399.27	405.60
G 8.0	359.78	366.94	376.73	383.72	391.77	402.67	409.66
G 9.0	356.92	365.19	375.35	382.21	392.23	405.19	413.05
G 10.0	354.48	363.31	373.11	379.93	391.74	406.22	415.30
G 11.0	352.47	361.18	369.82	376.77	390.07	405.34	416.05
G 12.0	350.53	358.69	365.75	372.95	387.33	402.88	415.50
G 13.0	348.16	355.74	361.30	368.75	383.74	399.35	413.97
G 14.0	344.88	352.24	356.86	364.47	379.52	395.30	411.77
G 15.0	340.22	348.07	352.84	360.39	374.87	391.23	409.23
G 16.0	333.87	343.20	349.49	356.76	370.02	387.57	406.62
G 17.0	326.31	337.73	346.56	353.56	365.18	384.31	404.06
G 18.0	318.18	331.85	343.67	350.74	360.61	381.30	401.60
G 19.0	310.13	325.72	340.44	348.24	356.54	378.43	399.33
G 20.0	302.83	319.51	336.49	345.99	353.19	375.56	397.29
G 21.0	296.75	313.41	331.58	343.93	350.73	372.60	395.52
G 22.0	291.71	307.58	325.99	341.88	348.98	369.50	393.82
G 23.0	287.36	302.23	320.19	339.65	347.68	366.25	391.98
G 24.0	283.36	297.53	314.60	337.07	346.57	362.85	389.75
G 25.0	279.34	293.68	309.66	333.95	345.38	359.26	386.92
G 26.0	275.05	290.76	305.71	330.20	343.92	355.51	383.31
G 27.0	270.51	288.43	302.64	326.10	342.14	351.67	379.05
G 28.0	265.82	286.24	300.22	322.03	340.09	347.86	374.33
G 29.0	261.10	283.74	298.26	318.36	337.78	344.18	369.32
G 30.0	256.44	280.50	296.53	315.49	335.23	340.75	364.22
G 31.0	251.96	276.22	294.83	313.65	332.48	337.66	359.23
G 32.0	247.77	271.25	293.01	312.53	329.65	335.07	354.65
G 33.0	243.98	266.10	290.94	311.70	326.85	333.12	350.80
G 34.0	240.71	261.28	288.48	310.72	324.21	331.94	347.99
G 35.0	238.07	257.29	285.51	309.14	321.85	331.68	346.54
G 36.0	236.10	254.52	281.99	306.69	319.91	332.44	346.68
G 37.0	234.62	252.86	278.37	303.74	318.53	334.18	348.28
G 38.0	233.36	252.08	275.17	300.84	317.87	336.81	351.13
G 39.0	232.05	251.96	272.94	298.53	318.11	340.23	355.02
G 40.0	230.43	252.25	272.21	297.35	319.41	344.36	359.74
G 41.0	228.30	252.73	273.35	297.70	321.84	349.09	365.10
G 42.0	225.71	253.24	275.92	299.37	325.26	354.22	371.01
G 43.0	222.74	253.60	279.31	302.03	329.43	359.54	377.39
G 44.0	219.51	253.66	282.91	305.33	334.10	364.82	384.16
G 45.0	216.10	253.24	286.11	308.93	339.05	369.84	391.26
G 46.0	212.57	252.18	288.36	312.44	343.94	374.36	398.51
G 47.0	208.82	250.30	289.33	315.32	348.05	377.92	405.30
G 48.0	204.69	247.45	288.76	316.99	350.57	380.06	410.91
G 49.0	200.03	243.43	286.41	316.86	350.66	380.29	414.63
G 50.0	194.68	238.09	282.00	314.34	347.51	378.14	415.73
G 51.0	188.57	231.32	275.38	309.01	340.56	373.27	413.77
G 52.0	181.87	223.31	266.77	301.07	330.33	365.91	409.39
G 53.0	174.85	214.31	256.48	290.88	317.58	356.47	403.50
G 54.0	167.76	204.59	244.83	278.80	303.09	345.31	396.99
G 55.0	160.85	194.41	232.12	265.17	287.62	332.83	390.77
G 56.0	154.34	184.04	218.72	250.43	271.89	319.41	385.52
G 57.0	148.33	173.82	205.13	235.21	256.43	305.44	381.03
G 58.0	142.87	164.12	191.91	220.22	241.68	291.30	376.87
G 59.0	138.02	155.28	179.60	206.15	228.12	277.41	372.61
G 60.0	133.83	147.67	168.77	193.70	216.19	264.13	367.80
G 61.0	130.35	141.52	159.80	183.38	206.22	251.82	362.12
G 62.0	127.56	136.61	152.41	174.83	197.84	240.59	355.66
G 63.0	125.39	132.60	146.17	167.51	190.58	230.50	348.61
G 64.0	123.81	129.15	140.63	160.87	183.92	221.60	341.15
G 65.0	122.76	125.92	135.36	154.35	177.37	213.96	333.49
G 66.0	122.15	122.60	129.99	147.49	170.48	207.51	325.66
G 67.0	121.65	119.11	124.39	140.14	163.05	201.64	317.05
G 68.0	120.85	115.39	118.51	132.24	154.90	195.62	306.93
G 69.0	119.38	111.40	112.32	123.74	145.89	188.71	294.53
G 70.0	116.83	107.08	105.75	114.56	135.86	180.17	279.11
G 71.0	112.91	102.37	98.78	104.72	124.73	169.46	260.15
G 72.0	107.63	97.18	91.49	94.49	112.80	156.76	238.16

<b>Apparecchio</b> Codice 22-120-01_03 Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 7/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	338.16	434.02	489.71	522.60	569.47	611.42	625.65	596.46	512.87	395.87	283.07	214.37	200.03
G 74.0	299.29	391.25	444.88	477.07	517.39	553.63	559.68	526.22	444.36	333.34	232.37	174.52	162.75
G 75.0	257.99	343.73	395.41	429.37	460.10	489.33	488.63	452.21	375.15	274.71	188.58	141.53	131.15
G 76.0	215.66	292.64	342.66	381.09	398.81	419.43	413.97	376.05	306.74	220.95	151.62	114.66	104.88
G 77.0	174.00	240.33	288.63	332.81	335.82	347.07	338.65	300.72	241.25	172.63	120.75	92.90	83.25
G 78.0	134.75	189.47	235.48	284.90	273.71	275.92	266.03	229.51	180.98	130.21	95.09	75.17	65.50
G 79.0	99.69	142.74	185.37	237.70	215.04	209.66	199.43	165.73	128.22	94.16	73.74	60.41	50.86
G 80.0	70.58	102.80	140.46	191.58	162.40	151.97	142.21	112.69	85.26	64.94	55.81	47.53	38.55
G 81.0	48.65	71.65	102.48	147.10	117.82	105.66	96.87	72.75	53.65	42.75	40.54	35.70	27.96
G 82.0	33.06	48.51	71.38	105.67	81.31	70.09	62.57	44.54	32.00	26.73	27.75	25.00	18.97
G 83.0	22.46	31.94	46.67	68.94	52.34	43.72	37.66	25.73	18.18	15.72	17.42	15.75	11.63
G 84.0	15.48	20.49	27.87	38.54	30.39	25.06	20.46	14.01	10.06	8.59	9.49	8.27	5.97
G 85.0	10.77	12.70	14.50	16.09	14.92	12.56	9.31	7.07	5.51	4.21	3.95	2.90	2.04
G 86.0	7.17	7.32	11.60	12.87	11.94	10.05	7.44	5.65	4.41	3.37	3.16	2.32	1.63
G 87.0	4.39	3.76	8.70	9.65	8.95	7.54	5.58	4.24	3.31	2.53	2.37	1.74	1.22
G 88.0	2.32	1.62	5.80	6.44	5.97	5.03	3.72	2.83	2.20	1.69	1.58	1.16	0.82
G 89.0	0.89	0.50	2.90	3.22	2.98	2.51	1.86	1.41	1.10	0.84	0.79	0.58	0.41
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b> Codice 22-120-01_03 Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 8/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	230.26	269.60	281.33	262.84	239.46	274.23	239.46	262.84	281.33	269.60	230.26	200.03	214.37
G 74.0	188.89	224.90	236.90	221.41	201.67	232.58	201.67	221.41	236.90	224.90	188.89	162.75	174.52
G 75.0	152.15	183.69	195.35	182.59	166.49	193.42	166.49	182.59	195.35	183.69	152.15	131.15	141.53
G 76.0	120.57	147.22	158.06	147.81	135.16	157.99	135.16	147.81	158.06	147.22	120.57	104.88	114.66
G 77.0	93.87	115.53	125.21	117.23	107.76	126.48	107.76	117.23	125.21	115.53	93.87	83.25	92.90
G 78.0	71.56	88.40	96.68	90.70	84.02	98.79	84.02	90.70	96.68	88.40	71.56	65.50	75.17
G 79.0	53.16	65.60	72.33	68.06	63.72	74.84	63.72	68.06	72.33	65.60	53.16	50.86	60.41
G 80.0	38.18	46.87	52.05	49.15	46.60	54.55	46.60	49.15	52.05	46.87	38.18	38.55	47.53
G 81.0	26.17	31.96	35.67	33.80	32.44	37.79	32.44	33.80	35.67	31.96	26.17	27.96	35.70
G 82.0	16.80	20.45	22.85	21.71	21.04	24.35	21.04	21.71	22.85	20.45	16.80	18.97	25.00
G 83.0	9.76	11.93	13.20	12.54	12.21	13.99	12.21	12.54	13.20	11.93	9.76	11.63	15.75
G 84.0	4.77	5.96	6.34	5.98	5.75	6.45	5.75	5.98	6.34	5.96	4.77	5.97	8.27
G 85.0	1.53	2.09	1.88	1.70	1.47	1.49	1.47	1.70	1.88	2.09	1.53	2.04	2.90
G 86.0	1.22	1.67	1.50	1.36	1.17	1.19	1.17	1.36	1.50	1.67	1.22	1.63	2.32
G 87.0	0.92	1.25	1.13	1.02	0.88	0.90	0.88	1.02	1.13	1.25	0.92	1.22	1.74
G 88.0	0.61	0.84	0.75	0.68	0.59	0.60	0.59	0.68	0.75	0.84	0.61	0.82	1.16
G 89.0	0.31	0.42	0.38	0.34	0.29	0.30	0.29	0.34	0.38	0.42	0.31	0.41	0.58
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 9/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	283.07	395.87	512.87	596.46	625.65	611.42	569.47	522.60	489.71	434.02	338.16	213.85	142.43
G 74.0	232.37	333.34	444.36	526.22	559.68	553.63	517.39	477.07	444.88	391.25	299.29	187.97	126.84
G 75.0	188.58	274.71	375.15	452.21	488.63	489.33	460.10	429.37	395.41	343.73	257.99	161.25	110.35
G 76.0	151.62	220.95	306.74	376.05	413.97	419.43	398.81	381.09	342.66	292.64	215.66	134.45	93.39
G 77.0	120.75	172.63	241.25	300.72	338.65	347.07	335.82	332.81	288.63	240.33	174.00	108.50	76.60
G 78.0	95.09	130.21	180.98	229.51	266.03	275.92	273.71	284.90	235.48	189.47	134.75	84.35	60.67
G 79.0	73.74	94.16	128.22	165.73	199.43	209.66	215.04	237.70	185.37	142.74	99.69	62.95	46.30
G 80.0	55.81	64.94	85.26	112.69	142.21	151.97	162.40	191.58	140.46	102.80	70.58	45.26	34.19
G 81.0	40.54	42.75	53.65	72.75	96.87	105.66	117.82	147.10	102.48	71.65	48.65	31.92	24.84
G 82.0	27.75	26.73	32.00	44.54	62.57	70.09	81.31	105.67	71.38	48.51	33.06	22.40	17.93
G 83.0	17.42	15.72	18.18	25.73	37.66	43.72	52.34	68.94	46.67	31.94	22.46	15.85	12.96
G 84.0	9.49	8.59	10.06	14.01	20.46	25.06	30.39	38.54	27.87	20.49	15.48	11.43	9.43
G 85.0	3.95	4.21	5.51	7.07	9.31	12.56	14.92	16.09	14.50	12.70	10.77	8.31	6.81
G 86.0	3.16	3.37	4.41	5.65	7.44	10.05	11.94	12.87	11.60	7.32	7.17	5.77	4.69
G 87.0	2.37	2.53	3.31	4.24	5.58	7.54	8.95	9.65	8.70	3.76	4.39	3.68	2.97
G 88.0	1.58	1.69	2.20	2.83	3.72	5.03	5.97	6.44	5.80	1.62	2.32	2.03	1.62
G 89.0	0.79	0.84	1.10	1.41	1.86	2.51	2.98	3.22	2.90	0.50	0.89	0.80	0.64
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd						Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	100.45	84.22	84.00	91.42	101.09	105.53	103.02	94.36	80.74	66.74	57.18	51.76	47.45
G 74.0	88.07	74.24	76.41	84.99	93.41	96.70	94.00	85.67	72.61	58.75	49.75	44.41	40.51
G 75.0	76.03	64.90	68.83	77.78	84.68	86.75	83.90	76.06	63.91	50.75	42.56	37.51	34.06
G 76.0	64.67	56.47	61.37	69.77	75.06	75.91	72.98	65.76	54.87	43.01	35.83	31.24	28.27
G 77.0	54.14	48.87	54.05	61.21	64.92	64.64	61.68	55.19	45.81	35.68	29.63	25.62	23.13
G 78.0	44.52	41.96	46.91	52.43	54.67	53.42	50.51	44.82	37.07	28.90	24.01	20.65	18.63
G 79.0	35.90	35.60	39.96	43.75	44.72	42.75	39.97	35.12	28.97	22.77	19.01	16.32	14.72
G 80.0	28.39	29.64	33.23	35.51	35.50	33.11	30.56	26.54	21.87	17.43	14.67	12.60	11.39
G 81.0	22.04	23.97	26.76	27.98	27.36	24.91	22.66	19.45	16.01	12.95	11.01	9.48	8.59
G 82.0	16.76	18.69	20.71	21.27	20.35	18.12	16.24	13.79	11.33	9.30	7.99	6.92	6.29
G 83.0	12.44	13.92	15.24	15.45	14.46	12.64	11.15	9.38	7.69	6.39	5.57	4.86	4.44
G 84.0	8.96	9.79	10.52	10.59	9.69	8.36	7.25	6.06	4.95	4.15	3.68	3.25	2.99
G 85.0	6.20	6.43	6.73	6.76	6.02	5.15	4.38	3.66	2.97	2.51	2.27	2.04	1.90
G 86.0	4.05	3.93	3.96	3.98	3.42	2.90	2.40	2.00	1.61	1.37	1.28	1.19	1.11
G 87.0	2.42	2.18	2.09	2.11	1.73	1.44	1.14	0.95	0.76	0.65	0.64	0.61	0.59
G 88.0	1.26	1.04	0.94	0.94	0.72	0.59	0.44	0.36	0.28	0.25	0.26	0.27	0.26
G 89.0	0.47	0.36	0.30	0.31	0.21	0.17	0.11	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 11/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	42.35	37.80	36.54	37.80	42.35	47.45	51.76	57.18	66.74	80.74	94.36	103.02	105.53
G 74.0	36.00	32.32	31.18	32.32	36.00	40.51	44.41	49.75	58.75	72.61	85.67	94.00	96.70
G 75.0	30.15	27.28	26.30	27.28	30.15	34.06	37.51	42.56	50.75	63.91	76.06	83.90	86.75
G 76.0	24.97	22.76	21.95	22.76	24.97	28.27	31.24	35.83	43.01	54.87	65.76	72.98	75.91
G 77.0	20.44	18.75	18.14	18.75	20.44	23.13	25.62	29.63	35.68	45.81	55.19	61.68	64.64
G 78.0	16.51	15.22	14.80	15.22	16.51	18.63	20.65	24.01	28.90	37.07	44.82	50.51	53.42
G 79.0	13.13	12.15	11.90	12.15	13.13	14.72	16.32	19.01	22.77	28.97	35.12	39.97	42.75
G 80.0	10.25	9.51	9.41	9.51	10.25	11.39	12.60	14.67	17.43	21.87	26.54	30.56	33.11
G 81.0	7.81	7.28	7.28	7.28	7.81	8.59	9.48	11.01	12.95	16.01	19.45	22.66	24.91
G 82.0	5.79	5.42	5.49	5.42	5.79	6.29	6.92	7.99	9.30	11.33	13.79	16.24	18.12
G 83.0	4.14	3.91	4.00	3.91	4.14	4.44	4.86	5.57	6.39	7.69	9.38	11.15	12.64
G 84.0	2.83	2.70	2.80	2.70	2.83	2.99	3.25	3.68	4.15	4.95	6.06	7.25	8.36
G 85.0	1.83	1.77	1.87	1.77	1.83	1.90	2.04	2.27	2.51	2.97	3.66	4.38	5.15
G 86.0	1.10	1.09	1.17	1.09	1.10	1.11	1.19	1.28	1.37	1.61	2.00	2.40	2.90
G 87.0	0.60	0.61	0.66	0.61	0.60	0.59	0.61	0.64	0.65	0.76	0.95	1.14	1.44
G 88.0	0.28	0.29	0.33	0.29	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.28	0.36	0.44	0.59
G 89.0	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.11	0.17
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 12/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	101.09	91.42	84.00	84.22	100.45	142.43	213.85
G 74.0	93.41	84.99	76.41	74.24	88.07	126.84	187.97
G 75.0	84.68	77.78	68.83	64.90	76.03	110.35	161.25
G 76.0	75.06	69.77	61.37	56.47	64.67	93.39	134.45
G 77.0	64.92	61.21	54.05	48.87	54.14	76.60	108.50
G 78.0	54.67	52.43	46.91	41.96	44.52	60.67	84.35
G 79.0	44.72	43.75	39.96	35.60	35.90	46.30	62.95
G 80.0	35.50	35.51	33.23	29.64	28.39	34.19	45.26
G 81.0	27.36	27.98	26.76	23.97	22.04	24.84	31.92
G 82.0	20.35	21.27	20.71	18.69	16.76	17.93	22.40
G 83.0	14.46	15.45	15.24	13.92	12.44	12.96	15.85
G 84.0	9.69	10.59	10.52	9.79	8.96	9.43	11.43
G 85.0	6.02	6.76	6.73	6.43	6.20	6.81	8.31
G 86.0	3.42	3.98	3.96	3.93	4.05	4.69	5.77
G 87.0	1.73	2.11	2.09	2.18	2.42	2.97	3.68
G 88.0	0.72	0.94	0.94	1.04	1.26	1.62	2.03
G 89.0	0.21	0.31	0.30	0.36	0.47	0.64	0.80
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 13/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 14/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 15/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 16/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 17/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico


**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 18/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1880.00 lm	Potenza Apparecchio	13.60 W	Efficacia	138.24 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1880.00 lm	Valore Massimo	997.54 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	3.52%	Piano	5	3.87%
Piano	-10	6.69%	Piano	10	8.01%
Piano	-15	9.48%	Piano	15	12.27%
Piano	-20	11.94%	Piano	20	16.67%
Piano	-25	14.16%	Piano	25	21.25%
Piano	-30	16.14%	Piano	30	26.09%
Piano	-35	17.82%	Piano	35	31.24%
Piano	-40	19.19%	Piano	40	36.87%
Piano	-45	20.34%	Piano	45	43.10%
Piano	-50	21.36%	Piano	50	49.93%
Piano	-55	22.33%	Piano	55	57.10%
Piano	-60	23.26%	Piano	60	63.84%
Piano	-65	24.12%	Piano	65	68.99%
Piano	-70	24.79%	Piano	70	72.23%
Piano	-75	25.20%	Piano	75	73.88%
Piano	-80	25.37%	Piano	80	74.46%
Piano	-85	25.41%	Piano	85	74.57%
Piano	-90	25.42%	Piano	90	74.58%

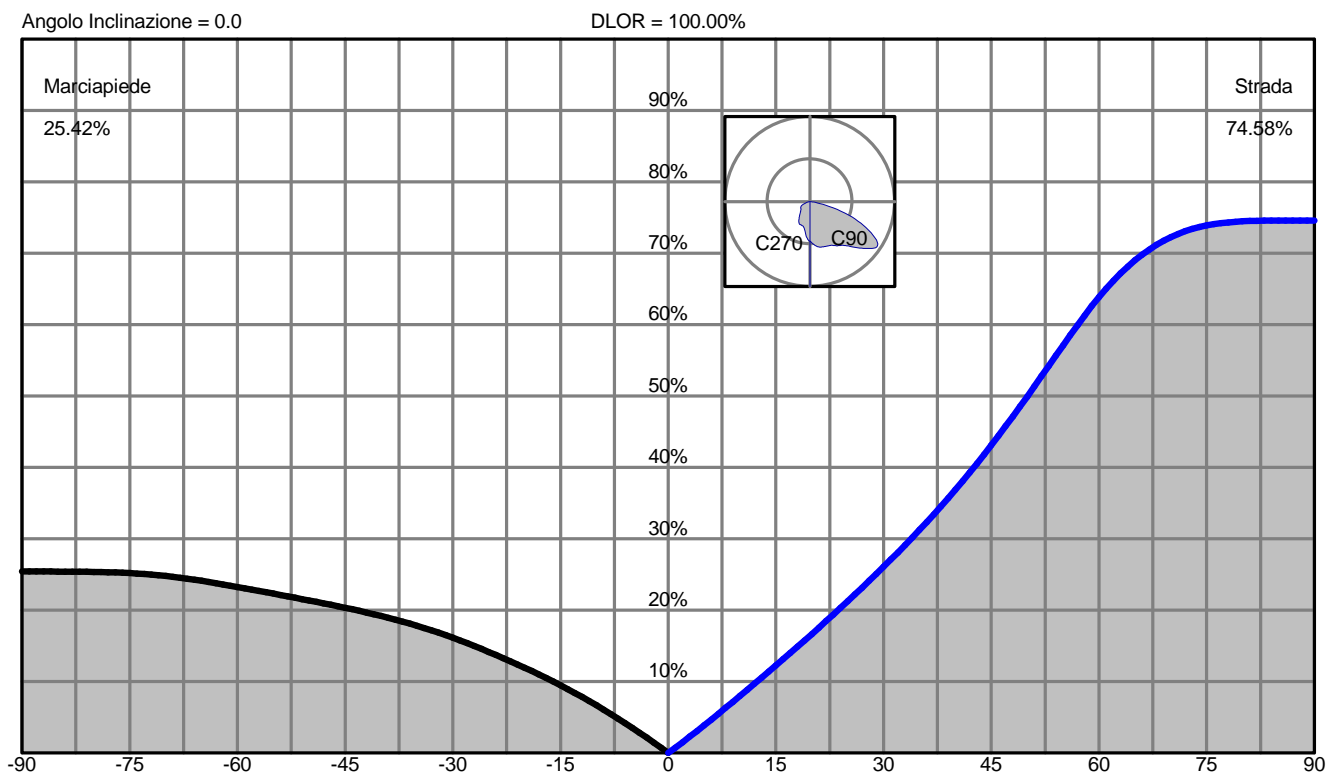

Spread	57.6° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	60.0° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	7.1 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=45.0° Gamma=60.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D6
IESNA Type III Short Asymmetrical			



# Report Fotometrico



<b>Costruttore</b>	AEC ILLUMINAZIONE SRL
<b>Tipo di prodotto</b>	Outdoor Lighting Luminaire
<b>Codice fotometria</b>	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
<b>Codice apparecchio</b>	22-120-01_03
<b>Numero di riferimento</b>	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
<b>Descrizione apparecchio</b>	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
<b>Data di rilascio</b>	17-02-2024



<b>Technical manager</b>	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

## Sommario e Allegati

<b>Sommario</b>	<b>Dati apparecchio</b>	
	<b>Normative di riferimento</b>	
	<b>Condizioni generali</b>	
	<b>Dati fotometrici</b>	
	<b>Lista strumentazione</b>	
<b>Allegati</b>	<b>Dati Generali</b>	<b>X</b>
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)</b>	
	<b>Tabella fotometrica delle Intensità (cd)</b>	<b>X</b>
	<b>Diagramma Polare</b>	
	<b>Diagramma Cartesiano</b>	
	<b>Valutazione UGR</b>	
	<b>Diagramma Sollner Abbagliamento</b>	
	<b>Flusso Zonale</b>	
	<b>Coefficienti di Utilizzazione</b>	
	<b>Isolux Unitario</b>	
	<b>Isocandele Percentuale</b>	
	<b>Tabella e Diagramma Luminanza</b>	
	<b>Classificazione Strade</b>	<b>X</b>
<b>Classificazione Strade IES TM-15</b>		

## DATI APPARECCHIO

<b>Geometria apparecchio</b>	Rettangolare		
<b>Dimensioni apparecchio (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza</b>
	365	305	75
<b>Dimensioni area luminosa (mm)</b>	<b>Lunghezza / Diametro</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Altezza C0</b>
	358	278	0
	<b>Altezza C90</b>	<b>Altezza C180</b>	<b>Altezza C270</b>
	0	0	0
<b>Tipo sorgente</b>	LED		
<b>Modello sorgente</b>	Luxeon 7070		
<b>Tipo Alimentatore</b>	Elettronico / Electronic		
<b>Modello Alimentatore</b>	Philips Xi		

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

<b>Normative di riferimento</b>	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
<b>Valutazione luce parassita</b>	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

## CONDIZIONI GENERALI

<b>Condizioni Ambientali</b>	<b>Temperatura ambiente (°C)</b>	25
	<b>Umidità relativa (°RH)</b>	< 60
	<b>Movimento aria (m/s)</b>	< 0.2
<b>Condizioni Elettriche</b>	<b>Tensione di alimentazione (V)</b>	230
	<b>Frequenza di alimentazione (Hz)</b>	50
	<b>Distorsione armonica THD V (%)</b>	< 0.5%
<b>Condizioni Preliminari Prova</b>	<b>Tipo di strumento</b>	Goniofotometro
	<b>Sistema di riferimento misura</b>	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	<b>Posizione di misura</b>	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	<b>Tempo di stabilizzazione (min)</b>	> 60
	<b>Instabilità sorgente (%)</b>	< 0.5%

## ***DATI FOTOMETRICI***


<b>Tipo di dato</b>	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1630
Potenza ingresso apparecchio (W)	11.9
Efficienza apparecchio (lm/W)	137
Note e commenti	

## ***LISTA STRUMENTAZIONE***

<b>STRUMENTO</b>	<b>PRODUTTORE</b>	<b>MODELLO</b>
Mirror goniophotometer	LMT	GO-DS 1600
Spectroradiometer	LMT	SM 8117
Power meter	Yokogawa	WT310E
AC Power source	Keysight	AC6803B
Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVO + SHSI


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	
Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 365 mm	Larg.	305 mm	Alt.	75 mm
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 358 mm	Larg.	278 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.099524 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.024077 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	17-02-2024	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 - 11.90 W	1630.00	11.90	1
C.I.E.	31 67 96 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 I	B NBN	BZ 7 / 0.8 / BZ 6 / 2.5 / BZ 5		

365mm x 305mm



Semipiani C  
 180.0 ——— 0.0  
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %  
 DLOR 100.00 %  
 RN 0.00 %

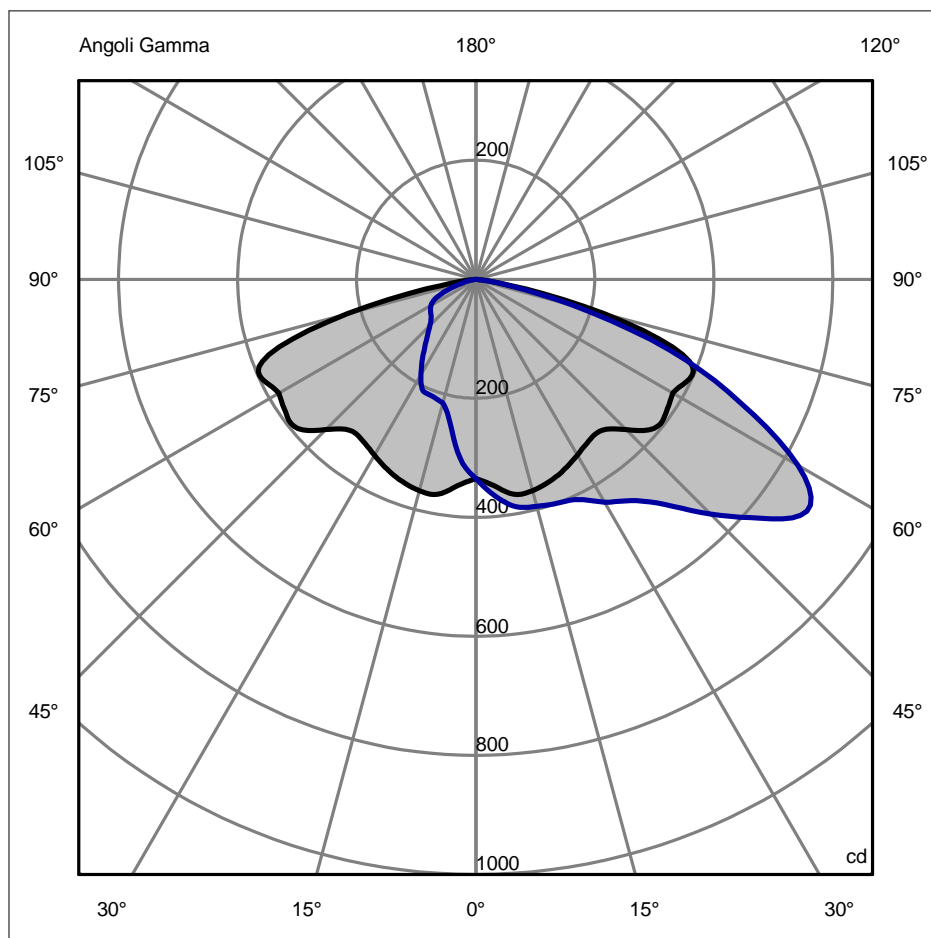

<b>Apparecchio</b>				<b>Rilievo</b>				<b>Lampada</b>			
Codice	22-120-01_03			Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25		
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Numero	1		
Archivio	Eulumdat			Data	17-02-2024			Posizione			

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 1/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	336.78	337.15	337.10	337.90	338.56	338.76	338.91	339.52	340.07	340.05	340.29	340.73	340.93
G 2.0	339.06	339.82	339.78	341.32	342.61	343.00	343.35	344.53	345.57	345.55	346.00	346.84	347.21
G 3.0	341.59	342.78	342.88	345.01	346.89	347.47	348.08	349.73	351.16	351.19	351.81	352.95	353.46
G 4.0	344.48	346.17	346.59	349.11	351.52	352.26	353.25	355.25	356.90	357.03	357.76	359.08	359.65
G 5.0	347.86	350.14	351.12	353.75	356.61	357.50	359.02	361.16	362.83	363.14	363.90	365.22	365.75
G 6.0	351.77	354.73	356.55	358.99	362.20	363.22	365.45	367.53	368.97	369.54	370.24	371.35	371.74
G 7.0	355.93	359.61	362.44	364.55	368.06	369.24	372.29	374.18	375.22	376.10	376.67	377.40	377.53
G 8.0	359.99	364.32	368.19	370.07	373.86	375.31	379.23	380.86	381.45	382.63	383.02	383.26	383.00
G 9.0	363.59	368.43	373.25	375.17	379.30	381.19	385.93	387.36	387.52	388.93	389.14	388.83	388.04
G 10.0	366.38	371.50	377.02	379.51	384.07	386.62	392.09	393.42	393.31	394.84	394.88	394.01	392.55
G 11.0	368.10	371.63	377.42	382.80	387.92	391.39	397.40	398.84	398.67	400.15	400.07	398.70	396.45
G 12.0	368.87	371.77	377.81	385.11	390.93	395.45	401.76	403.40	403.36	404.67	404.53	402.76	399.74
G 13.0	368.89	371.90	378.21	386.60	393.25	398.75	405.07	406.91	407.15	408.18	408.09	406.06	402.48
G 14.0	368.37	372.04	378.60	387.42	395.01	401.30	407.25	409.17	409.78	410.48	410.56	408.47	404.69
G 15.0	367.54	372.17	379.00	387.74	396.37	403.04	408.22	410.00	411.00	411.37	411.75	409.85	406.42
G 16.0	366.56	371.57	379.24	387.70	397.45	403.99	407.96	409.30	410.69	410.75	411.59	410.16	407.72
G 17.0	365.46	371.08	379.91	387.43	398.22	404.24	406.75	407.41	409.23	409.07	410.43	409.68	408.66
G 18.0	364.25	370.59	380.75	387.06	398.65	403.88	404.93	404.78	407.12	406.87	408.73	408.81	409.33
G 19.0	362.92	369.97	381.51	386.70	398.68	403.04	402.83	401.84	404.87	404.72	406.95	407.91	409.82
G 20.0	361.47	369.11	381.95	386.48	398.27	401.82	400.79	399.03	402.97	403.16	405.55	407.37	410.22
G 21.0	359.88	367.91	381.88	386.48	397.40	400.32	399.10	396.74	401.82	402.62	404.89	407.47	410.62
G 22.0	358.18	366.48	381.34	386.65	396.18	398.66	397.78	395.09	401.37	402.97	404.95	408.14	411.09
G 23.0	356.34	364.93	380.43	386.88	394.74	396.94	396.79	394.16	401.45	403.94	405.61	409.18	411.72
G 24.0	354.38	363.40	379.24	387.07	393.23	395.25	396.11	394.00	401.92	405.28	406.77	410.43	412.60
G 25.0	352.29	362.02	377.87	387.12	391.77	393.70	395.69	394.68	402.60	406.72	408.30	411.71	413.80
G 26.0	350.08	360.89	376.43	386.96	390.48	392.37	395.49	396.20	403.37	408.05	410.09	412.89	415.38
G 27.0	347.79	360.00	375.04	386.61	389.32	391.25	395.48	398.34	404.30	409.37	412.07	414.08	417.28
G 28.0	345.45	359.31	373.87	386.14	388.24	390.32	395.60	400.79	405.44	410.81	414.15	415.43	419.40
G 29.0	343.12	358.79	373.04	385.60	387.17	389.53	395.80	403.26	406.90	412.50	416.26	417.11	421.66
G 30.0	340.84	358.39	372.70	385.06	386.07	388.87	396.03	405.45	408.76	414.60	418.31	419.25	423.96
G 31.0	338.64	358.06	372.94	384.55	384.91	388.34	396.29	407.16	411.09	417.20	420.30	422.00	426.26
G 32.0	336.54	357.69	373.52	384.07	383.83	388.12	396.73	408.60	413.90	420.26	422.50	425.34	428.73
G 33.0	334.58	357.13	374.17	383.62	383.01	388.41	397.57	410.06	417.19	423.68	425.26	429.23	431.59
G 34.0	332.76	356.25	374.59	383.18	382.63	389.42	398.99	411.83	420.95	427.37	428.93	433.63	435.06
G 35.0	331.10	354.91	374.50	382.73	382.86	391.36	401.22	414.21	425.20	431.25	433.85	438.51	439.34
G 36.0	329.67	353.08	373.96	382.32	383.85	394.35	404.41	417.45	429.93	435.30	440.26	443.86	444.64
G 37.0	328.67	351.16	373.42	382.14	385.57	398.20	408.49	421.55	435.22	439.82	447.98	449.86	451.00
G 38.0	328.34	349.67	372.88	382.47	387.95	402.63	413.37	426.47	441.16	445.17	456.72	456.76	458.47
G 39.0	328.94	349.11	372.34	383.56	390.93	407.34	418.95	432.18	447.83	451.73	466.20	464.76	467.08
G 40.0	330.70	349.99	371.80	385.67	394.45	412.07	425.13	438.62	455.30	459.87	476.13	474.10	476.86
G 41.0	333.81	352.69	373.79	388.98	398.47	416.64	431.82	445.79	463.69	469.86	486.34	484.96	487.84
G 42.0	338.15	357.02	377.10	393.38	403.16	421.39	439.01	453.87	473.16	481.71	497.12	497.34	500.04
G 43.0	343.57	362.67	381.55	398.66	408.68	426.76	446.71	463.04	483.92	493.30	508.86	511.21	513.50
G 44.0	349.89	369.31	386.99	404.64	415.24	433.19	454.95	473.52	496.14	510.53	521.96	526.52	528.23
G 45.0	356.94	376.63	393.23	411.11	423.02	441.15	463.72	485.50	510.03	527.30	536.84	543.23	544.26
G 46.0	364.49	384.31	400.11	417.94	432.18	450.97	473.14	499.16	525.74	545.55	553.80	561.31	561.59
G 47.0	372.08	392.12	407.47	425.31	442.72	462.64	483.73	514.57	543.31	565.32	572.88	580.72	580.12
G 48.0	379.19	399.82	415.13	433.45	454.62	476.03	496.12	531.78	562.75	586.69	594.04	601.45	599.71
G 49.0	385.32	407.19	422.93	442.59	467.84	491.03	510.93	550.84	584.07	609.75	617.21	623.46	620.25
G 50.0	389.94	414.00	430.70	452.97	482.37	507.52	528.77	571.80	607.26	634.56	642.36	646.75	641.60
G 51.0	392.68	420.02	438.27	464.64	498.02	525.26	549.97	594.62	632.28	661.11	669.30	671.18	663.60
G 52.0	393.72	425.13	445.46	476.90	514.02	543.56	573.59	618.95	658.78	688.89	697.41	696.22	685.93
G 53.0	393.39	429.18	452.08	488.88	529.48	561.61	598.39	644.36	686.34	717.31	725.90	721.24	708.25
G 54.0	392.03	432.06	457.94	499.68	543.47	578.59	623.11	670.42	714.56	745.77	754.02	745.61	730.21
G 55.0	389.95	433.63	462.86	508.42	555.09	593.70	646.53	696.70	743.02	773.66	780.99	768.70	751.46
G 56.0	388.37	434.39	466.77	514.56	563.75	606.42	667.64	722.66	771.10	800.23	805.94	789.71	771.30
G 57.0	386.80	435.15	470.09	518.80	570.21	617.37	686.43	747.28	797.30	824.13	827.60	807.17	787.65
G 58.0	385.23	435.92	473.34	522.23	575.58	627.49	703.14	769.43	819.90	843.87	844.58	819.45	798.09
G 59.0	383.65	436.68	477.05	525.88	580.95	637.71	718.02	787.99	837.20	857.96	855.50	824.91	800.20
G 60.0	382.08	437.45	481.75	530.83	587.42	648.94	731.29	801.82	847.47	864.89	858.99	821.92	791.54
G 61.0	383.74	442.80	487.81	537.79	595.72	661.72	743.06	810.06	849.45	863.44	853.80	809.13	770.43
G 62.0	386.51	449.94	494.88	546.14	605.13	674.95	752.81	812.90	843.66	853.52	839.33	786.38	738.04
G 63.0	389.84	457.91	502.43	554.92	614.58	687.14	759.88	810.80	831.07	835.28	815.09	753.77	696.29
G 64.0	393.18	465.76	509.96	563.20	622.96	696.80	763.61	804.21	812.63	808.91	780.62	711.42	647.10
G 65.0	395.95	472.51	516.95	570.00	629.21	702.45	763.35	793.58	789.30	774.58	735.43	659.46	592.37
G 66.0	397.51	477.22	522.71	574.36	632.26	702.78	758.44	779.16	761.86	732.67	679.70	598.56	534.01
G 67.0	396.83	478.88	525.99	575.14	631.16	697.32	748.17	760.33	730.24	684.44	616.18	531.71	473.93
G 68.0	392.78	476.48	525.35	571.22	624.99	685.80	731.86	736.27	694.19	631.40	548.22	462.45	414.00
G 69.0	384.26	469.02	519.37	561.44	612.84	667.93	708.80	706.13	653.44	575.00	479.22	394.34	356.12
G 70.0	370.13	455.49	506.62	544.66	593.77	643.44	678.29	669.11	607.74	516.75	412.55	330.94	302.19
G 71.0	349.67	435.18	486.08	520.20	567.16	612.15	639.91	624.69	557.06	458.04	351.04	275.10	253.74
G 72.0	323.64	408.54	458.39	48									

<b>Apparecchio</b> Codice 22-120-01_03 Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	340.73	341.54	341.01	340.55	341.38	340.89	341.38	340.55	341.01	341.54	340.73	340.93	340.73
G 2.0	346.86	348.41	347.47	346.56	348.06	347.11	348.06	346.56	347.47	348.41	346.86	347.21	346.84
G 3.0	353.04	355.19	354.05	352.73	354.59	353.24	354.59	352.73	354.05	355.19	353.04	353.46	352.95
G 4.0	359.28	361.84	360.82	359.13	360.89	359.22	360.89	359.13	360.82	361.84	359.28	359.65	359.08
G 5.0	365.60	368.31	367.83	365.86	366.88	365.02	366.88	365.86	367.83	368.31	365.60	365.75	365.22
G 6.0	371.98	374.53	375.06	372.90	372.49	370.57	372.49	372.90	375.06	374.53	371.98	371.74	371.35
G 7.0	378.18	380.31	382.10	379.87	377.62	375.75	377.62	379.87	382.10	380.31	378.18	377.53	377.40
G 8.0	383.91	385.43	388.44	386.32	382.18	380.41	382.18	386.32	388.44	385.43	383.91	383.00	383.26
G 9.0	388.87	389.68	393.59	391.80	386.07	384.43	386.07	391.80	393.59	389.68	388.87	388.04	388.63
G 10.0	392.79	392.84	397.04	395.84	389.22	387.66	389.22	395.84	397.04	392.84	392.79	392.55	394.01
G 11.0	395.47	394.80	396.50	396.04	391.55	390.03	391.55	396.04	396.50	394.80	395.47	396.45	398.70
G 12.0	397.18	395.83	395.97	396.24	393.16	391.70	393.16	396.24	395.97	395.83	397.18	399.74	402.76
G 13.0	398.29	396.30	395.44	396.44	394.19	392.90	394.19	396.44	395.44	396.30	398.29	402.48	406.06
G 14.0	399.16	396.59	394.91	396.64	394.75	393.84	394.75	396.64	394.91	396.59	399.16	404.69	408.47
G 15.0	400.18	397.07	394.38	396.84	394.99	394.76	394.99	396.84	394.38	397.07	400.18	406.42	409.85
G 16.0	401.59	398.04	393.82	396.56	395.03	395.81	395.03	396.56	393.82	398.04	401.59	407.72	410.16
G 17.0	403.28	399.45	393.95	396.28	395.03	396.98	395.03	396.28	393.95	399.45	403.28	408.66	409.68
G 18.0	405.01	401.17	394.61	396.00	395.16	398.19	395.16	396.00	394.61	401.17	405.01	409.33	408.81
G 19.0	406.53	403.07	395.63	395.72	395.59	399.33	395.59	395.72	395.63	403.07	406.53	409.82	407.91
G 20.0	407.62	405.01	396.87	395.44	396.47	400.35	396.47	395.44	396.87	405.01	407.62	410.22	407.37
G 21.0	408.13	406.90	398.19	396.20	397.93	401.21	397.93	396.20	398.19	406.90	408.13	410.62	407.47
G 22.0	408.25	408.71	399.64	397.27	399.85	402.14	399.85	397.27	399.64	408.71	408.25	411.09	408.14
G 23.0	408.26	410.46	401.32	398.53	402.09	403.41	402.09	398.53	401.32	410.46	408.26	411.72	409.18
G 24.0	408.47	412.16	403.29	399.91	404.49	405.31	404.49	399.91	403.29	412.16	408.47	412.60	410.43
G 25.0	409.14	413.82	405.65	401.29	406.89	408.12	406.89	401.29	405.65	413.82	409.14	413.80	411.71
G 26.0	410.50	415.45	408.43	402.61	409.18	412.02	409.18	402.61	408.43	415.45	410.50	415.38	412.89
G 27.0	412.47	417.10	411.50	403.95	411.40	416.73	411.40	403.95	411.50	417.10	412.47	417.28	414.08
G 28.0	414.94	418.83	414.66	405.40	413.64	421.89	413.64	405.40	414.66	418.83	414.94	419.40	415.43
G 29.0	417.77	420.67	417.74	407.06	415.97	427.13	415.97	407.06	417.74	420.67	417.77	421.66	417.11
G 30.0	420.82	422.68	420.53	409.05	418.50	432.08	418.50	409.05	420.53	422.68	420.82	423.96	419.25
G 31.0	424.00	424.93	422.93	411.46	421.28	436.48	421.28	411.46	422.93	424.93	424.00	426.26	422.00
G 32.0	427.37	427.48	425.14	414.36	424.36	440.53	424.36	414.36	425.14	427.48	427.37	428.73	425.34
G 33.0	431.04	430.43	427.42	417.83	427.75	444.56	427.75	417.83	427.42	430.43	431.04	431.59	429.23
G 34.0	435.10	433.85	430.04	421.94	431.49	448.89	431.49	421.94	430.04	433.85	435.10	435.06	433.63
G 35.0	439.64	437.84	433.27	426.76	435.60	453.83	435.60	426.76	433.27	437.84	439.64	439.34	438.51
G 36.0	444.78	442.49	437.34	432.33	440.12	459.66	440.12	432.33	437.34	442.49	444.78	444.64	443.86
G 37.0	450.65	447.90	442.37	438.53	445.14	466.50	445.14	438.53	442.37	447.90	450.65	451.00	449.86
G 38.0	457.39	454.19	448.39	445.20	450.77	474.42	450.77	445.20	448.39	454.19	457.39	458.47	456.76
G 39.0	465.14	461.48	455.49	452.18	457.11	483.48	457.11	452.18	455.49	461.48	465.14	467.08	464.76
G 40.0	474.04	469.88	463.72	459.33	464.27	493.77	464.27	459.33	463.72	469.88	474.04	476.86	474.10
G 41.0	484.23	479.49	473.12	466.57	473.32	505.28	473.32	466.57	473.12	479.49	484.23	487.84	484.96
G 42.0	495.79	490.34	483.60	474.23	481.17	517.76	481.17	474.23	483.60	490.34	495.79	500.04	497.34
G 43.0	508.80	502.44	495.03	482.72	490.70	530.87	490.70	482.72	495.03	502.44	508.80	513.50	511.21
G 44.0	523.34	515.80	507.31	492.45	500.80	544.28	500.80	492.45	507.31	515.80	523.34	528.23	526.52
G 45.0	539.49	530.42	520.32	503.85	511.33	557.67	511.33	503.85	520.32	530.42	539.49	544.26	543.23
G 46.0	557.24	546.28	533.96	517.15	522.20	570.80	522.20	517.15	533.96	546.28	557.24	561.59	561.31
G 47.0	576.25	563.21	548.23	531.93	533.40	583.81	533.40	531.93	548.23	563.21	576.25	580.12	580.72
G 48.0	596.11	581.01	563.19	547.57	544.94	596.94	544.94	547.57	581.01	596.11	599.71	601.45	603.46
G 49.0	616.38	599.48	578.84	563.49	556.85	610.42	556.85	563.49	578.84	599.48	616.38	620.25	623.46
G 50.0	636.64	618.40	595.24	579.06	569.13	624.48	569.13	579.06	595.24	618.40	636.64	641.60	646.75
G 51.0	656.53	637.55	612.30	593.76	581.65	639.11	581.65	593.76	612.30	637.55	656.53	663.60	671.18
G 52.0	675.92	656.50	629.43	607.22	593.68	653.23	593.68	607.22	629.43	656.50	675.92	685.93	696.22
G 53.0	694.75	674.82	645.94	619.17	604.32	665.49	604.32	619.17	645.94	674.82	694.75	708.25	721.24
G 54.0	712.95	692.06	661.13	629.30	612.69	674.58	612.69	629.30	661.13	692.06	712.95	730.21	745.61
G 55.0	730.45	707.77	674.31	637.33	617.90	679.15	617.90	637.33	674.31	707.77	730.45	751.46	768.70
G 56.0	746.80	721.27	684.67	642.83	619.15	678.16	619.15	642.83	684.67	721.27	746.80	771.30	789.71
G 57.0	759.95	730.91	691.06	644.87	616.09	671.79	616.09	644.87	691.06	730.91	759.95	787.65	807.17
G 58.0	767.45	734.80	692.19	642.36	608.45	660.49	608.45	642.36	692.19	734.80	767.45	798.09	819.45
G 59.0	766.86	731.05	686.81	634.22	595.94	644.71	595.94	634.22	686.81	731.05	766.86	800.20	824.91
G 60.0	755.74	717.78	673.64	619.39	578.31	624.93	578.31	619.39	673.64	717.78	755.74	791.54	821.92
G 61.0	732.50	693.88	652.01	597.34	555.59	601.67	555.59	597.34	652.01	693.88	732.50	770.43	809.13
G 62.0	698.92	661.43	623.65	569.69	529.01	575.76	529.01	569.69	623.65	661.43	698.92	738.04	786.38
G 63.0	657.65	623.26	590.87	538.62	500.08	548.11	500.08	538.62	590.87	623.26	657.65	696.29	753.77
G 64.0	611.31	582.24	556.00	506.30	470.33	519.62	470.33	506.30	556.00	582.24	611.31	647.10	711.42
G 65.0	562.55	541.21	521.36	474.92	441.29	491.19	441.29	474.92	521.36	541.21	562.55	592.37	659.46
G 66.0	513.61	502.37	488.68	446.06	414.05	463.45	414.05	446.06	488.68	502.37	513.61	534.01	598.56
G 67.0	465.13	465.34	457.36	418.92	387.98	435.86	387.98	418.92	457.36	465.34	465.13	473.93	531.71
G 68.0	417.36	429.08	426.23	392.12	362.02	407.62	362.02	392.12	426.23	429.08	417.36	414.00	462.45
G 69.0	370.55	392.55	394.10	364.28	335.12	377.91	335.12	364.28	394.10	392.55	370.55	356.12	394.34
G 70.0	324.95	354.72	359.80	334.02	306.21	345.92	306.21	334.02	354.72	354.95	324.95	302.19	330.94
G 71.0	280.87	314.95	322.58	300.43	274.64	311.21	274.64	300.43	314.95	322.58	280.87	253.74	275.10
G 72.0	238.89	274.18	283.46	264.54	241.33	274.72	241.33	264.54	274.18	274.18	238.89	210.90	226.93



<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------------	----	-------------

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 3/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	340.29	340.05	340.07	339.52	338.91	338.76	338.56	337.90	337.10	337.15	336.78	336.07	335.05
G 2.0	346.00	345.55	345.57	344.53	343.35	343.00	342.61	341.32	339.78	339.82	339.06	337.65	335.65
G 3.0	351.81	351.19	351.16	349.73	348.08	347.47	346.89	345.01	342.88	342.78	341.59	339.51	336.59
G 4.0	357.76	357.03	356.90	355.25	353.25	352.26	351.52	349.11	346.59	346.17	344.48	341.78	338.03
G 5.0	363.90	363.14	362.83	361.16	359.02	357.50	356.61	353.75	351.12	350.14	347.86	344.59	340.16
G 6.0	370.24	369.54	368.97	367.53	365.45	363.22	362.20	358.99	356.55	354.73	351.77	348.00	343.01
G 7.0	376.67	376.10	375.22	374.18	372.29	369.24	368.06	364.55	362.44	359.61	355.93	351.67	346.18
G 8.0	383.02	382.63	381.45	380.86	379.23	375.31	373.86	370.07	368.19	364.32	359.99	355.18	349.12
G 9.0	389.14	388.93	387.52	387.36	385.93	381.19	379.30	375.17	373.25	368.43	363.59	358.12	351.31
G 10.0	394.88	394.84	393.31	393.42	392.09	386.62	384.07	379.51	377.02	371.50	366.38	360.07	352.21
G 11.0	400.07	400.15	398.67	398.84	397.40	391.39	387.92	382.80	377.42	371.63	366.10	360.73	351.44
G 12.0	404.53	404.67	403.36	403.40	401.76	395.45	390.93	385.11	377.81	371.77	366.87	360.25	349.30
G 13.0	408.09	408.18	407.15	406.91	405.07	398.75	393.25	386.60	378.21	371.90	366.89	358.92	346.25
G 14.0	410.56	410.48	409.78	409.17	407.25	401.30	395.01	387.42	378.60	372.04	366.37	357.01	342.73
G 15.0	411.75	411.37	411.00	410.00	408.22	403.04	396.37	387.74	379.00	372.17	367.54	354.81	339.21
G 16.0	411.59	410.75	410.69	409.30	407.96	403.99	397.45	387.70	379.24	371.57	366.56	352.55	336.03
G 17.0	410.43	409.07	409.23	407.41	406.75	404.24	398.22	387.43	379.91	371.08	365.46	350.33	333.20
G 18.0	408.73	406.87	407.12	404.78	404.93	403.88	398.65	387.06	380.75	370.59	364.25	348.20	330.59
G 19.0	406.95	404.72	404.87	401.84	402.83	403.04	398.68	386.70	381.51	369.97	362.92	346.22	328.10
G 20.0	405.55	403.16	402.97	399.03	400.79	401.82	398.27	386.48	381.95	369.11	361.47	344.46	325.62
G 21.0	404.89	402.62	401.82	396.74	399.10	400.32	397.40	386.48	381.88	367.91	359.88	342.92	323.05
G 22.0	404.95	402.97	401.37	395.09	397.78	398.66	396.18	386.65	381.34	366.48	358.18	341.45	320.36
G 23.0	405.61	403.94	401.45	394.16	396.79	396.94	394.74	386.88	380.43	364.93	356.34	339.85	317.55
G 24.0	406.77	405.28	401.92	394.00	396.11	395.25	393.23	387.07	379.24	363.40	354.38	337.93	314.59
G 25.0	408.30	406.72	402.60	394.68	395.69	393.70	391.77	387.12	377.87	362.02	352.29	335.47	311.49
G 26.0	410.09	408.05	403.37	396.20	395.49	392.37	390.48	386.96	376.43	360.89	350.08	332.34	308.23
G 27.0	412.07	409.37	404.30	398.34	395.48	391.25	389.32	386.61	375.04	360.00	347.79	328.65	304.91
G 28.0	414.15	410.81	405.44	400.79	395.60	390.32	388.24	386.14	373.87	359.31	345.45	324.55	301.60
G 29.0	416.26	412.50	406.90	403.26	395.80	389.53	387.17	385.60	373.04	358.79	343.12	320.21	298.41
G 30.0	418.31	414.60	408.76	405.45	396.03	388.87	386.07	385.06	372.70	358.39	340.84	315.79	295.43
G 31.0	420.30	417.20	411.09	407.16	396.29	388.34	384.91	384.55	372.94	358.06	338.64	311.46	292.76
G 32.0	422.50	420.26	413.90	408.60	396.73	388.12	383.83	384.07	373.52	357.69	336.54	307.49	290.51
G 33.0	425.26	423.68	417.19	410.06	397.57	388.41	383.01	383.62	374.17	357.13	334.58	304.15	288.82
G 34.0	428.93	427.37	420.95	411.83	398.99	389.42	382.63	383.18	374.59	356.25	332.76	301.72	287.80
G 35.0	433.85	431.25	425.20	414.21	401.22	391.36	382.86	382.73	374.50	354.91	331.10	300.46	287.57
G 36.0	440.26	435.30	429.93	417.45	404.41	394.35	383.85	382.32	373.96	353.08	329.67	300.58	288.23
G 37.0	447.98	439.82	435.22	421.55	408.49	398.20	385.57	382.14	373.42	351.16	328.67	301.96	289.74
G 38.0	456.72	445.17	441.16	426.47	413.37	402.63	387.95	382.47	372.88	349.67	328.34	304.44	292.02
G 39.0	466.20	451.73	447.83	432.18	418.95	407.34	390.93	383.56	372.34	349.11	328.94	307.81	294.99
G 40.0	476.13	459.87	455.30	438.62	425.13	412.07	394.45	385.67	371.80	349.99	330.70	311.91	298.57
G 41.0	486.34	469.86	463.69	445.79	431.82	416.64	398.47	388.98	373.79	352.69	333.81	316.55	302.67
G 42.0	497.12	481.71	473.16	453.87	439.01	421.39	403.16	393.38	377.10	357.02	338.15	321.67	307.12
G 43.0	508.86	495.30	483.92	463.04	446.71	426.76	408.68	398.66	381.55	362.67	343.57	327.20	311.73
G 44.0	521.96	510.53	496.14	473.52	454.95	433.19	415.24	404.64	386.99	369.31	349.89	333.08	316.30
G 45.0	536.84	527.30	510.03	485.50	463.72	441.15	423.02	411.11	393.23	376.63	356.94	339.23	320.66
G 46.0	553.80	545.55	525.74	499.16	473.14	450.97	432.18	417.94	400.11	384.31	364.49	345.52	324.58
G 47.0	572.88	565.32	543.31	514.57	483.73	462.64	442.72	425.31	407.47	392.12	372.08	351.41	327.67
G 48.0	594.04	586.69	562.75	531.78	496.12	476.03	454.62	433.45	415.13	399.82	379.19	356.27	329.52
G 49.0	617.21	609.75	584.07	550.84	510.93	491.03	467.84	442.59	422.93	407.19	385.32	359.49	329.72
G 50.0	642.36	634.56	607.26	571.80	528.77	507.52	482.37	452.97	430.70	414.00	389.94	360.44	327.85
G 51.0	669.30	661.11	632.28	594.62	549.97	525.26	498.02	464.64	438.27	420.02	392.68	358.75	323.63
G 52.0	697.41	688.89	658.78	618.95	573.59	543.56	514.02	476.90	445.46	425.13	393.72	354.95	317.26
G 53.0	725.90	717.31	686.34	644.36	598.39	561.61	529.48	488.88	452.08	429.18	393.39	349.84	309.07
G 54.0	754.02	745.77	714.56	670.42	623.11	578.59	543.47	499.68	457.94	432.06	392.03	344.20	299.39
G 55.0	780.99	773.66	743.02	696.70	646.53	593.70	555.09	508.42	462.86	433.63	389.95	338.80	288.57
G 56.0	805.94	800.23	771.10	722.66	667.64	606.42	563.75	514.56	466.77	434.39	388.37	334.25	276.93
G 57.0	827.60	824.13	797.30	747.28	686.43	617.37	570.21	518.80	470.09	435.15	386.80	330.36	264.82
G 58.0	844.58	843.87	819.90	769.43	703.14	627.49	575.58	522.23	473.34	435.92	385.23	326.76	252.57
G 59.0	855.50	857.96	837.20	787.99	718.02	637.71	580.95	525.88	477.05	436.68	383.65	323.06	240.52
G 60.0	858.99	864.89	847.47	801.82	731.29	648.94	587.42	530.83	481.75	437.45	382.08	318.89	229.01
G 61.0	853.80	863.44	849.45	810.06	743.06	661.72	595.72	537.79	487.81	442.80	383.74	313.97	218.34
G 62.0	839.33	853.52	843.66	812.90	752.81	674.95	605.13	546.14	494.88	449.94	386.51	308.37	208.60
G 63.0	815.09	835.28	831.07	810.80	759.88	687.14	614.58	554.92	502.43	457.91	389.84	302.25	199.85
G 64.0	780.62	808.91	812.63	804.21	763.61	696.80	622.96	563.20	509.96	465.76	393.18	295.79	192.13
G 65.0	735.43	774.58	789.30	793.58	763.35	702.45	629.21	570.00	516.95	472.51	395.95	289.14	185.51
G 66.0	679.70	732.67	761.86	779.16	758.44	702.78	632.26	574.36	522.71	477.22	397.51	282.35	179.92
G 67.0	616.18	684.44	730.24	760.33	748.17	697.32	631.16	575.14	525.99	478.88	396.83	274.89	174.83
G 68.0	548.22	631.40	694.19	736.27	731.86	685.80	624.99	571.22	525.35	476.48	392.78	266.11	169.60
G 69.0	479.22	575.00	653.44	706.13	708.80	667.93	612.84	561.44	519.37	469.02	384.26	255.36	163.61
G 70.0	412.55	516.75	607.74	669.11	678.29	643.44	593.77	544.66	506.62	455.49	370.13	241.99	156.21
G 71.0	351.04	458.04	557.06	624.69	639.91	612.15	567.16	520.20	486.08	435.18	349.67	225.56	146.93
G 72.0	295.31	399.88	502.32	573.66	594.32	574.27	533.						

<b>Apparecchio</b> Codice 22-120-01_03 Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Archivio Eulumdat	<b>Rilievo</b> Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M Data 17-02-2024	<b>Lampada</b> Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	334.72	334.56	333.12	332.06	331.84	331.20	330.45	329.80	329.43	329.33	329.69	330.35	329.67
G 2.0	334.89	334.50	331.69	329.56	329.06	327.80	326.33	325.04	324.24	323.99	324.59	325.79	324.45
G 3.0	335.20	334.41	330.39	327.17	326.24	324.45	322.32	320.36	319.06	318.55	319.15	320.67	318.66
G 4.0	335.72	334.29	329.28	324.95	323.40	321.17	318.48	315.84	313.90	312.96	313.21	314.70	312.04
G 5.0	336.52	334.14	328.44	322.95	320.50	317.98	314.85	311.50	308.75	307.19	306.59	307.60	304.30
G 6.0	337.61	333.91	327.87	321.20	317.56	314.90	311.45	307.36	303.62	301.18	299.20	299.20	295.29
G 7.0	338.76	333.48	327.36	319.63	314.68	311.90	308.14	303.29	298.43	294.94	291.23	289.86	285.35
G 8.0	339.67	332.69	326.64	318.14	311.94	308.95	304.77	299.11	293.09	288.49	282.95	280.05	274.96
G 9.0	340.07	331.38	325.44	316.63	309.46	306.02	301.14	294.65	287.53	281.84	274.61	270.25	264.59
G 10.0	339.65	329.40	323.49	315.00	307.34	303.07	297.10	289.73	281.66	275.01	266.49	260.92	254.71
G 11.0	338.20	326.67	320.64	313.15	305.60	300.06	292.52	284.26	275.45	268.05	258.82	252.46	245.72
G 12.0	335.82	323.35	317.11	310.99	303.91	296.80	287.51	278.44	269.12	261.17	251.70	244.94	237.73
G 13.0	332.71	319.71	313.25	308.43	301.86	293.12	282.25	272.58	262.93	254.62	245.23	238.33	230.80
G 14.0	329.05	316.00	309.41	305.40	299.02	288.80	276.90	266.97	257.16	248.65	239.46	232.63	224.97
G 15.0	325.02	312.47	305.92	301.79	294.98	283.66	271.64	261.91	252.08	243.51	234.50	227.82	220.27
G 16.0	320.81	309.32	303.01	297.56	289.47	277.62	266.59	257.56	247.85	239.35	230.38	223.85	216.73
G 17.0	316.62	306.54	300.47	292.82	282.91	271.02	261.70	253.71	244.25	235.96	226.99	220.65	214.15
G 18.0	312.66	304.10	297.97	287.72	275.86	264.34	256.89	249.98	240.94	233.01	224.17	218.08	212.32
G 19.0	309.12	301.93	295.17	282.41	268.89	258.03	252.08	246.04	237.61	230.19	221.80	216.04	211.04
G 20.0	306.22	299.98	291.75	277.03	262.56	252.58	247.18	241.52	233.91	227.18	219.71	214.42	210.07
G 21.0	304.09	298.19	287.48	271.73	257.28	248.27	242.13	236.22	229.62	223.75	217.77	213.09	209.21
G 22.0	302.57	296.41	282.64	266.68	252.92	244.77	237.03	230.41	224.96	220.05	215.88	211.87	208.31
G 23.0	301.45	294.49	277.61	262.04	249.15	241.58	231.97	224.51	220.24	216.31	213.96	210.60	207.19
G 24.0	300.48	292.25	272.76	257.97	245.68	238.19	227.09	218.95	215.76	212.75	211.92	209.09	205.72
G 25.0	299.45	289.54	268.48	254.63	242.20	234.11	222.48	214.14	211.85	209.62	209.68	207.17	203.72
G 26.0	298.18	286.29	265.06	252.10	238.48	229.00	218.24	210.36	208.70	207.03	207.14	204.68	201.07
G 27.0	296.65	282.73	262.39	250.07	234.54	223.20	214.31	207.38	206.07	204.75	204.24	201.60	197.80
G 28.0	294.87	279.20	260.30	248.17	230.47	217.23	210.59	204.81	203.61	202.41	200.92	197.95	193.94
G 29.0	292.86	276.03	258.60	246.01	226.38	211.59	207.01	202.30	200.96	199.68	197.08	193.73	189.53
G 30.0	290.65	273.54	257.10	243.20	222.34	206.79	203.47	199.46	197.75	196.18	192.68	188.97	184.63
G 31.0	288.27	271.94	255.62	239.49	218.46	203.20	199.89	196.00	193.73	191.68	187.67	183.67	179.29
G 32.0	285.81	270.97	254.04	235.18	214.82	200.58	196.21	191.92	188.96	186.31	182.15	177.97	173.58
G 33.0	283.39	270.25	252.25	230.71	211.54	198.52	192.40	187.32	183.62	180.30	176.25	171.97	167.62
G 34.0	281.10	269.40	250.12	226.53	208.70	196.63	188.39	182.27	177.88	173.90	170.10	165.80	161.51
G 35.0	279.05	268.03	247.54	223.07	206.41	194.51	184.15	176.87	171.89	167.34	163.84	159.59	155.33
G 36.0	277.37	265.90	244.49	220.67	204.71	191.86	179.64	171.21	165.81	160.82	157.58	153.46	149.20
G 37.0	276.17	263.35	241.35	219.24	203.42	188.72	174.92	165.38	159.70	154.42	151.42	147.49	143.22
G 38.0	275.60	260.84	238.58	218.56	202.32	185.24	170.07	159.49	153.61	148.20	145.44	141.74	137.49
G 39.0	275.81	258.83	236.64	218.45	201.19	181.55	165.16	153.64	147.59	142.19	139.72	136.28	132.14
G 40.0	276.93	257.81	236.02	218.70	199.79	177.80	160.28	147.94	141.68	136.46	134.33	131.19	127.28
G 41.0	279.05	258.11	237.00	219.12	197.94	174.08	155.47	142.47	135.94	131.04	129.35	126.52	122.97
G 42.0	282.01	259.56	239.23	219.56	196.69	170.39	150.77	137.26	130.41	125.95	124.76	122.29	119.20
G 43.0	285.62	261.87	242.17	219.88	193.12	166.68	146.18	132.31	125.11	121.22	120.55	118.51	115.90
G 44.0	289.67	264.73	245.29	219.93	190.32	162.91	141.69	127.63	120.10	116.86	116.70	115.19	113.01
G 45.0	293.96	267.84	248.07	219.56	187.36	159.04	137.32	123.24	115.41	112.91	113.19	112.32	110.46
G 46.0	298.21	270.89	250.01	218.64	184.30	155.03	133.07	119.12	111.07	109.35	109.99	109.92	108.21
G 47.0	301.77	273.39	250.85	217.02	181.05	150.90	128.96	115.27	107.13	106.18	107.15	107.92	106.25
G 48.0	303.95	274.84	250.36	214.54	177.47	146.67	124.98	111.69	103.61	103.37	104.68	106.29	104.56
G 49.0	304.03	274.72	248.32	211.06	173.43	142.39	121.17	108.34	100.54	100.87	102.63	104.95	103.15
G 50.0	301.30	272.54	244.50	206.43	168.79	138.06	117.54	105.23	97.95	98.65	101.02	103.85	102.02
G 51.0	295.28	267.92	238.76	200.56	163.49	133.74	114.10	102.35	95.86	96.70	99.86	102.94	101.14
G 52.0	286.40	261.04	231.30	193.61	157.69	129.51	110.94	99.77	94.21	95.02	99.08	102.20	100.48
G 53.0	275.35	252.20	222.38	185.81	151.60	125.46	108.13	97.55	92.94	93.62	98.58	101.59	99.98
G 54.0	262.78	241.72	212.27	177.39	145.45	121.71	105.77	95.79	91.99	92.50	98.24	101.10	99.58
G 55.0	249.37	229.91	201.25	168.56	139.46	118.35	103.93	94.57	91.30	91.70	97.98	100.70	99.23
G 56.0	235.74	217.13	189.63	159.57	133.82	115.45	102.68	93.92	90.80	91.19	97.70	100.35	98.87
G 57.0	222.33	203.93	177.85	150.71	128.60	113.04	101.96	93.80	90.50	90.92	97.36	100.01	98.47
G 58.0	209.54	190.93	166.39	142.29	123.87	111.10	101.69	94.12	90.39	90.81	96.92	99.62	97.96
G 59.0	197.78	178.73	155.72	134.63	119.66	109.63	101.80	94.79	90.49	90.78	96.36	99.11	97.30
G 60.0	187.44	167.95	146.33	128.03	116.03	108.60	102.21	95.72	90.80	90.75	95.65	98.43	96.44
G 61.0	178.79	158.99	138.55	122.70	113.02	108.68	102.85	96.85	91.29	90.65	94.74	97.52	95.32
G 62.0	171.53	151.58	132.14	118.45	110.59	108.75	103.66	98.07	91.90	90.43	93.58	96.26	93.85
G 63.0	165.23	145.24	126.73	114.97	108.71	108.82	104.62	99.30	92.51	90.03	92.10	94.54	91.90
G 64.0	159.46	139.48	121.93	111.98	107.34	108.90	105.66	100.47	93.01	89.40	90.24	92.26	89.36
G 65.0	153.78	133.82	117.36	109.17	106.44	108.97	106.75	101.48	93.31	88.49	87.92	89.29	86.11
G 66.0	147.81	127.88	112.70	106.30	105.91	109.69	107.80	102.23	93.28	87.24	85.08	85.57	82.09
G 67.0	141.37	121.50	107.85	103.27	105.47	110.21	108.51	102.49	92.75	85.50	81.71	81.14	77.36
G 68.0	134.30	114.66	102.75	100.05	104.78	110.17	108.56	102.02	91.52	83.11	77.75	76.09	72.05
G 69.0	126.49	107.28	97.38	96.58	103.50	109.22	107.60	100.56	89.41	79.92	73.20	70.49	66.28
G 70.0	117.79	99.33	91.69	92.84	101.30	107.00	105.30	97.88	86.22	75.76	68.03	64.44	60.17
G 71.0	108.14	90.80	85.64	88.76	97.89	103.24	101.41	93.78	81.83	70.55	62.24	58.04	53.83
G 72.0	97.80	81.93	79.32	84.26	93.31	98.02	96.02	88.36	76.36	64.49	56.02	51.46	47.44

<b>Apparecchio</b>				<b>Rilievo</b>				<b>Lampada</b>			
Codice	22-120-01_03			Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25		
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M			Numero	1		
Archivio	Eulumatd			Data	17-02-2024			Posizione			

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

		Tabella Intensità Luminosa - cd							Tabella 5/18					
		C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	329.82	329.99	329.51	329.99	329.82	329.67	330.35	329.69	329.33	329.43	329.80	330.45	330.45	331.20
G 2.0	324.69	324.97	324.05	324.97	324.69	324.45	325.79	324.59	323.99	324.24	325.04	326.33	326.33	327.80
G 3.0	318.90	319.20	317.89	319.20	318.90	318.66	320.67	319.15	318.55	319.06	320.36	322.32	322.32	324.45
G 4.0	312.13	312.30	310.68	312.30	312.13	312.04	314.70	313.21	312.96	313.90	315.84	318.48	318.48	321.17
G 5.0	304.04	303.88	302.07	303.88	304.04	304.30	307.60	306.59	307.19	308.75	311.50	314.85	314.85	317.98
G 6.0	294.45	293.74	291.88	293.74	294.45	295.29	299.20	299.20	301.18	303.62	307.36	311.45	311.45	314.90
G 7.0	283.79	282.38	280.60	282.38	283.79	285.35	289.86	291.23	294.94	298.43	303.29	308.14	308.14	311.90
G 8.0	272.60	270.44	268.88	270.44	272.60	274.96	280.05	282.95	288.49	293.09	299.11	304.77	304.77	308.95
G 9.0	261.45	258.61	257.39	258.61	261.45	264.59	270.25	274.61	281.84	287.53	294.65	301.14	301.14	306.02
G 10.0	250.91	247.54	246.77	247.54	250.91	254.71	260.92	266.49	275.01	281.66	289.73	297.10	297.10	303.07
G 11.0	241.43	237.78	237.57	237.78	241.43	245.72	252.46	258.82	268.05	275.45	284.26	292.52	292.52	300.06
G 12.0	233.16	229.48	229.84	229.48	233.16	237.73	244.94	251.70	261.17	269.12	278.44	287.51	287.51	296.80
G 13.0	226.12	222.63	223.50	222.63	226.12	230.80	238.33	245.23	254.62	262.93	272.58	282.25	282.25	293.12
G 14.0	220.36	217.27	218.48	217.27	220.36	224.97	232.63	239.46	248.65	257.16	266.97	276.90	276.90	288.80
G 15.0	215.92	213.41	214.72	213.41	215.92	220.27	227.82	234.50	243.51	252.08	261.91	271.64	271.64	283.66
G 16.0	212.77	212.60	213.71	212.60	212.77	216.73	223.85	230.38	239.35	247.85	257.56	266.59	266.59	277.62
G 17.0	210.71	211.79	212.71	211.79	210.71	214.15	220.65	226.99	235.96	244.25	253.71	261.70	261.70	271.02
G 18.0	209.45	210.98	211.70	210.98	209.45	212.32	218.08	224.17	233.01	240.94	249.98	256.89	256.89	264.34
G 19.0	208.71	210.17	210.70	210.17	208.71	211.04	216.04	221.80	230.19	237.61	246.04	252.08	252.08	258.03
G 20.0	208.23	209.36	209.69	209.36	208.23	210.07	214.42	219.71	227.18	233.91	241.52	247.18	247.18	252.58
G 21.0	207.74	209.17	209.35	209.17	207.74	209.21	213.09	217.77	223.75	229.62	236.22	242.13	242.13	248.27
G 22.0	207.06	208.58	209.02	208.58	207.06	208.31	211.87	215.88	220.05	224.96	230.41	237.03	237.03	244.77
G 23.0	206.02	207.48	208.68	207.48	206.02	207.19	210.60	213.96	216.31	220.24	224.51	231.97	231.97	241.58
G 24.0	204.46	205.76	208.34	205.76	204.46	205.72	209.09	211.92	212.75	215.76	218.95	227.09	227.09	238.19
G 25.0	202.20	203.30	208.01	203.30	202.20	203.72	207.17	209.68	209.62	211.85	214.14	222.48	222.48	234.11
G 26.0	199.12	200.04	205.07	200.04	199.12	201.07	204.68	207.14	207.03	208.70	210.36	218.24	218.24	229.00
G 27.0	195.30	196.06	201.04	196.06	195.30	197.80	201.60	204.24	204.75	206.07	207.38	214.31	214.31	223.20
G 28.0	190.84	191.48	196.16	191.48	190.84	193.94	197.95	200.92	202.41	203.61	204.81	210.59	210.59	217.23
G 29.0	185.86	186.44	190.65	186.44	185.86	189.53	193.73	197.08	199.68	200.96	202.30	207.01	207.01	211.59
G 30.0	180.47	181.05	184.73	181.05	180.47	184.63	188.97	192.68	196.18	197.75	199.46	203.47	203.47	206.79
G 31.0	174.77	175.42	178.60	175.42	174.77	179.29	183.67	187.67	191.68	193.73	196.00	199.89	199.89	203.20
G 32.0	168.88	169.64	172.38	169.64	168.88	173.58	177.97	182.15	186.31	188.96	191.92	196.21	196.21	200.58
G 33.0	162.90	163.76	166.14	163.76	162.90	167.62	171.97	176.25	180.30	183.62	187.32	192.40	192.40	198.52
G 34.0	156.93	157.84	159.98	157.84	156.93	161.51	165.80	170.10	173.90	177.88	182.27	188.39	188.39	196.63
G 35.0	151.07	151.94	153.96	151.94	151.07	155.33	159.59	163.84	167.34	171.89	176.87	184.15	184.15	194.51
G 36.0	145.40	146.13	148.17	146.13	145.40	149.20	153.46	157.58	160.82	165.81	171.21	179.64	179.64	191.86
G 37.0	139.98	140.46	142.63	140.46	139.98	143.22	147.49	151.42	154.42	159.70	165.38	174.92	174.92	188.72
G 38.0	134.81	134.99	137.36	134.99	134.81	137.49	141.74	145.44	148.20	153.61	159.49	170.07	170.07	185.24
G 39.0	129.92	129.79	132.36	129.79	129.92	132.14	136.28	139.72	142.19	147.59	153.64	165.16	165.16	181.55
G 40.0	125.33	124.92	127.66	124.92	125.33	127.28	131.19	134.33	136.46	141.68	147.94	160.28	160.28	177.80
G 41.0	121.05	120.42	123.26	120.42	121.05	122.97	126.52	129.35	131.04	135.94	142.47	155.47	155.47	174.08
G 42.0	117.12	116.33	119.18	116.33	117.12	119.20	122.29	124.76	125.95	130.41	137.26	150.77	150.77	170.39
G 43.0	113.57	112.66	115.42	112.66	113.57	115.90	118.51	120.55	121.22	125.11	132.31	146.18	146.18	166.68
G 44.0	110.40	109.43	111.99	109.43	110.40	113.01	115.19	116.70	116.86	120.10	127.63	141.69	141.69	162.91
G 45.0	107.66	106.66	108.90	106.66	107.66	110.46	112.32	113.19	112.91	115.41	123.24	137.32	137.32	159.04
G 46.0	105.35	104.35	106.15	104.35	105.35	108.21	109.92	109.99	109.35	111.07	119.12	133.07	133.07	155.03
G 47.0	103.42	102.43	103.72	102.43	103.42	106.25	107.92	107.15	106.18	107.13	115.27	128.96	128.96	150.90
G 48.0	101.81	100.78	101.60	100.78	101.81	104.56	106.29	104.68	103.37	103.61	111.69	124.98	124.98	146.67
G 49.0	100.47	99.31	99.77	99.31	100.47	103.15	104.95	102.63	100.87	100.54	108.34	121.17	121.17	142.39
G 50.0	99.32	97.93	98.20	97.93	99.32	102.02	103.85	101.02	98.65	97.95	105.23	117.54	117.54	138.06
G 51.0	98.31	96.56	96.88	96.56	98.31	101.14	102.94	99.86	96.70	95.86	102.35	114.10	114.10	133.74
G 52.0	97.43	95.21	95.74	95.21	97.43	100.48	102.20	99.08	95.02	94.21	99.77	110.94	110.94	129.51
G 53.0	96.64	93.92	94.74	93.92	96.64	99.98	101.59	98.58	93.62	92.94	97.55	108.13	108.13	125.46
G 54.0	95.93	92.72	93.81	92.72	95.93	99.58	101.10	98.24	92.50	91.99	95.79	105.77	105.77	121.71
G 55.0	95.28	91.65	92.90	91.65	95.28	99.23	100.70	97.98	91.70	91.30	94.57	103.93	103.93	118.35
G 56.0	94.67	90.73	91.95	90.73	94.67	98.87	100.35	97.70	91.19	90.80	93.92	102.68	102.68	115.45
G 57.0	94.02	89.88	90.92	89.88	94.02	98.47	100.01	97.36	90.92	90.50	93.80	101.96	101.96	113.04
G 58.0	93.24	89.00	89.74	89.00	93.24	97.96	99.62	96.92	90.81	90.39	94.12	101.69	101.69	111.10
G 59.0	92.27	88.00	88.39	88.00	92.27	97.30	99.11	96.36	90.78	90.49	94.79	101.80	101.80	109.63
G 60.0	91.01	86.78	86.80	86.78	91.01	96.44	98.43	95.65	90.75	90.80	95.72	102.21	102.21	108.60
G 61.0	89.40	85.24	84.94	85.24	89.40	95.32	97.52	94.74	90.65	91.29	96.85	102.85	102.85	108.68
G 62.0	87.38	83.31	82.71	83.31	87.38	93.85	96.26	93.58	90.43	91.90	98.07	103.66	103.66	108.75
G 63.0	84.92	80.89	80.04	80.89	84.92	91.90	94.54	92.10	90.03	92.51	99.30	104.62	104.62	108.82
G 64.0	81.97	77.90	76.86	77.90	81.97	89.36	92.26	90.24	89.40	93.01	100.47	105.66	105.66	108.90
G 65.0	78.51	74.27	73.08	74.27	78.51	86.11	89.29	87.92	88.49	93.31	101.48	106.75	106.75	108.97
G 66.0	74.51	69.94	68.66	69.94	74.51	82.09	85.57	85.08	87.24	93.28	102.23	107.80	107.80	109.69
G 67.0	70.01	65.05	63.72	65.05	70.01	77.36	81.14	81.71	85.50	92.75	102.49	108.51	108.51	110.21
G 68.0	65.08	59.76	58.42	59.76	65.08	72.05	76.09	77.75	83.11	91.52	102.02	108.5		

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 6/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62	334.62
G 1.0	331.84	332.06	333.12	334.56	334.72	335.05	336.07
G 2.0	329.06	329.56	331.69	334.50	334.89	335.65	337.65
G 3.0	326.24	327.17	330.39	334.41	335.20	336.59	339.51
G 4.0	323.40	324.95	329.28	334.29	335.72	338.03	341.78
G 5.0	320.50	322.95	328.44	334.14	336.52	340.16	344.59
G 6.0	317.56	321.20	327.87	333.91	337.61	343.01	348.00
G 7.0	314.68	319.63	327.36	333.48	338.76	346.18	351.67
G 8.0	311.94	318.14	326.64	332.69	339.67	349.12	355.18
G 9.0	309.46	316.63	325.44	331.38	340.07	351.31	358.12
G 10.0	307.34	315.00	323.49	329.40	339.65	352.21	360.07
G 11.0	305.60	313.15	320.64	326.67	338.20	351.44	360.73
G 12.0	303.91	310.99	317.11	323.35	335.82	349.30	360.25
G 13.0	301.86	308.43	313.25	319.71	332.71	346.25	358.92
G 14.0	299.02	305.40	309.41	316.00	329.05	342.73	357.01
G 15.0	294.98	301.79	305.92	312.47	325.02	339.21	354.81
G 16.0	289.47	297.56	303.01	309.32	320.81	336.03	352.55
G 17.0	282.91	292.82	300.47	306.54	316.62	333.20	350.33
G 18.0	275.86	287.72	297.97	304.10	312.66	330.59	348.20
G 19.0	268.89	282.41	295.17	301.93	309.12	328.10	346.22
G 20.0	262.56	277.03	291.75	299.98	306.22	325.62	344.46
G 21.0	257.28	271.73	287.48	298.19	304.09	323.05	342.92
G 22.0	252.92	266.68	282.64	296.41	302.57	320.36	341.45
G 23.0	249.15	262.04	277.61	294.49	301.45	317.55	339.85
G 24.0	245.68	257.97	272.76	292.25	300.48	314.59	337.93
G 25.0	242.20	254.63	268.48	289.54	299.45	311.49	335.47
G 26.0	238.48	252.10	265.06	286.29	298.18	308.23	332.34
G 27.0	234.54	250.07	262.39	282.73	296.65	304.91	328.65
G 28.0	230.47	248.17	260.30	279.20	294.87	301.60	324.55
G 29.0	226.38	246.01	258.60	276.03	292.86	298.41	320.21
G 30.0	222.34	243.20	257.10	273.54	290.65	295.43	315.79
G 31.0	218.46	239.49	255.62	271.94	288.27	292.76	311.46
G 32.0	214.82	235.18	254.04	270.97	285.81	290.51	307.49
G 33.0	211.54	230.71	252.25	270.25	283.39	288.82	304.15
G 34.0	208.70	226.53	250.12	269.40	281.10	287.80	301.72
G 35.0	206.41	223.07	247.54	268.03	279.05	287.57	300.46
G 36.0	204.71	220.67	244.49	265.90	277.37	288.23	300.58
G 37.0	203.42	219.24	241.35	263.35	276.17	289.74	301.96
G 38.0	202.32	218.56	238.58	260.84	275.60	292.02	304.44
G 39.0	201.19	218.45	236.64	258.83	275.81	294.99	307.81
G 40.0	199.79	218.70	236.02	257.81	276.93	298.57	311.91
G 41.0	197.94	219.12	237.00	258.11	279.05	302.67	316.55
G 42.0	195.69	219.56	239.23	259.56	282.01	307.12	321.67
G 43.0	193.12	219.88	242.17	261.87	285.62	311.73	327.20
G 44.0	190.32	219.93	245.29	264.73	289.67	316.30	333.08
G 45.0	187.36	219.56	248.07	267.84	293.96	320.66	339.23
G 46.0	184.30	218.64	250.01	270.89	298.21	324.58	345.52
G 47.0	181.05	217.02	250.85	273.39	301.77	327.67	351.41
G 48.0	177.47	214.54	250.36	274.84	303.95	329.52	356.27
G 49.0	173.43	211.06	248.32	274.72	304.03	329.72	359.49
G 50.0	168.79	206.43	244.50	272.54	301.30	327.85	360.44
G 51.0	163.49	200.56	238.76	267.92	295.28	323.63	358.75
G 52.0	157.69	193.61	231.30	261.04	286.40	317.26	354.95
G 53.0	151.60	185.81	222.38	252.20	275.35	309.07	349.84
G 54.0	145.45	177.39	212.27	241.72	262.78	299.39	344.20
G 55.0	139.46	168.56	201.25	229.91	249.37	288.57	338.80
G 56.0	133.82	159.57	189.63	217.13	235.74	276.93	334.25
G 57.0	128.60	150.71	177.85	203.93	222.33	264.82	330.36
G 58.0	123.87	142.29	166.39	190.93	209.54	252.57	326.76
G 59.0	119.66	134.63	155.72	178.73	197.78	240.52	323.06
G 60.0	116.03	128.03	146.33	167.95	187.44	229.01	318.89
G 61.0	113.02	122.70	138.55	158.99	178.79	218.34	313.97
G 62.0	110.59	118.45	132.14	151.58	171.53	208.60	308.37
G 63.0	108.71	114.97	126.73	145.24	165.23	199.85	302.25
G 64.0	107.34	111.98	121.93	139.48	159.46	192.13	295.79
G 65.0	106.44	109.17	117.36	133.82	153.78	185.51	289.14
G 66.0	105.91	106.30	112.70	127.88	147.81	179.92	282.35
G 67.0	105.47	103.27	107.85	121.50	141.37	174.83	274.89
G 68.0	104.78	100.05	102.75	114.66	134.30	169.60	266.11
G 69.0	103.50	96.58	97.38	107.28	126.49	163.61	255.36
G 70.0	101.30	92.84	91.69	99.33	117.79	156.21	241.99
G 71.0	97.89	88.76	85.64	90.80	108.14	146.93	225.56
G 72.0	93.31	84.26	79.32	81.93	97.80	135.91	206.49

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03		Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 7/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	293.19	376.30	424.59	453.11	493.74	530.12	542.45	517.14	444.67	343.23	245.43	185.86	173.43
G 74.0	259.49	339.22	385.72	413.63	448.59	480.01	485.25	456.24	385.27	289.02	201.47	151.31	141.11
G 75.0	223.68	298.02	342.83	372.27	398.91	424.26	423.65	392.07	325.26	238.18	163.50	122.71	113.71
G 76.0	186.98	253.72	297.09	330.41	345.77	363.66	358.92	326.04	265.95	191.57	131.45	99.41	90.93
G 77.0	150.86	208.37	250.25	288.55	291.16	300.92	293.62	260.73	209.17	149.67	104.69	80.54	72.18
G 78.0	116.83	164.27	204.16	247.01	237.31	239.23	230.65	198.99	156.92	112.89	82.45	65.18	56.79
G 79.0	86.44	123.76	160.72	206.09	186.45	181.78	172.91	143.69	111.17	81.64	63.93	52.38	44.09
G 80.0	61.19	89.13	121.78	166.10	140.80	131.76	123.30	97.70	73.92	56.31	48.39	41.21	33.43
G 81.0	42.18	62.12	88.85	127.54	102.15	91.61	83.98	63.08	46.51	37.07	35.15	30.95	24.24
G 82.0	28.67	42.06	61.88	91.62	70.50	60.77	54.25	38.62	27.74	23.17	24.06	21.67	16.45
G 83.0	19.48	27.69	40.46	59.77	45.38	37.91	32.65	22.31	15.76	13.63	15.10	13.65	10.08
G 84.0	13.43	17.76	24.16	33.41	26.34	21.72	17.74	12.15	8.72	7.45	8.23	7.17	5.18
G 85.0	9.34	11.02	12.57	13.95	12.94	10.89	8.07	6.13	4.78	3.65	3.42	2.51	1.77
G 86.0	6.22	6.35	10.06	11.16	10.35	8.71	6.45	4.90	3.82	2.92	2.74	2.01	1.41
G 87.0	3.80	3.26	7.54	8.37	7.76	6.54	4.84	3.68	2.87	2.19	2.05	1.51	1.06
G 88.0	2.01	1.40	5.03	5.58	5.17	4.36	3.23	2.45	1.91	1.46	1.37	1.00	0.71
G 89.0	0.77	0.43	2.51	2.79	2.59	2.18	1.61	1.23	0.96	0.73	0.68	0.50	0.35
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd							Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00	
G 73.0	199.64	233.75	243.91	227.88	207.62	237.76	207.62	227.88	243.91	233.75	199.64	173.43	185.86	
G 74.0	163.78	195.00	205.40	191.97	174.85	201.65	174.85	191.97	205.40	195.00	163.78	141.11	151.31	
G 75.0	131.92	159.27	169.38	158.31	144.35	167.70	144.35	158.31	169.38	159.27	131.92	113.71	122.71	
G 76.0	104.54	127.64	137.05	128.16	117.19	136.98	117.19	128.16	137.05	127.64	104.54	90.93	99.41	
G 77.0	81.39	100.17	108.56	101.64	93.43	109.66	93.43	101.64	108.56	100.17	81.39	72.18	80.54	
G 78.0	62.05	76.65	83.82	78.64	72.85	85.65	72.85	78.64	83.82	76.65	62.05	56.79	65.18	
G 79.0	46.09	56.87	62.71	59.01	55.24	64.89	55.24	59.01	62.71	56.87	46.09	44.09	52.38	
G 80.0	33.11	40.64	45.13	42.62	40.40	47.29	40.40	42.62	45.13	40.64	33.11	33.43	41.21	
G 81.0	22.69	27.71	30.93	29.31	28.13	32.77	28.13	29.31	30.93	27.71	22.69	24.24	30.95	
G 82.0	14.56	17.73	19.81	18.82	18.24	21.11	18.24	18.82	19.81	17.73	14.56	16.45	21.67	
G 83.0	8.47	10.35	11.45	10.87	10.58	12.13	10.58	10.87	11.45	10.35	8.47	10.08	13.65	
G 84.0	4.14	5.16	5.50	5.19	4.98	5.59	4.98	5.19	5.50	5.16	4.14	5.18	7.17	
G 85.0	1.32	1.81	1.63	1.48	1.27	1.29	1.27	1.48	1.63	1.81	1.32	1.77	2.51	
G 86.0	1.06	1.45	1.30	1.18	1.02	1.03	1.02	1.18	1.30	1.45	1.06	1.41	2.01	
G 87.0	0.79	1.09	0.98	0.89	0.76	0.78	0.76	0.89	0.98	1.09	0.79	1.06	1.51	
G 88.0	0.53	0.72	0.65	0.59	0.51	0.52	0.51	0.59	0.65	0.72	0.53	0.71	1.00	
G 89.0	0.26	0.36	0.33	0.30	0.25	0.26	0.25	0.30	0.33	0.36	0.26	0.35	0.50	
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd      Tabella 9/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	245.43	343.23	444.67	517.14	542.45	530.12	493.74	453.11	424.59	376.30	293.19	185.41	123.49
G 74.0	201.47	289.02	385.27	456.24	485.25	480.01	448.59	413.63	385.72	339.22	259.49	162.97	109.97
G 75.0	163.50	238.18	325.26	392.07	423.65	424.26	398.91	372.27	342.83	298.02	223.68	139.80	95.68
G 76.0	131.45	191.57	265.95	326.04	358.92	363.66	345.77	330.41	297.09	253.72	186.98	116.57	80.97
G 77.0	104.69	149.67	209.17	260.73	293.62	300.92	291.16	288.55	250.25	208.37	150.86	94.08	66.41
G 78.0	82.45	112.89	156.92	198.99	230.65	239.23	237.31	247.01	204.16	164.27	116.83	73.14	52.60
G 79.0	63.93	81.64	111.17	143.69	172.91	181.78	186.45	206.09	160.72	123.76	86.44	54.58	40.14
G 80.0	48.39	56.31	73.92	97.70	123.30	131.76	140.80	166.10	121.78	89.13	61.19	39.24	29.64
G 81.0	35.15	37.07	46.51	63.08	83.98	91.61	102.15	127.54	88.85	62.12	42.18	27.67	21.53
G 82.0	24.06	23.17	27.74	38.62	54.25	60.77	70.50	91.62	61.88	42.06	28.67	19.42	15.55
G 83.0	15.10	13.63	15.76	22.31	32.65	37.91	45.38	59.77	40.46	27.69	19.48	13.74	11.24
G 84.0	8.23	7.45	8.72	12.15	17.74	21.72	26.34	33.41	24.16	17.76	13.43	9.91	8.17
G 85.0	3.42	3.65	4.78	6.13	8.07	10.89	12.94	13.95	12.57	11.02	9.34	7.20	5.91
G 86.0	2.74	2.92	3.82	4.90	6.45	8.71	10.35	11.16	10.06	6.35	6.22	5.01	4.07
G 87.0	2.05	2.19	2.87	3.68	4.84	6.54	7.76	8.37	7.54	3.26	3.80	3.19	2.57
G 88.0	1.37	1.46	1.91	2.45	3.23	4.36	5.17	5.58	5.03	1.40	2.01	1.76	1.41
G 89.0	0.68	0.73	0.96	1.23	1.61	2.18	2.59	2.79	2.51	0.43	0.77	0.70	0.55
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 10/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	87.10	73.02	72.83	79.27	87.65	91.50	89.32	81.81	70.00	57.86	49.58	44.88	41.14
G 74.0	76.36	64.37	66.25	73.69	80.99	83.84	81.50	74.28	62.96	50.94	43.13	38.50	35.12
G 75.0	65.92	56.27	59.68	67.44	73.42	75.21	72.75	65.94	55.41	44.00	36.90	32.52	29.53
G 76.0	56.07	48.96	53.21	60.49	65.08	65.82	63.27	57.01	47.57	37.29	31.06	27.08	24.51
G 77.0	46.94	42.37	46.86	53.07	56.28	56.04	53.48	47.85	39.72	30.94	25.69	22.21	20.05
G 78.0	38.60	36.38	40.67	45.46	47.40	46.32	43.80	38.86	32.14	25.05	20.82	17.91	16.15
G 79.0	31.13	30.87	34.64	37.94	38.77	37.06	34.66	30.45	25.12	19.74	16.48	14.15	12.77
G 80.0	24.61	25.70	28.81	30.79	30.78	28.71	26.49	23.01	18.96	15.11	12.72	10.92	9.88
G 81.0	19.11	20.79	23.20	24.26	23.72	21.60	19.65	16.87	13.88	11.23	9.54	8.22	7.45
G 82.0	14.53	16.21	17.96	18.44	17.64	15.71	14.08	11.96	9.82	8.06	6.93	6.00	5.46
G 83.0	10.78	12.07	13.21	13.39	12.54	10.96	9.67	8.14	6.67	5.54	4.83	4.21	3.85
G 84.0	7.77	8.49	9.12	9.18	8.40	7.25	6.28	5.26	4.29	3.60	3.19	2.82	2.59
G 85.0	5.37	5.58	5.83	5.86	5.22	4.47	3.80	3.17	2.57	2.17	1.97	1.77	1.65
G 86.0	3.51	3.41	3.43	3.45	2.97	2.52	2.08	1.74	1.40	1.19	1.11	1.03	0.97
G 87.0	2.10	1.89	1.82	1.83	1.50	1.25	0.99	0.82	0.66	0.56	0.55	0.53	0.51
G 88.0	1.09	0.90	0.81	0.82	0.63	0.51	0.38	0.31	0.24	0.21	0.23	0.23	0.23
G 89.0	0.41	0.31	0.26	0.27	0.19	0.15	0.10	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03		Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M		Numero 1
Archivio Eulumdat		Data 17-02-2024		Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 11/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	36.71	32.77	31.68	32.77	36.71	41.14	44.88	49.58	57.86	70.00	81.81	89.32	91.50
G 74.0	31.21	28.02	27.03	28.02	31.21	35.12	38.50	43.13	50.94	62.96	74.28	81.50	83.84
G 75.0	26.14	23.66	22.80	23.66	26.14	29.53	32.52	36.90	44.00	55.41	65.94	72.75	75.21
G 76.0	21.65	19.74	19.04	19.74	21.65	24.51	27.08	31.06	37.29	47.57	57.01	63.27	65.82
G 77.0	17.72	16.26	15.72	16.26	17.72	20.05	22.21	25.69	30.94	39.72	47.85	53.48	56.04
G 78.0	14.32	13.20	12.83	13.20	14.32	16.15	17.91	20.82	25.05	32.14	38.86	43.80	46.32
G 79.0	11.39	10.53	10.32	10.53	11.39	12.77	14.15	16.48	19.74	25.12	30.45	34.66	37.06
G 80.0	8.89	8.24	8.16	8.24	8.89	9.88	10.92	12.72	15.11	18.96	23.01	26.49	28.71
G 81.0	6.77	6.31	6.31	6.31	6.77	7.45	8.22	9.54	11.23	13.88	16.87	19.65	21.60
G 82.0	5.02	4.70	4.70	4.70	5.02	5.46	6.00	6.93	8.06	9.82	11.96	14.08	15.71
G 83.0	3.59	3.39	3.47	3.39	3.59	3.85	4.21	4.83	5.54	6.67	8.14	9.67	10.96
G 84.0	2.45	2.34	2.43	2.34	2.45	2.59	2.82	3.19	3.60	4.29	5.26	6.28	7.25
G 85.0	1.59	1.54	1.62	1.54	1.59	1.65	1.77	1.97	2.17	2.57	3.17	3.80	4.47
G 86.0	0.96	0.94	1.01	0.94	0.96	0.97	1.03	1.11	1.19	1.40	1.74	2.08	2.52
G 87.0	0.52	0.53	0.57	0.53	0.52	0.51	0.53	0.55	0.56	0.66	0.82	0.99	1.25
G 88.0	0.24	0.25	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.24	0.31	0.38	0.51
G 89.0	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.10	0.15
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 12/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	87.65	79.27	72.83	73.02	87.10	123.49	185.41
G 74.0	80.99	73.69	66.25	64.37	76.36	109.97	162.97
G 75.0	73.42	67.44	59.68	56.27	65.92	95.68	139.80
G 76.0	65.08	60.49	53.21	48.96	56.07	80.97	116.57
G 77.0	56.28	53.07	46.86	42.37	46.94	66.41	94.08
G 78.0	47.40	45.46	40.67	36.38	38.60	52.60	73.14
G 79.0	38.77	37.94	34.64	30.87	31.13	40.14	54.58
G 80.0	30.78	30.79	28.81	25.70	24.61	29.64	39.24
G 81.0	23.72	24.26	23.20	20.79	19.11	21.53	27.67
G 82.0	17.64	18.44	17.96	16.21	14.53	15.55	19.42
G 83.0	12.54	13.39	13.21	12.07	10.78	11.24	13.74
G 84.0	8.40	9.18	9.12	8.49	7.77	8.17	9.91
G 85.0	5.22	5.86	5.83	5.58	5.37	5.91	7.20
G 86.0	2.97	3.45	3.43	3.41	3.51	4.07	5.01
G 87.0	1.50	1.83	1.82	1.89	2.10	2.57	3.19
G 88.0	0.63	0.82	0.81	0.90	1.09	1.41	1.76
G 89.0	0.19	0.27	0.26	0.31	0.41	0.55	0.70
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 13/18**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Lampada</b>
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 17-02-2024	Posizione

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 14/18**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 15/18**

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 16/18**

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 17/18**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

**Tabella Intensità Luminose - cd      Tabella 18/18**

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




<b>Apparecchio</b>		<b>Rilievo</b>		<b>Lampada</b>	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Codice	L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25
Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Nome	Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	17-02-2024	Posizione	

Flusso Apparecchio	1630.00 lm	Potenza Apparecchio	11.90 W	Efficacia	136.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1630.00 lm	Valore Massimo	864.89 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	3.52%	Piano	5	3.87%
Piano	-10	6.69%	Piano	10	8.01%
Piano	-15	9.48%	Piano	15	12.27%
Piano	-20	11.94%	Piano	20	16.67%
Piano	-25	14.16%	Piano	25	21.25%
Piano	-30	16.14%	Piano	30	26.09%
Piano	-35	17.82%	Piano	35	31.24%
Piano	-40	19.19%	Piano	40	36.87%
Piano	-45	20.34%	Piano	45	43.10%
Piano	-50	21.36%	Piano	50	49.93%
Piano	-55	22.33%	Piano	55	57.10%
Piano	-60	23.26%	Piano	60	63.84%
Piano	-65	24.12%	Piano	65	68.99%
Piano	-70	24.79%	Piano	70	72.23%
Piano	-75	25.20%	Piano	75	73.88%
Piano	-80	25.37%	Piano	80	74.46%
Piano	-85	25.41%	Piano	85	74.57%
Piano	-90	25.42%	Piano	90	74.58%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%

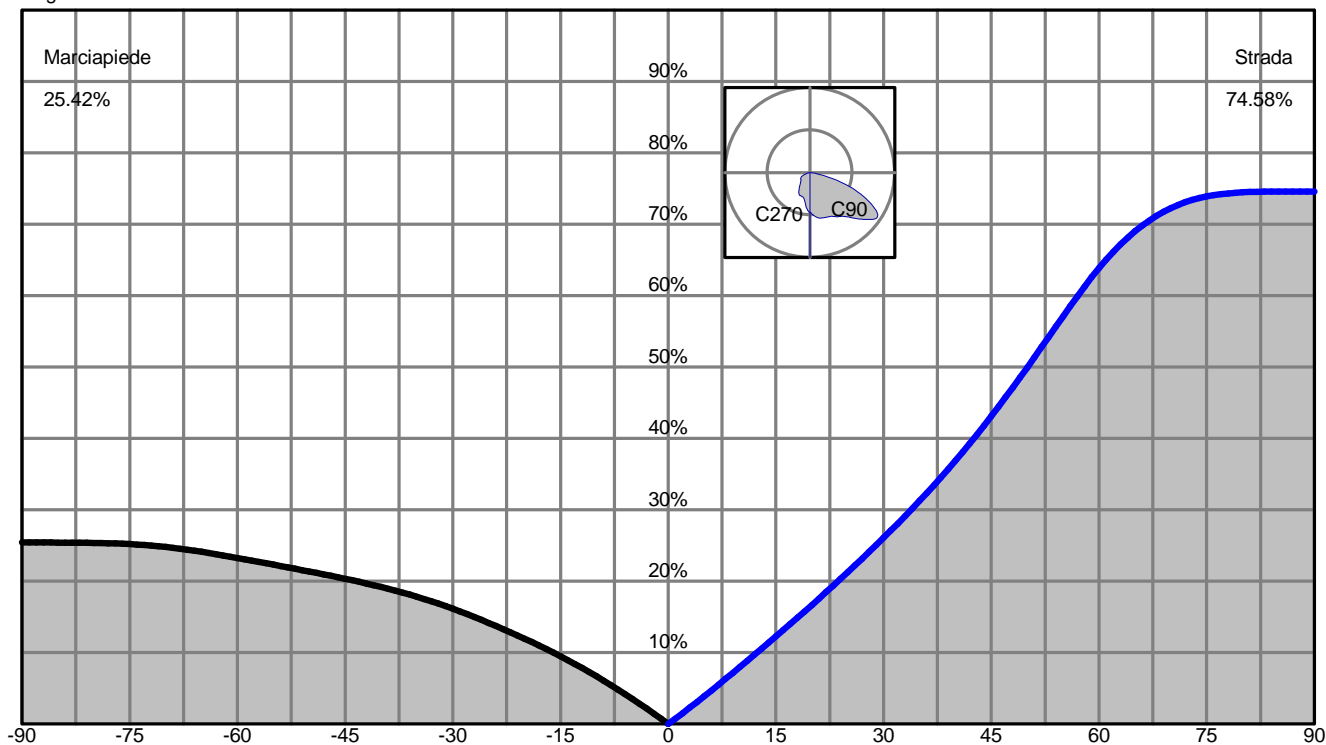

Spread	57.6° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	60.0° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	7.3 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=45.0° Gamma=60.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D6
IESNA Type III Short Asymmetrical			

## Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  
52010 Subbiano (AR) - Italia

## dichiara qui di seguito che il prodotto

**Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M**


apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

## presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Emilia Romagna - Legge Regionale n° 19 del 29 settembre 2003  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 2263 del 29 dicembre 2005  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1688 del 18 novembre 2013  
Regione Emilia Romagna - D.G.R. n° 1732 del 12 novembre 2015

Subbiano, 21/11/2024

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

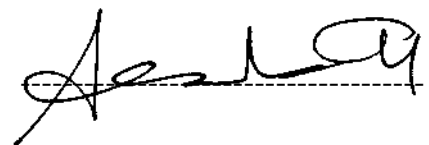

# ALLEGATI APPARECCHIATURE PHILIPS BVP165



## EU Declaration of Conformity

**Manufacturer:** Signify  
 I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461  
 5600 VB Eindhoven, The Netherlands

Document No.: Digital Solution - GCGM - GOO - 054a  
 Year in which CE Mark was first affixed: 2021

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

<b>Product Range:</b>	<b>NAME:</b>	BVP164 165
	<b>DESCRIPTION:</b>	Floodlights
<b>Product Code:</b>	See Annex I	

The designated products are in conformity with the following Union harmonization legislation and with the applicable requirements of the following harmonized standards:


<b>Low Voltage Directive (LVD),2014/35/EU</b>
EN 60598-1: 2015+ A1:2018
EN 60598-2-5: 2015
EN 62493: 2015

<b>Electromagnetic compatibility Directive (EMC),2014/30/EU</b>
EN 61547:2009
EN 55015:2019 + A11:2020
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

<b>EcoDesign requirements for energy-related products Directive (ErP),2009/125/EC</b>
Implementing Measure EU 2019/2020

<b>Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS),2011/65/EU</b>
EN50581:2012

and are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC permanent documents.

<p><b>Signed for and on behalf of:</b></p> <p>19-Aug-2021          Shanghai          P. R. China</p>		<p><b>Sophia Liu</b>          Quality Manager          Digital Solution - GCGM          Signify</p>
--	--	---

## EU Declaration of Conformity Annex 1

Document No.: Digital Solution - GCGM - GOO - 054a

### Specification of the products

12NC	EAN	Model	Brand
9114 018 41483		BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Philips
9114 018 51483		BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Philips
9114 018 61483		BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE	Philips
9114 018 42483		BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Philips
9114 018 52483		BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Philips
9114 018 62483		BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	Philips
9114 018 43483		BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	Philips
9114 018 53483		BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	Philips
9114 018 63483		BVP164 LED36/865 PSU 30W SWB CE	Philips
9114 018 44483		BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Philips
9114 018 54483		BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Philips
9114 018 64483		BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	Philips
9114 018 45483		BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	Philips
9114 018 55483		BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Philips
9114 018 65483		BVP164 LED84/865 PSU 70W SWB CE	Philips
9114 018 46483		BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	Philips
9114 018 56483		BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Philips
9114 018 66483		BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	Philips
9114 018 47483		BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	Philips
9114 018 57483		BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Philips
9114 018 67483		BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	Philips
9114 018 48483		BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	Philips
9114 018 58483		BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Philips
9114 018 68483		BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	Philips
9114 018 83683		BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Philips
9114 018 83783		BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Philips
9114 018 83883		BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB MDU CE	Philips
9114 018 83983		BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84083		BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84183		BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84283		BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84383		BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84483		BVP164 LED36/865 PSU 30W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84583		BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84683		BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84783		BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84883		BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	Philips
9114 018 84983		BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	Philips
9114 018 85083		BVP164 LED84/865 PSU 70W SWB MDU CE	Philips
9114 018 95483		BVP164 LED30/830 PSU 30W AWB CE	Philips
9114 018 95583		BVP164 LED31/840 PSU 30W AWB CE	Philips
9114 018 95683		BVP164 LED31/865 PSU 30W AWB CE	Philips
9114 018 95783		BVP164 LED50/830 PSU 50W AWB CE	Philips
9114 018 95883		BVP164 LED52/840 PSU 50W AWB CE	Philips
9114 018 95983		BVP164 LED52/865 PSU 50W AWB CE	Philips
9114 018 96083		BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Philips
9114 018 96183		BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Philips
9114 018 96283		BVP164 LED73/865 PSU 70W AWB CE	Philips
9114 018 96383		BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	Philips
9114 018 96483		BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	Philips
9114 018 96583		BVP165 LED105/865 PSU 100W AWB CE	Philips
9114 018 96683		BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	Philips
9114 018 96783		BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Philips
9114 018 96883		BVP165 LED157/865 PSU 150W AWB CE	Philips
9114 018 96983		BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	Philips
9114 018 97083		BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Philips
9114 018 97183		BVP165 LED210/865 PSU 200W AWB CE	Philips



# Ledinaire floodlights gen3

## BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE

Ledinaire floodlights gen3, 200 W, 24000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrical wide beam, IP65

This Ledinaire floodlights range contains a selection of popular off-the-shelf LED luminaires that comes with the Philips high quality levels at a competitive price. Reliable, energy-efficient and affordable – just what you need.

### Product data

General Information		Operating and Electrical	
Lamp family code	-	Flickering value (PstLM) - Flickering value as per EN 61000-3-3	1
Light source replaceable	No	Stroboscopic effect visibility measure (SVM)	5
Number of gear units	1 unit	Light source color	840 neutral white
Driver included	Yes	Optical cover type	Glass
Light source engine type	LED	Luminaire light beam spread	110° x 110°
Service tag	No	Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Lighting Technology	LED	Total harmonic distortion	20 %
Upward light output ratio	0	Input Voltage	220 to 240 V
Luminous Flux	24,000 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Standard tilt angle posttop	-	Initial CLO power consumption	- W
Standard tilt angle side entry	-	Average CLO power consumption	200 W
Luminous Efficacy (rated) (Nom)	120 lm/W	End CLO power consumption	- W
Correlated Color Temperature (Nom)	4000 K	Inrush current	4.38 A
Color rendering index (CRI)	80	Inrush time	0.0284 ms
		Power Consumption	200 W

## Ledinaire floodlights gen3

Power Factor (Fraction)	0.95
Connection	Flying leads/wires
Cable	Cable 2.0 m without plug
Number of products on MCB of 16 A type B	11

### Temperature

Ambient temperature range	-25 to +40 °C
---------------------------	---------------

### Controls and Dimming

Dimmable	No
Driver/power unit/transformer	Power supply unit (On/Off)
Constant light output	No

### Mechanical and Housing

Housing Material	Aluminum die cast
Reflector material	Polycarbonate
Optic material	Glass
Optical cover material	Tempered glass
Fixation material	Steel
Housing Color	Gray
Mounting device	Mounting bracket adjustable
Optical cover shape	Flat
Optical cover finish	Clear
Overall length	336 mm
Overall width	482 mm
Overall height	37.7 mm
Effective projected area	0.112 m <sup>2</sup>
Dimensions (Height x Width x Depth)	38 x 482 x 336 mm

### Approval and Application

Ingress protection code	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Mech. impact protection code	IK08 [5 J vandal-protected]
Surge Protection (Common/Differential)	Luminaire surge protection level until 4 kV differential mode and 4 kV common mode
Sustainability rating	-
Protection class IEC	Safety class I
Glow-wire test	Temperature 650 °C, duration 30 s
Flammability mark	-
CE mark	Yes

ENEC mark	-
Warranty period	3 years
Photobiological risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Photobiological risk specification	0.2 m
EU RoHS compliant	Yes

### Initial Performance (IEC Compliant)

Luminous flux tolerance	+/-10%
Initial chromaticity	(0.380, 0.380) SDCM <5
Power consumption tolerance	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Standard Deviation of Colour Matching (McAdam ellipse)	SDCM≤5

### Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7.5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	80

### Application Conditions


Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximum dim level	Not applicable

### Product Data

Order product name	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
Full product name	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
Full product code	871951453349399
Order code	911401858483
Material Nr. (12NC)	911401858483
Numerator - Quantity Per Pack	1
Net Weight (Piece)	4.250 kg
EAN/UPC - Product/Case	8719514533493
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Case	8719514533738

# Ledinaire floodlights gen3

## Dimensional drawing





# ALLEGATI

## APPARECCHIATURE

### V-TAC VT-15051ST

**SKU 5491 VT-15051ST**Armatura Stradale LED SMD 50W Colore Grigio 4000K  
IP65Colore della Luce  
**BIANCO NATURALE**Potenza  
**50W**Flusso Luminoso  
**4000 LM****SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Colore della Luce</b>	Bianco naturale
<b>Flusso Luminoso</b>	4000 lm
<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>CRI</b>	>70
<b>Efficienza Luminosa</b>	80 lm/W
<b>Fattore di Potenza (PF)</b>	>0.9
<b>Tecnologia LED</b>	SMD2835
<b>Tensione di Alimentazione</b>	AC ( 190 - 240 )
<b>MOQ</b>	1pz
<b>Unità di misura</b>	pz

<b>Potenza</b>	50W
<b>Chip LED</b>	V-TAC
<b>Grado di Protezione</b>	IP65
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Durata</b>	30000 ore
<b>Fascio Luminoso</b>	100°
<b>Potenza Equivalente</b>	250W
<b>Temperatura di Colore (CTI)</b>	4000K
<b>Garanzia</b>	2 anni
<b>EAN</b>	3800157623506

**SCARICABILI**

## EU Declaration of Conformity

We, V-TAC Europe Ltd., declare with full responsibility that the product:

VT-15030ST, VT-15031ST, VT-15051ST, VT-15052ST, VT-15101ST,VT-15123ST,  
VT-15156ST, VT-30ST, VT-50ST, VT-100ST, VT-150ST,VT-31ST, VT-51ST, VT-101ST,  
VT-121ST

is fully in conformity with the essential requirements of Council Directives:

- 1.EMC 2014/30/EU
- 2.LVD 2014/35/EU
- 3.ROHS (Restriction of hazardous substance) 2011/65/EU and 2015/863/EU

This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standards:

EMC:

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

LVD:

- EN 60598-2-3:2003+A1:2011
- EN 60598-1: 2015
- EN 61347-1: 2015
- EN 61347-2-13: 2014
- EN 62471: 2008
- EN 62493: 2015
- EN 62031: 2008+A2:2015

Year when CE was affixed 2019  
Place of Issue - Plovdiv,Bulgaria

Date of Issue - 03/04/2019

Name: Rumén Folev  
Position: Manager  
Signature: \_\_\_\_\_



**OUR VISION**  
EVERY HOME SHOULD HAVE LED!

## MEASUREMENT REPORT NUMBER 2017-170/22.06.2017

testing samples of products

**Model number or type, referring to the manufacturer: SMD STREETLIGHT 50W, model VT-15051ST, SKU 5492, 6400K.**

**Company identification: V-TAC Europe Ltd., Sofia 1220, 1, Iliansko Shaussee Blvd.**

**Applicant testing: V-TAC Europe Ltd., Sofia 1220, 1, Iliansko Shaussee Blvd.**

**Type of test: control measurements**

### Metrological traceability:

- LMT Photometer B520, ID 04B4021 with photometric head P30SC0 ID 04B4022, calibration certificate of the LMT Lichtmesstechnik GMBH Berlin №04B402/28.05.2014;
- luxmeter PU 550, ID 263621/2586, calibration certificate of the METRA BLANSKO a.s.№2887/2012, 19.12.2012;
- luxmeter KYORITSU 5202, ID K0017929, calibration certificate of the National Centre of Metrology 181-OИ/15.12.2012;
- luminance-meter L 1003 of angular field 1°, producer "LMT" Germany, ID 0686191, calibration certificate of the National Centre of Metrology 130-OИ/20.12.2010;
- Ulbricht photometer with diameter 2m;
- Automated goniophotometer.
- Power Meter HM8115-2 ID 015447345, calibration certificate of the National Centre of Metrology 148-EEИ/14.12.2012;
- Digital thermometer with temperature sensor DS18B20 ID 0000011697CDH, calibration certificate of the National Centre of Metrology 268-TИ/14.11.2012;
- Ampermeter Д5101 ID 737/1990, calibration certificate of 'ЛК УНИСИСТ' Ltd №733/21.11.2012;
- MEGER UT512 ID 1111074682, calibration certificate of 'ЛК УНИСИСТ' Ltd №732/21.11.2012;
- Laser rangefinder DLE-40
- spectroradiometer MK350 ID HS0313220158, test source MK002, calibration certificate of UPRtek lab № A012001 / 2013/7/5

### Technical specifications of documentation:

**SMD STREETLIGHT 50W, model VT-15051ST, SKU 5492, 6400K.**




Luminaire




Tabele

Results of test



Operating voltage	AC 230 V
Operating Current	AC 0.232 A
Wattage including ballast (watts)	52.6 W
Power factor	0.99
color temperature	6502 K
Color rendering index CRI	70
color coordinates CIE 1931	$x=0.3126, y=0.3300$
color coordinates CIE 1976	$u'=0.1974, v'=0.4689$
Luminous flux emitted by a luminaire	4426 lm
Light output of the luminaire	84.1 lm /W

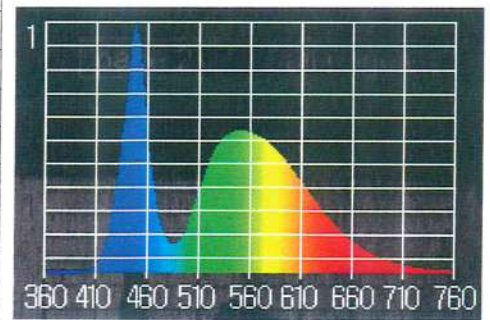

Spectrum of light  
Kpuls.= 101%

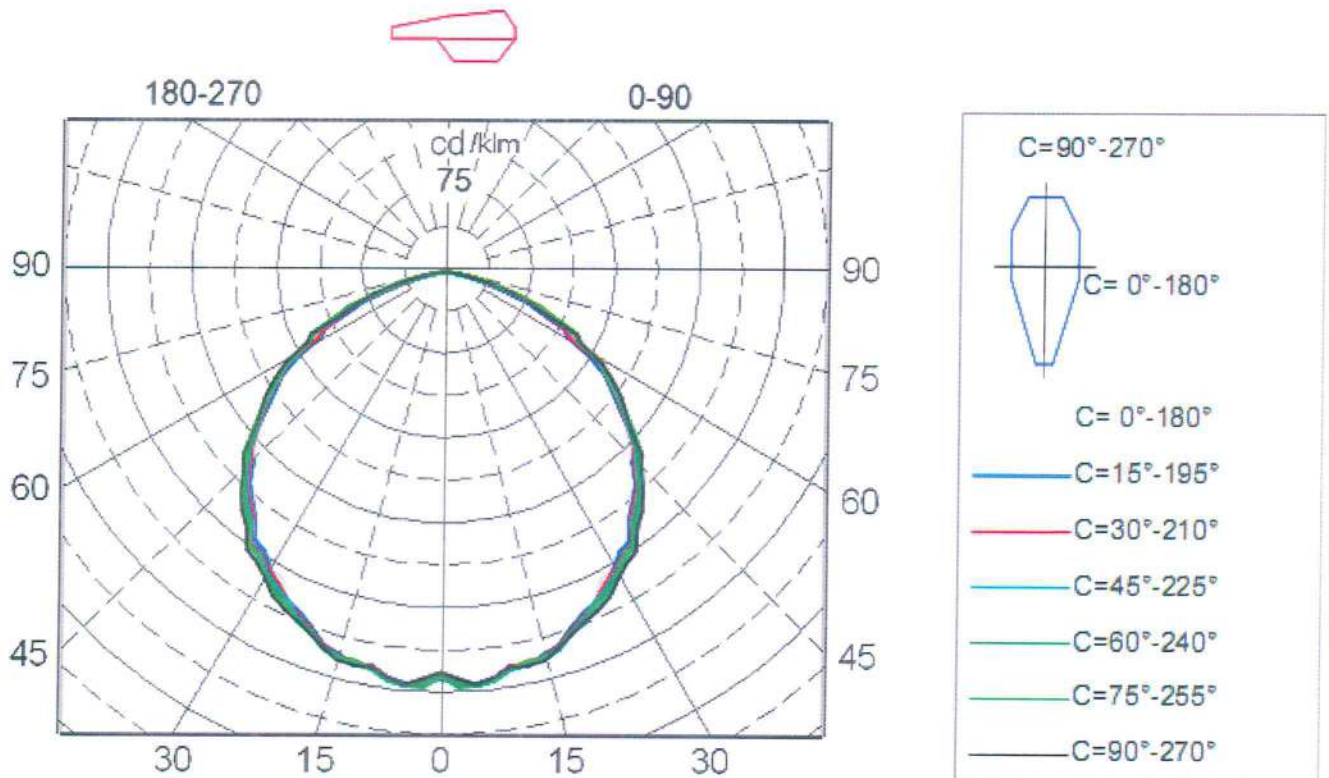


Luminaire light distribution of polar coordinates in the conditional flux 1000lm

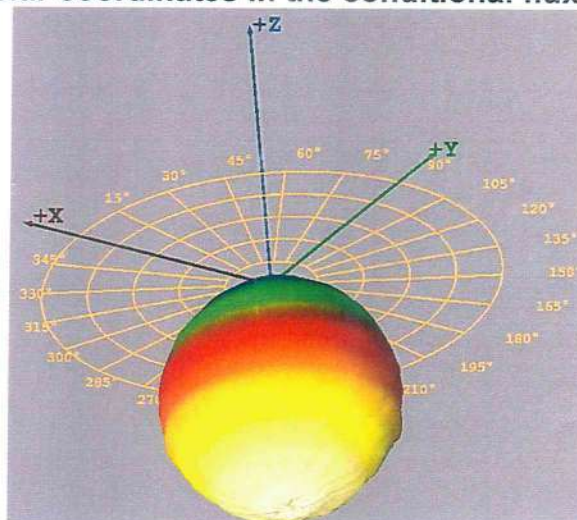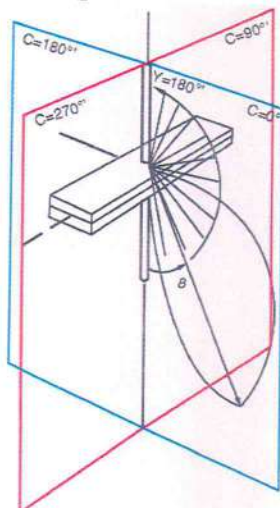


Luminaire light distribution of the 3D

**Light distribution of luminaries are in tabular form for conditional luminous flux 1000lm:**

gm/C	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
0.0	364	365	363	363	361	362	359	362	361	363	363	365	364
2.5	369	368	369	372	371	369	364	369	371	372	369	368	369
5.0	370	370	371	371	371	371	371	371	371	371	371	370	370
7.5	367	366	367	368	369	368	366	368	369	368	367	366	367
10.0	358	358	359	361	361	361	359	361	361	361	359	358	358
12.5	362	361	360	359	358	356	360	356	358	359	360	361	362
15.0	354	354	355	356	358	357	359	357	358	356	355	354	354
17.5	349	350	350	352	353	353	352	353	353	352	350	350	349
20.0	340	339	340	342	343	342	344	342	343	342	340	339	340
22.5	328	331	333	335	337	338	338	338	337	335	333	331	328
25.0	325	326	326	326	327	328	333	328	327	326	326	326	325
27.5	309	316	316	318	322	326	327	326	322	318	316	316	309
30.0	307	308	308	311	314	315	316	315	314	311	308	308	307
32.5	298	296	300	302	304	303	308	303	304	302	300	296	298
35.0	297	293	297	299	299	298	304	298	299	299	297	293	297
37.5	274	276	277	280	282	285	288	285	282	280	277	276	274
40.0	263	266	268	271	274	277	279	277	274	271	268	266	263
42.5	254	256	258	260	263	264	266	264	263	260	258	256	254
45.0	238	240	243	247	250	252	252	252	250	247	243	240	238
47.5	230	234	232	234	236	241	242	241	236	234	232	234	230
50.0	214	218	216	218	220	223	221	223	220	218	216	218	214
52.5	199	198	201	203	205	206	206	206	205	203	201	198	199
55.0	183	185	187	189	191	191	194	191	191	189	187	185	183
57.5	169	172	173	175	176	175	179	175	176	175	173	172	169
60.0	148	151	159	161	162	162	164	162	162	161	159	151	148
62.5	125	124	127	137	137	138	139	138	137	137	127	124	125
65.0	117	119	119	128	130	129	131	129	130	128	119	119	117
67.5	90	94	96	98	105	105	100	105	105	98	96	94	90
70.0	78	78	82	87	93	85	85	85	93	87	82	78	78
72.5	56	56	61	68	65	67	67	67	65	68	61	56	56
75.0	38	40	42	44	46	49	50	49	46	44	42	40	38
77.5	24	25	28	28	33	33	33	33	33	28	28	25	24
80.0	12	13	14	16	18	18	18	18	18	16	14	13	12
82.5	4	4	5	7	8	8	8	8	8	7	5	4	4
85.0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
87.5	0	1	1	0	2	1	2	1	2	0	1	1	0
90.0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
92.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

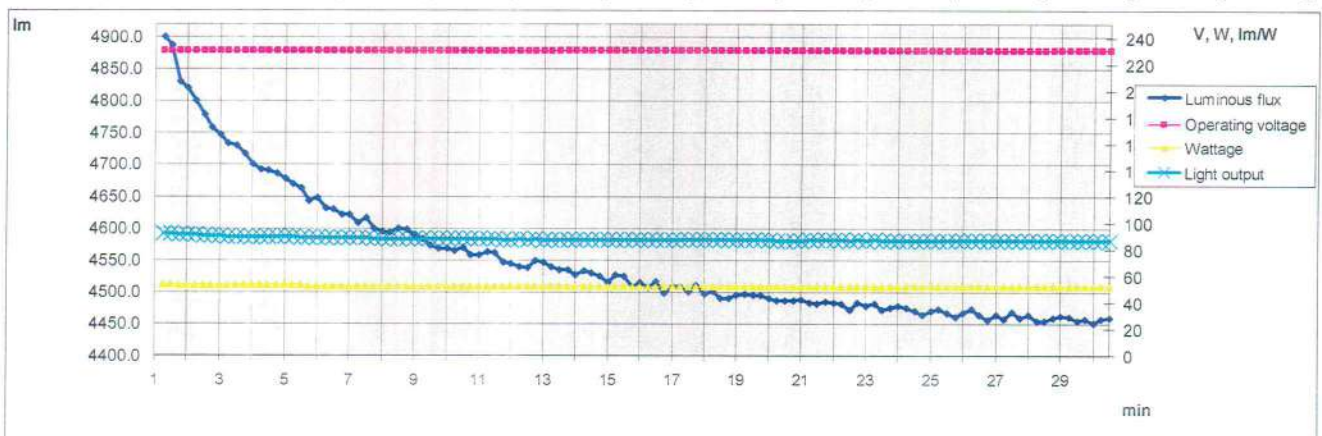

**Changing the light flux**

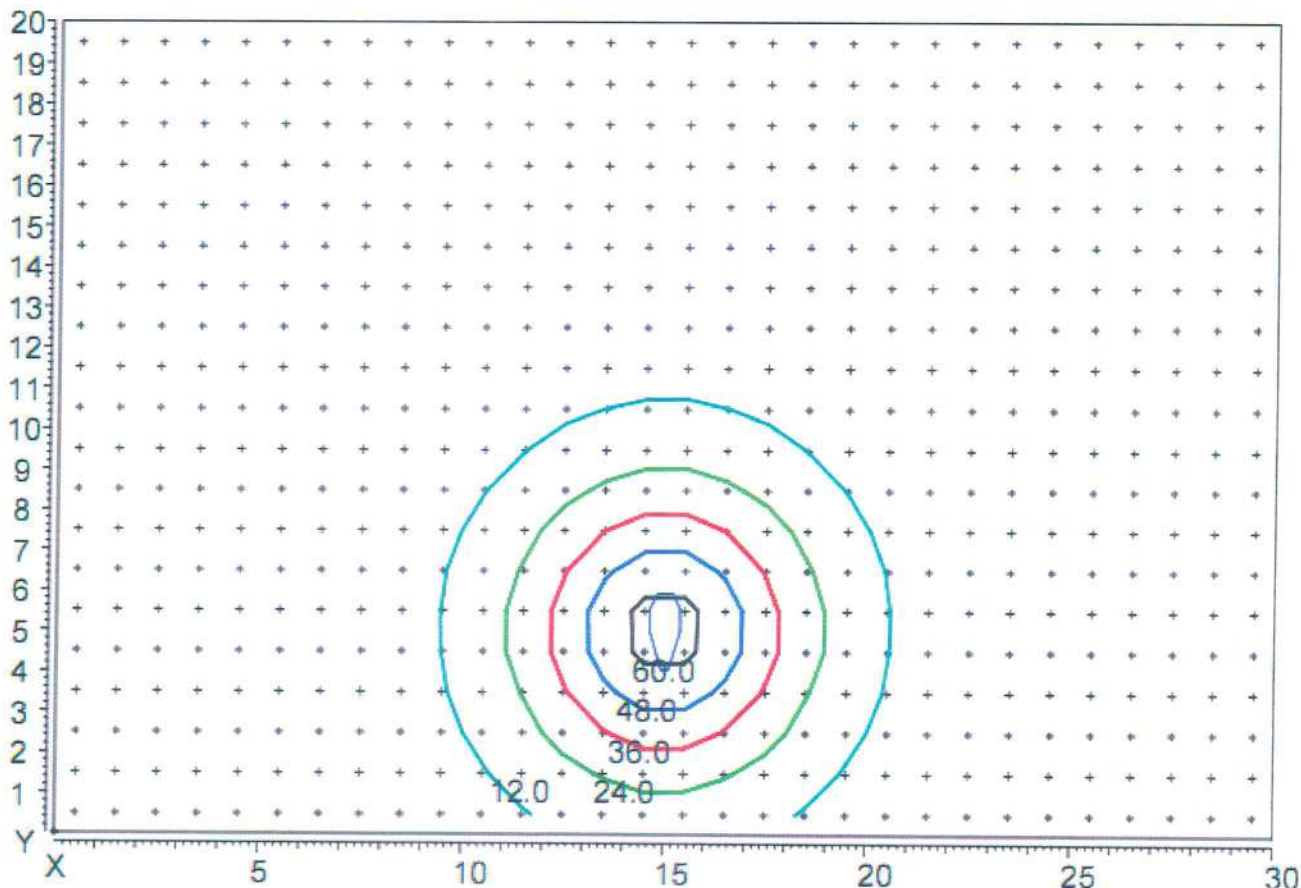

Distribution of illumination in height hanging luminaire 5 m  
Coordinates of the luminaire X=15m, Y=5m.

Applications:

Files with the EULUMDAT format. Light distribution is captured in  $\gamma$ -C planes with step  $2.5^\circ$  in plane  $\gamma$  ( $\sigma$  from  $0^\circ$  -  $95^\circ$ ) и  $5^\circ$  in plane C ( $\sigma$  from  $0^\circ$  -  $360^\circ$ ) accordance with EN 13032-1 p 4.2.3.

Files with the measured values

- 2017-170.idt (photometric data in a standard format),

Test results relate only to test samples.

Sofia 22.06.2017

Manager of Laboratory "Lighting":

/assoc. prof. d-r. Krasimir Velinov/

Vice-Rector for Research Activities:

/ Assoc. Prof. PhD Pavel Pavlov /



*P.zza Unità d'Italia 56  
42017 Novellara (RE)  
Tel. 0522-652022 fax 0522-651603*

# CALCOLI ILLUMINOTECNICI



## CARPI (MO), MANEGGIO

Impianto : Q-DROME TP 3000K

Numero progetto : 2799-24\_C0

Cliente : STUDIO TEC 2.0

Autore : Lighting Consultant - Arch. Alice Pigozzi

Data : 20.11.2024

Descrizione progetto:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico"
- Norma UNI 11248 - 2016 "Selezione delle categorie illuminotecniche"
- Norma UNI EN 13201 - 2016 "Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali"

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE CONSIDERATE:

Massimo P1 [Em:15 lux - Emin:3 lux]

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

## Sommario

---

Copertina	1
Sommario	2
<b>1 Dati punti luce</b>	
<b>1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M (22-120-01_03)</b>	
1.1.1 Pagina dati	3
1.1.2 CDL	4
<b>1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M (22-076-09_03)</b>	
1.2.1 Pagina dati	5
1.2.2 CDL	6
<b>2 Impianto esterno 1</b>	
<b>2.1 Descrizione, Impianto esterno 1</b>	
2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno	7
2.1.2 Pianta	9
<b>2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1</b>	
2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3	10
2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4	11
2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 5	12
2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 6	13
2.2.5 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 7	14
2.2.6 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 8	15
2.2.7 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 9	16
2.2.8 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 10	17
<b>2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1</b>	
2.3.1 Falsi Colori, Superficie di misurazione 3 (E)	18
2.3.2 Falsi Colori, Superficie di misurazione 4 (E)	19
2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione 5 (E)	20
2.3.4 Falsi Colori, Superficie di misurazione 6 (E)	21
2.3.5 Falsi Colori, Superficie di misurazione 7 (E)	22
2.3.6 Falsi Colori, Superficie di misurazione 8 (E)	23
2.3.7 Falsi Colori, Superficie di misurazione 9 (E)	24
2.3.8 Falsi Colori, Superficie di misurazione 10 (E)	25

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_C0  
Data : 20.11.2024

**RELUX®**

## 1 Dati punti luce

### 1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M (22-120-01\_03)

#### 1.1.1 Pagina dati

---

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

22-120-01\_03      Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M


#### Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%  
Rendimento punto luce : 136.97 lm/W  
Classificazione : A30 ↓100.0% ↑0.0%  
CIE Flux Codes : 31 67 96 100 100  
UGR 4H 8H : 27.2 / 14.6  
Potenza : 11.9 W  
Flusso luminoso : 1630 lm

#### Sorgenti:


Quantità : 1  
Nome : L-QDRM-5P5-3000-060-1M  
Temp. Di Colore : 3000  
Flusso luminoso : 1630 lm  
Resa cromatica : 70

Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm

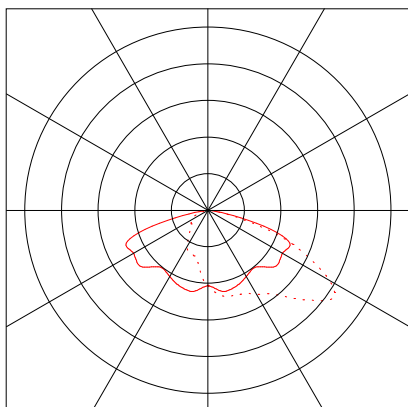

**1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M (22-120-01\_03)**

**1.1.2 CDL**

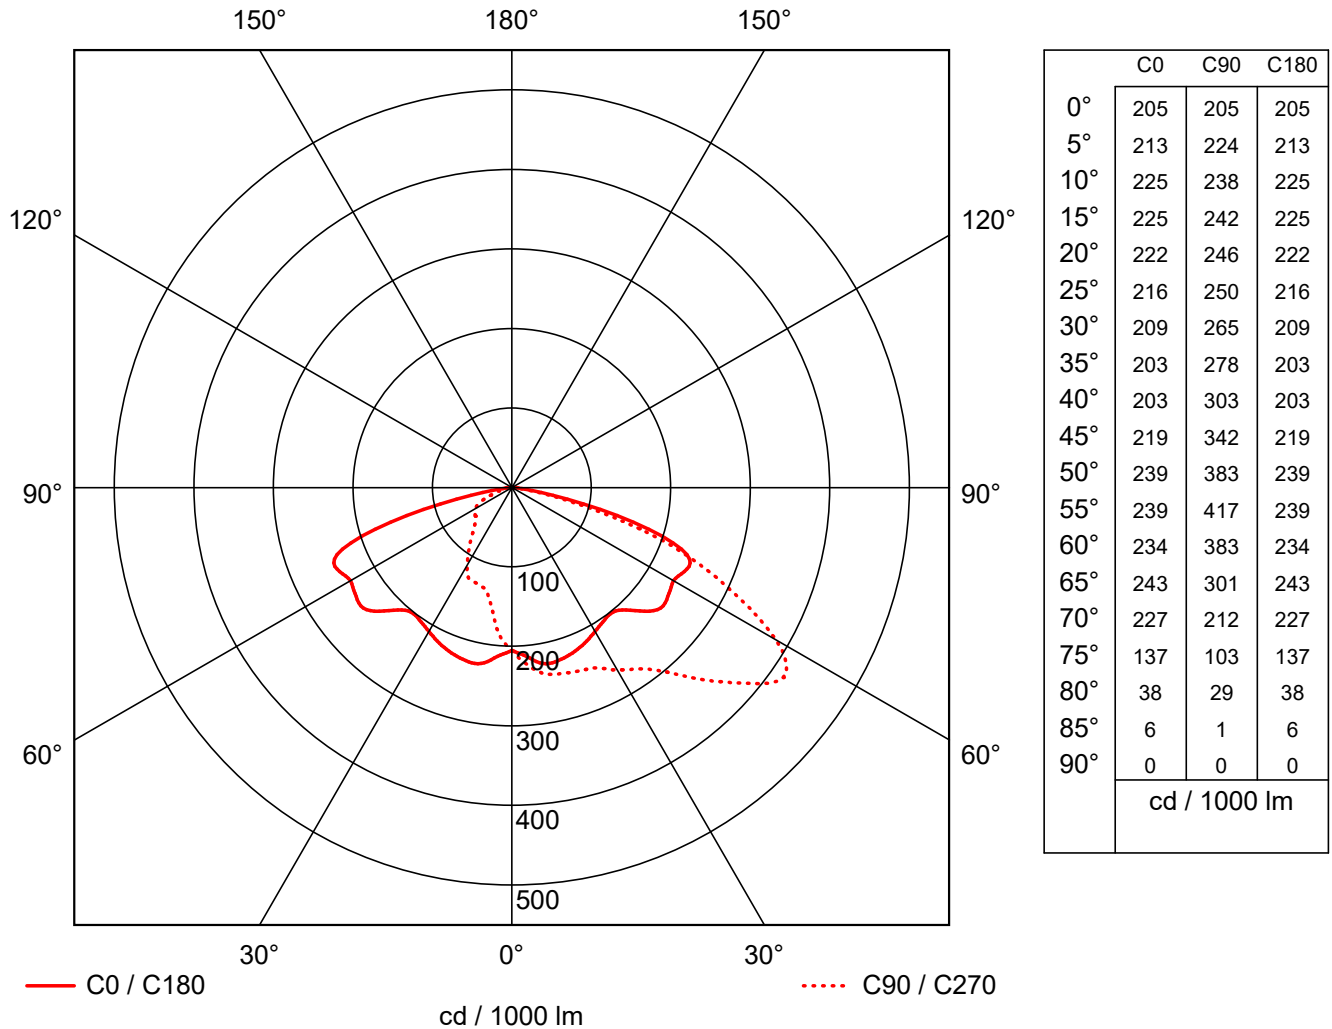

Marca : AEC ILLUMINAZIONE SRL  
 Codice : 22-120-01\_03  
 Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M  
 Accessori : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-2!  
 Dimensioni : L 365 mm x L 305 mm x H 75 mm  
 Nome file : Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M.LC

Rendimento : 100%  
 Rendimento punto luce : 136.97 lm/W (A30)  
 Distrib. della luce : asimmetrico  
 Angolo fascio luminoso : -- C0  
 67.1° C90  
 -- C180  
 -- C270

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_C0  
Data : 20.11.2024

**RELUX®**

## 1 Dati punti luce

### 1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M (22-076-09\_03)

#### 1.2.1 Pagina dati

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

22-076-09\_03      Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M


#### Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%  
Rendimento punto luce : 139.5 lm/W  
Classificazione : A30 ↓100.0% ↑0.0%  
CIE Flux Codes : 45 76 97 100 100  
UGR 4H 8H : 29.2 / <10.0  
Potenza : 11.9 W  
Flusso luminoso : 1660 lm

#### Sorgenti:


Quantità : 1  
Nome : L-QDRM-5P5-3000-060-1M  
Temp. Di Colore : 3000  
Flusso luminoso : 1660 lm  
Resa cromatica : 70

Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm

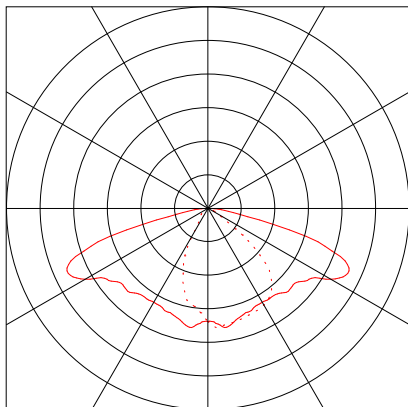

**1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M (22-076-09\_03)**

**1.2.2 CDL**

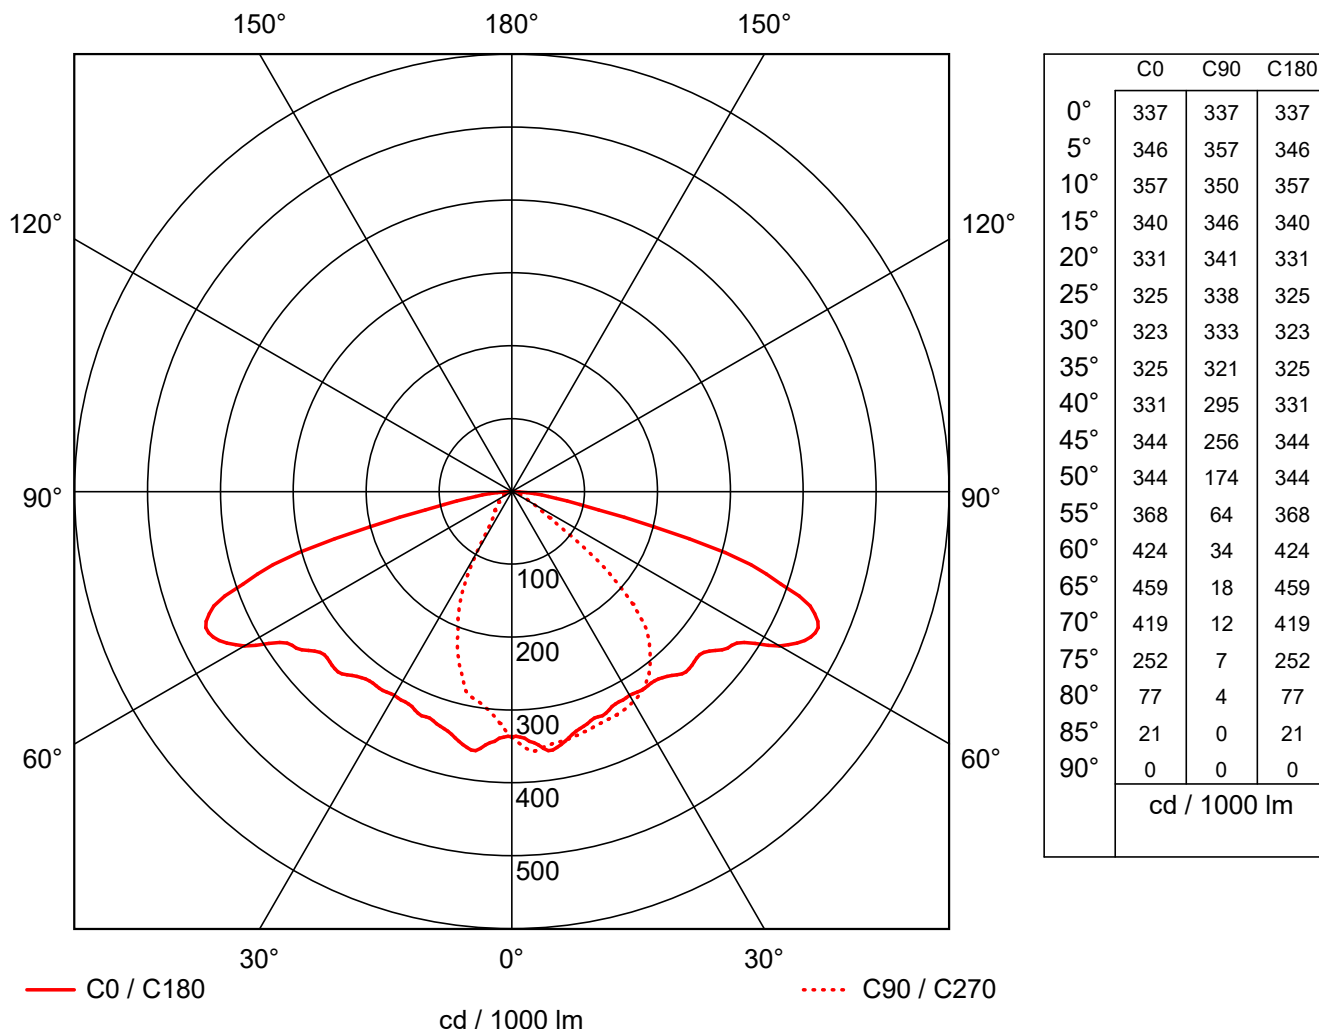

Marca : AEC ILLUMINAZIONE SRL  
 Codice : 22-076-09\_03  
 Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M  
 7030.060-1M  
 Accessori : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-2!  
 Dimensioni : L 365 mm x L 305 mm x H 75 mm  
 Nome file : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M

Rendimento : 100%  
 Rendimento punto luce : 139.5 lm/W (A30)  
 Distrib. della luce : asimmetrico  
 Angolo fascio luminoso : 74.5° C0  
 42.4° C90  
 74.5° C180  
 13.2° C270

## 2 Impianto esterno 1



### 2.1 Descrizione, Impianto esterno 1

#### 2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

#### AEC ILLUMINAZIONE SRL

1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

Nr.	Centro			Angolo di rotazione			Coordinate destinazione		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M 22-120-01_03</b>									
10	66.94	85.30	3.46	181.98	0.00	0.00	67.12	80.36	0.00
11	102.94	86.80	3.46	181.98	0.00	0.00	103.12	81.86	0.00
12	110.94	86.80	3.46	181.98	0.00	0.00	111.12	81.86	0.00
13	125.94	87.30	3.46	181.98	0.00	0.00	126.12	82.36	0.00
14	133.94	87.30	3.46	181.98	0.00	0.00	134.12	82.36	0.00
15	150.94	79.30	3.46	91.98	0.00	0.00	146.00	79.13	0.00
16	150.94	71.30	3.46	91.98	0.00	0.00	146.00	71.13	0.00
17	150.94	63.30	3.46	91.98	0.00	0.00	146.00	63.13	0.00
18	167.11	56.14	3.46	181.98	0.00	0.00	167.28	51.20	0.00
19	150.61	45.14	3.46	271.98	0.00	0.00	155.55	45.31	0.00
20	156.73	88.89	3.46	181.98	0.00	0.00	156.90	83.94	0.00
21	170.78	88.89	3.46	181.98	0.00	0.00	170.95	83.94	0.00
22	184.66	88.89	3.46	181.98	0.00	0.00	184.83	83.94	0.00
23	210.80	92.40	3.46	88.81	0.00	0.00	205.86	92.50	0.00
24	88.28	87.37	3.46	269.93	0.00	0.00	93.22	87.36	0.00
25	88.28	97.38	3.46	269.93	0.00	0.00	93.22	97.37	0.00
26	88.06	107.64	3.46	269.93	0.00	0.00	93.00	107.63	0.00
<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M 22-076-09_03</b>									
6	87.61	55.10	3.46	1.98	0.00	0.00	87.60	55.41	0.00
7	102.79	55.47	3.46	1.98	0.00	0.00	102.78	55.78	0.00
8	117.47	55.76	3.46	1.98	0.00	0.00	117.46	56.06	0.00
9	132.53	56.13	3.46	1.98	0.00	0.00	132.52	56.43	0.00
27	59.42	107.68	3.46	179.93	0.00	0.00	59.42	107.38	0.00

#### Elementi di creazione

#### Superficie di misurazione

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Lungh.	Largh.	Angolo di rotazione		
						Asse Z	Asse L	Asse Q
Sup. ut. 1.1	0.00	0.00	0.00	245.00	136.36	0.00	0.00	0.00
M 3	79.76	55.62	0.00	60.93	3.70	1.19	0.00	0.00
M 4	63.48	80.07	0.00	79.19	6.47	1.40	0.00	0.00

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_C0  
Data : 20.11.2024



## 2 Impianto esterno 1

### 2.1 Descrizione, Impianto esterno 1


#### 2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

M 5	89.97	87.21	0.00	3.69	26.90	0.00	0.00	0.00
M 6	60.10	104.03	0.00	27.68	4.03	357.78	0.00	0.00
M 7	143.20	60.25	0.00	7.91	21.11	0.00	0.00	0.00
M 8	152.85	81.95	0.00	39.74	5.65	1.35	0.00	0.00
M 9	151.09	55.27	0.00	18.13	21.94	270.58	0.00	0.00
M 10	194.00	92.50	0.00	18.00	12.50	270.00	0.00	0.00



## 2.1 Descrizione, Impianto esterno 1


### 2.1.2 Pianta

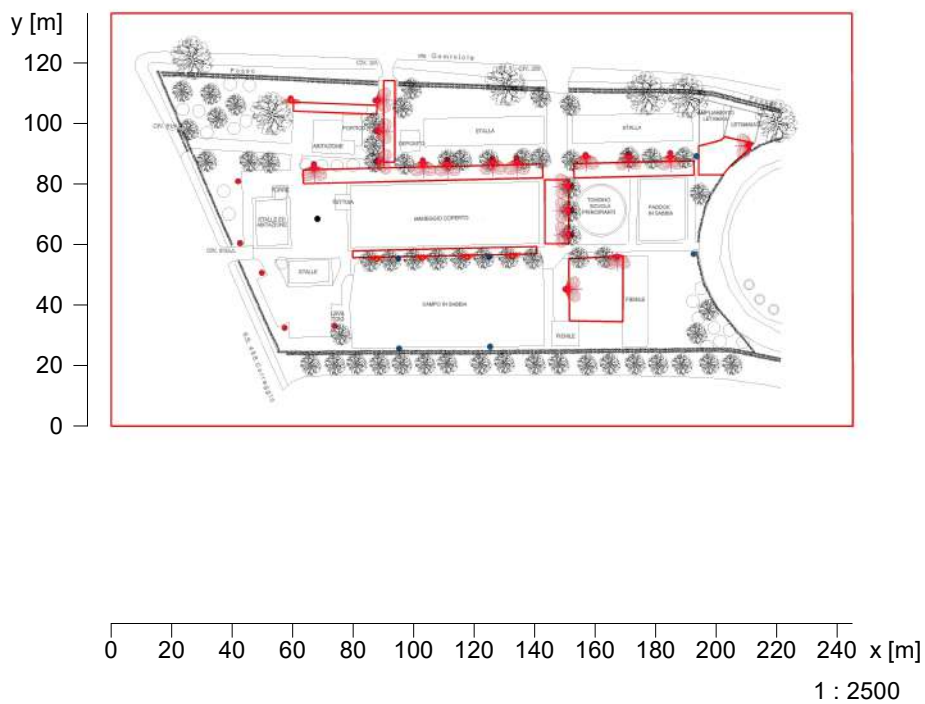

## 2 Impianto esterno 1

### 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

#### 2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3

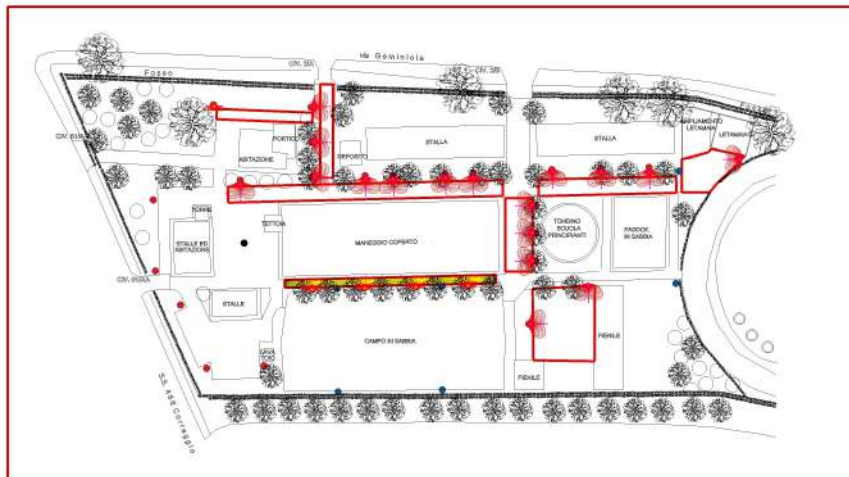

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	14.2 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	3.6 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	36.1 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:3.94 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:10.1 (0.1)

#### Tipo Num. Marca


		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4

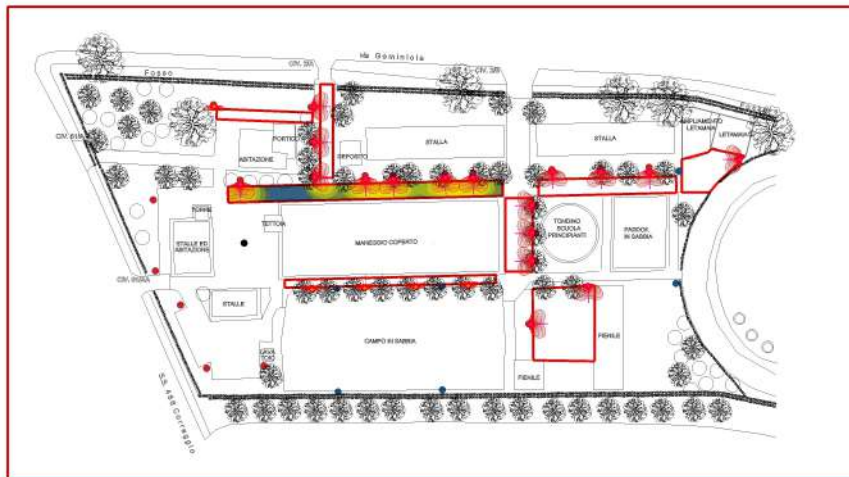

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	9.2 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	0.5 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	24.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:17.4 (0.06)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:46.4 (0.02)

#### Tipo Num. Marca

		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 5

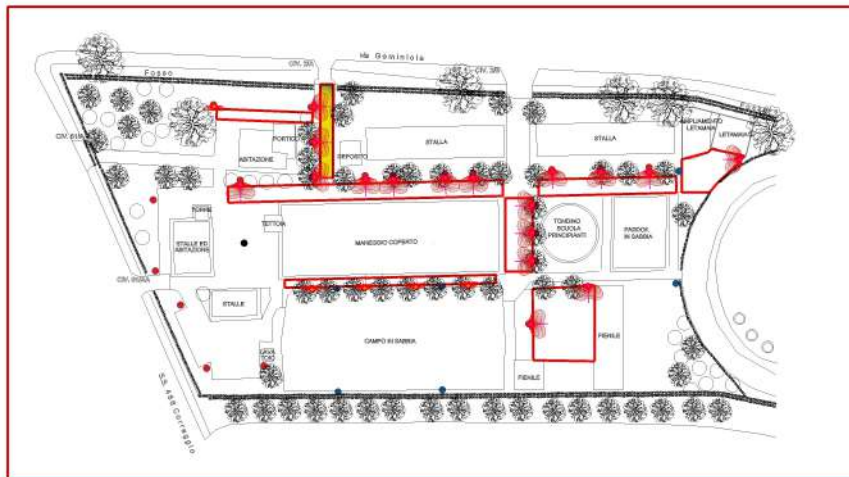

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	12 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	3 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	21 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:4.03 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:7.09 (0.14)

#### Tipo Num. Marca


		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 6

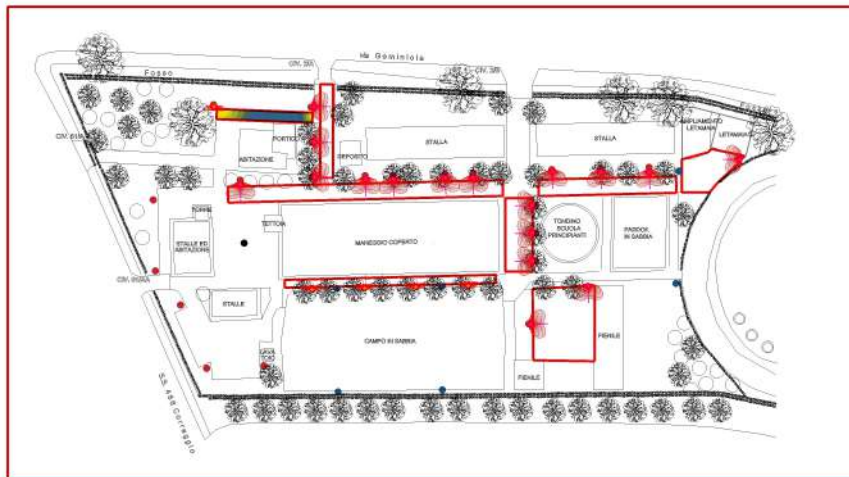

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	3.8 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	0.2 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	31.9 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:19.8 (0.05)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:167 (0.01)

#### Tipo Num. Marca


		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.5 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 7

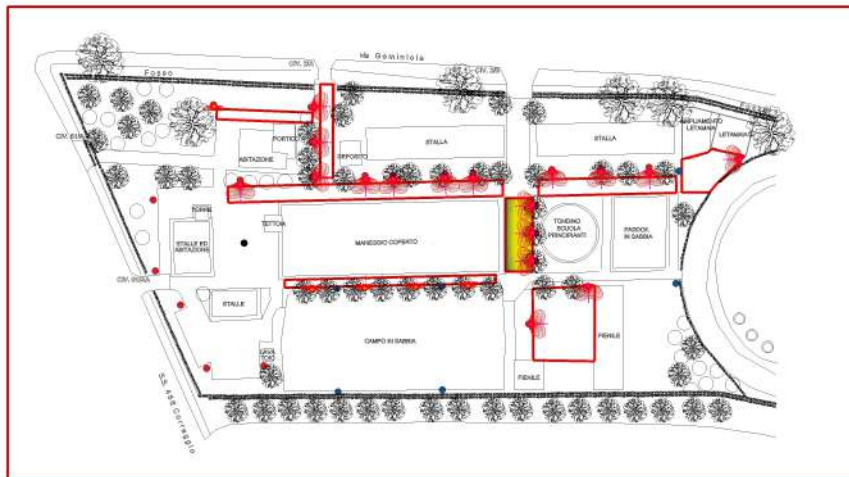

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	13.9 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	3.4 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	28.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:4.06 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:8.37 (0.12)

#### Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL		
1	17 x	Codice : 22-120-01_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice : 22-076-09_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.6 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 8

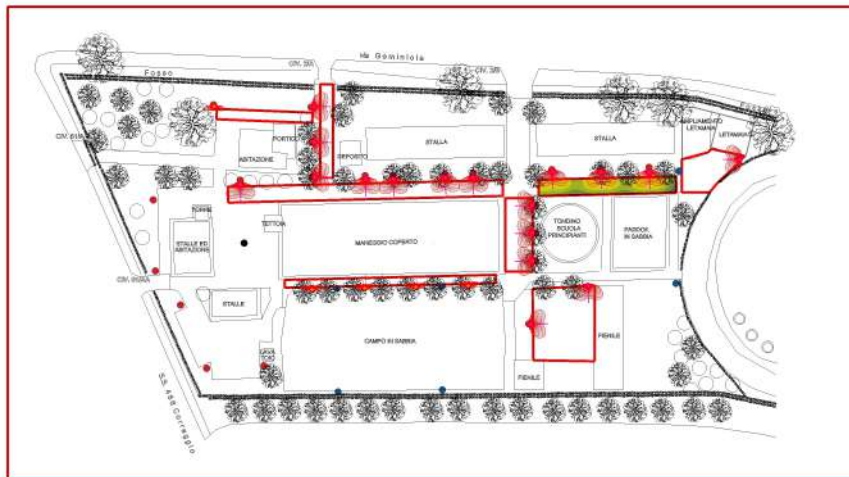

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	8.4 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	1.7 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	19.2 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:4.81 (0.21)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:11.1 (0.09)

#### Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL		
1	17 x	Codice : 22-120-01_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice : 22-076-09_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.7 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 9

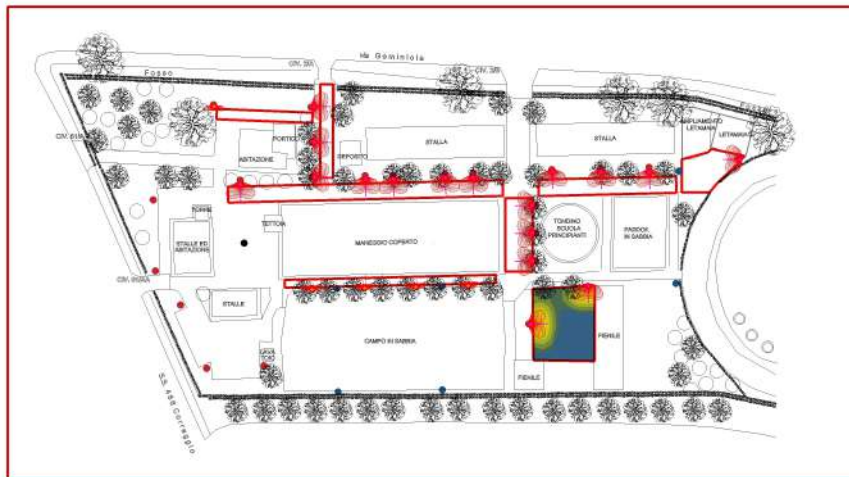

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



Illuminamento [lx]

#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento

Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	3.9 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	0 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	23.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:174 (0.01)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:1040 (0)


#### Tipo Num. Marca

		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm




## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.8 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 10

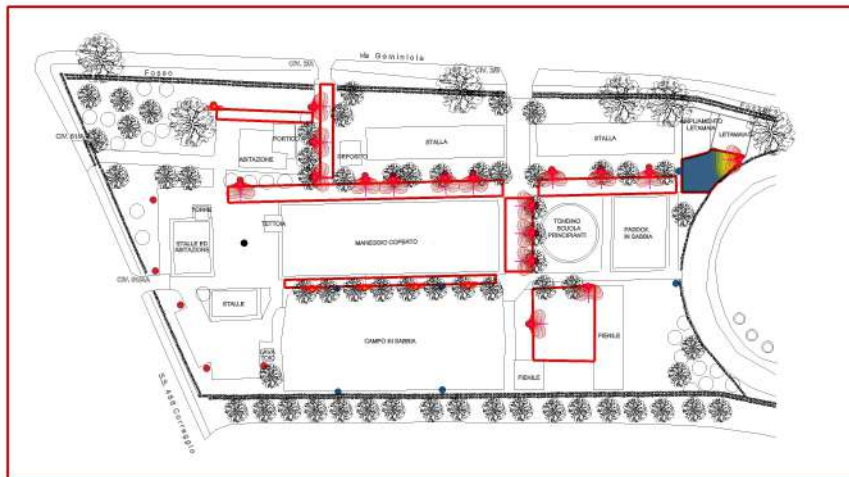

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



Illuminamento [lx]

#### Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	36010 lm
Potenza totale	261.8 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.01 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento

Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	3.4 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	0.2 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	22.4 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:14.7 (0.07)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:96.7 (0.01)


#### Tipo Num. Marca

		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	17 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1630 lm
2	5 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.060-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-060-1M-70-25 11.9 W / 1660 lm

## 2 Impianto esterno 1

### 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


#### 2.3.1 Falsi Colori, Superficie di misurazione 3 (E)

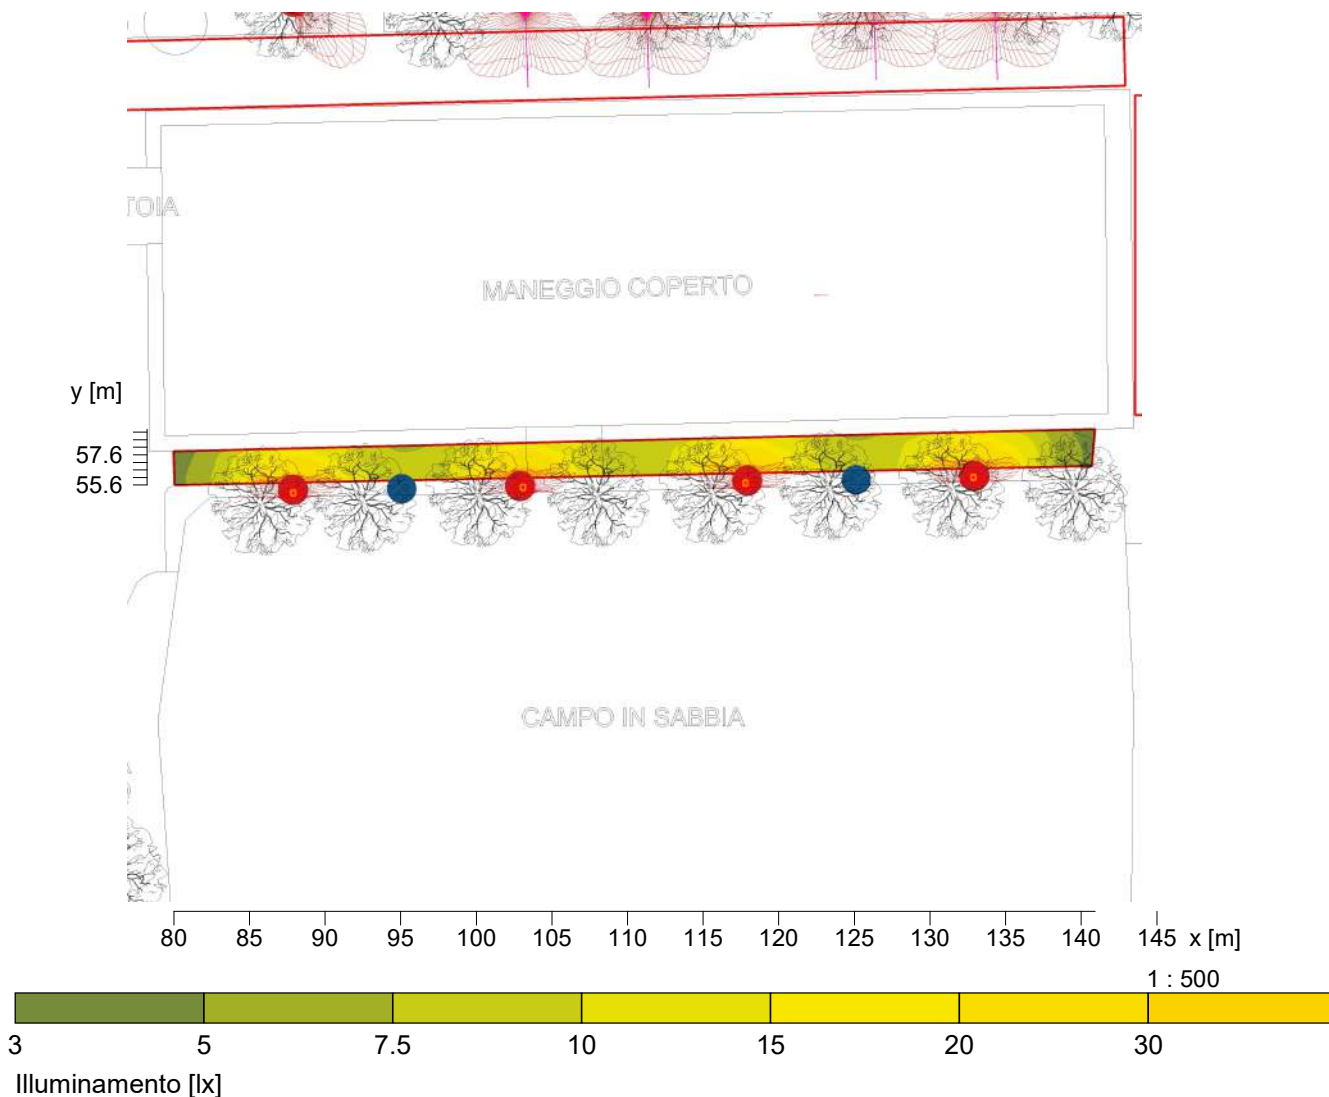

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 14.2 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 3.6 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 36.1 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 3.94 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 10.06 (0.10)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


### 2.3.2 Falsi Colori, Superficie di misurazione 4 (E)

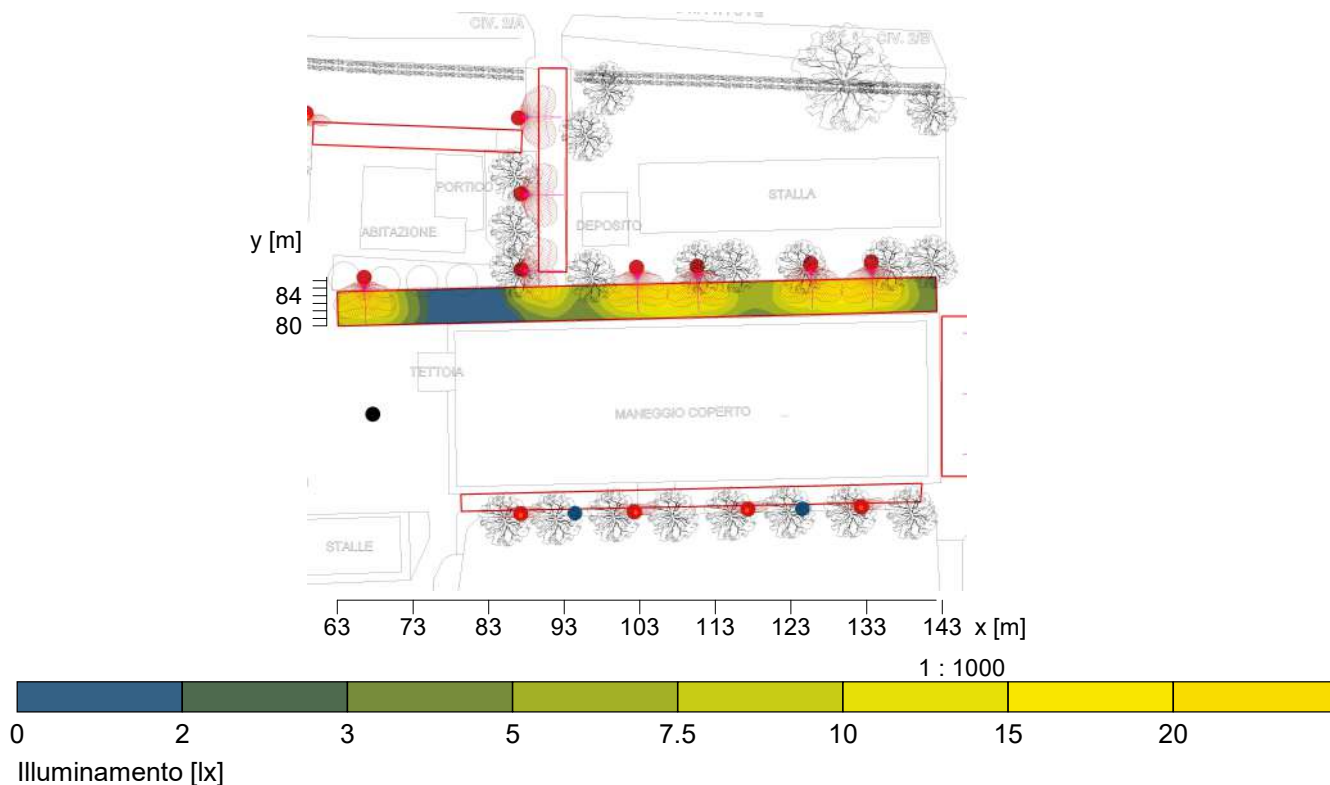

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 9.2 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 0.5 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 24.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 17.37 (0.06)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 46.40 (0.02)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


### 2.3.3 Falsi Colori, Superficie di misurazione 5 (E)

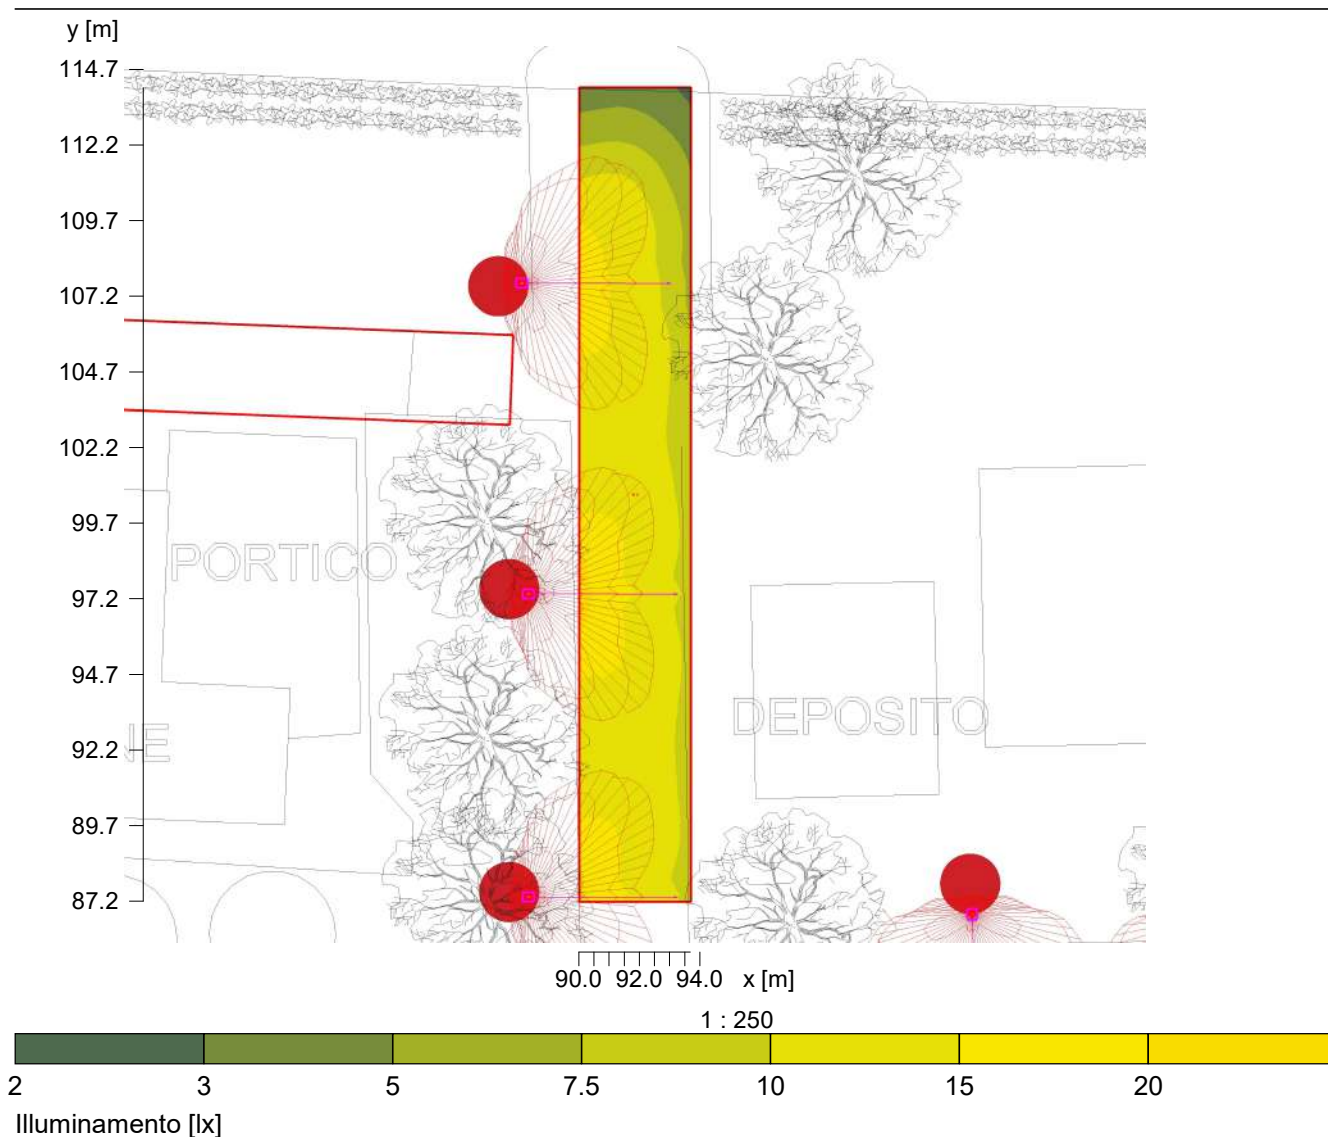

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 12 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 3 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 21 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 4.03 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 7.09 (0.14)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


### 2.3.4 Falsi Colori, Superficie di misurazione 6 (E)

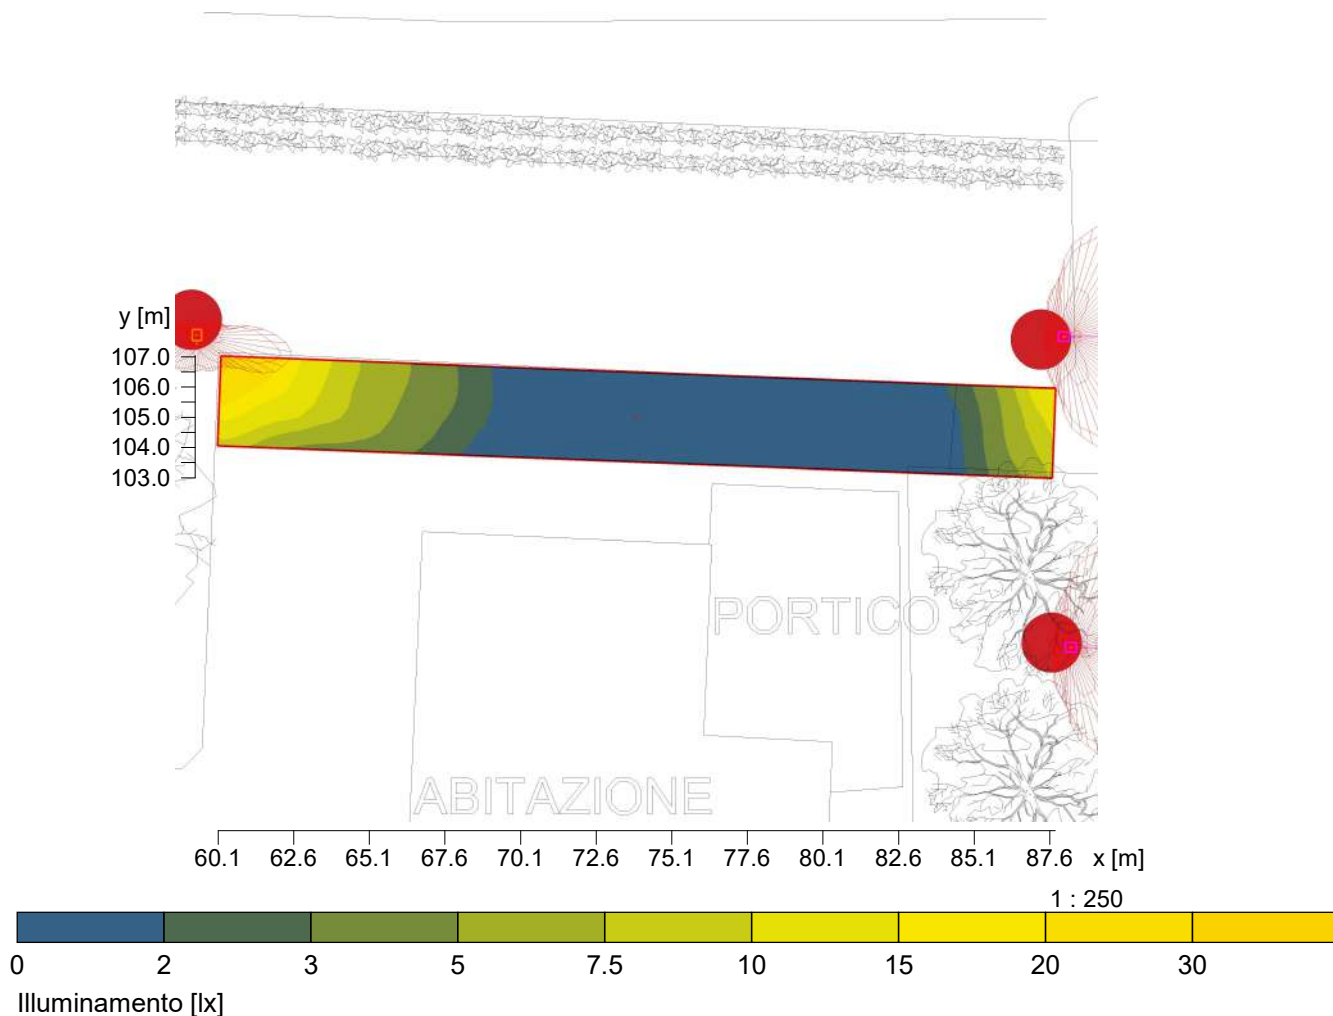

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 3.8 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 0.2 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 31.9 lx
Uniformità $U_0$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 19.82 (0.05)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 167.33 (0.01)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


### 2.3.5 Falsi Colori, Superficie di misurazione 7 (E)

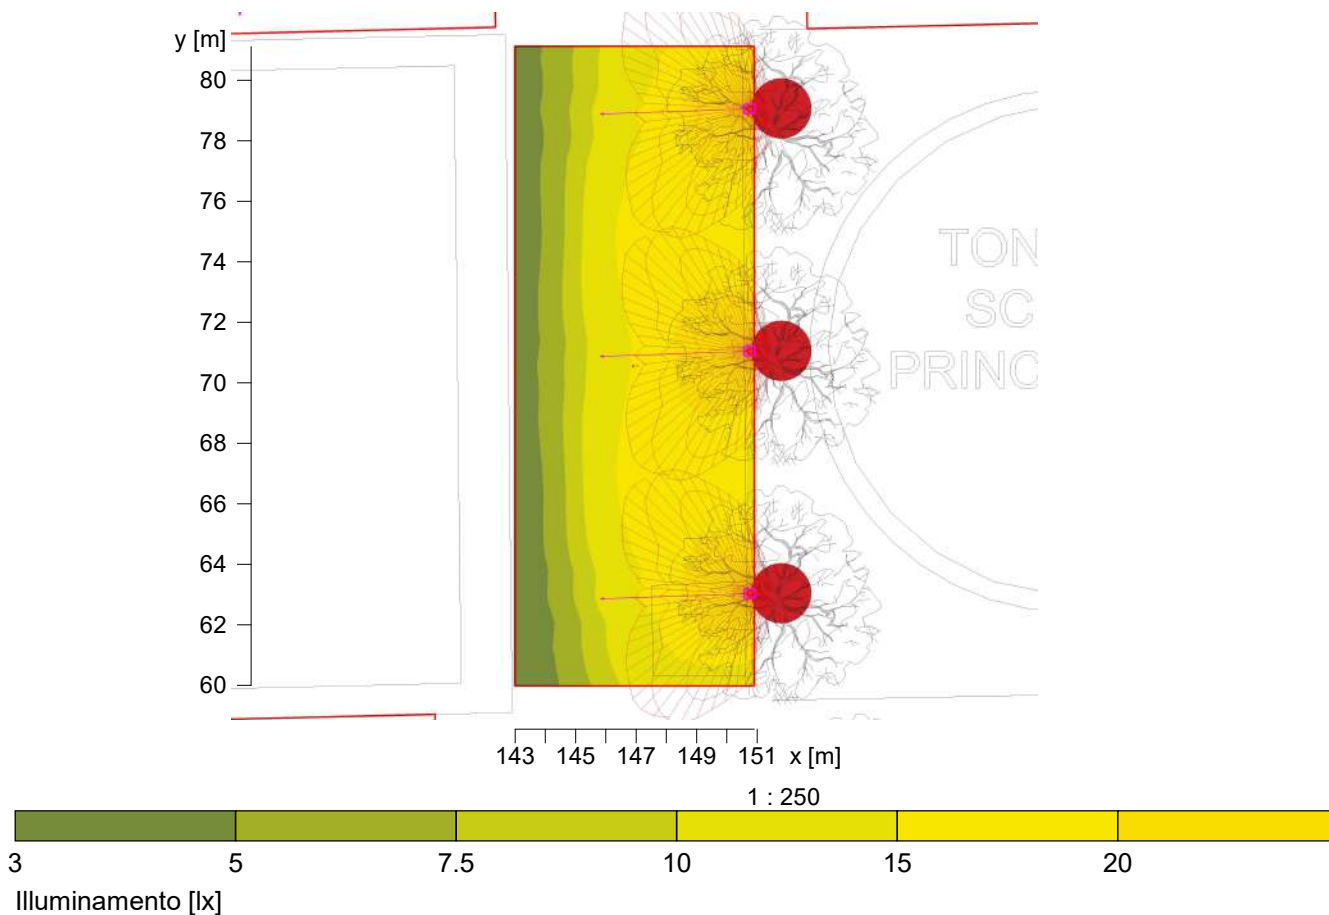

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 13.9 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 3.4 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 28.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 4.06 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 8.37 (0.12)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1


### 2.3.6 Falsi Colori, Superficie di misurazione 8 (E)

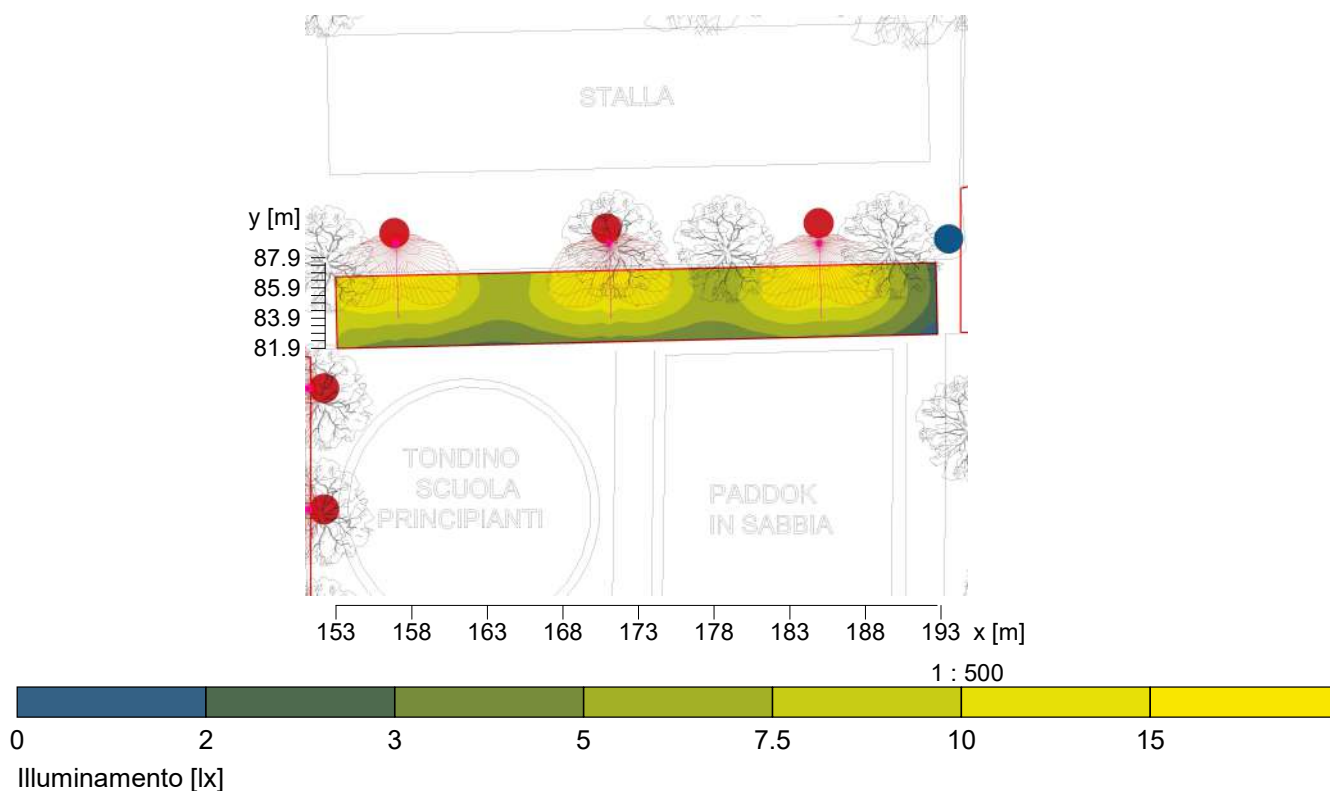

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 8.4 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 1.7 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 19.2 lx
Uniformità $U_0$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 4.81 (0.21)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 11.07 (0.09)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

### 2.3.7 Falsi Colori, Superficie di misurazione 9 (E)

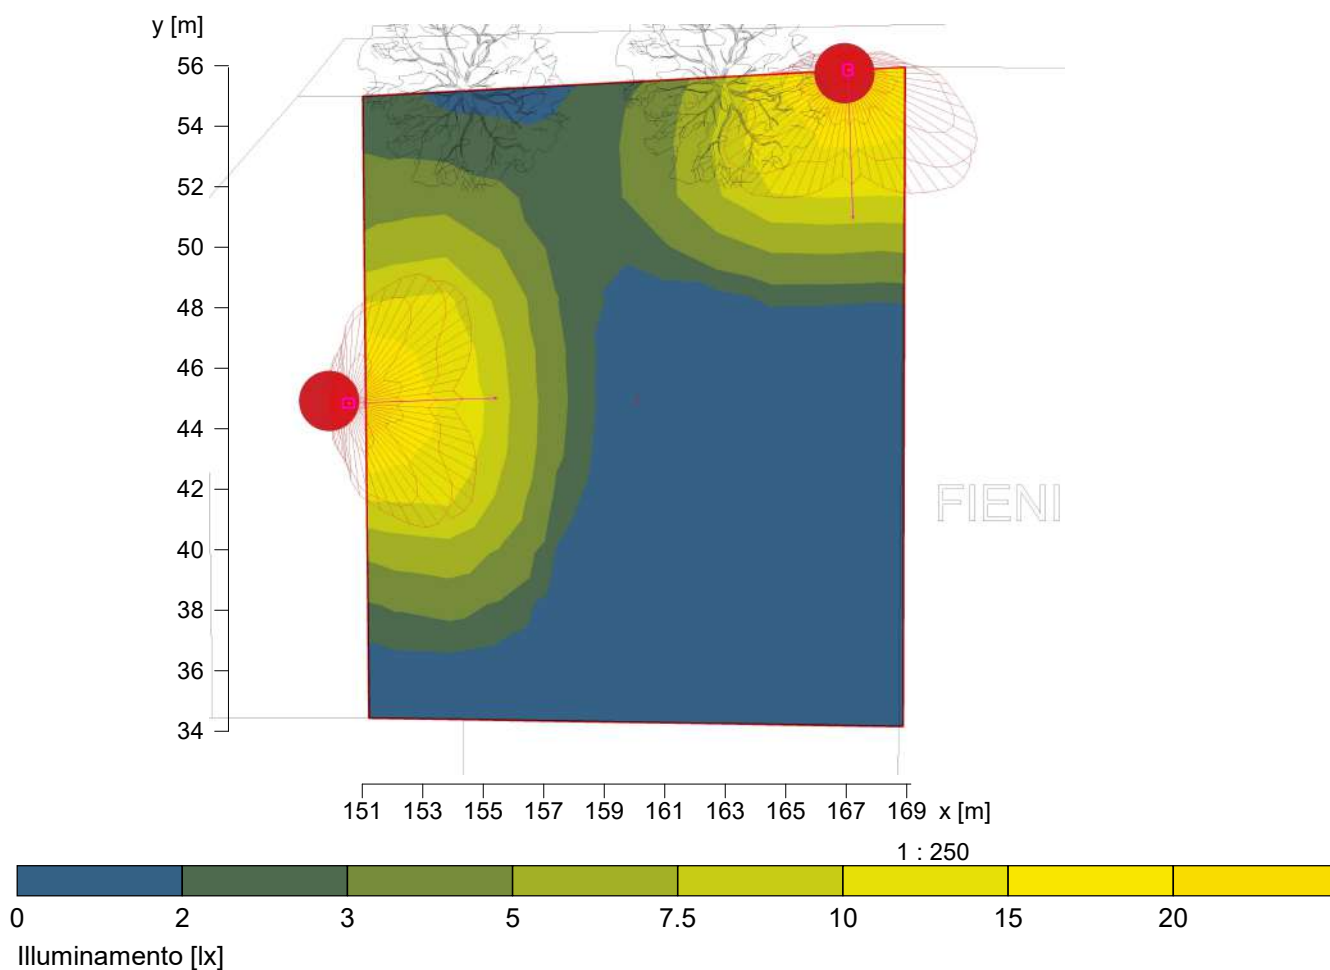


Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 3.9 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 0 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 23.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 174.10 (0.01)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 1044.29 (0.00)



## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

### 2.3.8 Falsi Colori, Superficie di misurazione 10 (E)

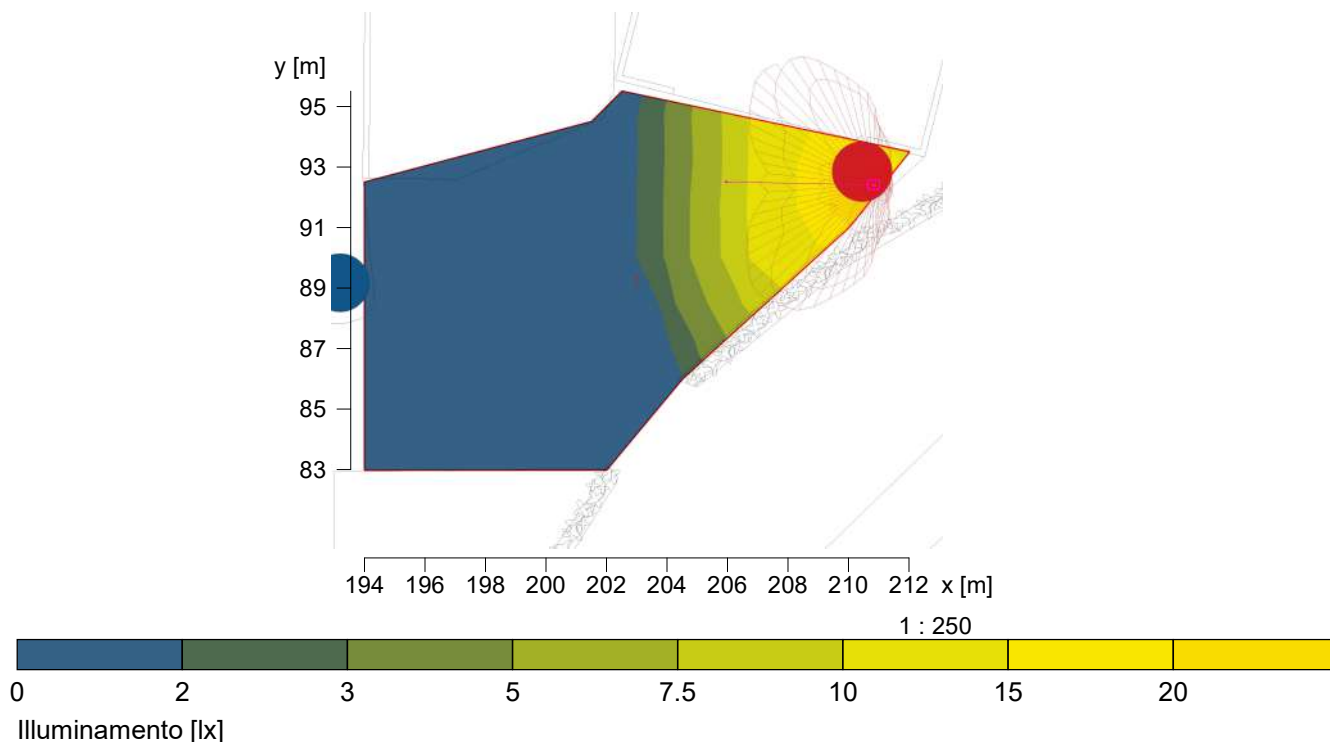

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 3.4 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 0.2 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 22.4 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 14.65 (0.07)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 96.72 (0.01)

## CARPI (MO), MANEGGIO

Impianto : Q-DROME TP 3000K

Numero progetto : 2799-24\_B0

Cliente : STUDIO TEC 2.0

Autore : Lighting Consultant - Arch. Alice Pigozzi

Data : 20.11.2024

Descrizione progetto:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico"
- Norma UNI 11248 - 2016 "Selezione delle categorie illuminotecniche"
- Norma UNI EN 13201 - 2016 "Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali"

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE CONSIDERATE:

P2 [Em:10 lux - Emin:2 lux]

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità per il personale ausiliario.

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_B0  
Data : 20.11.2024



## Sommario

---

Copertina	1
Sommario	2
<b>1 Dati punti luce</b>	
<b>1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M (22-076-09_03)</b>	
1.1.1 Pagina dati	3
1.1.2 CDL	4
<b>1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M (22-120-01_03)</b>	
1.2.1 Pagina dati	5
1.2.2 CDL	6
<b>2 Impianto esterno 1</b>	
<b>2.1 Descrizione, Impianto esterno 1</b>	
2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno	7
2.1.2 Pianta	8
<b>2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1</b>	
2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1	9
2.2.2 Panoramica risultato, M 2	10
<b>2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1</b>	
2.3.1 Falsi Colori, Superficie di misurazione 1 (E)	11
2.3.2 Falsi Colori, M 2 (E)	12

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_B0  
Data : 20.11.2024

**RELUX®**

## 1 Dati punti luce

### 1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M (22-076-09\_03)

#### 1.1.1 Pagina dati

---

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

22-076-09\_03      Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M


#### Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%  
Rendimento punto luce : 141.18 lm/W  
Classificazione : A30 ↓100.0% ↑0.0%  
CIE Flux Codes : 45 76 97 100 100  
UGR 4H 8H : 29.8 / <10.0  
Potenza : 13.6 W  
Flusso luminoso : 1920 lm

#### Sorgenti:


Quantità : 1  
Nome : L-QDRM-5P5-3000-070-1M  
Temp. Di Colore : 3000  
Flusso luminoso : 1920 lm  
Resa cromatica : 70

Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm

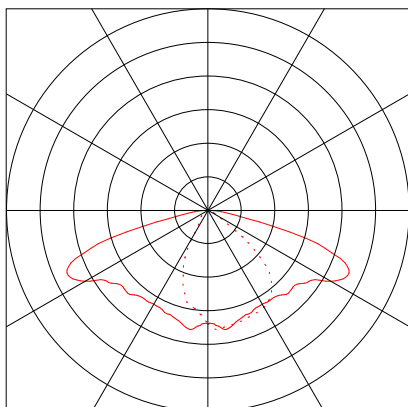

**1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M (22-076-09\_03)**

**1.1.2 CDL**

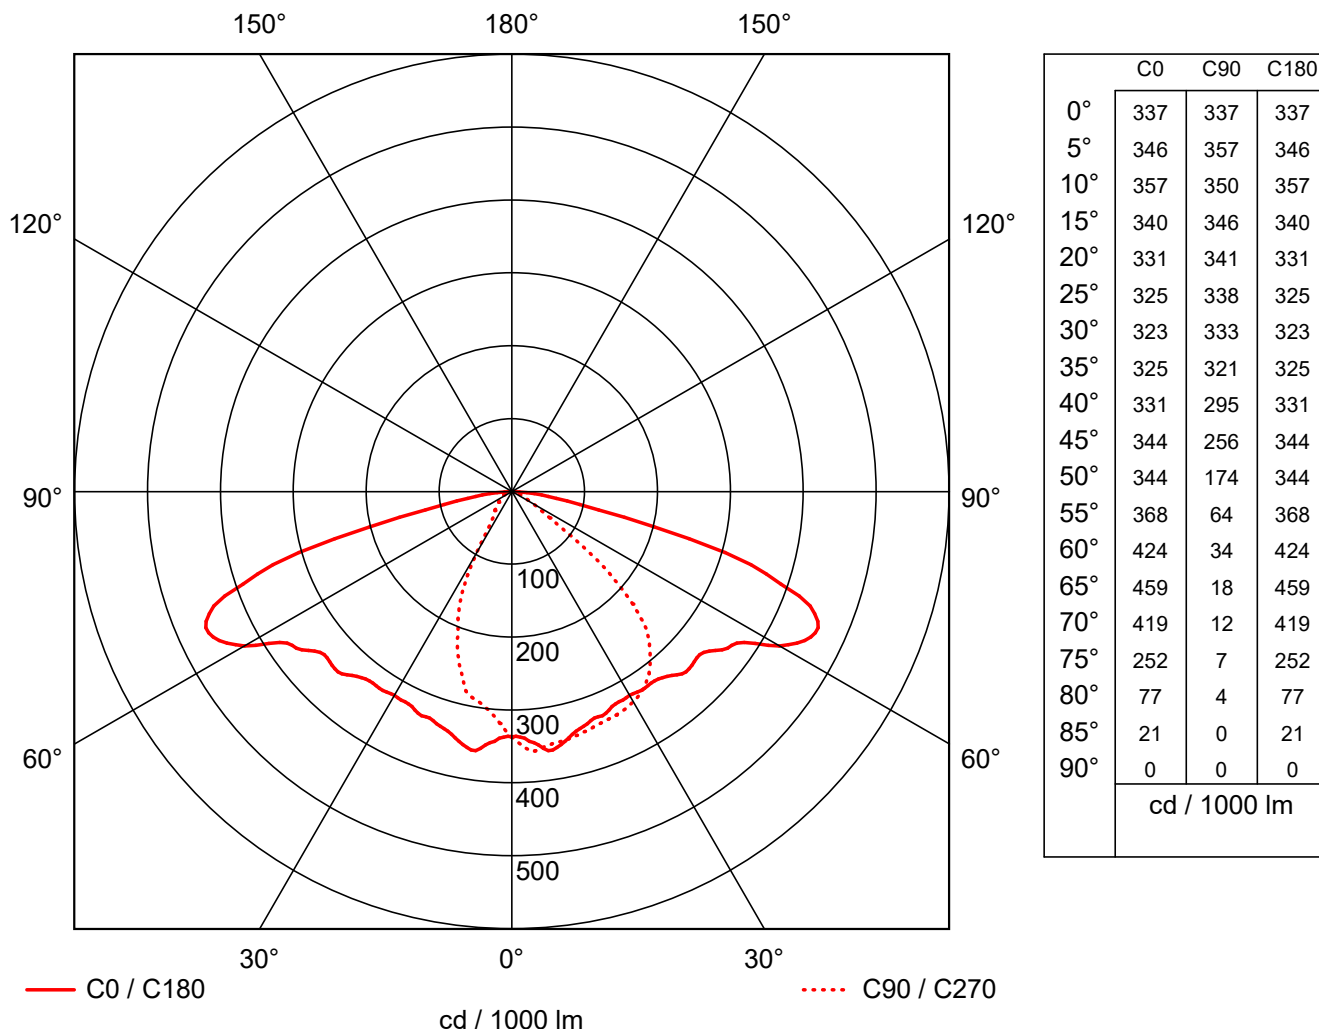

Marca : AEC ILLUMINAZIONE SRL  
 Codice : 22-076-09\_03  
 Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M  
 7030.070-1M  
 Accessori : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-2!  
 Dimensioni : L 365 mm x L 305 mm x H 75 mm  
 Nome file : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M

Rendimento : 100%  
 Rendimento punto luce : 141.18 lm/W (A30)  
 Distrib. della luce : asimmetrico  
 Angolo fascio luminoso : 74.5° C0  
 42.4° C90  
 74.5° C180  
 13.2° C270

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
Impianto : Q-DROME TP 3000K  
Numero progetto : 2799-24\_B0  
Data : 20.11.2024

**RELUX®**

# 1 Dati punti luce

## 1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M (22-120-01\_03)

### 1.2.1 Pagina dati

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

22-120-01\_03 Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M


#### Dati punti luce

Rendimento punto luce : 100%  
Rendimento punto luce : 138.24 lm/W  
Classificazione : A30 ↓100.0% ↑0.0%  
CIE Flux Codes : 31 67 96 100 100  
UGR 4H 8H : 27.7 / 15.1  
Potenza : 13.6 W  
Flusso luminoso : 1880 lm

#### Sorgenti:

Quantità : 1  
Nome : L-QDRM-5P5-3000-070-1M  
Temp. Di Colore : 3000  
Flusso luminoso : 1880 lm  
Resa cromatica : 70

Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm

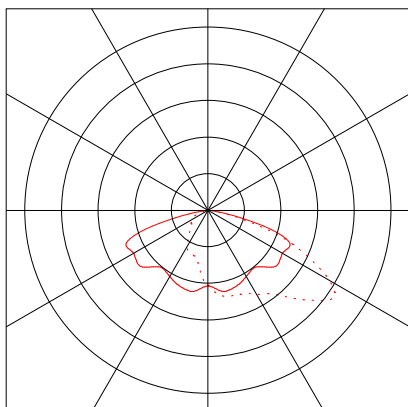


Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
 Impianto : Q-DROME TP 3000K  
 Numero progetto : 2799-24\_B0  
 Data : 20.11.2024



## 1.2 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M (22-120-01\_03)

### 1.2.2 CDL

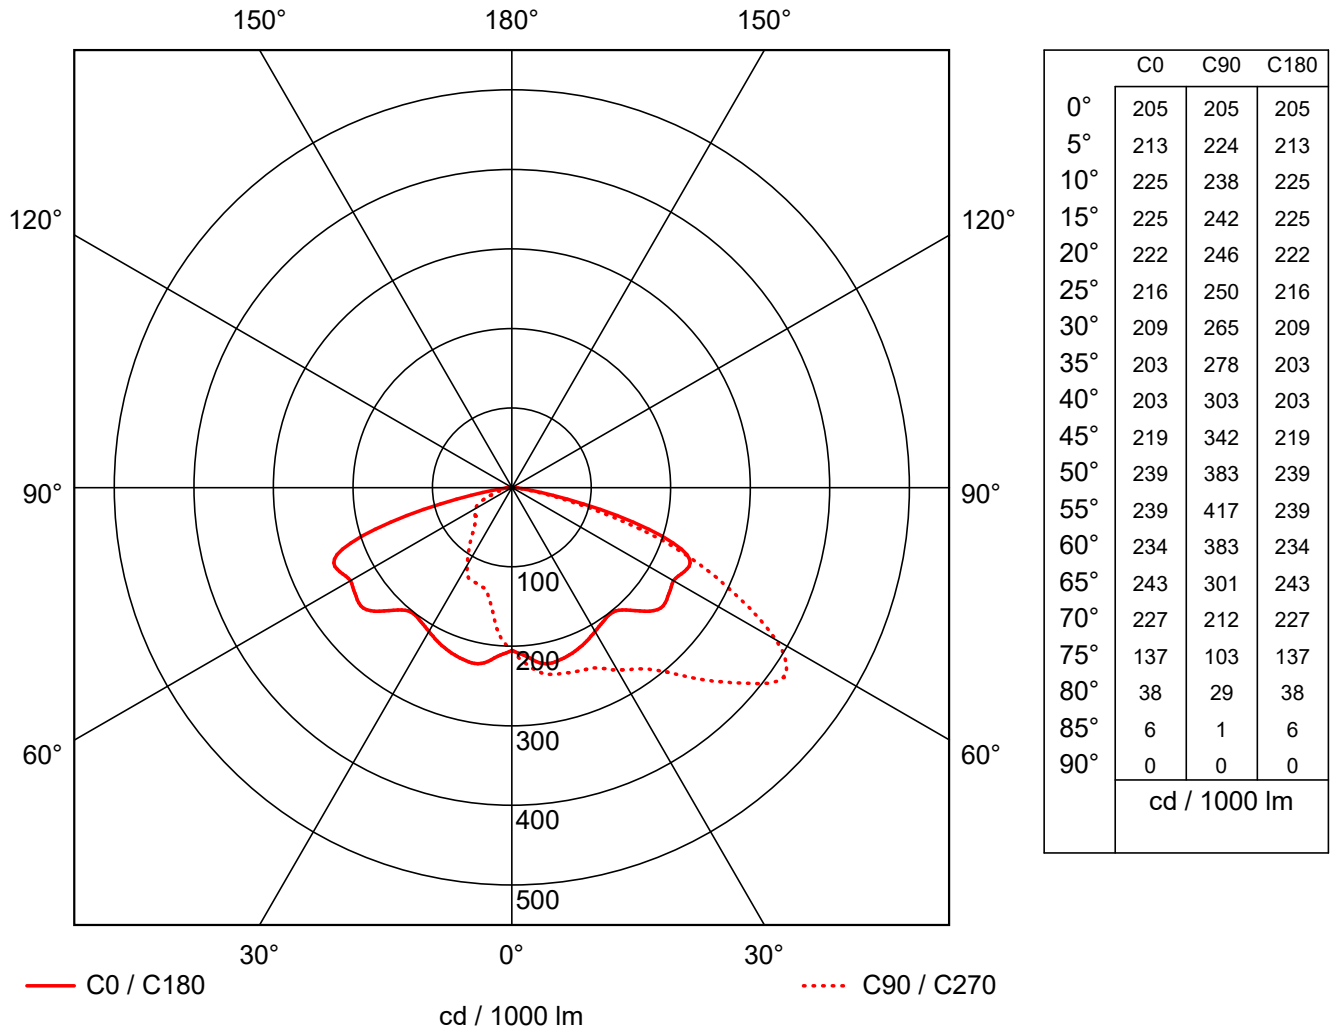

Marca : AEC ILLUMINAZIONE SRL  
 Codice : 22-120-01\_03  
 Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M  
 Accessori : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-2  
 Dimensioni : L 365 mm x L 305 mm x H 75 mm  
 Nome file : Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M.LC

Rendimento : 100%  
 Rendimento punto luce : 138.24 lm/W (A30)  
 Distrib. della luce : asimmetrico  
 Angolo fascio luminoso : -- C0  
 67.1° C90  
 -- C180  
 -- C270

Oggetto : CARPI (MO), MANEGGIO  
 Impianto : Q-DROME TP 3000K  
 Numero progetto : 2799-24\_B0  
 Data : 20.11.2024





## 2 Impianto esterno 1

### 2.1 Descrizione, Impianto esterno 1

#### 2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL		
1	2 x	Codice : 22-076-09_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1920 lm
2	3 x	Codice : 22-120-01_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1880 lm

Nr.	Centro			Angolo di rotazione			Coordinate destinazione		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M 22-076-09_03</b>									
1	42.65	60.34	3.46	273.03	0.00	0.00	42.96	60.36	0.00
2	42.08	80.87	3.46	273.03	0.00	0.00	42.38	80.89	0.00
<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M 22-120-01_03</b>									
3	49.98	50.27	3.46	202.98	0.00	0.00	51.91	45.72	0.00
4	57.09	32.94	3.46	330.82	0.00	0.00	59.50	37.25	0.00
5	73.14	32.87	3.46	90.33	0.00	0.00	68.19	32.84	0.00

#### Elementi di creazione


#### Superficie di misurazione

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Lungh.	Largh.	Angolo di rotazione		
						Asse Z	Asse L	Asse Q
Sup. ut. 1.1	0.00	0.00	0.00	245.00	136.36	0.00	0.00	0.00
M 1	43.77	59.29	0.00	3.85	25.02	1.33	0.00	0.00
M 2								
M 11	51.50	50.00	0.00	27.71	32.38	26.40	0.00	0.00



## 2.1 Descrizione, Impianto esterno 1


### 2.1.2 Pianta

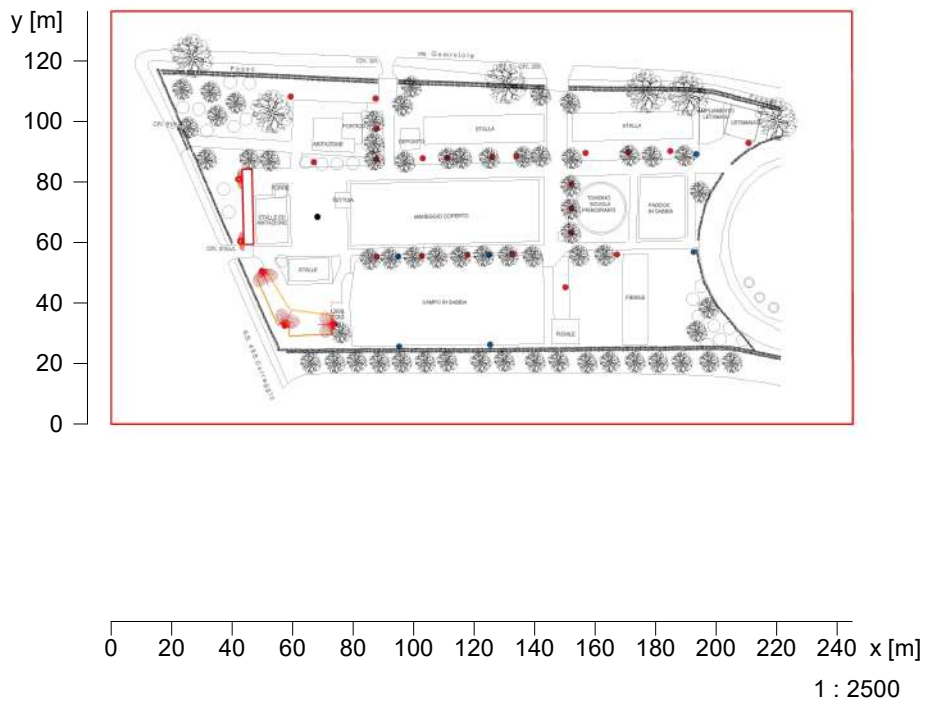


## 2 Impianto esterno 1

### 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

#### 2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

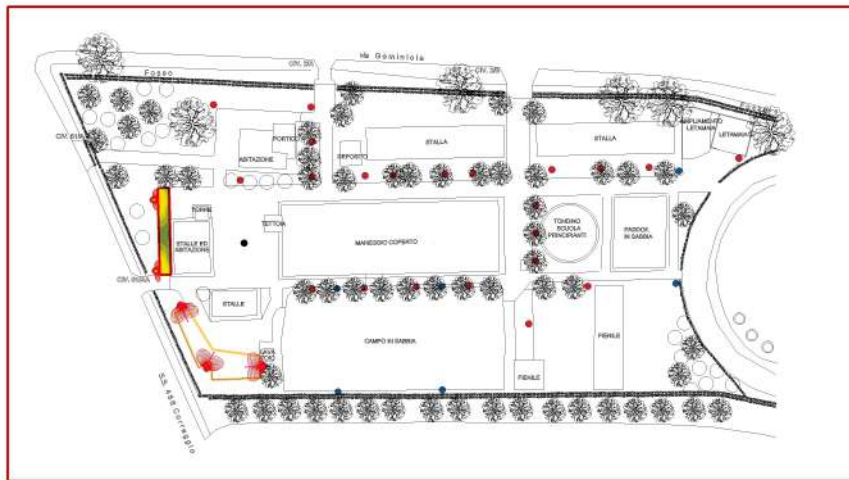

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	9480 lm
Potenza totale	68 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.00 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento


Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	10.3 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	2.6 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	35.5 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:3.99 (0.25)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:13.8 (0.07)

#### Tipo Num. Marca

<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>		
1	2 x	Codice : 22-076-09_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1920 lm
2	3 x	Codice : 22-120-01_03
		Nome punto luce : Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
		Sorgenti : 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1880 lm

## 2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

### 2.2.2 Panoramica risultato, M 2

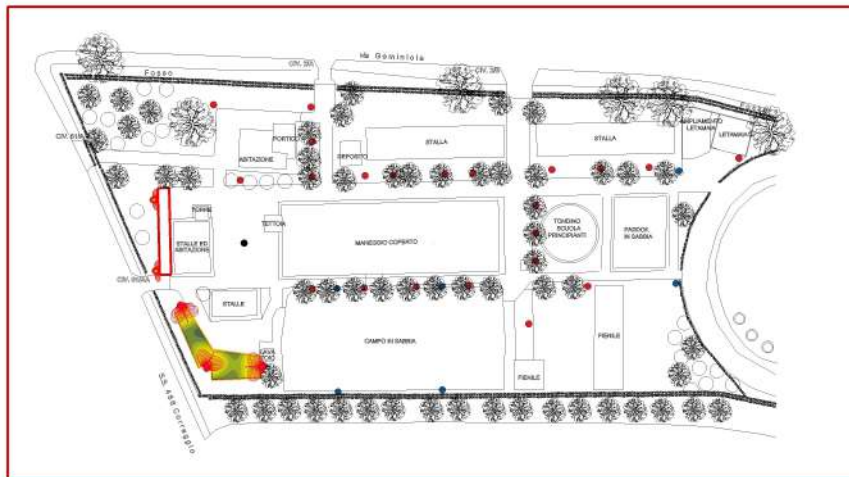

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 x [m]



#### Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Altezza (centro fotom.) [m]:	3.46 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	9480 lm
Potenza totale	68 W
Potenza totale per superficie (33380.86 m <sup>2</sup> )	0.00 W/m <sup>2</sup>

#### Illuminamento

Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	10 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	2.1 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	29 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:4.85 (0.21)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	1:14.1 (0.07)


#### Tipo Num. Marca

		<b>AEC ILLUMINAZIONE SRL</b>	
1	2 x	Codice	: 22-076-09_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 STU-M 7030.070-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1920 lm
2	3 x	Codice	: 22-120-01_03
		Nome punto luce	: Q-DROME 5P5 S05 7030.070-1M
		Sorgenti	: 1 x L-QDRM-5P5-3000-070-1M-70-25 13.6 W / 1880 lm

## 2 Impianto esterno 1

### 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

#### 2.3.1 Falsi Colori, Superficie di misurazione 1 (E)

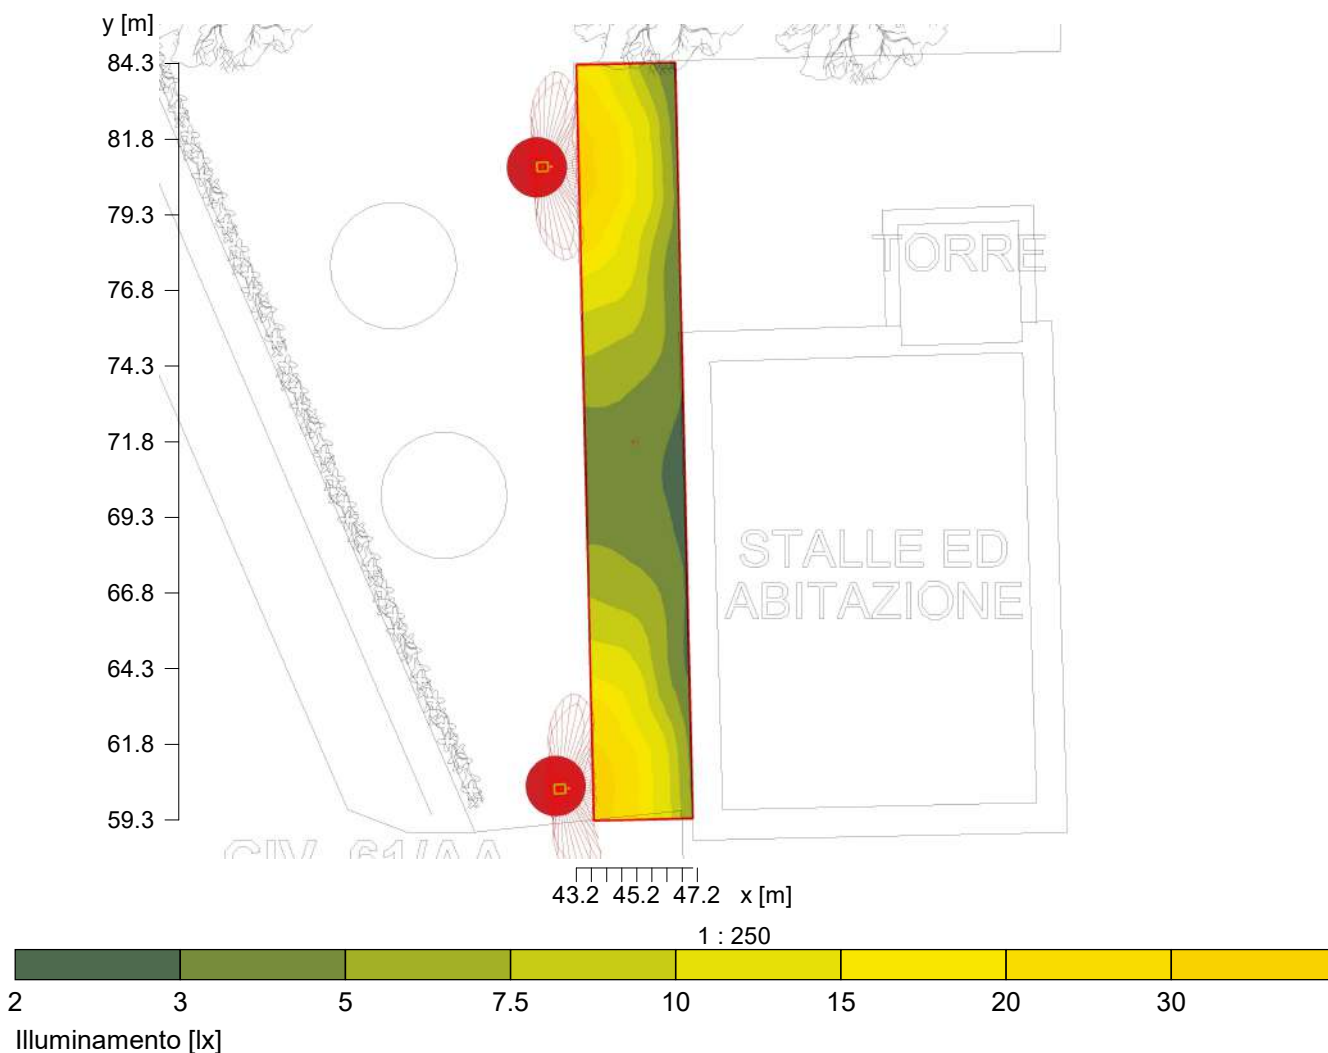


Altezza del piano di riferimento  
 Illuminamento medio  
 Illuminamento minimo  
 Illuminamento massimo  
 Uniformità  $U_0$   
 Uniformità  $U_d$

: 0.00 m  
 $\bar{E}_m$  : 10.3 lx  
 $E_{min}$  : 2.6 lx  
 $E_{max}$  : 35.5 lx  
 $E_{min}/\bar{E}_m$  : 1 : 3.99 (0.25)  
 $E_{min}/E_{max}$  : 1 : 13.79 (0.07)

## 2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

### 2.3.2 Falsi Colori, M 2 (E)

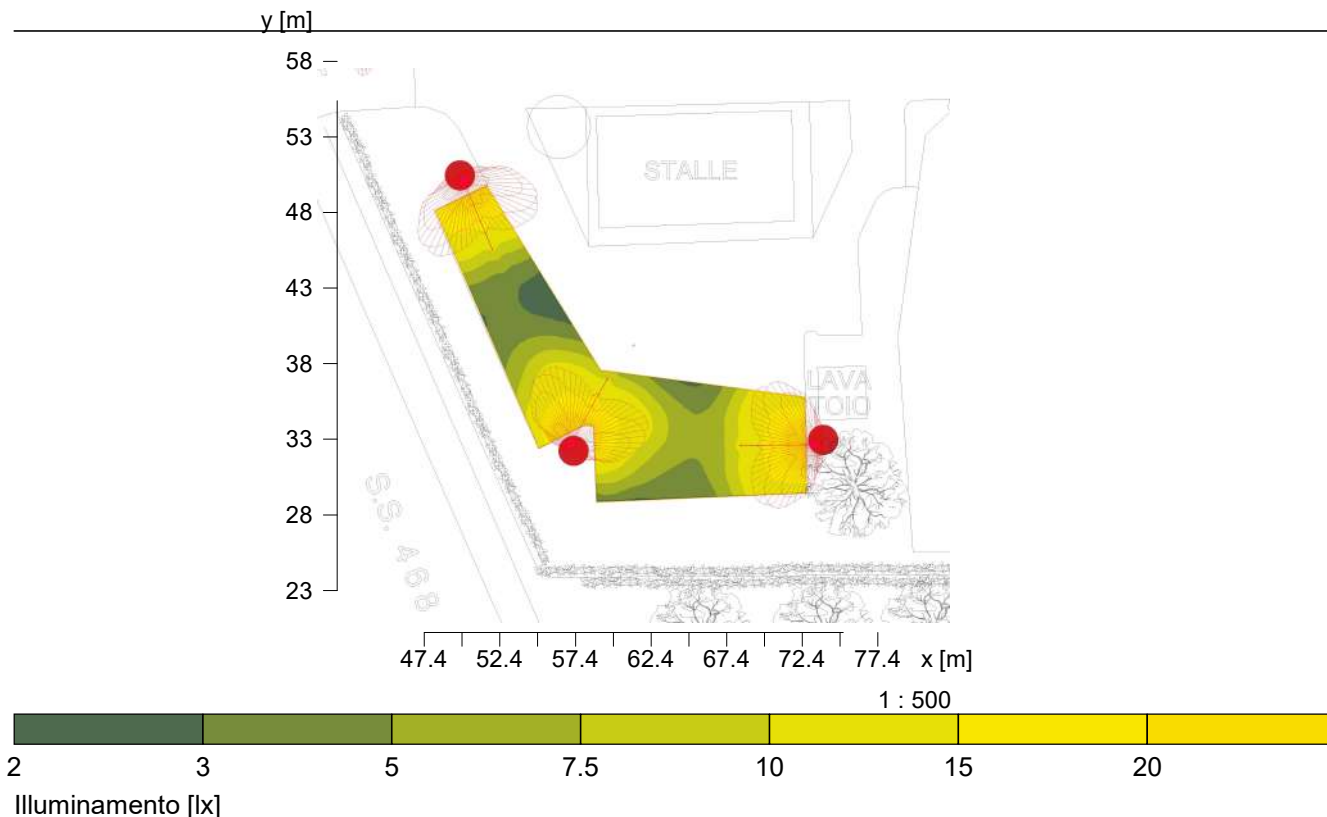

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	$\bar{E}_m$	: 10 lx
Illuminamento minimo	$E_{min}$	: 2.1 lx
Illuminamento massimo	$E_{max}$	: 29 lx
Uniformità $U_o$	$E_{min}/\bar{E}_m$	: 1 : 4.85 (0.21)
Uniformità $U_d$	$E_{min}/E_{max}$	: 1 : 14.11 (0.07)