




CITTÀ DI CARPI

NUOVA COSTRUZIONE DEL GATILE, PROCEDIMENTO UNICO L.R. 21/12/2017,
CHIARIMENTO DI CUI AL PUNTO 2 DEL PARAGRAFO "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE DELL'INTERVENTO"

 Unione
delle
Terre
d'Argine

SEZIONE ALLARGAMENTO DEL FOSSO DI SCOLO CON RELATIVO TOMBINAMENTO

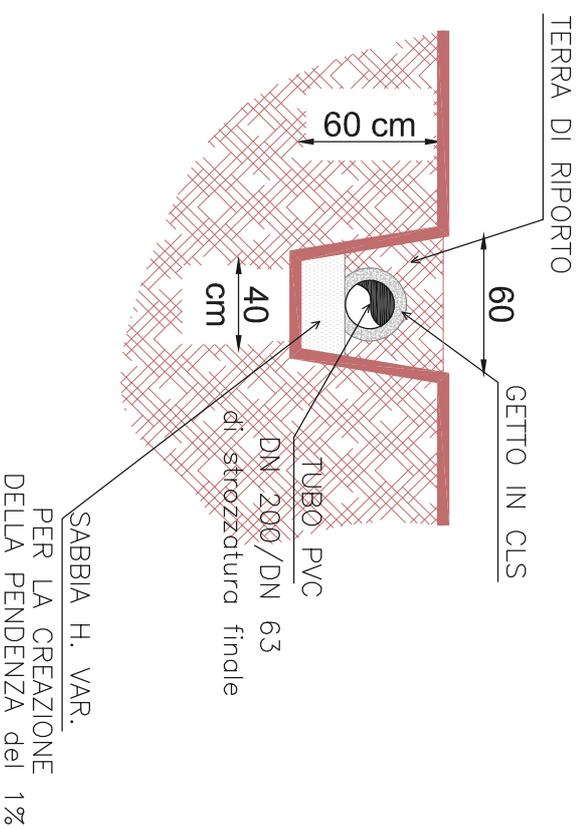

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PORTATA DI USCITA :

Diametro interno tubo pvc = 0,20 m

livello percentuale riempimento del canale = 100%

pendenza del canale = 1% (0,01 m/m)

coefficiente di scabrezza PVC = 120

PORTATA DELLA CONDOTTA = 180 mc/h > 44,62 mc/h